

J09-C

メーカー
ホームページ



製品外観




主要諸元

商品名称			J09-C
仕様			可変脚
シュー形式			ゴム
質量	機械質量	(kg)	980
	機体質量	(kg)	765
エンジン	名称	立形水冷 2 気筒ディーゼル	
	形式	402J-05 IG84555R	
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	7.7/2400 [10.5/2400]
バケット	容量	(m ³)	0.022
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	350
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1620
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1220
	最大掘削高さ	(mm)	2790
	最大ダンプ高さ	(mm)	2050
	床面最大掘削半径	(mm)	2730
	フロント最小旋回半径	(mm)	870
	後端旋回半径	(mm)	500
	ブームオフセット幅 (左 / 右)	(mm)	485/165
	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	10.8 [1100]
性能	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	3.7/1.8
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	8.0 [8.0]
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	28.5 [0.29]
	油圧ポンプ流量	(L/min)	9.8×2
油圧装置	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	18.1 [185]
	油圧ポンプ流量	(L/min)	9.8×2
足まわり	クローラー幅	(mm)	180
	最低地上高	(mm)	130
ブレード	幅 < 最縮小時 > × 高さ	(mm)	840<680>×180
	揚程 (上 / 下)	(mm)	160/210
燃料タンク	容量	(L)	10.0
輸送時寸法	全長	(mm)	2560
	全幅	(mm)	840<680>
	全高	(mm)	1420

外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
J09-C	1620	1770	1220	2810	2730	2560	1940	820	1220	830	210	160	1420	870	930	2050	2790	840/680	660/500	180	130	485	165	80/160	80/160	350	500

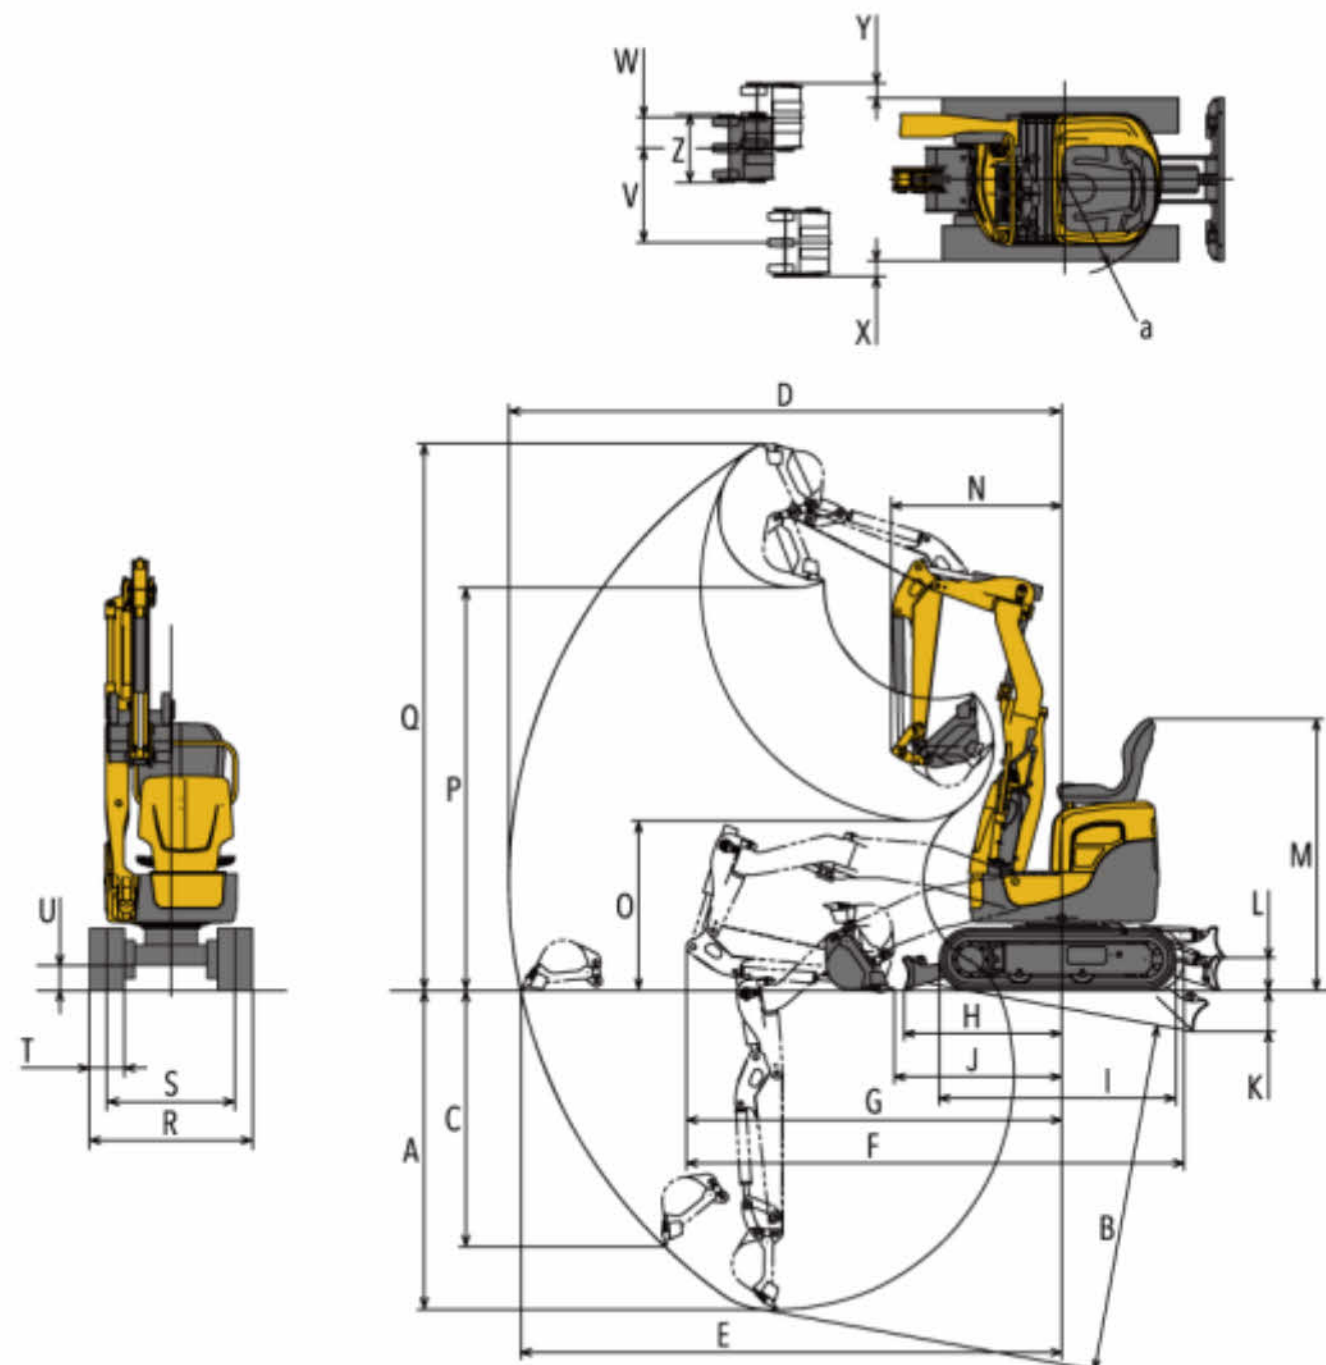

SV05-C

メーカー
ホームページ



製品外観




主要諸元

商品名称			SV05-C
仕様			固定脚
シュー形式			ゴム
質量	機械質量	(kg)	550
	機体質量	(kg)	450
エンジン	名称	立形水冷 2 気筒ディーゼル	
	形式	402D-05 GG84552R	
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	5.5/2000 [7.5/2000]
バケット	容量	(m ³)	0.011
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	300
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1190
	最大垂直掘削深さ	(mm)	820
	最大掘削高さ	(mm)	2100
	最大ダンプ高さ	(mm)	1410
	床面最大掘削半径	(mm)	2230
	フロント最小旋回半径 <スイング時>	(mm)	1060 <925>
	後端旋回半径	(mm)	530
	ブームスイング角度 (左 / 右)	(度)	70/70
性能	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	6.8 [690]
	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	1.9
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	7.6 [7.6]
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	23.6 [0.24]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	6.9×2
	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	16.7 [170]
足まわり	クローラー幅	(mm)	150
	最低地上高	(mm)	155
ブレード	幅 × 高さ	(mm)	580×170
	揚程 (上 / 下)	(mm)	150/130
燃料タンク	容量	(L)	6.0
輸送時寸法	全長	(mm)	2150
	全幅	(mm)	580
	全高	(mm)	1345

外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
SV05-C	1190	1270	820	2300	2230	2150	1600	670	1045	800	130	150	1345	1060 (925)	550	1410	2100	580	430	150	155	360	360	210	210	300	530

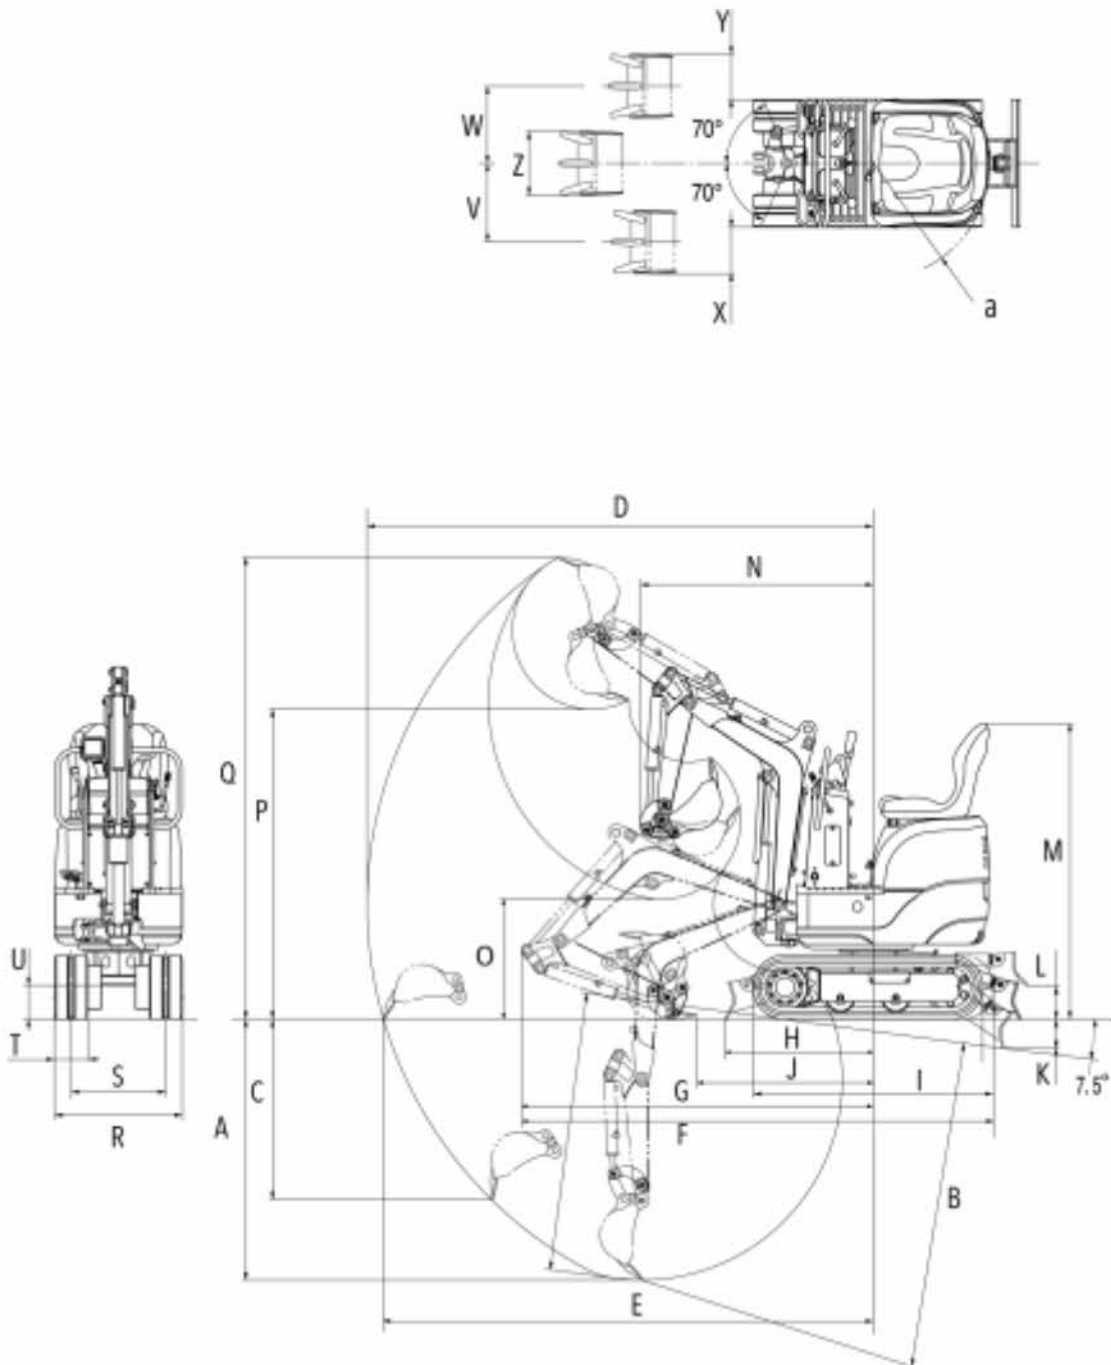

SV08-1C

メーカー
ホームページ



製品外観



主要諸元


商品名称		SV08-1C			
仕様		可変脚		固定脚	
		標準	ROPS バー		
シュー形式		ゴム			
質量	機械質量	(kg)	890	950	890
	機体質量	(kg)	705	770	710
エンジン	名称		立形水冷 2 気筒ディーゼル		
	形式		402J-05 IG84555R		
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	7.7/2400 [10.5/2400]		
バケット	容量	(m ³)	0.022		
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	350		
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1460		
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1160		
	最大掘削高さ	(mm)	2730		
	最大ダンプ高さ	(mm)	1940		
	床面最大掘削半径	(mm)	2730		
	フロント最小旋回半径 < スイング時 >	(mm)	1210 < 985 >		
	後端旋回半径	(mm)	500		
	ブームスイング角度 (左 / 右)	(度)	45/85		
性能	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	10.5 [1070]		
	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	3.7/1.8		
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	8.0 [8.0]		
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	26.5 [0.27]	28.8 [0.29]	26.5 [0.27]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	9.8×2		
	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	18.1 [185]		
足まわり	クローラー幅	(mm)	180		
	最低地上高	(mm)	130		160
ブレード	幅 < 最縮小時 > × 高さ	(mm)	840<680>×180		780×180
	掘程 (上 / 下)	(mm)	160/210		180/180
燃料タンク	容量	(L)	9.7		
輸送時寸法	全長	(mm)	2600	2630 [3050]	2600
	全幅 < 最縮小時 >	(mm)	840<680>		780
	全高	(mm)	1390	2200 [1550]	1390

[]内は ROPS バー折りたたみ時を示します。

外形寸法図

																										[]内は ROPS バー装着時	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
SV08-1C 固定脚仕様	1460	1570	1160	2830	2730	2600 [2630]	1970	770	1218	1020	180	180	1390 2220 [1550 ※]	1210 (985)	850	1940	2730	780	600	180	160	540	330	330	110	350	500 [720]
SV08-1C 可変脚仕様		1590																									

※ ROPS バー折りたたみ時

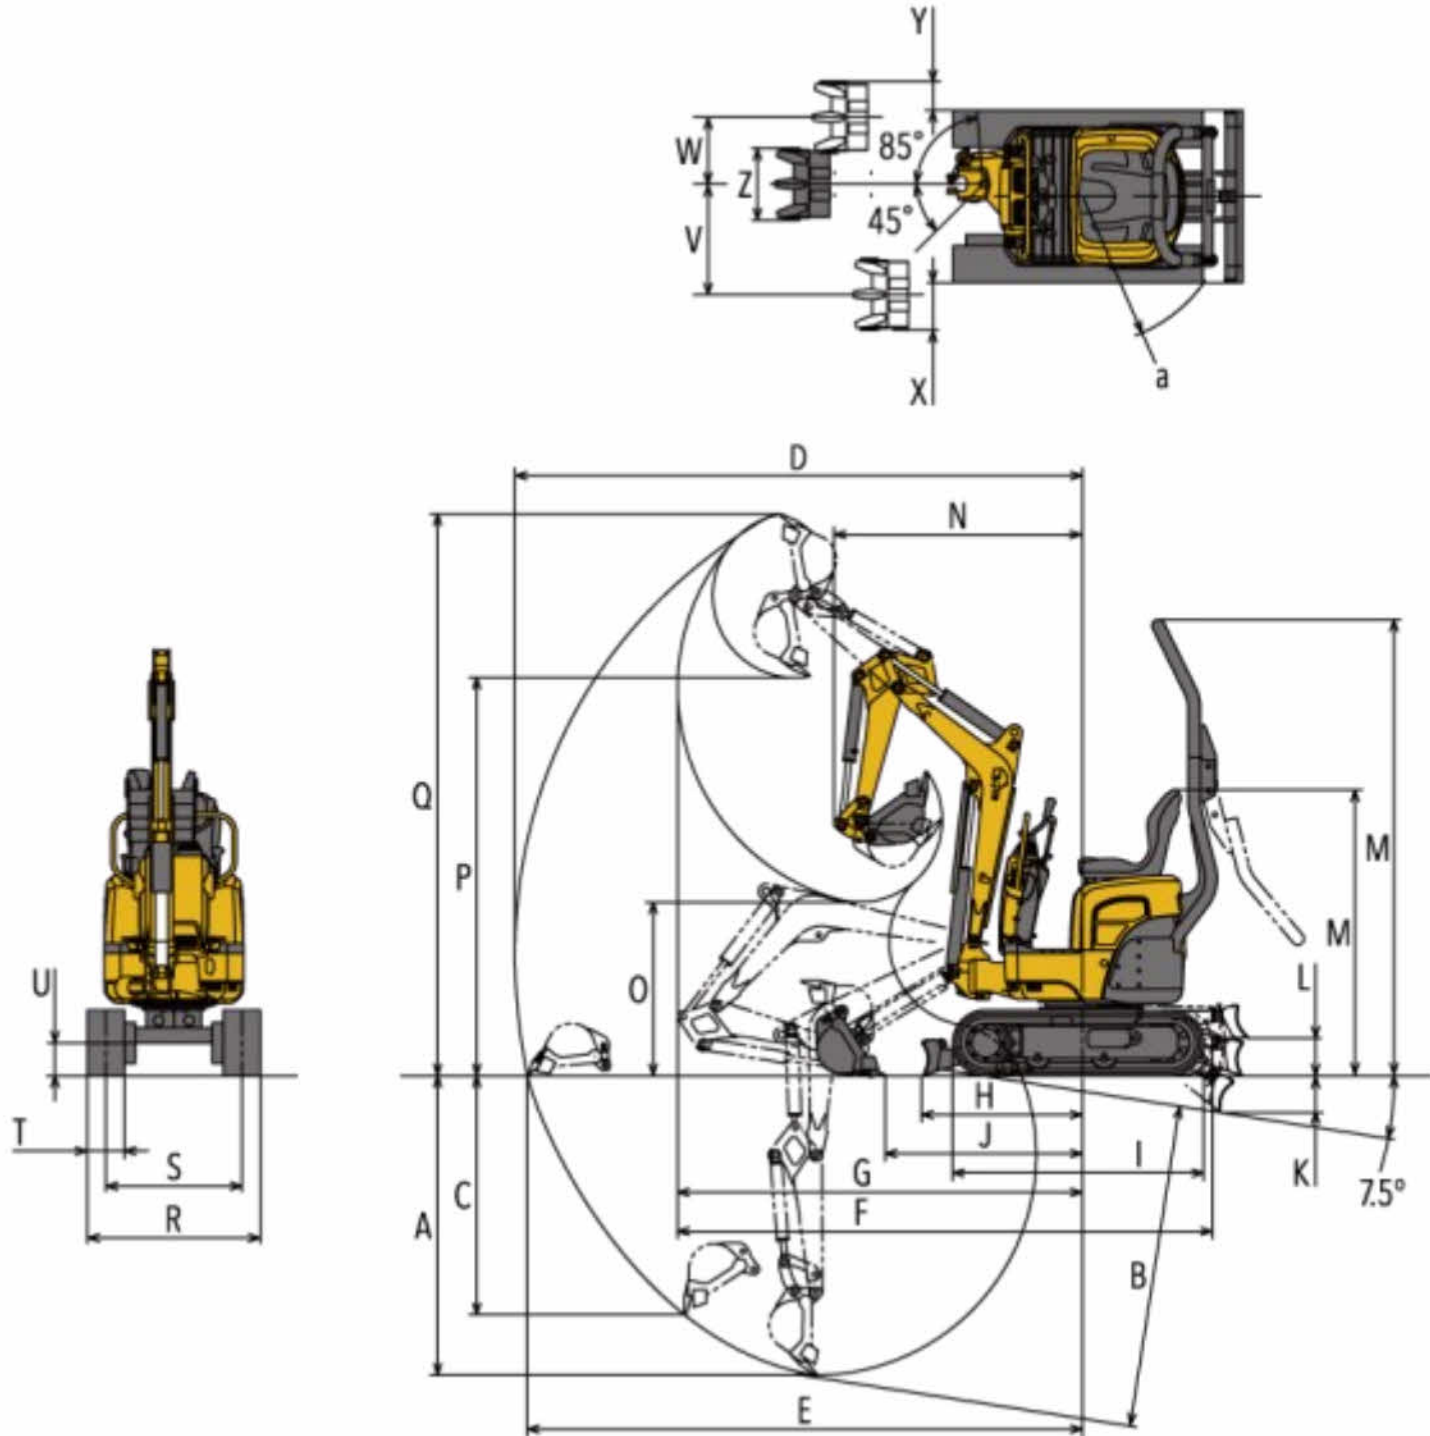

ViO10-2A

メーカー
ホームページ



製品外観

主要諸元



商品名称			ViO10-2A
シュー形式			ゴム
質量	機械質量	(kg)	1040
	機体質量	(kg)	820
エンジン	名称	立形水冷 3 気筒ディーゼル	
	形式	3TNV70-WBVB	
	定格出力 (NET)/ 回転数	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	9.2/2000 [12.5/2000]
バケット	容量	(m ³)	0.028
	標準バケット幅 (サイドカッター含む)	(mm)	400
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1790
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1500
	最大掘削高さ	(mm)	3040
	最大ダンプ高さ	(mm)	2260
	床面最大掘削半径	(mm)	3120
	フロント最小旋回半径 <スイング時>	(mm)	1300<1050>
	後端旋回半径	(mm)	500
	ブームスイング角度 (左 / 右)	(度)	45/85
性能	最大掘削力 (バケット)	(kN [kgf])	13.7 [1400]
	走行速度 (高 / 低)	(km/h)	4.0/2.1
	旋回速度	(min ⁻¹ [rpm])	10.0 [10.0]
	接地圧	(kPa [kgf/cm ²])	24.7 [0.25]
油圧装置	油圧ポンプ流量	(L/min)	11.0×2
	セット圧力 (メインリリーフ)	(MPa [kgf/cm ²])	20.6 [210]×2
足まわり	クローラー幅	(mm)	180
	最低地上高	(mm)	140
ブレード	幅 <最縮小時>×高さ	(mm)	1000<830>×215
	揚程 (上 / 下)	(mm)	210/230
燃料タンク	容量	(L)	12
輸送時寸法	全長	(mm)	3020
	全幅 <最縮小時>	(mm)	1000<830>
	全高	(mm)	1420

外形寸法図

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N (スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO10-2A 可変脚仕様	1790	1900	1500	3200	3120	3020	2250	930	1440	1090	230	215	1420 2250 ※	1300 (1050)	880	2260	3040	1000/830	820/650	180	140	590	360	230	120	400	500 650 ※

※ ROPS バー仕様

