

SK20SR-5V

メーカー
ホームページ




スタイリング



作業範囲図

図はキャノピ仕様です。青色数値はキャブ仕様、()内数値はクイックヒッチ無しの値です。

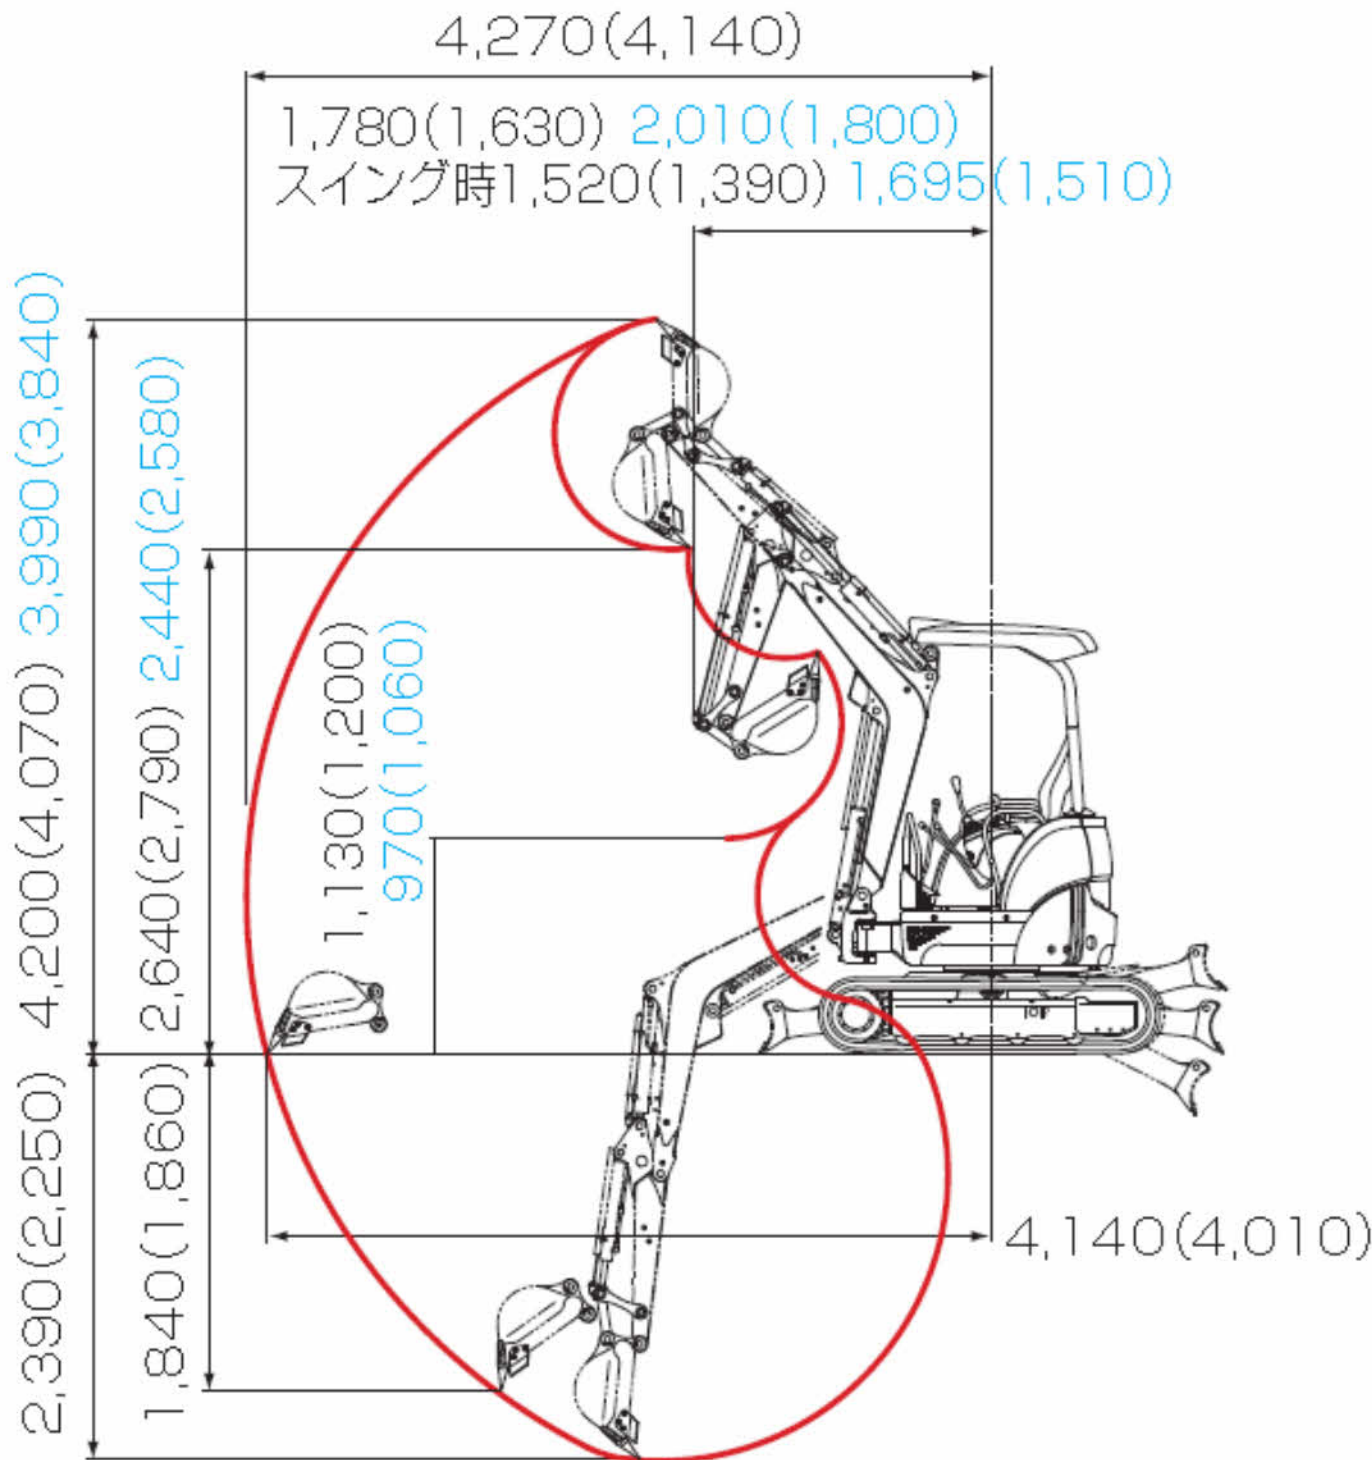

(単位：mm)


主な仕様

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。

本体型式			SK20SR-5V
質量			
機械質量	キャノピ仕様/キャブ仕様		kg 1,990 / 2,130
機体質量	キャノピ仕様/キャブ仕様		kg 1,495 / 1,615
バケット			
標準バケツ	山積	m ³	0.066
	平積	m ³	0.047
標準バケット幅		mm	490 (サイドカッタ含む)
エンジン			
型式		ヤンマー3TNV76	
種類		立形水冷3気筒ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	14.3/2,400 {19.5/2,400}
燃料タンク容量		ℓ	28.5
性能			
走行速度		km/h	1速2.2 / 2速4.4
旋回速度		min-1 {rpm}	9.5 {9.5}
登坂能力		% (度)	47 (25)
最大掘削力 (バケット)		kN {kgf}	18.6 {1,900}
接地圧 キャノピ仕様/キャブ仕様		kPa {kgf/cm ² }	24.5 {0.25} / 26.2 {0.27}
ブレード			
幅×高さ		mm	1,380×295
作業範囲		mm	上350 下340
側溝掘機構			
方式		ブームスイング方式	
角度		度	左47 右75
走行装置			
シュー形式		ゴムクローラ	
シュー幅		mm	250
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン2+ ギヤ1	
	設定圧 MPa {kgf/cm ² }	20.6 {210} ×3	
旋回モータ形式		定容量形プランジャ式	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ	
油圧作動油		ℓ	全量35.0 (タンク内油量30.0)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	240

外形寸法図

図はキャノピ仕様です。青色数値はキャブ仕様、()内数値はクイックヒッチ無しの値です。

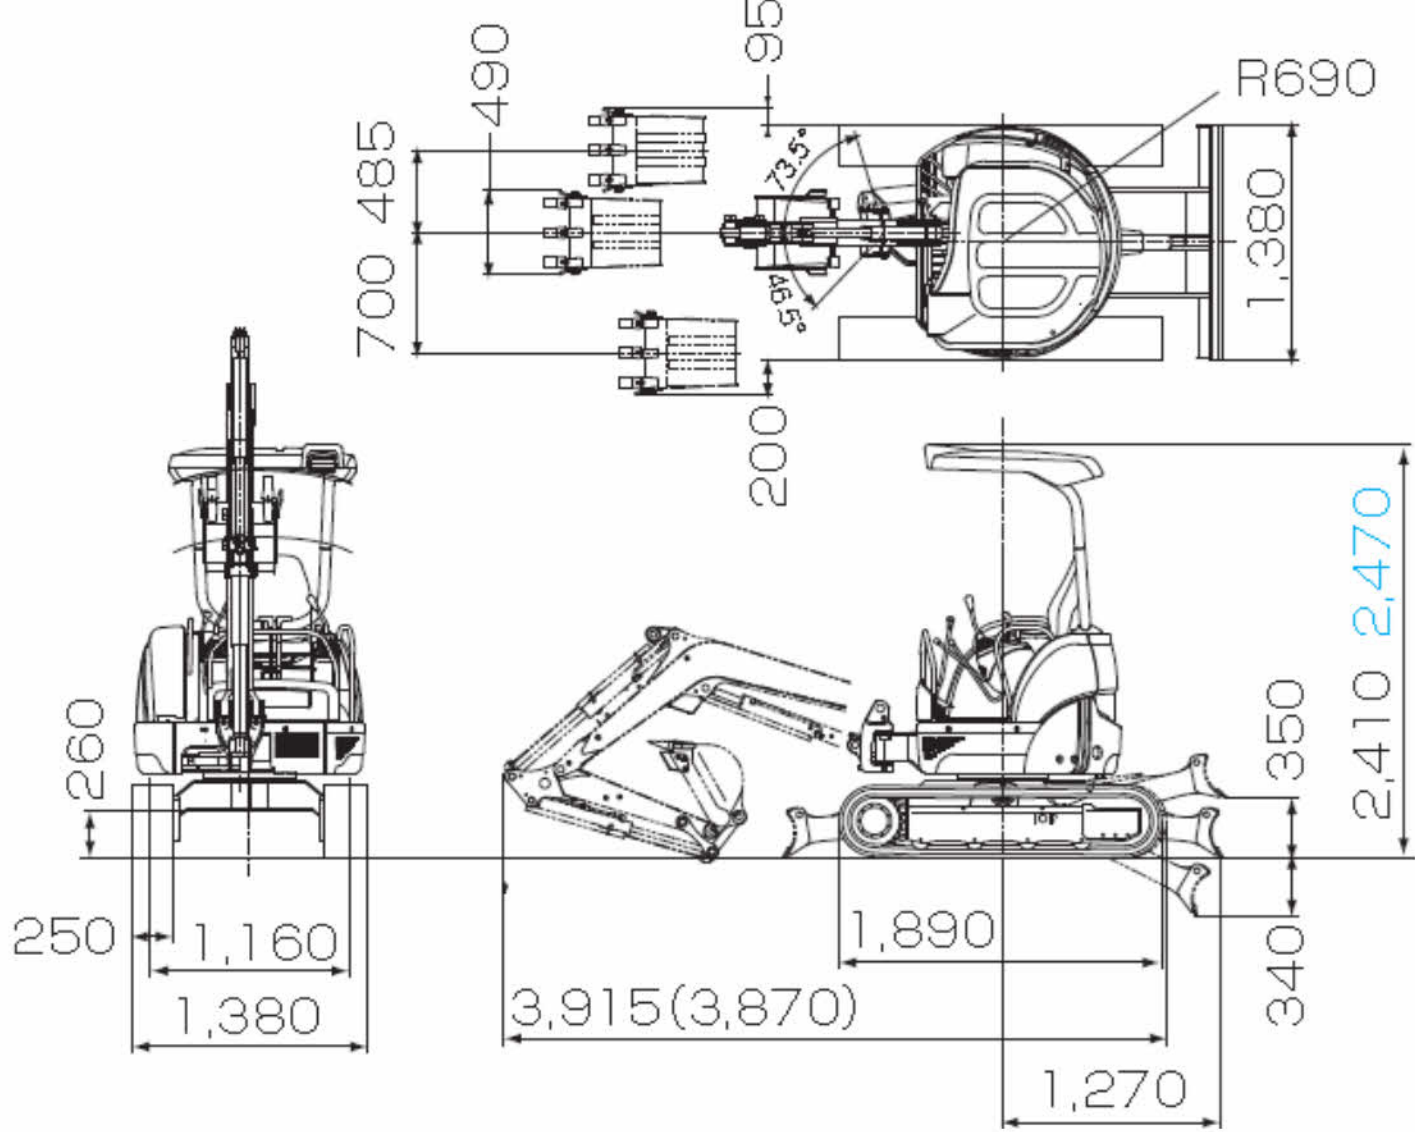

(単位：mm)