

SK30SR-6

メーカー  
ホームページ




スタイリング



作業範囲図

図はキャノピ仕様。青文字はキャブ仕様の数値です。

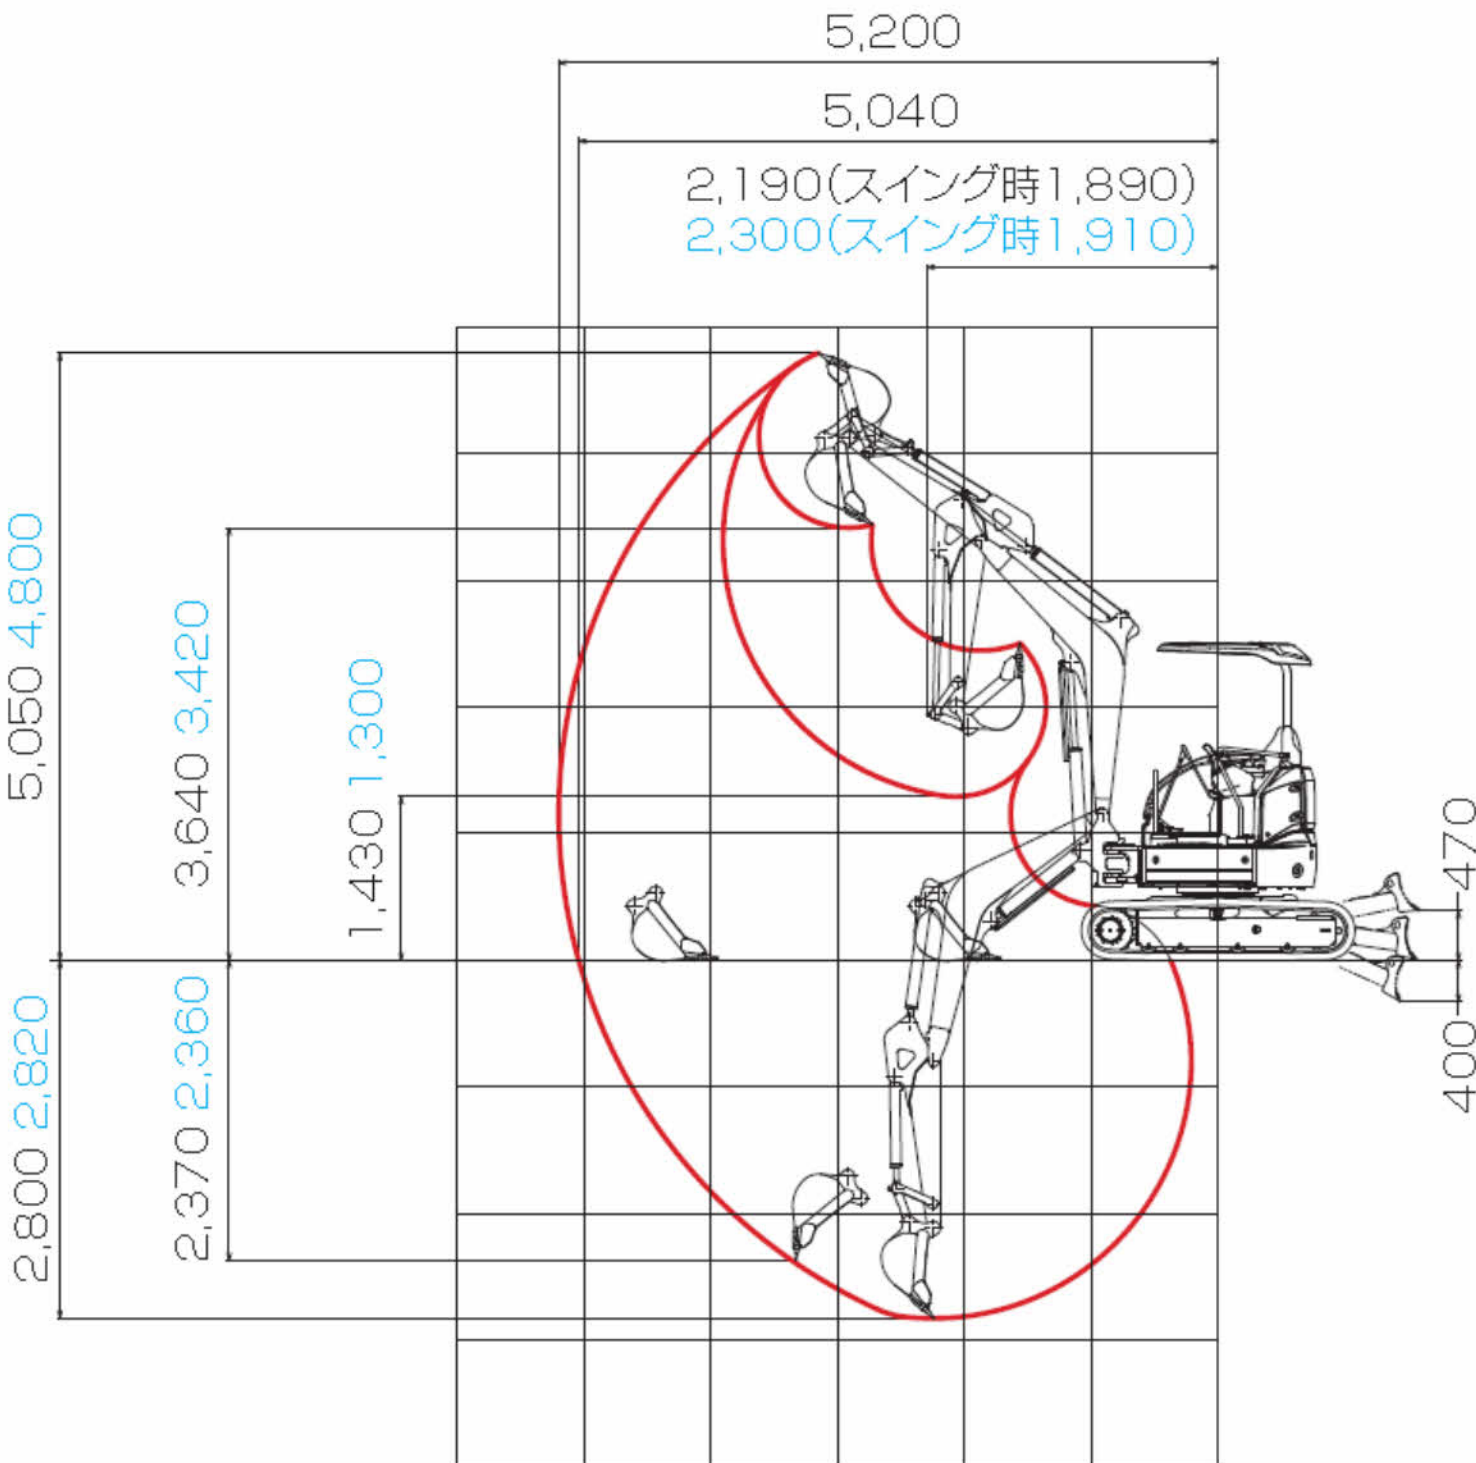

(単位：mm)


主な仕様

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。

|               |                                  |                            |                              |                                  |
|---------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 機種名           |                                  |                            | SK30SR                       |                                  |
| 本体型式          |                                  |                            | SK30SR-6                     |                                  |
| 車名および型式       |                                  |                            | コベルコ PW15                    |                                  |
| クローラ仕様        |                                  |                            | ゴムクローラ                       | 鉄クローラ                            |
| バケット          |                                  |                            |                              |                                  |
| 標準バケツ         | 山積                               | m <sup>3</sup>             | 0.09                         |                                  |
|               | 平積                               | m <sup>3</sup>             | 0.06                         |                                  |
| 標準バケット幅       |                                  | mm                         | 500                          |                                  |
| 性能            |                                  |                            |                              |                                  |
| 旋回速度          |                                  | min-1 {rpm}                | 8.4 {8.4}                    |                                  |
| 走行速度          |                                  | km/h                       | 1速 2.5 / 2速 4.4              | 1速 2.5 / 2速 4.2                  |
| 登坂能力          |                                  | % (度)                      | 58 (30)                      |                                  |
| 最大掘削力         | バケット                             | kN {kgf}                   | 27.7 {2,880}                 |                                  |
|               | アーム                              | kN {kgf}                   | 19.1 {1,700}                 |                                  |
| 質量            |                                  |                            |                              |                                  |
| 機械質量          | キャノピ仕様/キャブ仕様                     |                            | kg                           | 3,210 / 3,380      3,305 / 3,470 |
| 機体質量          | キャノピ仕様/キャブ仕様                     |                            | kg                           | 2,720 / 2,890      2,815 / 2,980 |
| 接地圧           | キャノピ仕様                           | kPa {kgf/cm <sup>2</sup> } | 28.6 {0.29}      29.4 {0.3}  |                                  |
|               | キャブ仕様                            | kPa {kgf/cm <sup>2</sup> } | 30.1 {0.31}      30.9 {0.31} |                                  |
| エンジン          |                                  |                            |                              |                                  |
| 型式            |                                  | ヤンマー-3TNV82A-B             |                              |                                  |
| 種類            |                                  | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル            |                              |                                  |
| 定格出力          |                                  | kW/min-1 {PS/rpm}          | 17.1/2,400 {23.0/2,400}      |                                  |
| 燃料タンク容量       |                                  | ℓ                          | 42                           |                                  |
| ブレード          |                                  |                            |                              |                                  |
| 幅×高さ          |                                  | mm                         | 1,550×345                    |                                  |
| 作業範囲          |                                  | mm                         | 上470   下400                  |                                  |
| 側溝掘機構         |                                  |                            |                              |                                  |
| 方式            |                                  | ブームスイング方式                  |                              |                                  |
| 角度            |                                  | 度                          | 左70   右60                    |                                  |
| 走行装置          |                                  |                            |                              |                                  |
| シュー形式         |                                  | ゴムクローラ                     |                              | 鉄クローラ                            |
| シュー幅          |                                  | mm                         | 300                          |                                  |
| 油圧装置          |                                  |                            |                              |                                  |
| 油圧ポンプ         | 形式                               | 可変容量アキシャルピストン+ギヤ           |                              |                                  |
|               | 設定圧   MPa {kgf/cm <sup>2</sup> } | 23.0 {235}                 |                              |                                  |
| 旋回モータ形式       |                                  | アキシャルピストンモータ               |                              |                                  |
| 走行モータ形式       |                                  | 可変容量アキシャルピストンモータ           |                              |                                  |
| 油圧作動油         |                                  | ℓ                          | 全量44.8 (タンク内20.4)            |                                  |
| アタッチメント装着可能質量 |                                  |                            |                              |                                  |
| 基本ウエイト時       |                                  | kg                         | 250                          |                                  |
| 追加ウエイト時       |                                  | kg                         | 310                          |                                  |

外形寸法図

図はキャノピ仕様。キャブ仕様も同数値です。

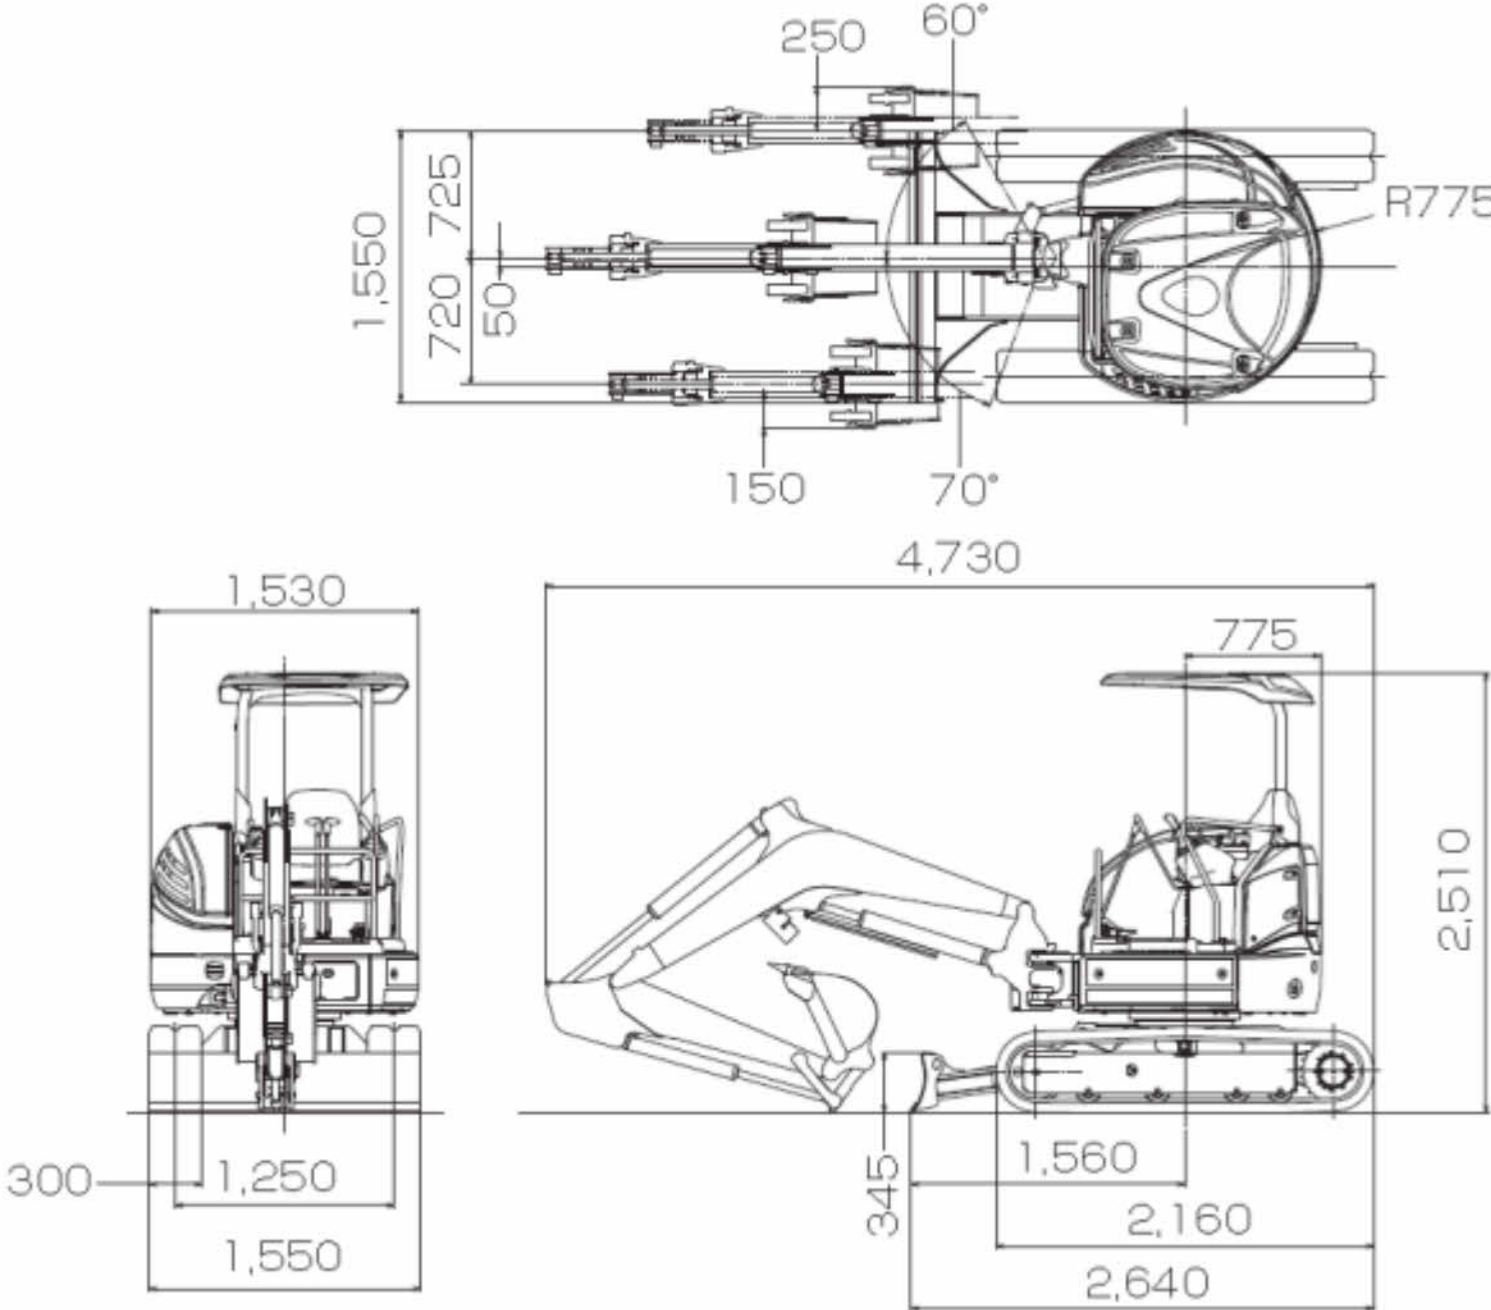

(単位：mm)