

SK30UR-6


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

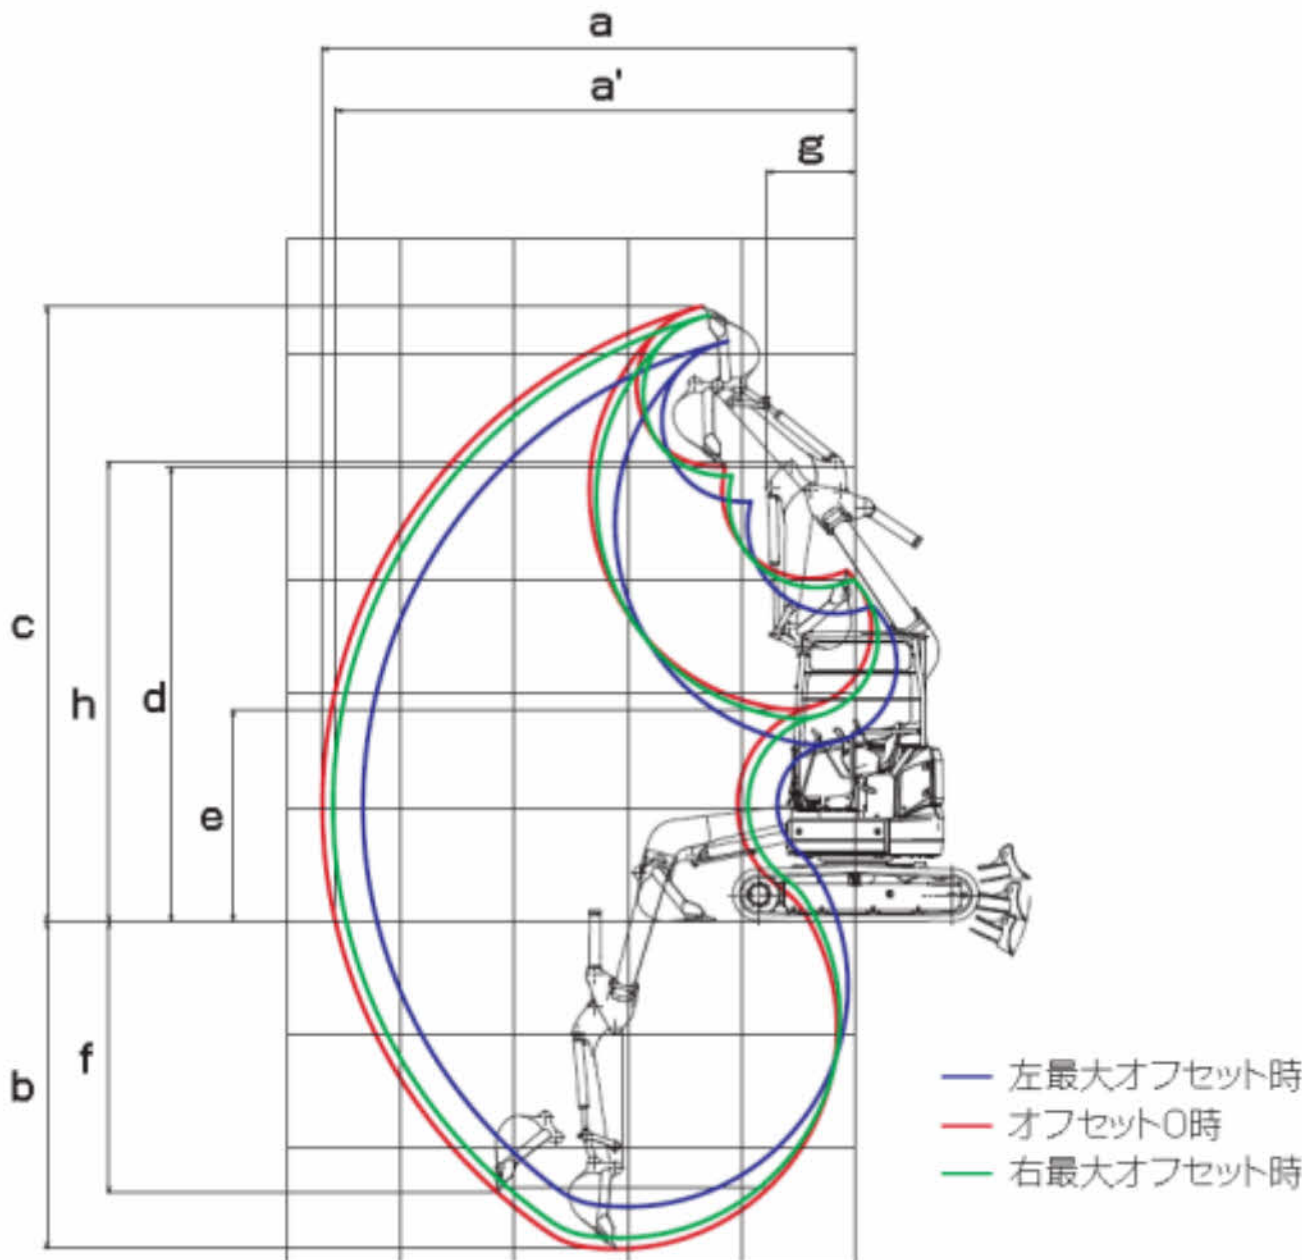

主な仕様

機種名			SK30UR	
本体型式			SK30UR-6	
クローラ仕様			ゴムクローラ	鉄クローラ
バケット				
標準バケット	山積	m ³	0.07	
	平積	m ³	0.06	
標準バケット幅			mm 450 (サイドカッタ含む)	
性能				
旋回速度			min-1 {rpm} 8.3 {8.3}	
走行速度			km/h 1速 2.1 / 2速 3.8 1速 2.0 / 2速 3.7	
登坂能力			% (度) 58 (30)	
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	25.6 {2,600}	
	アーム	kN {kgf}	16.2 {1,650}	
質量				
機械質量	キャノピ仕様	kg	3,000	3,100
	キャブ仕様	kg	3,200	3,300
機体質量	キャノピ仕様	kg	2,310	2,410
	キャブ仕様	kg	2,500	2,600
接地圧	キャノピ仕様	kPa {kgf/cm2}	26.8 {0.27}	27.7 {0.28}
	キャブ仕様	kPa {kgf/cm2}	28.5 {0.29}	29.4 {0.30}
エンジン				
型式			ヤンマー3-3TNV82A	
種類			水冷3気筒直接噴射式ディーゼル	
定格出力			kW/min-1 {PS/rpm} 17.1/2,400 {23/2,400}	
燃料タンク容量			ℓ 42	
ブレード				
幅×高さ			mm 1,550×345	1,700×345
作業範囲			mm 上450 下370	上470 下400
側溝掘機構				
方式			パラレルブーム平行リンク式オフセット	
オフセット量			mm 左830 右455	
走行装置				
シュー形式			ゴムクローラ	鉄クローラ
シュー幅			mm 300	
油圧装置				
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン+ギヤ		
	設定圧	MPa {kgf/cm2}	23.0 {235}	
旋回モータ形式			アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式			可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油			ℓ 全量39.4 (タンク内20.4)	全量39.9 (タンク内20.4)
アタッチメント装着可能質量				
基本ウエイト時			kg 250	390
追加ウエイト時			kg 330	470


単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。

項目	左最大オフセット	オフセット0	右最大オフセット
a-最大掘削半径	4,330	4,690	4,600
a'-床面最大掘削半径	4,210	4,570	4,480
b-最大掘削深さ	2,510	2,880	2,780
c-最大掘削高さ	5,100	5,410	5,330
d-最大ダンプ高さ	3,690	4,000	3,920
e-最小ダンプ高さ	1,560	1,870	1,790
f-最大垂直掘深さ	2,030	2,390	2,300
g-最小旋回半径	1,030	840	1,050
h-同上時高さ	3,740	4,050	3,970

※図はSK30URキャノピ仕様です。
(単位：mm)

外形寸法図

図はSK30URキャノピ仕様で、()内数値はキャブ仕様です。
青色数値はSK38URです。

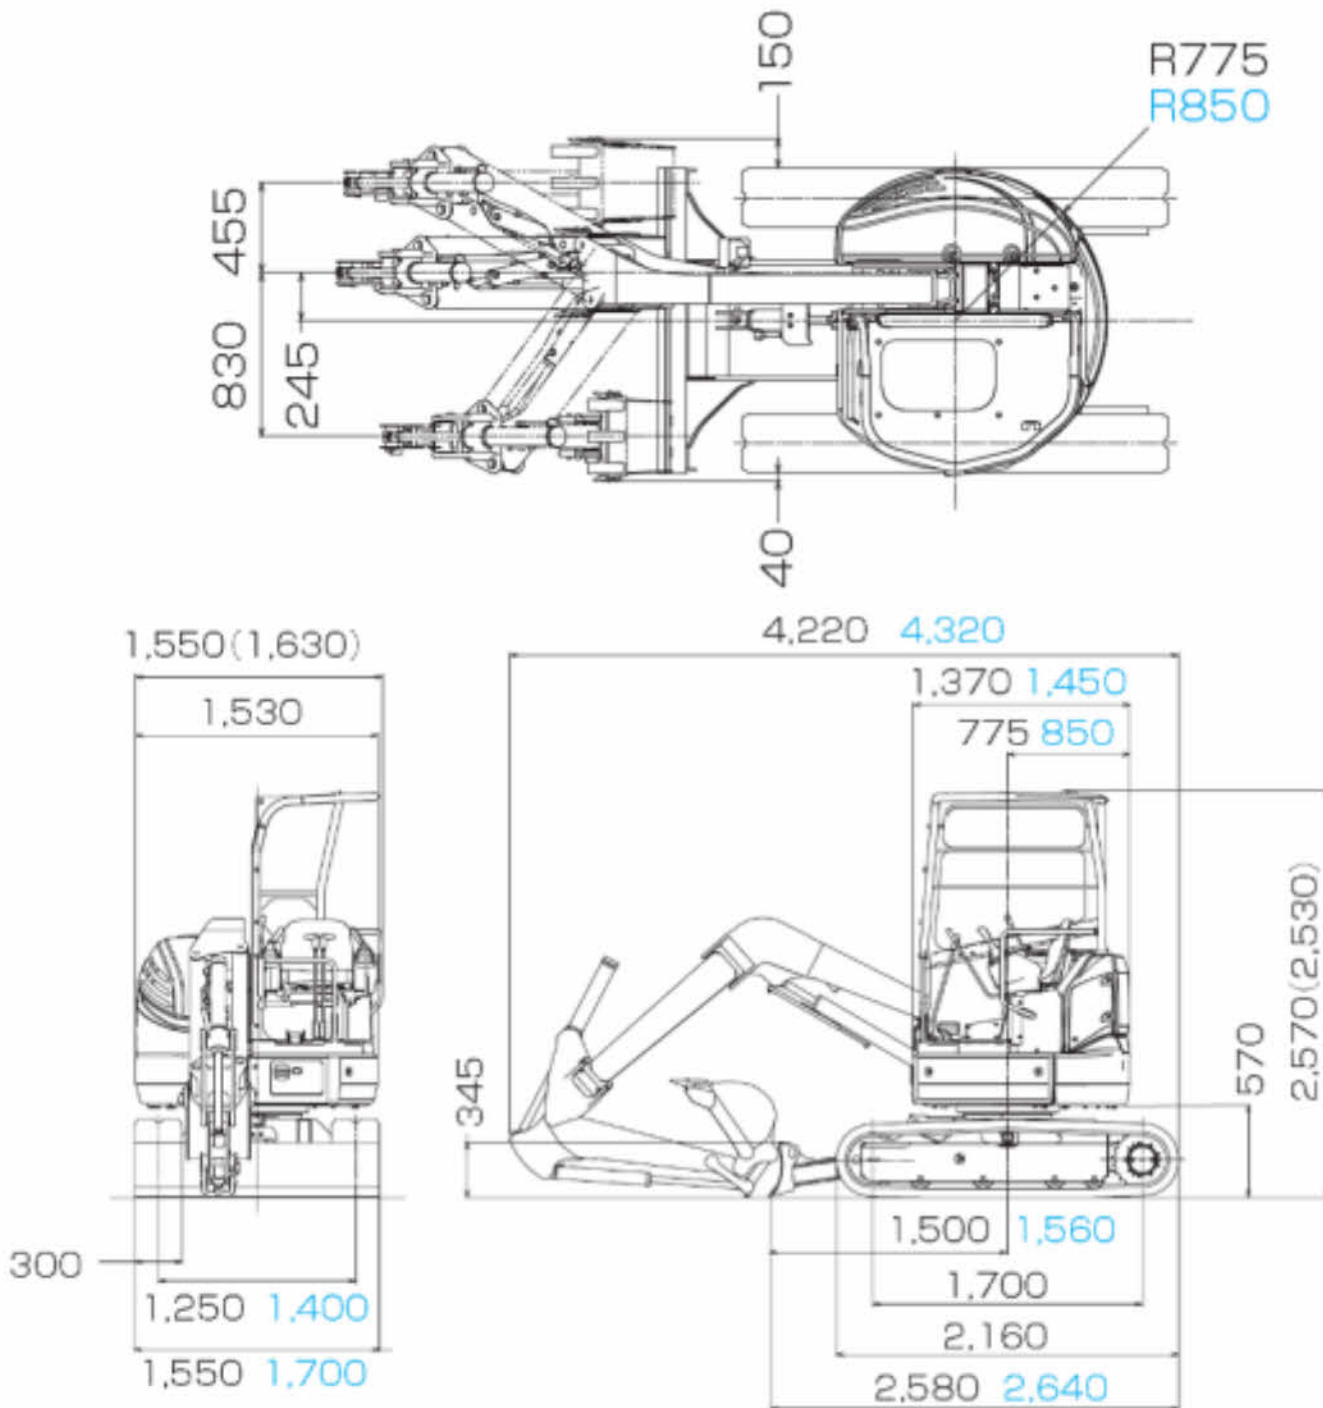

(単位：mm)