

SK45SR-6E

メーカー
ホームページ



スタイリング




主な仕様

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。

機種名		SK45SR		
本体型式		SK45SR-6E		
車名および型式		コベルコ YDM-PS04/PH09		
クローラ仕様		ゴムクローラ	鉄クローラ	
バケット				
標準バケット	山積	m ³	0.14	
	平積	m ³	0.11	
標準バケット幅		mm	600	
性能				
旋回速度		min-1 {rpm}	8.5 {8.5}	
走行速度		km/h	1速 2.2 / 2速 4.0	1速 2.1 / 2速 3.7
登坂能力		% (度)	58 (30)	
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	35.2 {3,590}	
	アーム	kN {kgf}	20.9 {2,100}	24.6 {2,510}
質量				
機械質量	キャノピ仕様	kg	4,470	4,610
	キャブ仕様	kg	4,590	4,730
機体質量	キャノピ仕様	kg	3,520	3,660
	キャブ仕様	kg	3,640	3,780
接地圧	キャノピ仕様	kPa {kgf/cm ² }	25.6 {0.26}	27.2 {0.28}
	キャブ仕様	kPa {kgf/cm ² }	26.3 {0.27}	27.9 {0.28}
エンジン				
型式		ヤンマーYDM-4TNV88C		
種類		水冷4気筒直接噴射式ディーゼル		
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	27.9/2,400 {37.9/2,400}	
燃料タンク容量		ℓ	75	
ブレード				
幅×高さ		mm	1,960×345	
作動範囲		mm	上465 下335	
側溝掘機構				
方式		ブームスイング方式		
角度		度	左70 右59	
走行装置				
シュー形式		ゴムクローラ	鉄クローラ	
シュー幅		mm	400	
油圧装置				
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン+ギヤ		
	設定圧	MPa {kgf/cm ² }	23.0 {235}	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ		
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ		
油圧作動油		ℓ	全量57.7 (タンク内27.9)	
アタッチメント装着可能質量				
基本ウエイト時		kg	410	
追加ウエイト時		kg	500	

作業範囲図

図はSK55SRキャノピ仕様。SK55SRはキャノピ仕様/キャブ仕様同値で、青文字はSK45SRのものです。

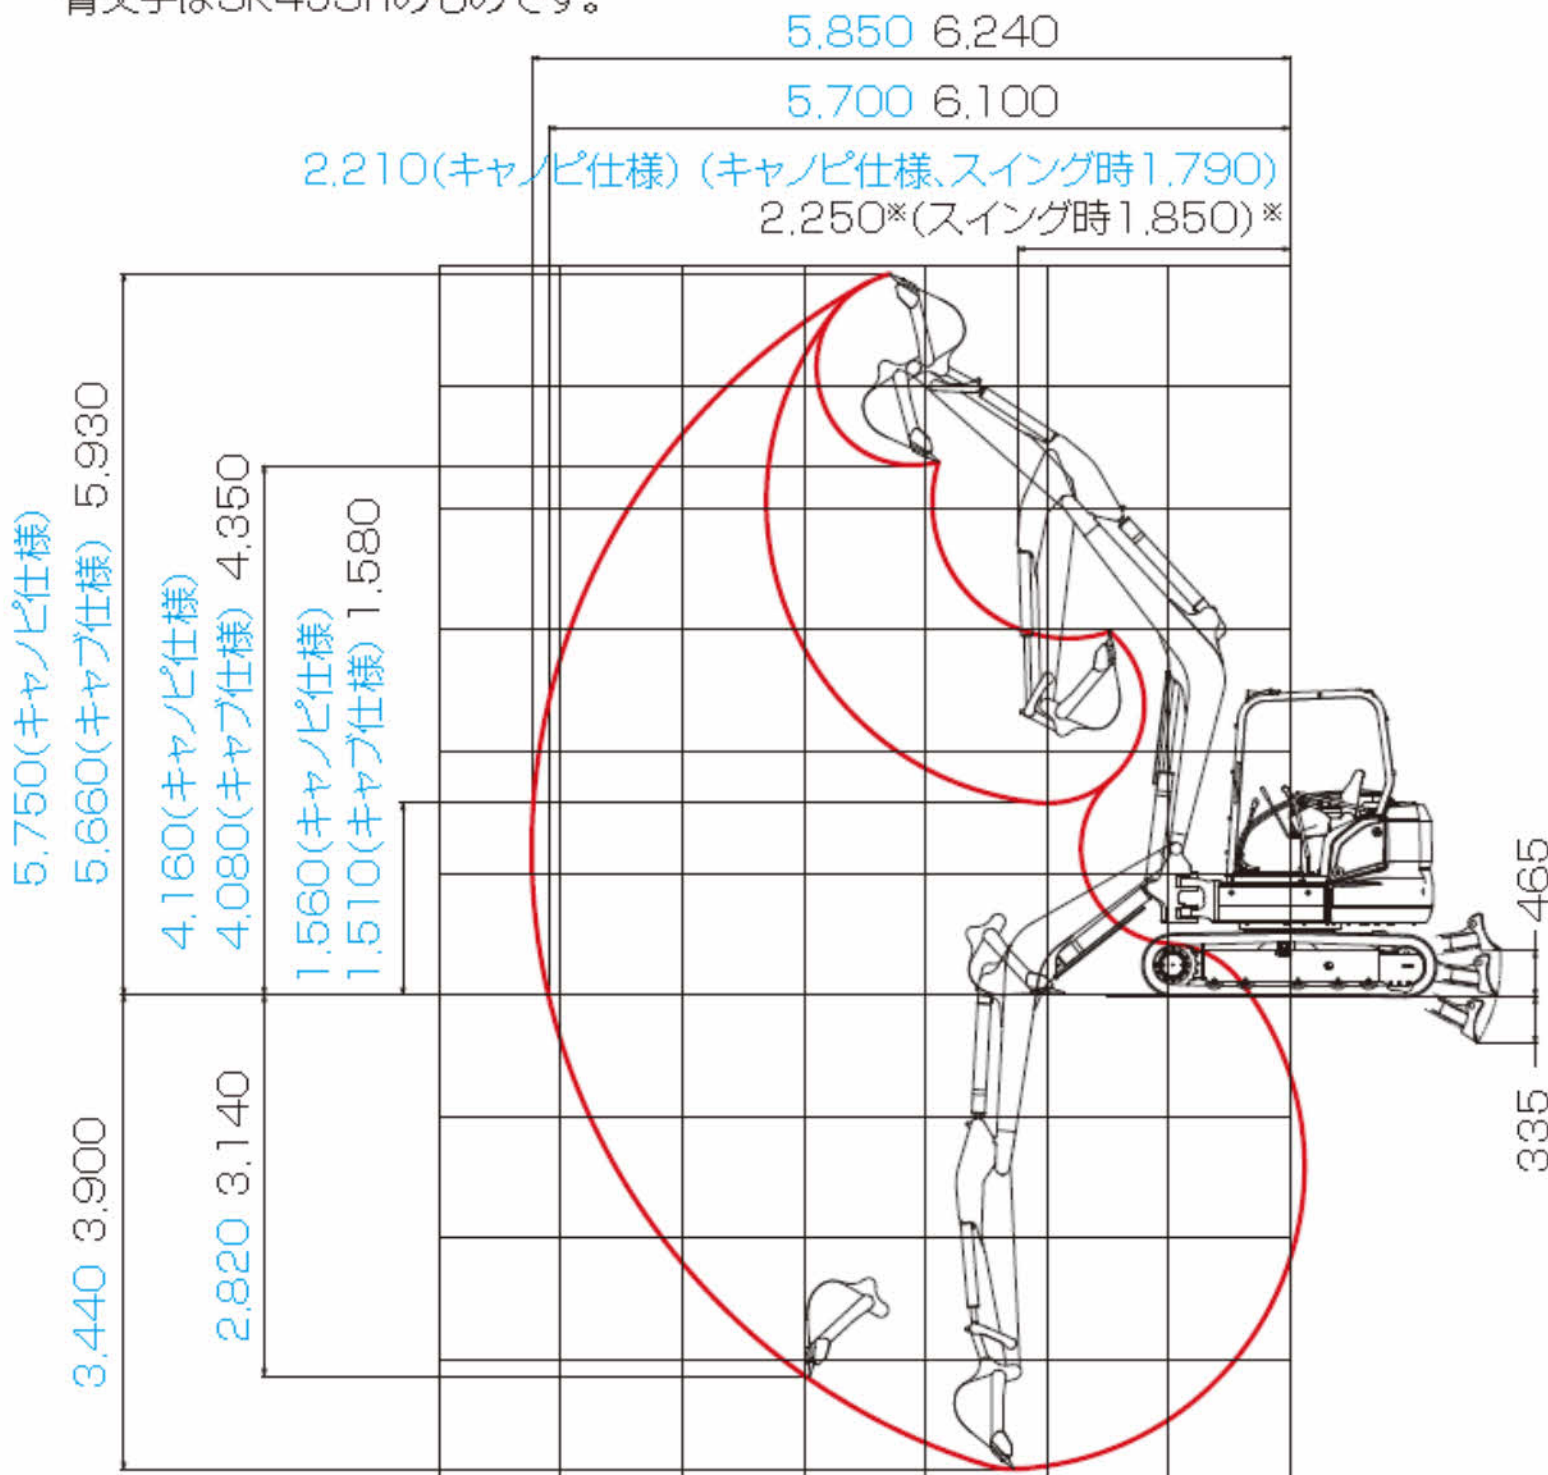


※SK45SR キャブ仕様も同値です。

(単位：mm)

外形寸法図

図はSK55SRキャノピ仕様。数値はキャノピ仕様/キャブ仕様同値で、青文字はSK45SRのものです。

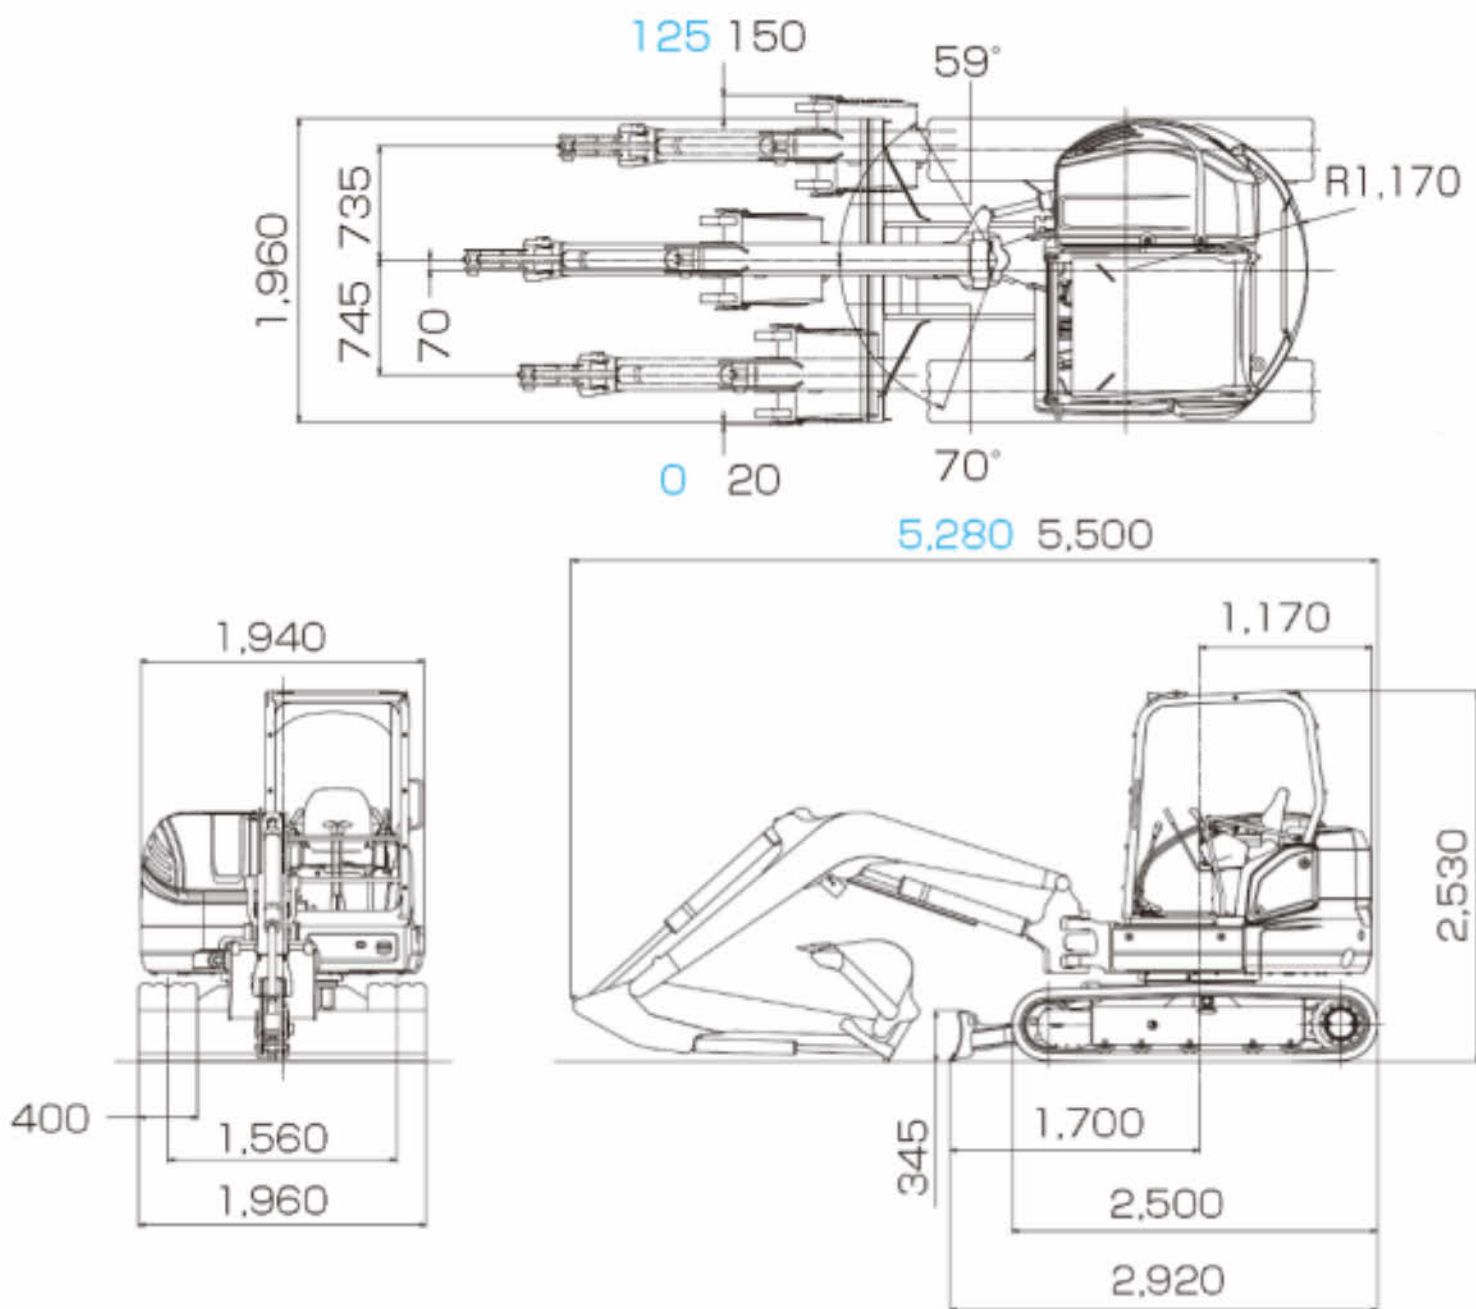

(単位：mm)