

SK50UR-6E


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

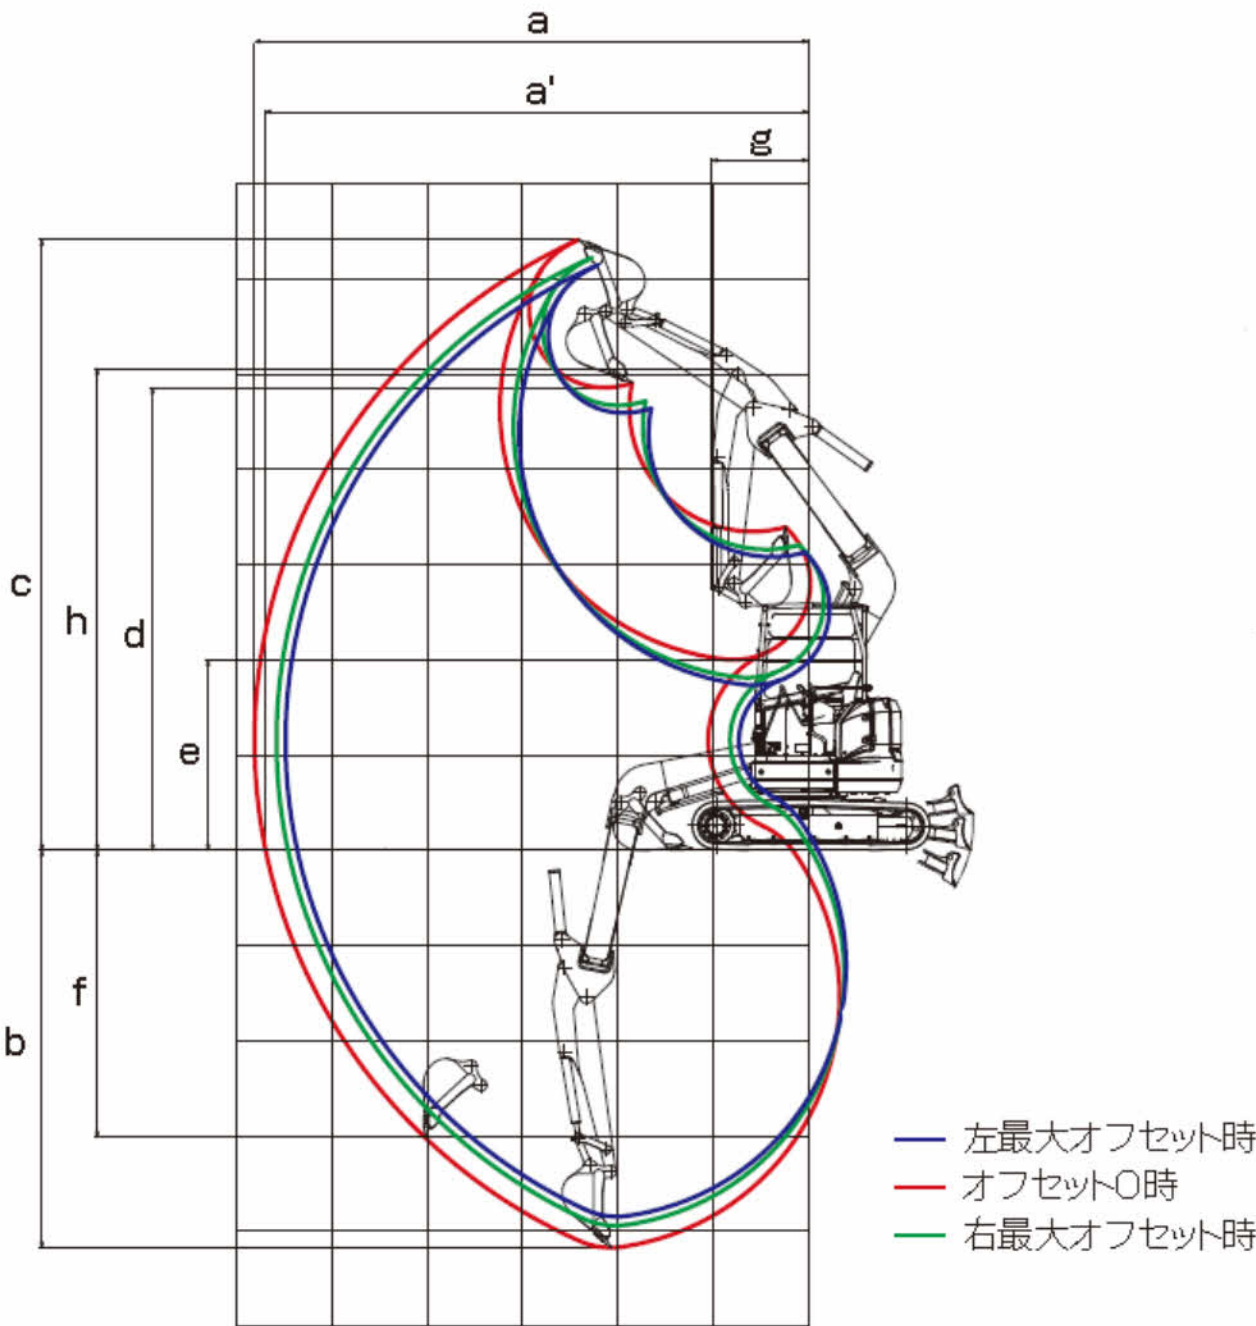

主な仕様


機種名		SK50UR	
本体型式		SK50UR-6E	
車名および型式		コベルコ YDM-YJ08	
クローラ仕様		ゴムクローラ	鉄クローラ
バケット			
標準バケット	山積	m ³	0.2
	平積	m ³	0.18
標準バケット幅		mm	700 (サイドカッタ含む)
性能			
旋回速度		min-1 {rpm}	8.5 {8.5}
走行速度		km/h	1速 2.2 / 2速 4.0 1速 2.1 / 2速 3.7
登坂能力		% (度)	58 (30)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	35.2 {3,590}
	アーム	kN {kgf}	21.9 {2,230}
質量			
機械質量	キャノピ仕様	kg	5,320 5,460
	キャブ仕様	kg	5,500 5,640
機体質量	キャノピ仕様	kg	4,120 4,270
	キャブ仕様	kg	4,300 4,440
接地圧	キャノピ仕様	kPa {kgf/cm ² }	30.4 {0.31} 32.2 {0.33}
	キャブ仕様	kPa {kgf/cm ² }	31.4 {0.32} 33.1 {0.34}
エンジン			
型式		ヤンマーYDM-4TNV88C	
種類		水冷4気筒直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	27.9/2,400 {37.9/2,400}
燃料タンク容量		ℓ	75
ブレード			
幅×高さ		mm	1,960×345
作動範囲		mm	上465 下335
側溝掘機構			
方式		パラレルブーム平行リンク式オフセット	
オフセット量		mm	左925 右790
走行装置			
シュー形式		ゴムクローラ	鉄クローラ
シュー幅		mm	400
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン+ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm ² }	23.0 {235}
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量58.2 (タンク内27.9)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	530
追加ウエイト時		kg	600

項目	ブームオフセット	左最大オフセット	オフセット0	右最大オフセット
a-最大掘削半径		5,490	5,810	5,580
a'-床面最大掘削半径		5,360	5,690	5,460
b-最大掘削深さ		3,850	4,170	3,940
c-最大掘削高さ		6,140	6,410	6,220
d-最大ダンプ高さ		4,590	4,860	4,670
e-最小ダンプ高さ		1,730	2,000	1,810
f-最大垂直掘深さ		2,730	3,020	2,810
g-最小旋回半径		1,210	1,020	1,400
h-同上時高さ		4,790	5,050	4,870

数値はキャノピ仕様／キャブ仕様とも同値です。(単位：mm)

外形寸法図

数値はキャノピ仕様で、()内数値はキャブ仕様です。

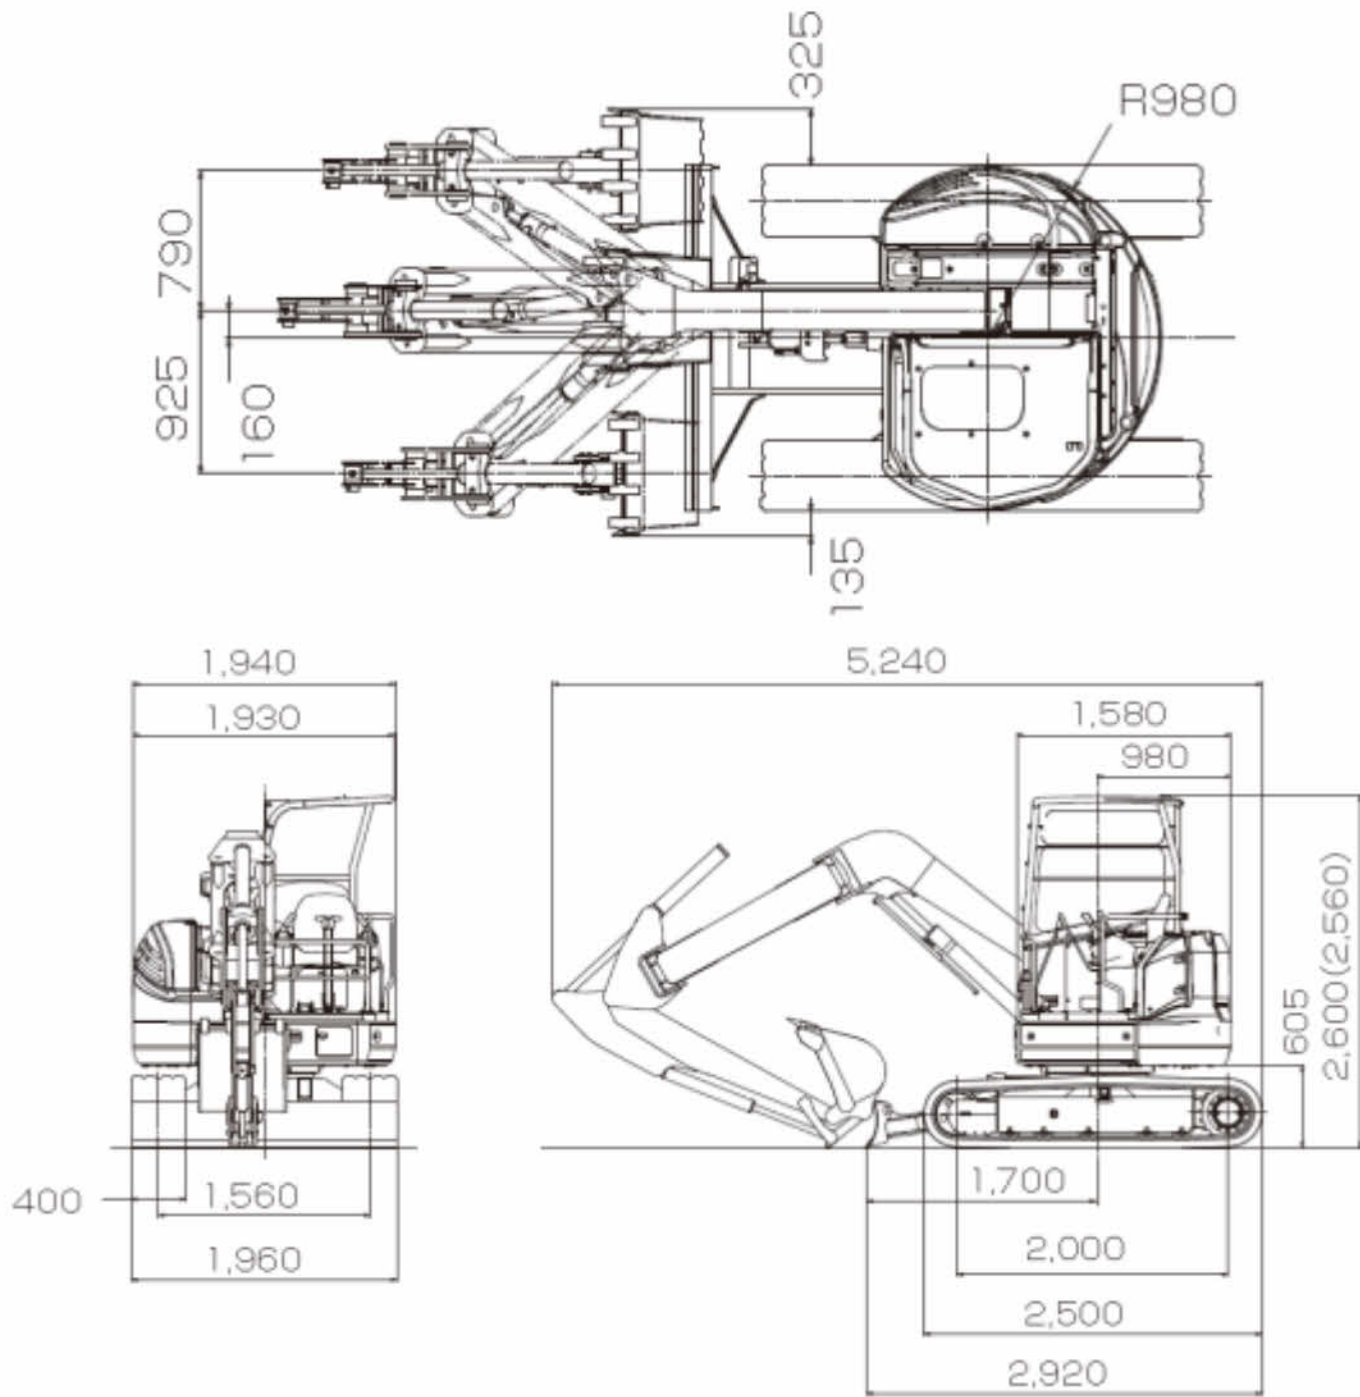

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。

(単位：mm)



株式会社 キナン

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。