

SK50UR-6E


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

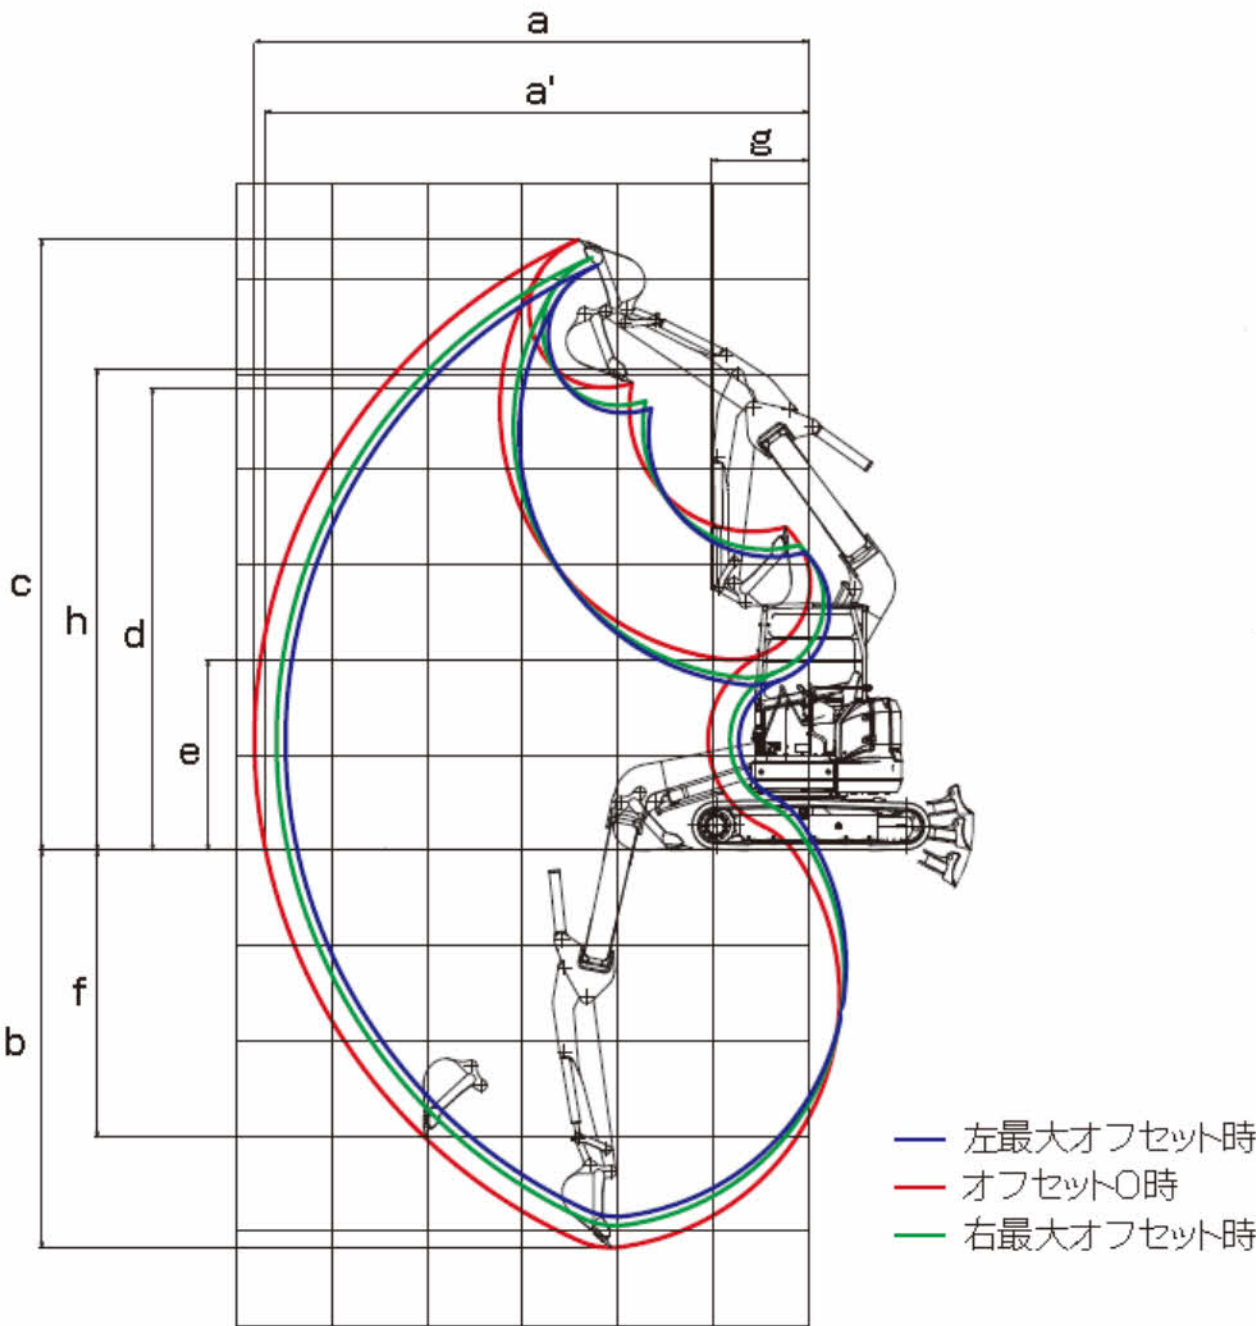

主な仕様


機種名		SK50UR	
本体型式		SK50UR-6E	
車名および型式		コベルコ YDM-YJ08	
クローラ仕様		ゴムクローラ	鉄クローラ
バケット			
標準バケット	山積	m ³	0.2
	平積	m ³	0.18
標準バケット幅		mm	700 (サイドカッタ含む)
性能			
旋回速度		min-1 {rpm}	8.5 {8.5}
走行速度		km/h	1速 2.2 / 2速 4.0 1速 2.1 / 2速 3.7
登坂能力		% (度)	58 (30)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	35.2 {3,590}
	アーム	kN {kgf}	21.9 {2,230}
質量			
機械質量	キャノピ仕様	kg	5,320 5,460
	キャブ仕様	kg	5,500 5,640
機体質量	キャノピ仕様	kg	4,120 4,270
	キャブ仕様	kg	4,300 4,440
接地圧	キャノピ仕様	kPa {kgf/cm ² }	30.4 {0.31} 32.2 {0.33}
	キャブ仕様	kPa {kgf/cm ² }	31.4 {0.32} 33.1 {0.34}
エンジン			
型式		ヤンマーYDM-4TNV88C	
種類		水冷4気筒直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	27.9/2,400 {37.9/2,400}
燃料タンク容量		ℓ	75
ブレード			
幅×高さ		mm	1,960×345
作動範囲		mm	上465 下335
側溝掘機構			
方式		パラレルブーム平行リンク式オフセット	
オフセット量		mm	左925 右790
走行装置			
シュー形式		ゴムクローラ	鉄クローラ
シュー幅		mm	400
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン+ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm ² }	23.0 {235}
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量58.2 (タンク内27.9)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	530
追加ウエイト時		kg	600

項目	ブームオフセット	左最大オフセット	オフセット0	右最大オフセット
a-最大掘削半径		5,490	5,810	5,580
a'-床面最大掘削半径		5,360	5,690	5,460
b-最大掘削深さ		3,850	4,170	3,940
c-最大掘削高さ		6,140	6,410	6,220
d-最大ダンプ高さ		4,590	4,860	4,670
e-最小ダンプ高さ		1,730	2,000	1,810
f-最大垂直掘深さ		2,730	3,020	2,810
g-最小旋回半径		1,210	1,020	1,400
h-同上時高さ		4,790	5,050	4,870

数値はキャノピ仕様/キャブ仕様とも同様です。(単位：mm)

外形寸法図

数値はキャノピ仕様で、()内数値はキャブ仕様です。

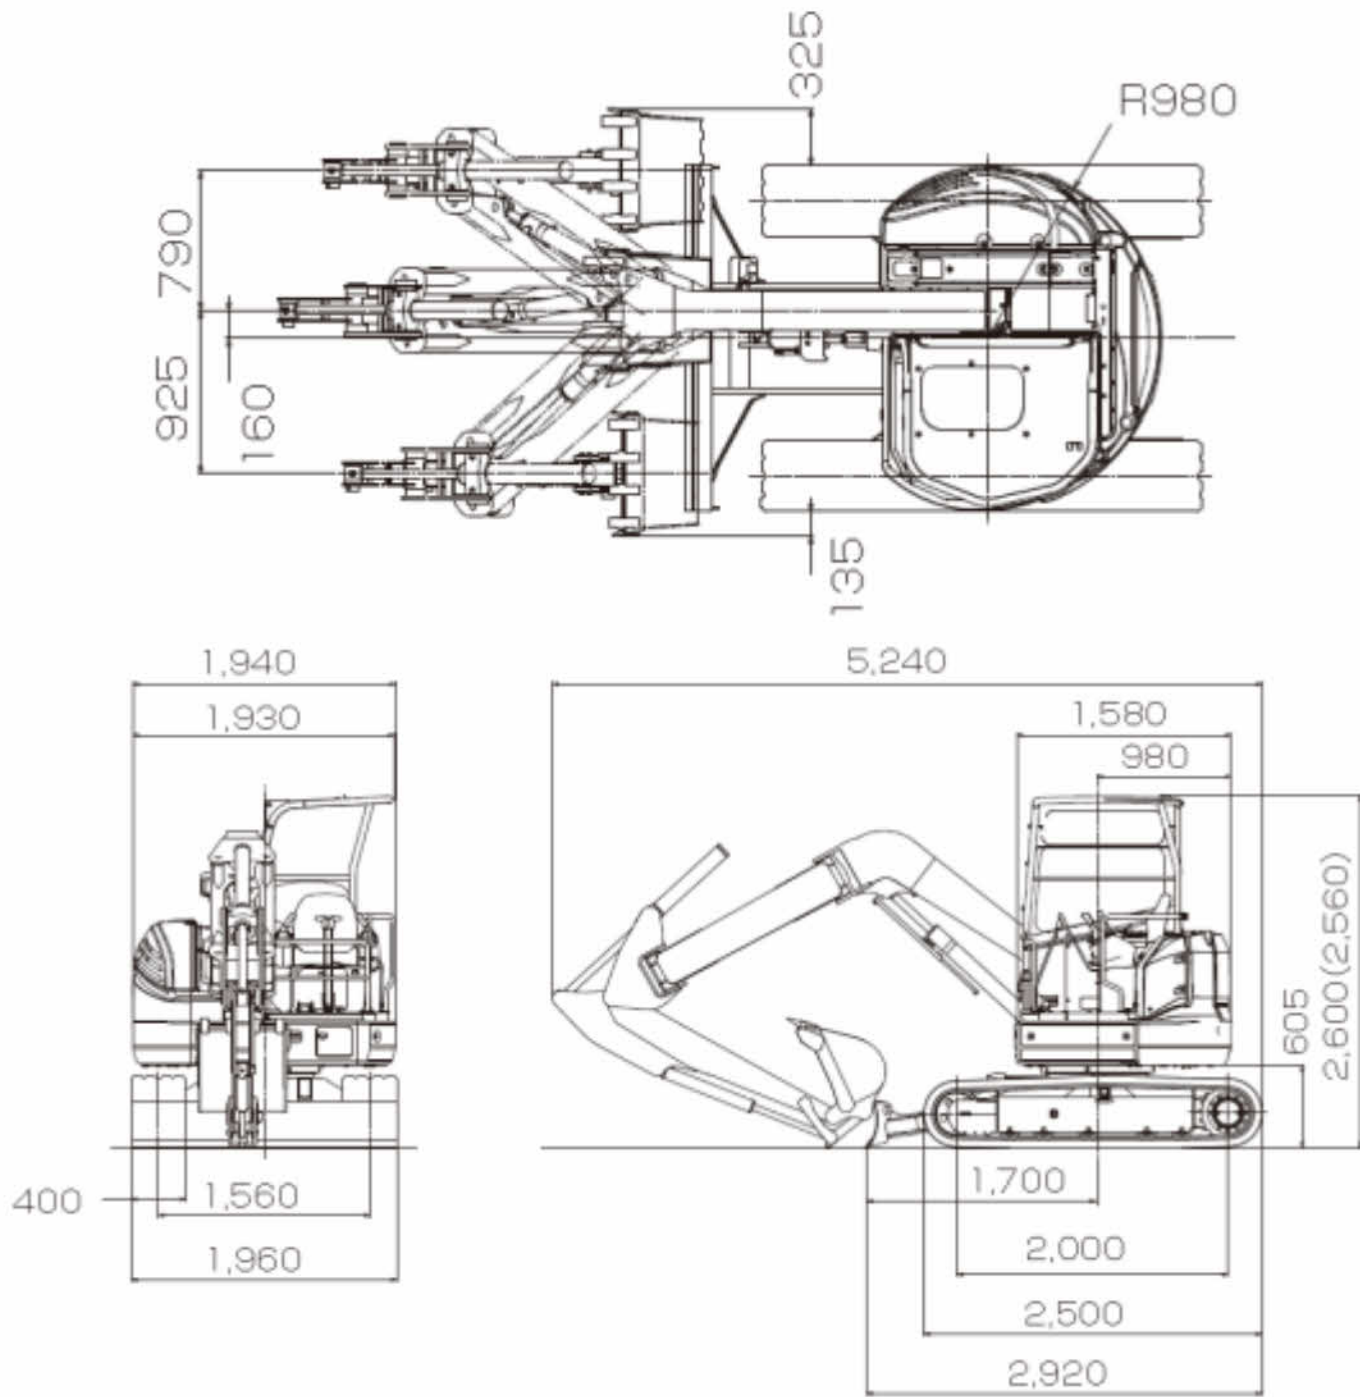

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。

(単位：mm)



株式会社 キナン

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。

ViO55-6A

メーカー
ホームページ



製品外観

主要諸元



商品名称 仕様				ViO55-6A			
				標準		クイックヒッチ	
質量	機械質量	ゴムクローラー	(kg)	キャノピー	キャビン	キャノピー	キャビン
		鉄クローラー	(kg)	5140	5320	5240	5420
	機体質量	ゴムクローラー	(kg)	5170	5350	5270	5450
		鉄クローラー	(kg)	3830	4010	3830	4010
エンジン	名称	ゴムクローラー	(kg)	3860	4040	3860	4040
		鉄クローラー	(kg)	3860	4040	3860	4040
	形式	立形水冷4気筒直噴ディーゼル(コモンレールシステム+DPF)					
	定格出力(NET)/回転数	4TNV86CT-PBV					
バケット	容量	33.5/2200 [45.5/2200]					
	標準バケット幅(サイドカッター含む)	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])					
作業範囲	最大掘削深さ	(m ³)					
	最大垂直掘削深さ	(mm)					
	最大掘削高さ	(mm)					
	最大ダンプ高さ	(mm)					
	床面最大掘削半径	(mm)					
	フロント最小旋回半径<スイング時>	(mm)					
	後端旋回半径	(mm)					
	ブームスイング角度(左/右)	(度)					
	最大掘削力(バケット)	700					
	走行速度	3710					
性能	最大掘削力(バケット)	(mm)					
	走行速度	(mm)					
	(高/低)	(mm)					
	旋回速度	(mm)					
	接地圧	(mm)					
	接地圧	(mm)					
油圧装置				油圧ポンプ流量			
油圧装置				セット圧力(メインリリーフ)(MPa[kgf/cm ²])			
足まわり				シュー幅			
足まわり				最低地上高			
ブレード				幅×高さ			
ブレード				揚程(上/下)			
燃料タンク				容量			
輸送時寸法				全長			
輸送時寸法				全幅			
輸送時寸法				全高			

外形寸法図

数値はキャノピー仕様。[] 内はキャビン仕様です。

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N(スイング時)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO55-6A	標準仕様	3710	3920	2930	6100	5950	5510	4180	1720	2590	1830	465	445	2570[2540]	2180(1940)	1570	4240	5900	1990	1590	400	345	680	770	35	125	700	995
	クイックヒッチ仕様	3900	4120	2560	6290	6140	5580	4250	1890	2590	2000	540	500	2570[2540]	2370(2110)	1410	4050	6060	1990	1590	400	345	680	770	35	125	700	995

