

SH75X-6A

メーカー
ホームページ


スタイリング

オフロード用
2014年基準適合国土交通省
低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	1.69m標準アーム	2.19mロングアーム
A(最大掘削半径)	6410mm	6890mm
B(最大掘削深さ)	4130mm	4630mm
C(最大掘削高さ)	7370mm	7770mm
D(最大ダンプ高さ)	5280mm	5670mm
E(最大垂直掘削深さ)	3640mm	4200mm
F(最小フロント半径)	1630mm	1970mm
G(後端旋回半径)	1290mm	1290mm

作業範囲図

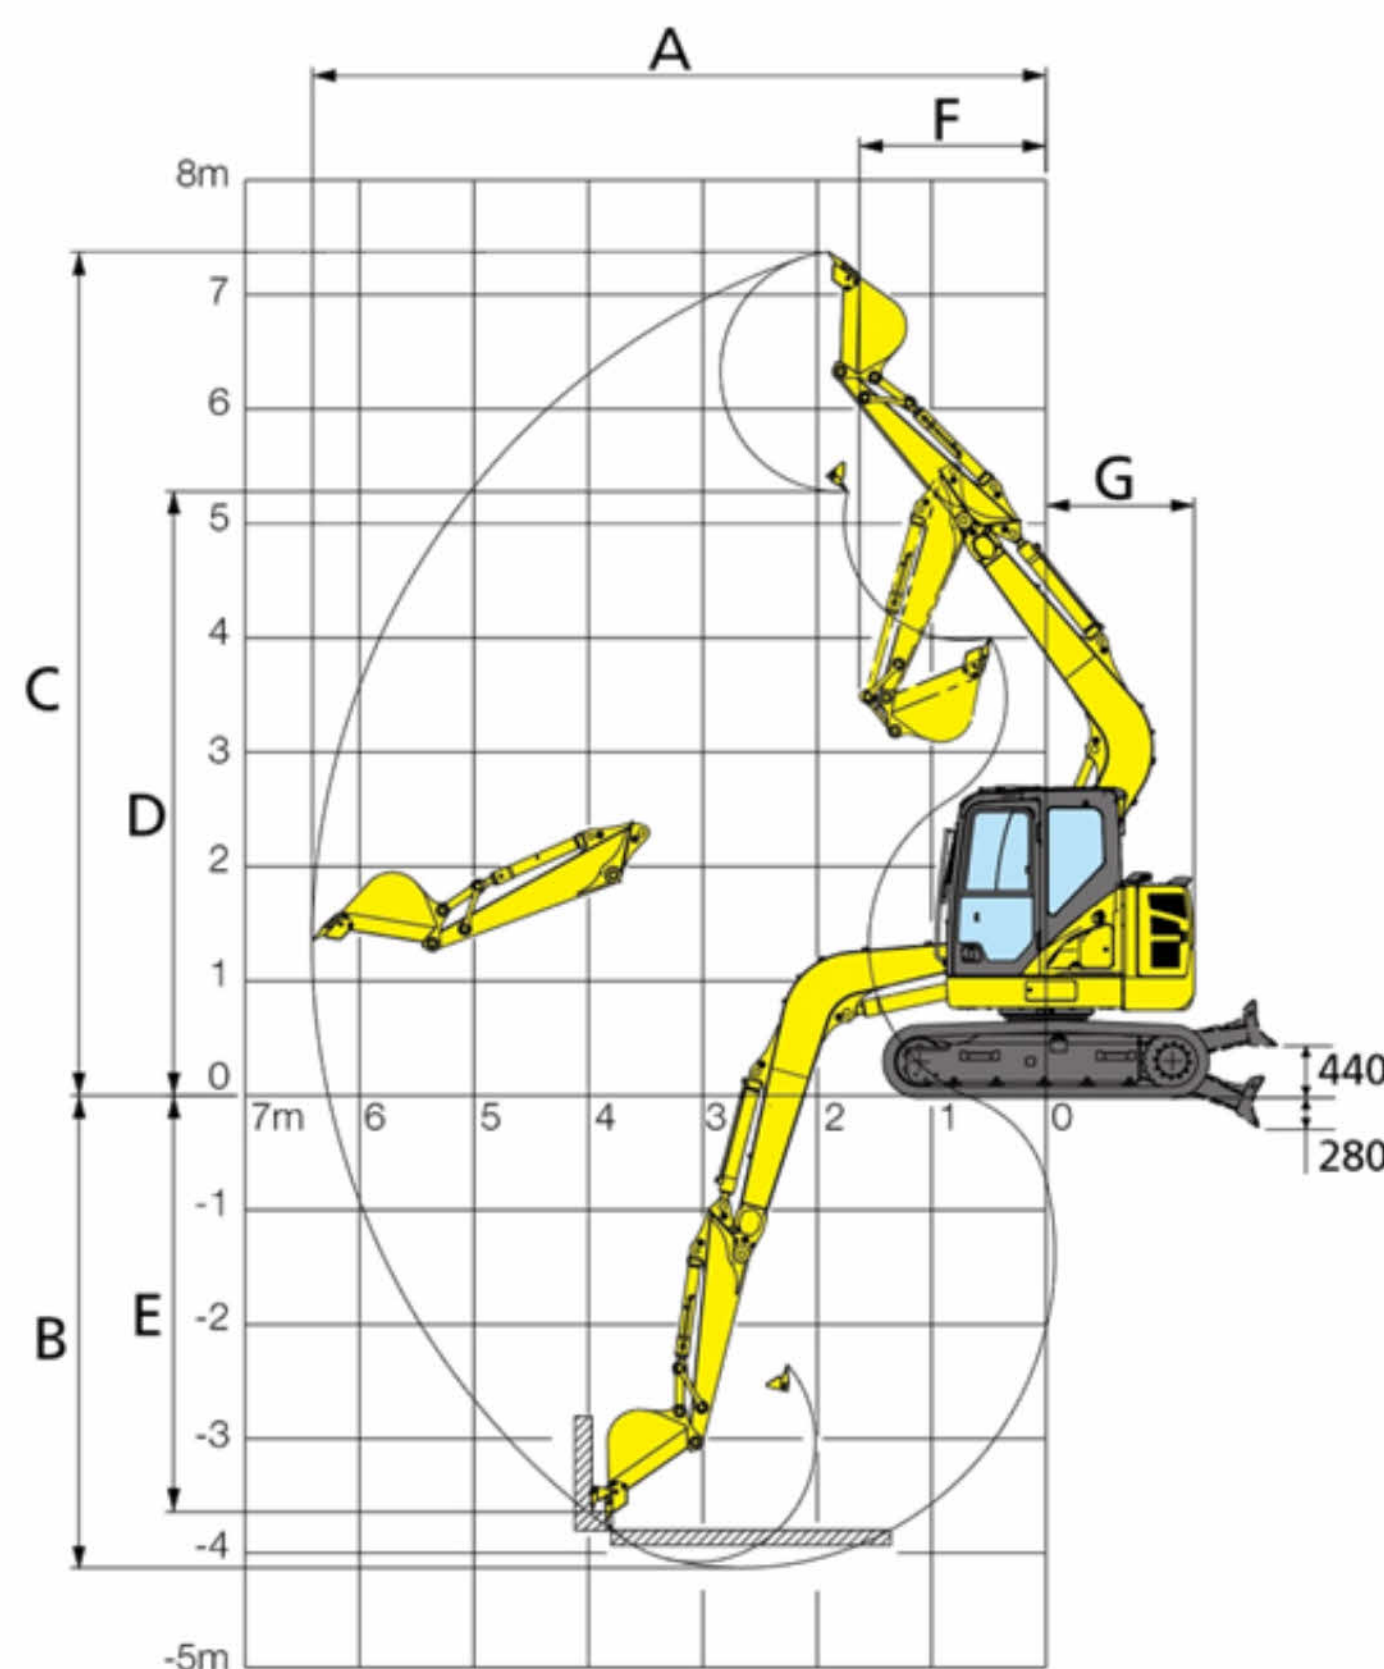


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.28m ³
	運転質量	7410kg<ブレード付7880kg>
	エンジン名称	いすゞ CP-4LE2X
	定格出力	40.0kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.179L (2179cc)
寸法	輸送時全長(標準)	5755mm
	輸送時全幅	2320mm
	輸送時全高(標準)	2720mm
	クローラ全長	2845mm
	クローラ全幅	2320mm
	標準シュー幅	450mm
性能	走行速度: 高速/低速	5.1/3.2km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	10.4min ⁻¹
	バケット掘削力	57.0kN
	アーム掘削力	39.5kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力	29.4MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	120L
	作動油容量	96.3L

外形寸法図

単位:mm

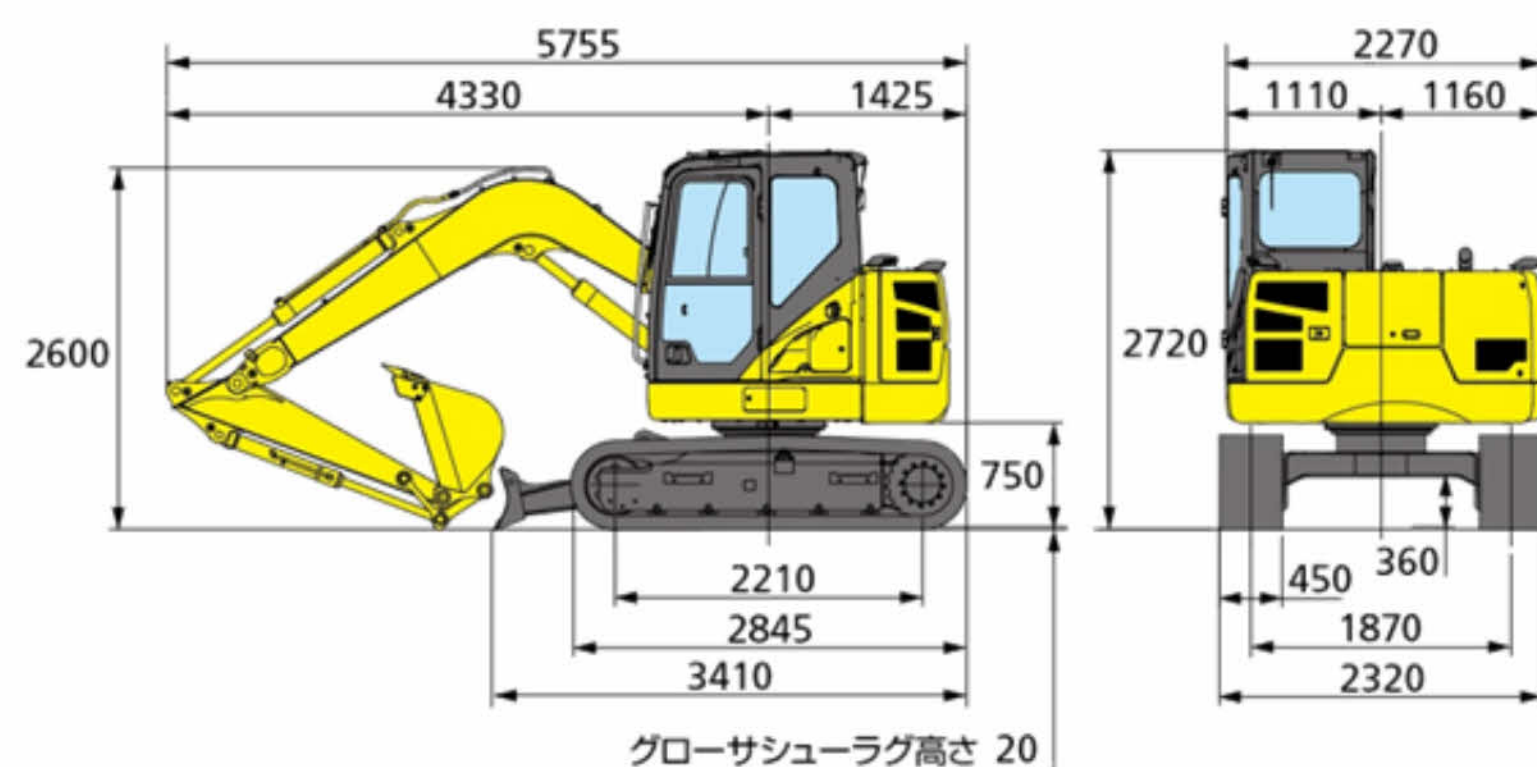

●標準アーム装着時の数値です。