

SH75XU-6A

メーカー
ホームページ


スタイリング

現場安全を見守る
フィールドビュー モニター®
FVMオフロード法
2014年基準適合国土交通省
低騒音建設機械

作業範囲

アームの種類	1.75m標準アーム
A(最大掘削半径)	6500mm
B(最大掘削深さ)	4250mm
C(最大掘削高さ)	7380mm
D(最大ダンプ高さ)	5310mm
E(最大垂直掘削深さ)	3330mm
F(最小フロント半径)	1200mm
G(後端旋回半径)	1290mm

作業範囲図

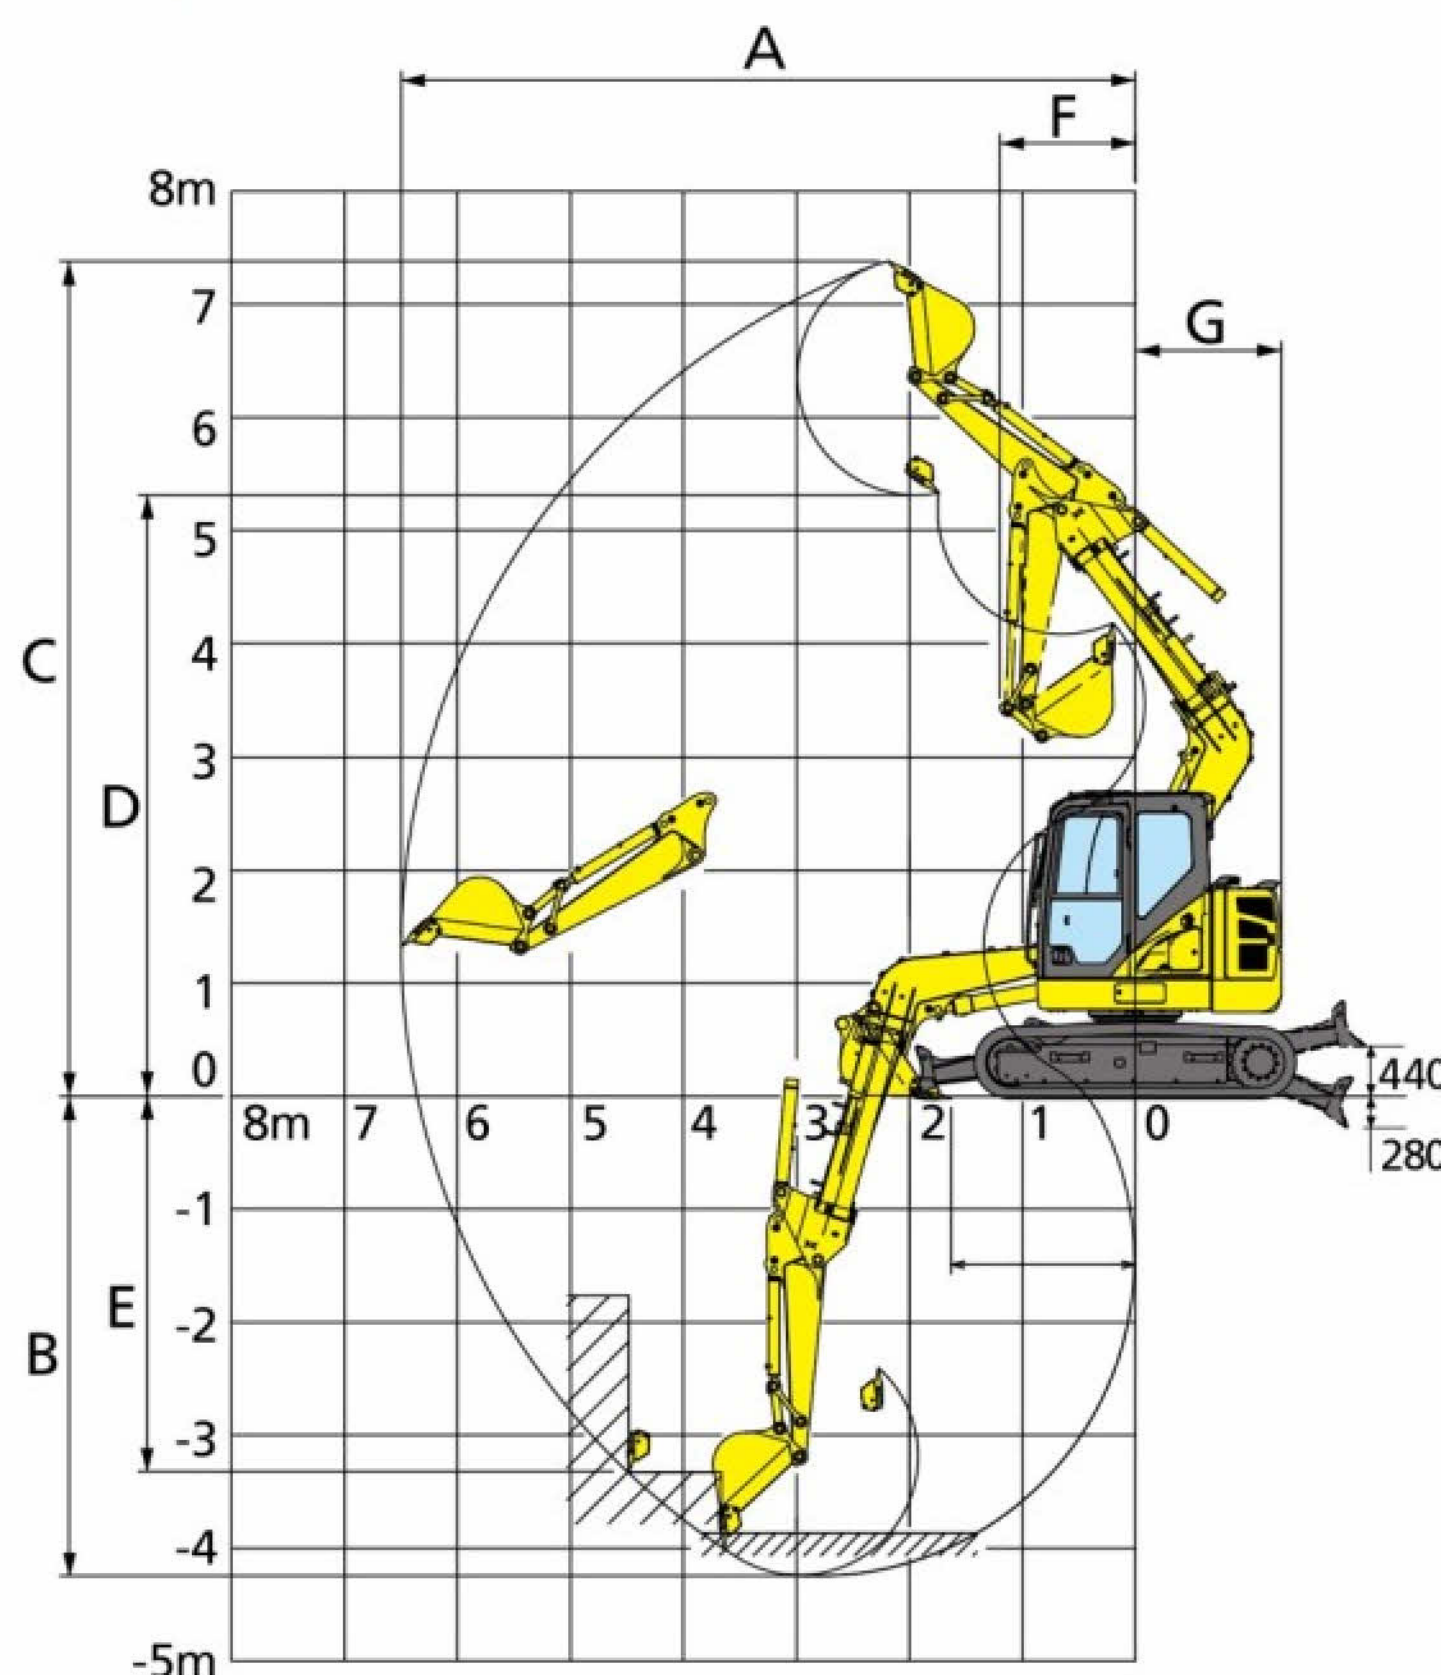


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.28m ³
	運転質量	8270kg
	エンジン名称	いすゞ CP-4LE2X
	定格出力	40.0kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.179L (2179cc)
寸法	輸送時全長	6290mm
	輸送時全幅	2320mm
	輸送時全高	2720mm
	クローラ全長	2845mm
	クローラ全幅	2320mm
	標準シュー幅	450mm
性能	走行速度：高速/低速	5.1/3.2km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	10.4min ⁻¹
	バケット掘削力	57.0kN
	アーム掘削力	39.3kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力	29.4MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	120L
	作動油容量	96.3L

外形寸法図

単位:mm

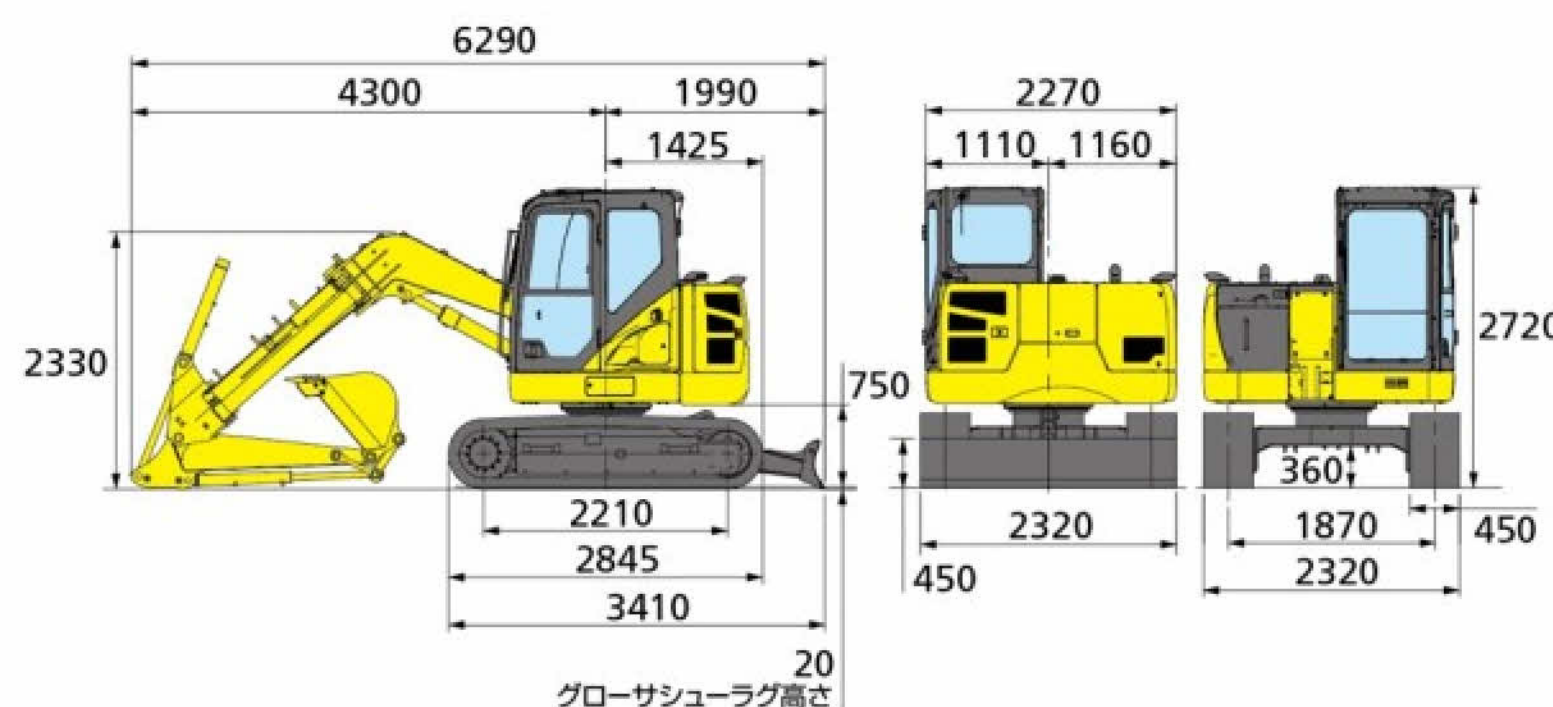

●標準アーム装着時の数値です。