

商品コード

後方超小旋回ショベル

SK75SR(D)-7

※数値は標準仕様
※各種ATT、各種仕様あり

メーカー
ホームページ




スタイリング

※写真はD仕様



作業範囲図

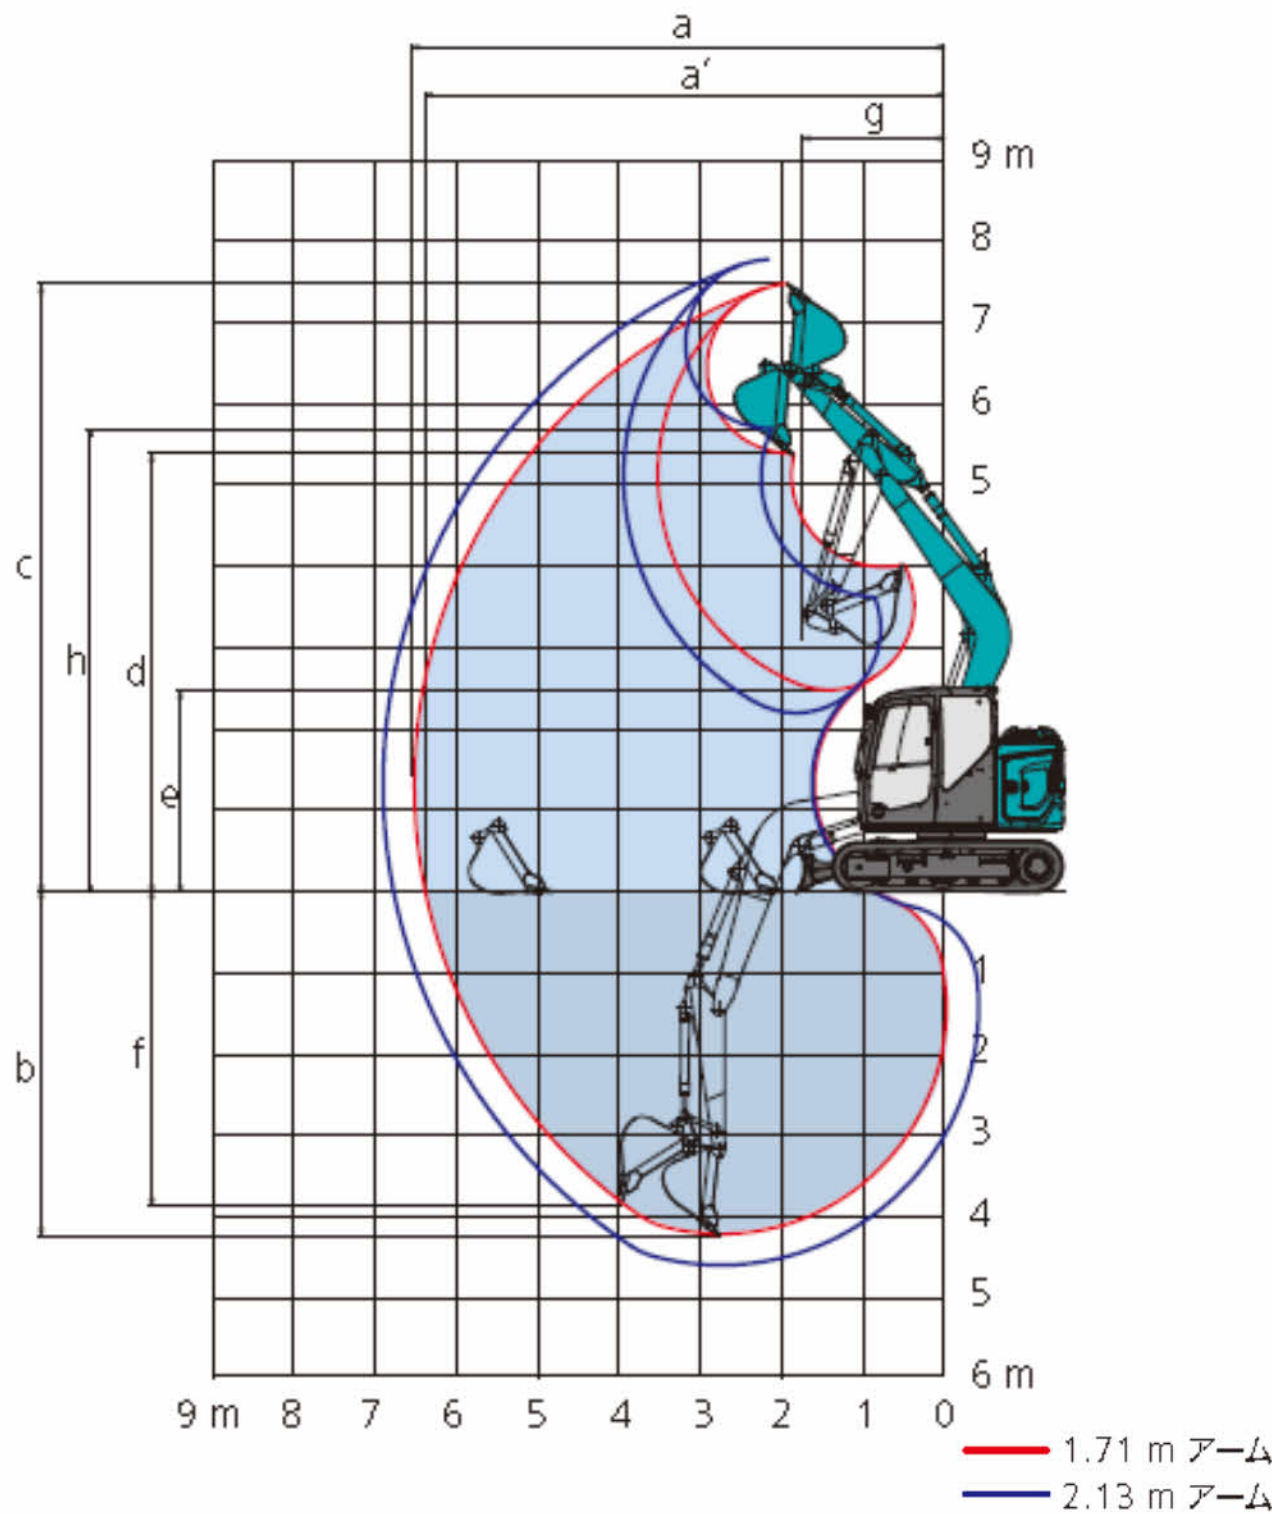

主な仕様

機種名		SK75SR	
本体型式		SK75SR-7	
車名および型式		コベルコ YT09	
性能			
標準バケット		m ³	0.28
旋回速度		min-1 {rpm}	11.5 {11.5}
走行速度		km/h	5.0/2.7
登坂能力		% (度)	58 (30)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	60.2 {6,140}
	アーム	kN {kgf}	39.4 {4,020}
質量			
運転質量		kg	7,820
エンジン			
型式		ヤンマー YDN-4TNV98CT	
種類		4サイクル水冷4シリンダ直接噴射式排気ターボ過給付ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	52.3/2,100 (JIS D0006-1:2000)
燃料タンク容量		ℓ	120
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm2}	29.4 {300}
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量84.0 (タンク内油量44.0)


	SK75SR	
アームの種類	アーム (1.71m)	ロングアーム (2.13m)
a - 最大掘削半径	6,480	6,880
a' - 床面最大掘削半径	6,350	6,760
b - 最大掘削深さ *	4,160	4,580
c - 最大掘削高さ *	7,410	7,750
d - 最大ダンプ高さ *	5,340	5,670
e - 最小ダンプ高さ *	2,460	2,190
f - 最大垂直掘深さ *	3,730	4,140
g - 最小旋回半径	1,730	2,130
h - 同上時高さ *	5,630	5,660
標準バケット容量 (山積)	0.28m ³	0.22m ³

*印はシュアー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(単位：mm)

外形寸法図

*印はシュアー突起を含みません。

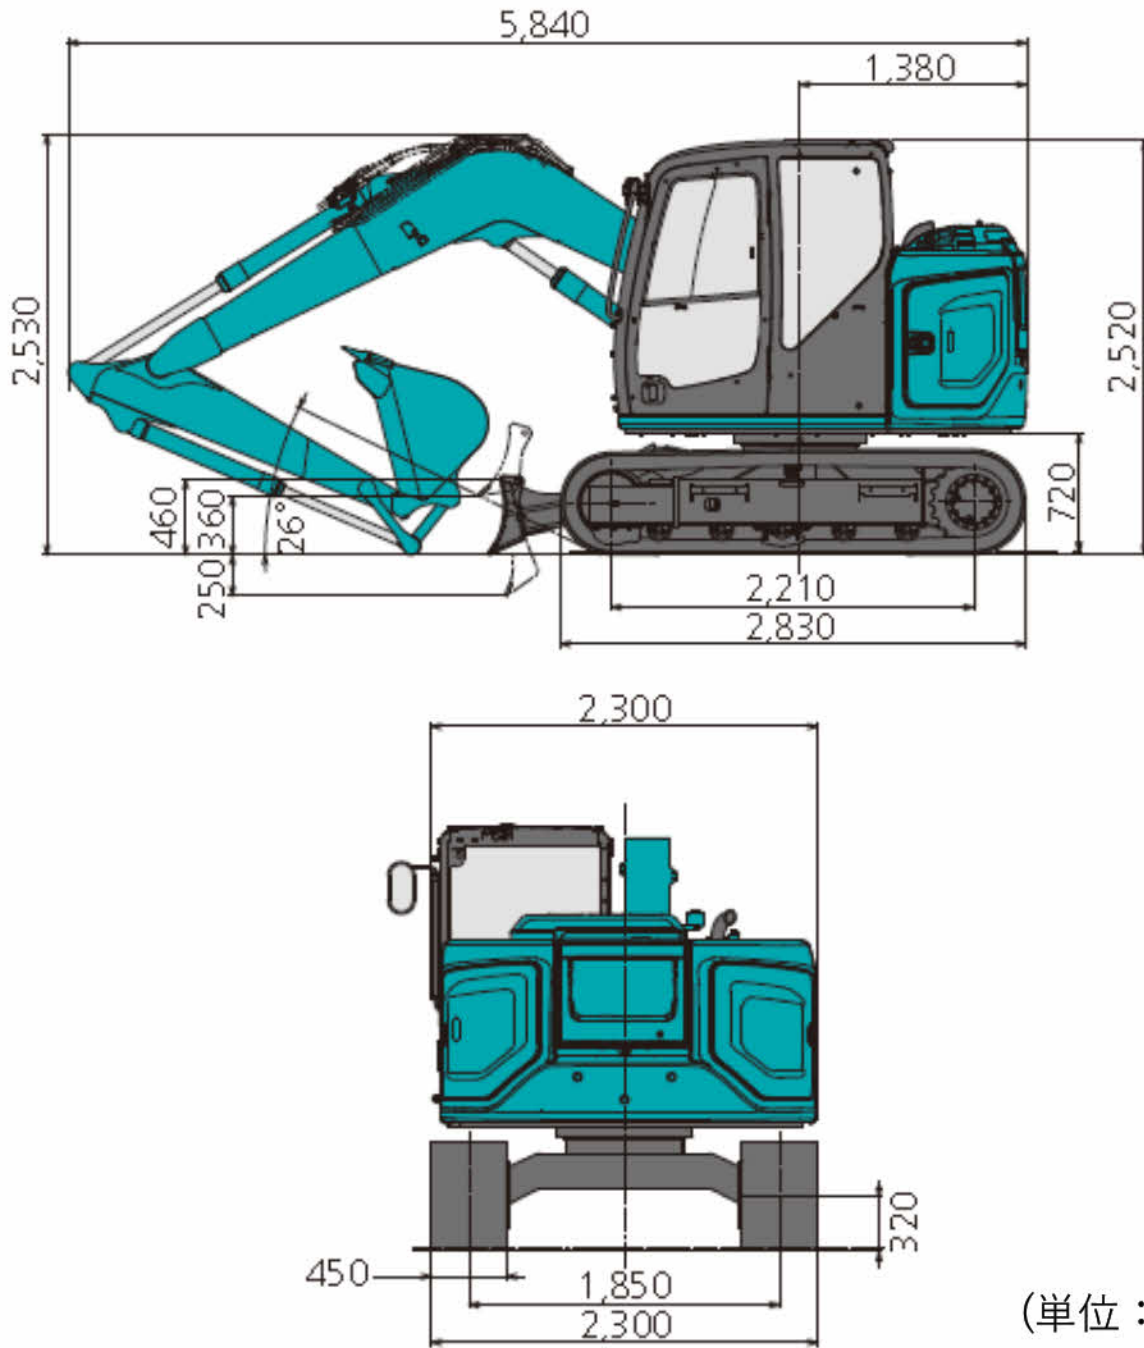

(単位：mm)

仕様	解体仕様機	
機種名	SK75SRD	
最大作業高さ※5	mm	7,410
最大作業半径※5	mm	6,480
最大作深さ※5	mm	4,160
運転質量	kg	7,940

※5：解体仕様機の作動範囲はバケット装着の値です。



株式会社 キナン

本カタログの無断転載・複製は固くお断り致します。
型番・仕様・その他記載事項については予告なく変更する場合がございます。
ご注文の際は、必ず最新の情報をお問い合わせください。