

SK80UR-6


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

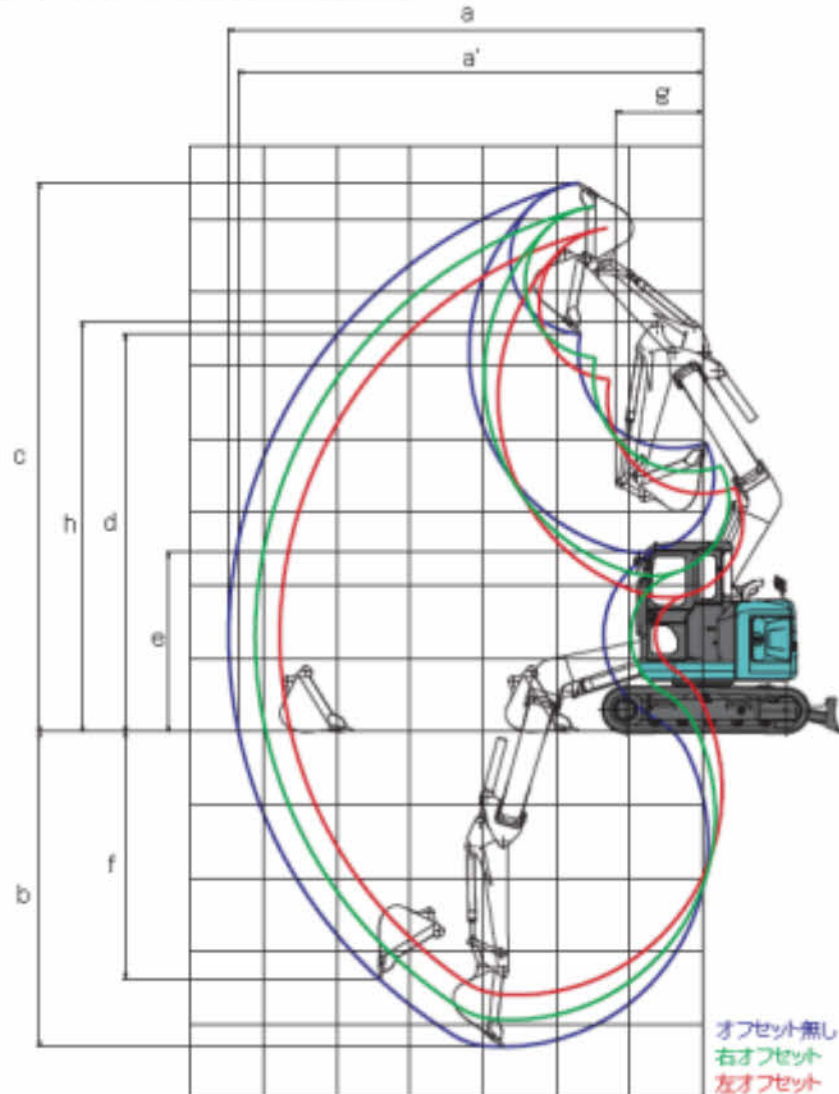

項目	アーム種類	アーム(1.76m)		
		左最大オフセット	オフセット0	右最大オフセット
ブームオフセット				
a—最大掘削半径		6,110	6,480	5,780
a'—床面最大掘削半径		5,970	6,340	5,620
b—最大掘削深さ		3,940	4,300	3,600
c—最大掘削高さ		7,180	7,500	6,880
d—最大ダンプ高さ		5,110	5,430	4,810
e—最小ダンプ高さ		2,130	2,450	1,830
f—最大垂直掘深さ		3,020	3,370	2,700
g—最小旋回半径		1,420	1,220	2,040
h—同上前高さ		5,280	5,600	4,980
標準バケット容量(山積)		0.28m³		

項目	アーム種類	ロングアーム(2.06m)		
		左最大オフセット	オフセット0	右最大オフセット
ブームオフセット				
a—最大掘削半径		6,390	6,750	6,050
a'—床面最大掘削半径		6,250	6,620	5,900
b—最大掘削深さ		4,240	4,600	3,900
c—最大掘削高さ		7,410	7,730	7,110
d—最大ダンプ高さ		5,340	5,660	5,040
e—最小ダンプ高さ		1,850	2,170	1,550
f—最大垂直掘深さ		3,360	3,710	3,040
g—最小旋回半径		1,440	1,320	2,040
h—同上前高さ		5,280	5,600	4,980
標準バケット容量(山積)		0.22m³		


数値はシュエ突起を含みません。
(単位：mm)

主な仕様

機種名		SK80UR	
本体型式		SK80UR-6E	
車名及び型式		コベルコ YDN-YT08/YR11	
クローラ仕様		鉄クローラ	ゴムクローラ
性能			
標準バケット(山積)		m³	0.28
旋回速度		min-1 {rpm}	11.5 {11.5}
走行速度		km/h	5.3 / 2.6
登坂能力		% (度)	70 (35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	52.5 {5,350}
	アーム	kN {kgf}	40.0 {4,080}
質量			
運転質量		kg	8,120 7,990
エンジン			
型式		いすゞ4LE2XDPC	
種類		ターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	41/2,000 {57/2,000}
燃料タンク容量		ℓ	120
ブレード			
幅×高さ		mm	2,300×460
作業範囲		mm	上360 / 下250
側溝掘機構			
方式		パラレルブーム平行リンク式オフセット	
オフセット量(右/左)		mm	左1,030 / 右1,340
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ	
	設定圧 MPa {kgf/cm²}	29.4 {300}	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ(1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ(2個)	
油圧作動油		ℓ	全量85(タンク内油量36)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウェイト時		kg	900

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※標準ブーム、アーム1.76m仕様の値です。

外形寸法図

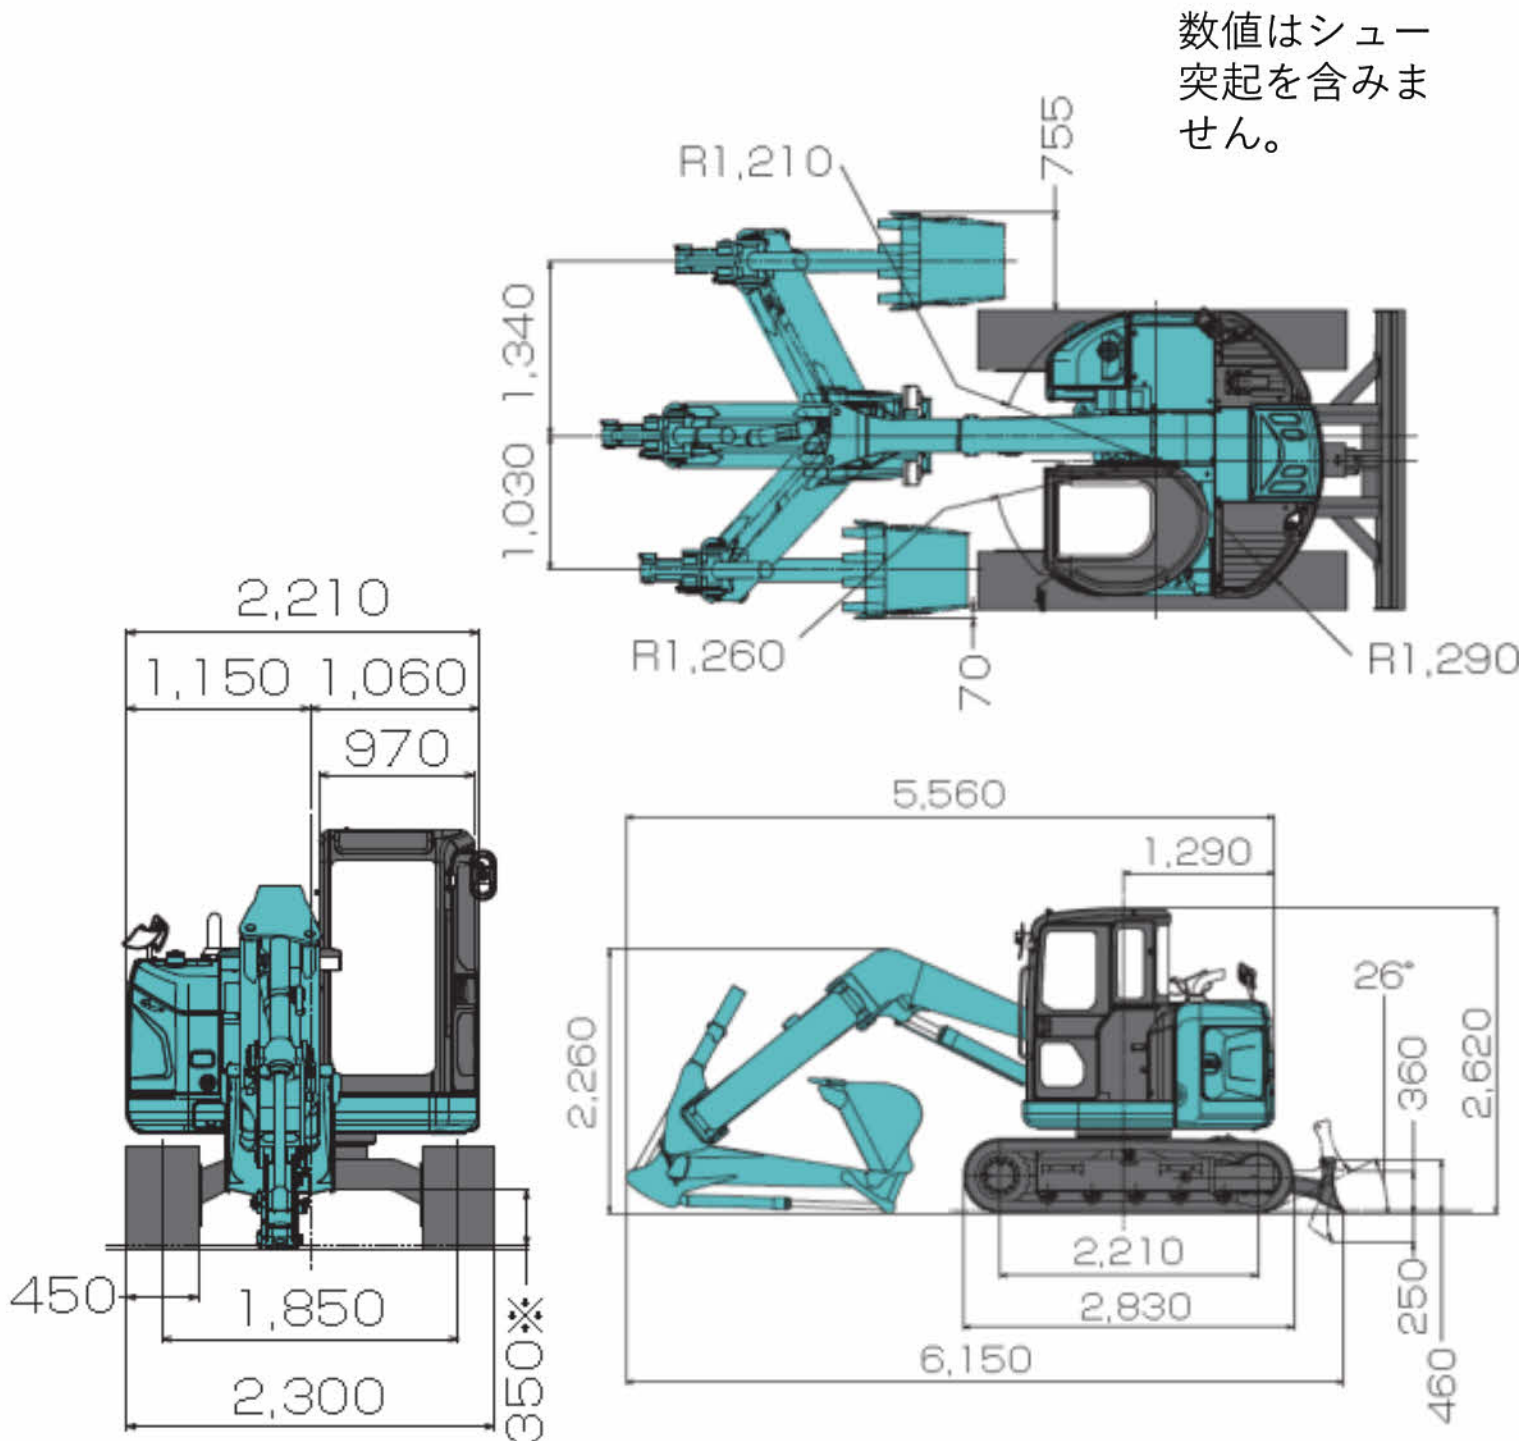

数値はシュエ突起を含みません。

(単位：mm)