

SH125X-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

オフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8290mm	7940mm	8740mm
B(最大掘削深さ)	5510mm	5110mm	6010mm
C(最大掘削高さ)	9340mm	9060mm	9690mm
D(最大ダンプ高さ)	6940mm	6660mm	7290mm
E(最大垂直掘削深さ)	4900mm	4560mm	5280mm
F(最小フロント半径)	1950mm	1890mm	2330mm
G(後端旋回半径)	1490mm	1490mm	1490mm

作業範囲図

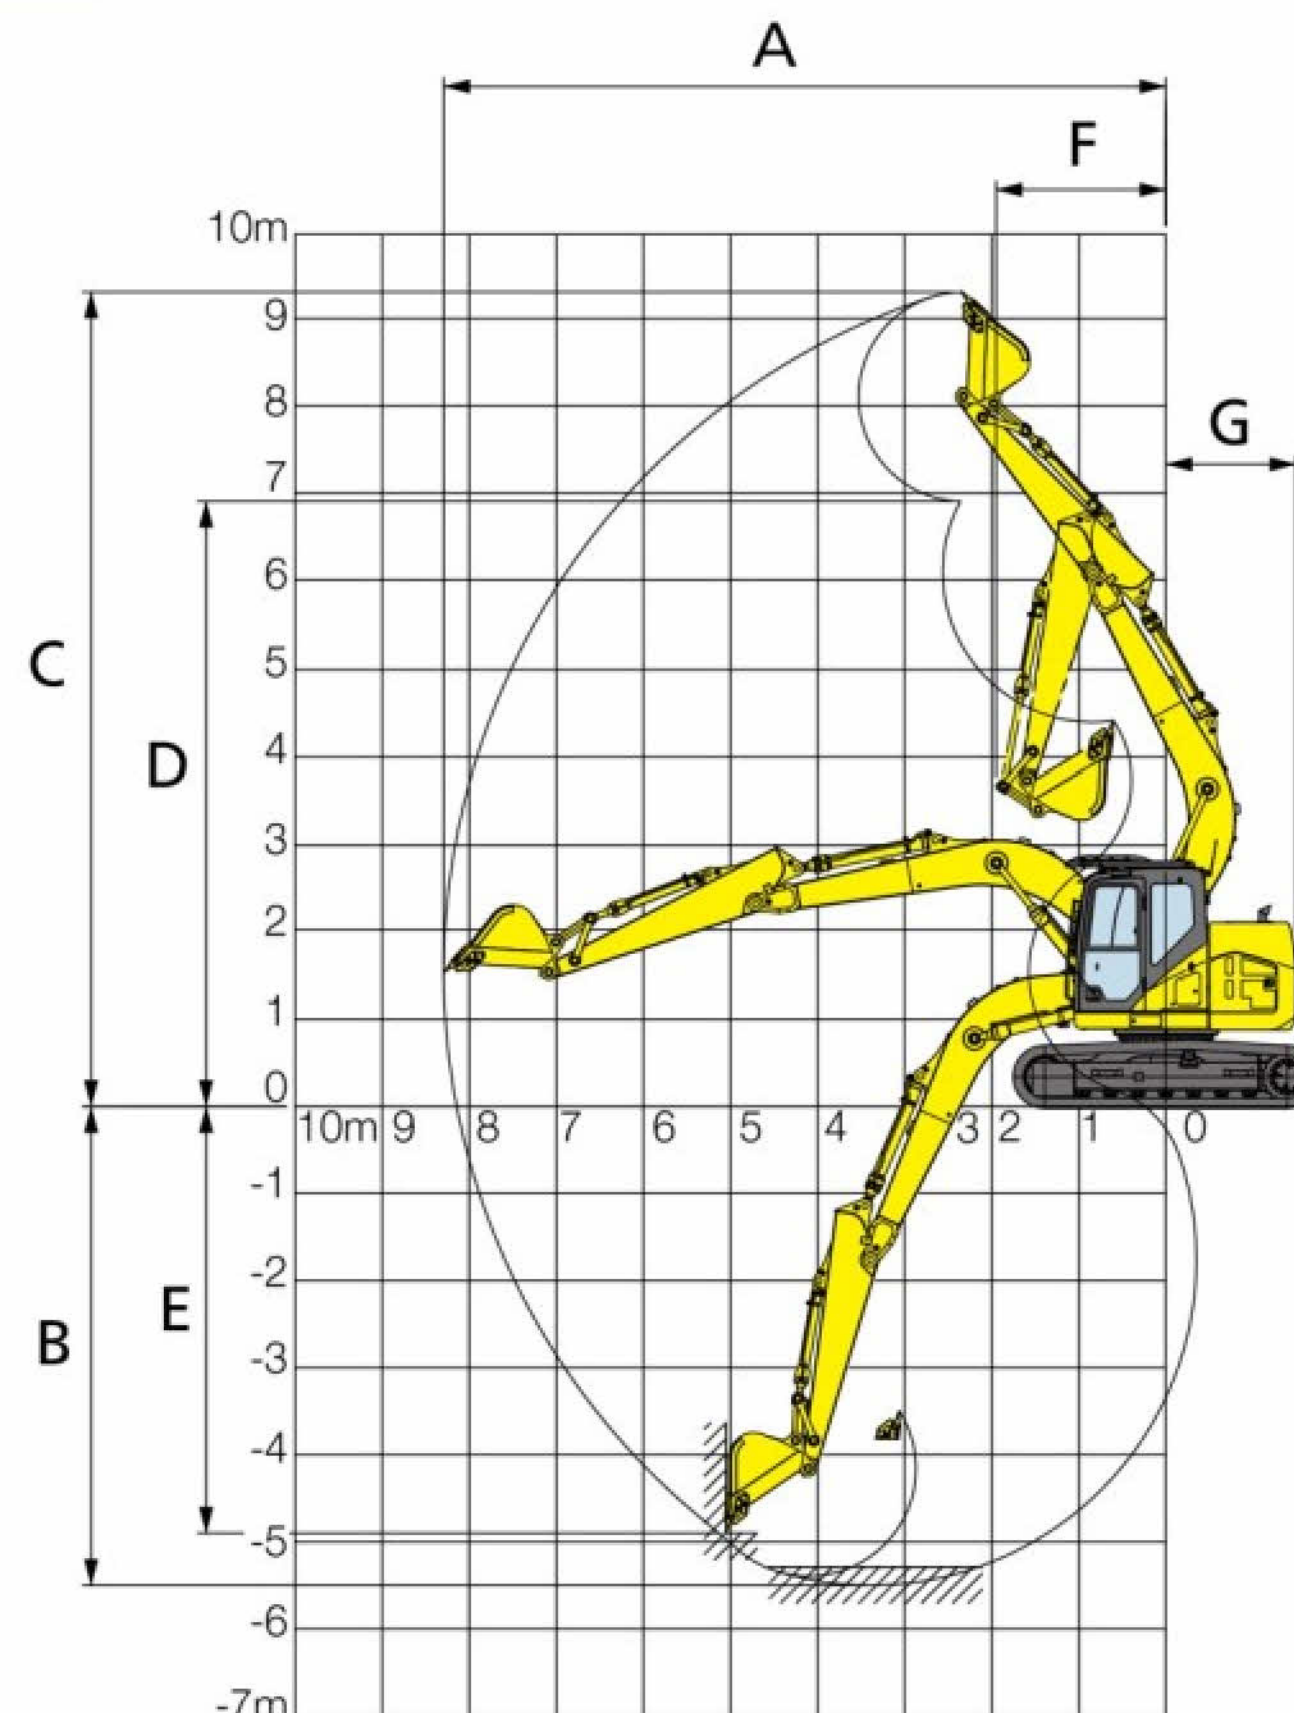


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	13000kg<ブレード付14000kg>
	エンジン名称	いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力	74.9kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2999cc)
寸法	輸送時全長	7220mm(標準)
	輸送時全幅	2490mm
	輸送時全高	2790mm(標準)
	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.2min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN(標準)
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
油圧機器	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
	燃料タンク容量	200L
容量	作動油容量	158L

外形寸法図

単位:mm

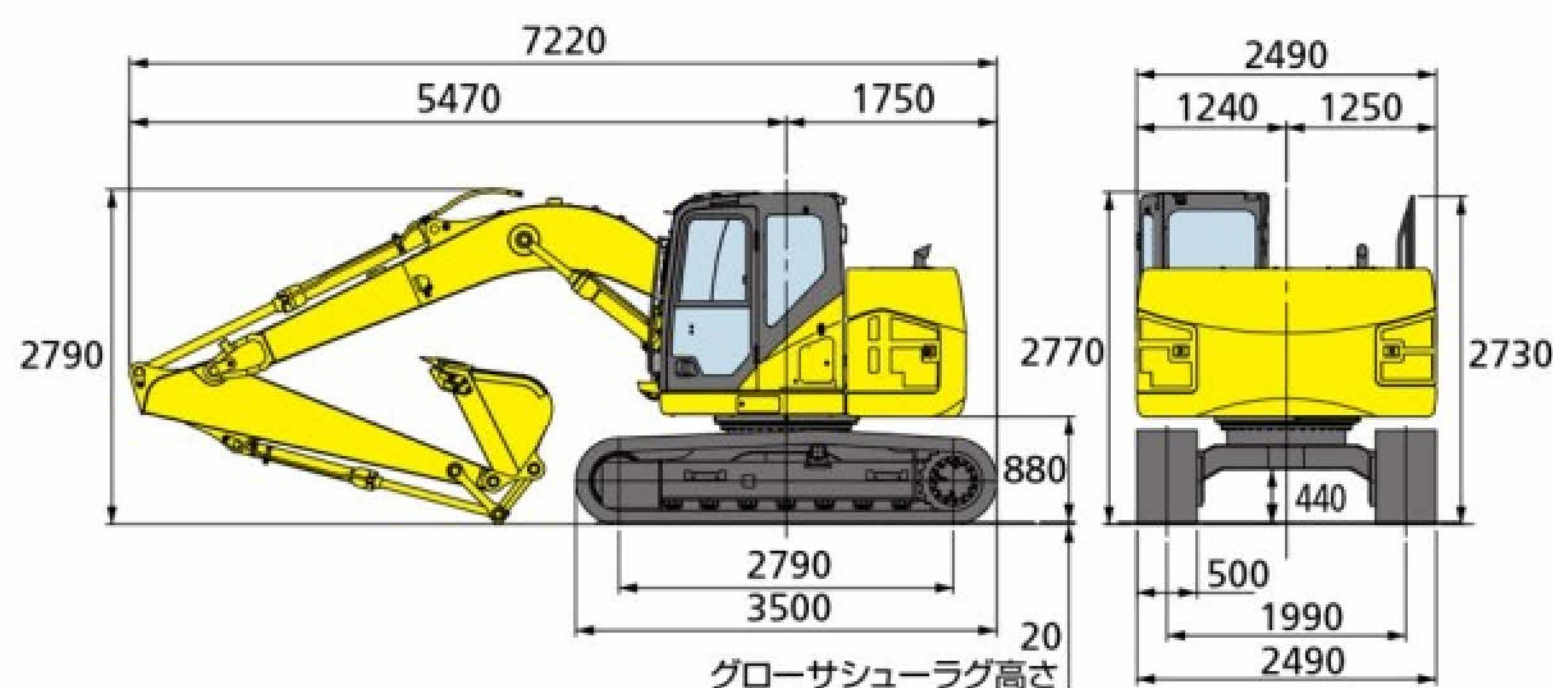

●標準アーム装着時の数値です。