

SH125X-7

メーカー
ホームページ

スタイリング




お知らせ機能付 周囲監視装置

フィールドビュー モニター
FVM2オフロード法
2014年基準適合国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8,290mm	7,940mm	8,740mm
B(最大掘削深さ)	5,510mm	5,110mm	6,010mm
C(最大掘削高さ)	9,340mm	9,060mm	9,690mm
D(最大ダンプ高さ)	6,940mm	6,660mm	7,290mm
E(最大垂直掘削深さ)	4,900mm	4,560mm	5,280mm
F(最小フロント半径)	1,950mm	1,890mm	2,330mm
G(後端旋回半径)	1,490mm	1,490mm	1,490mm

作業範囲図

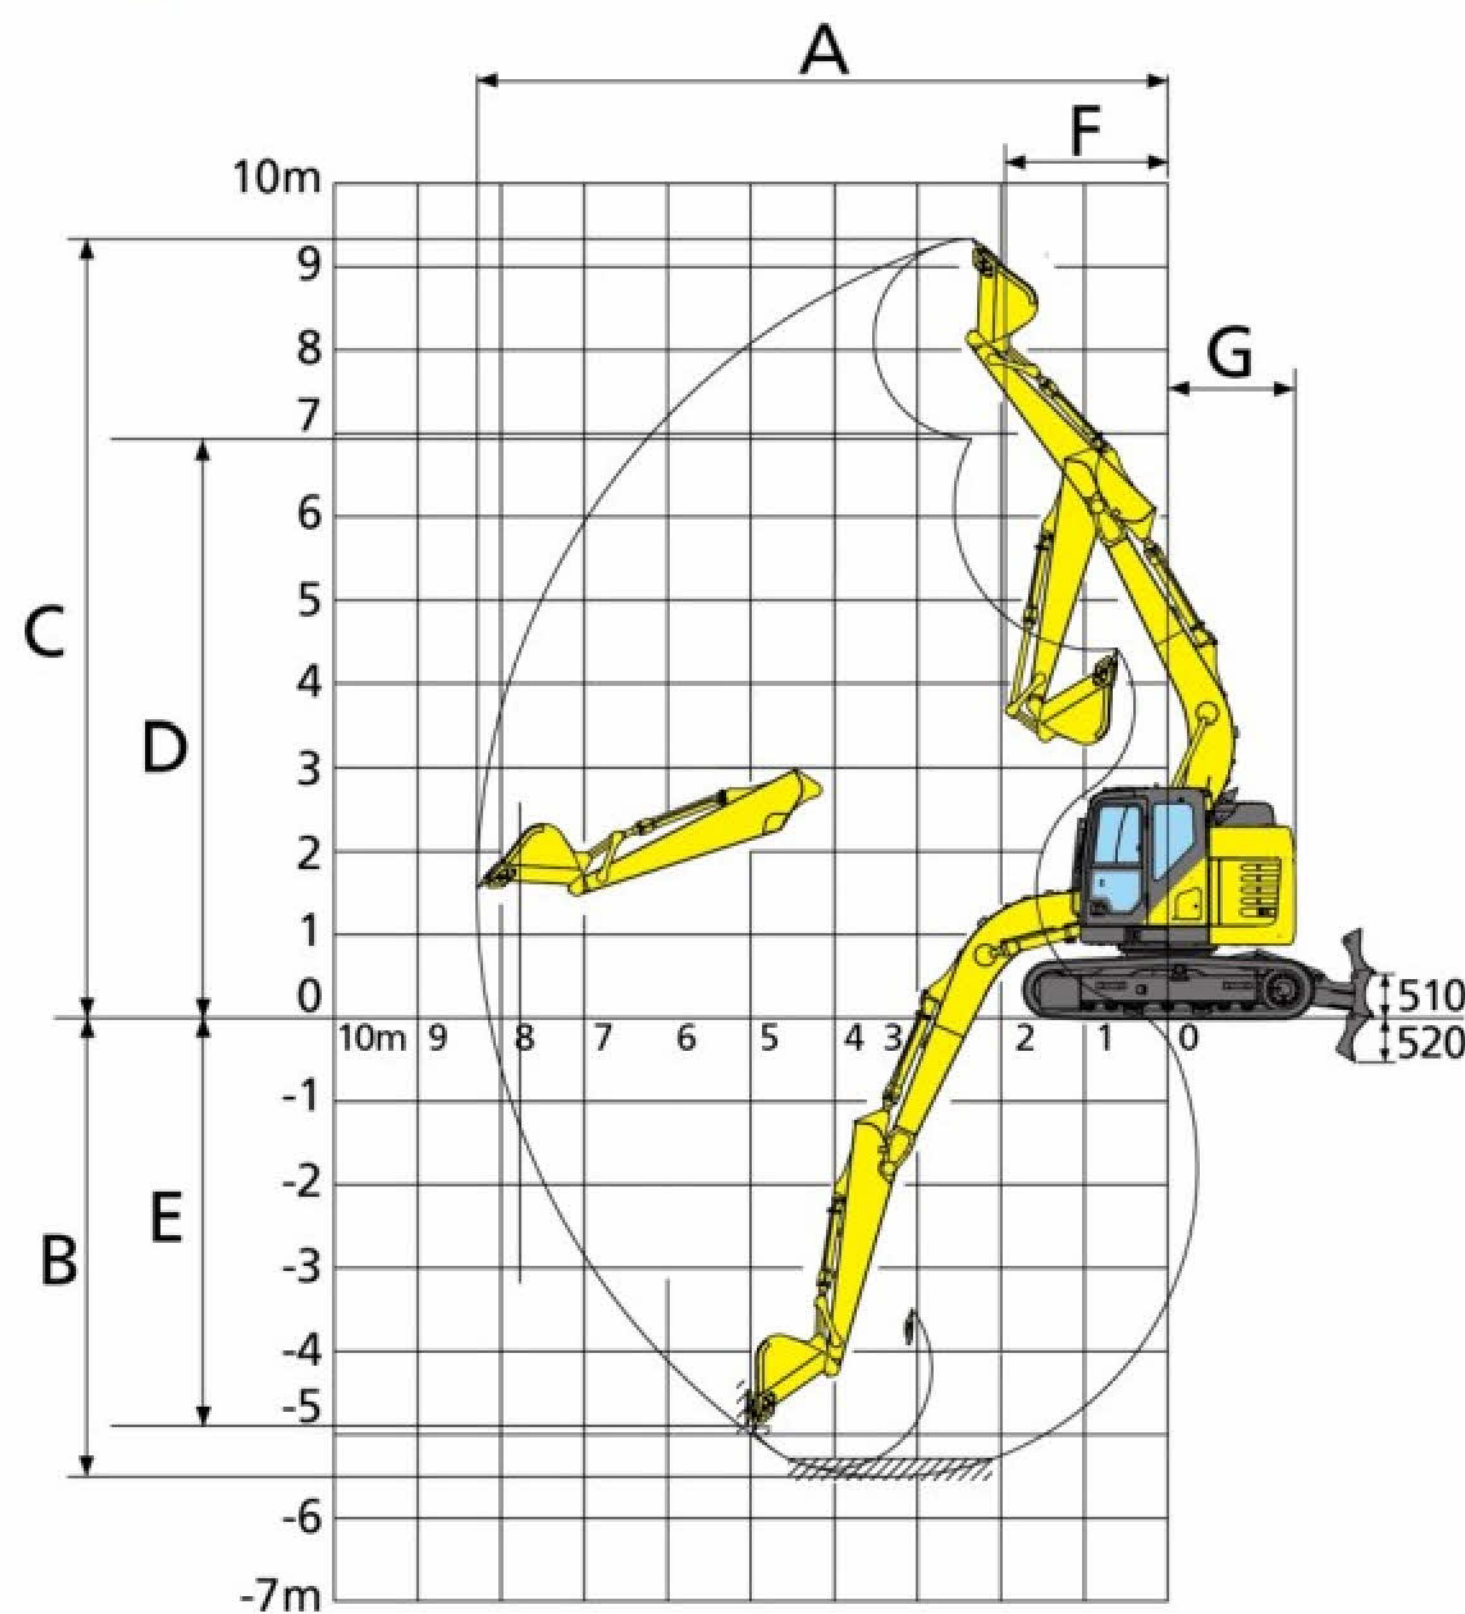


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	13,400kg<ブレード付14,300kg>
	エンジン名称	いすゞ AR-4JJ1X
	定格出力	76.4kW/2,000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2,999cc)
寸法	輸送時全長(標準)	7,220mm<ブレード付7,880mm>
	輸送時全幅	2,490mm
	輸送時全高(標準)	2,790mm
	クローラ全長	3,500mm
	クローラ全幅	2,490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	12.5min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN(標準)
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	200L
	作動油容量	158L
	尿素水タンク	43L

外形寸法図

単位:mm

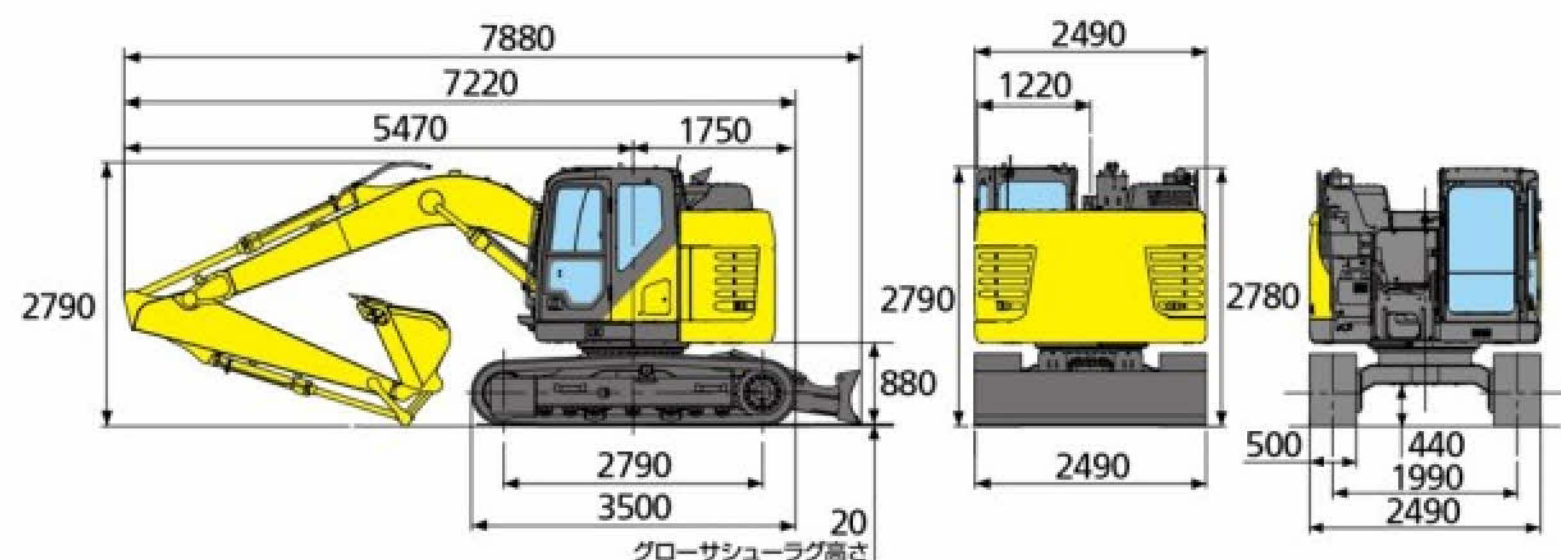

●標準アーム装着、ハンドレール折畳時の数値です。