

SH125XU-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

現場安全を見守る
フィールドビューモニター®
FVMオフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.11m標準アーム	2.41mロングアーム
A(最大掘削半径)	7590mm	7840mm
B(最大掘削深さ)	4910mm	5210mm
C(最大掘削高さ)	8630mm	8810mm
D(最大ダンプ高さ)	6250mm	6430mm
E(最大垂直掘削深さ)	3610mm	3910mm
F(最小フロント半径)	1430mm	1590mm
G(後端旋回半径)	1490mm	1490mm

作業範囲図

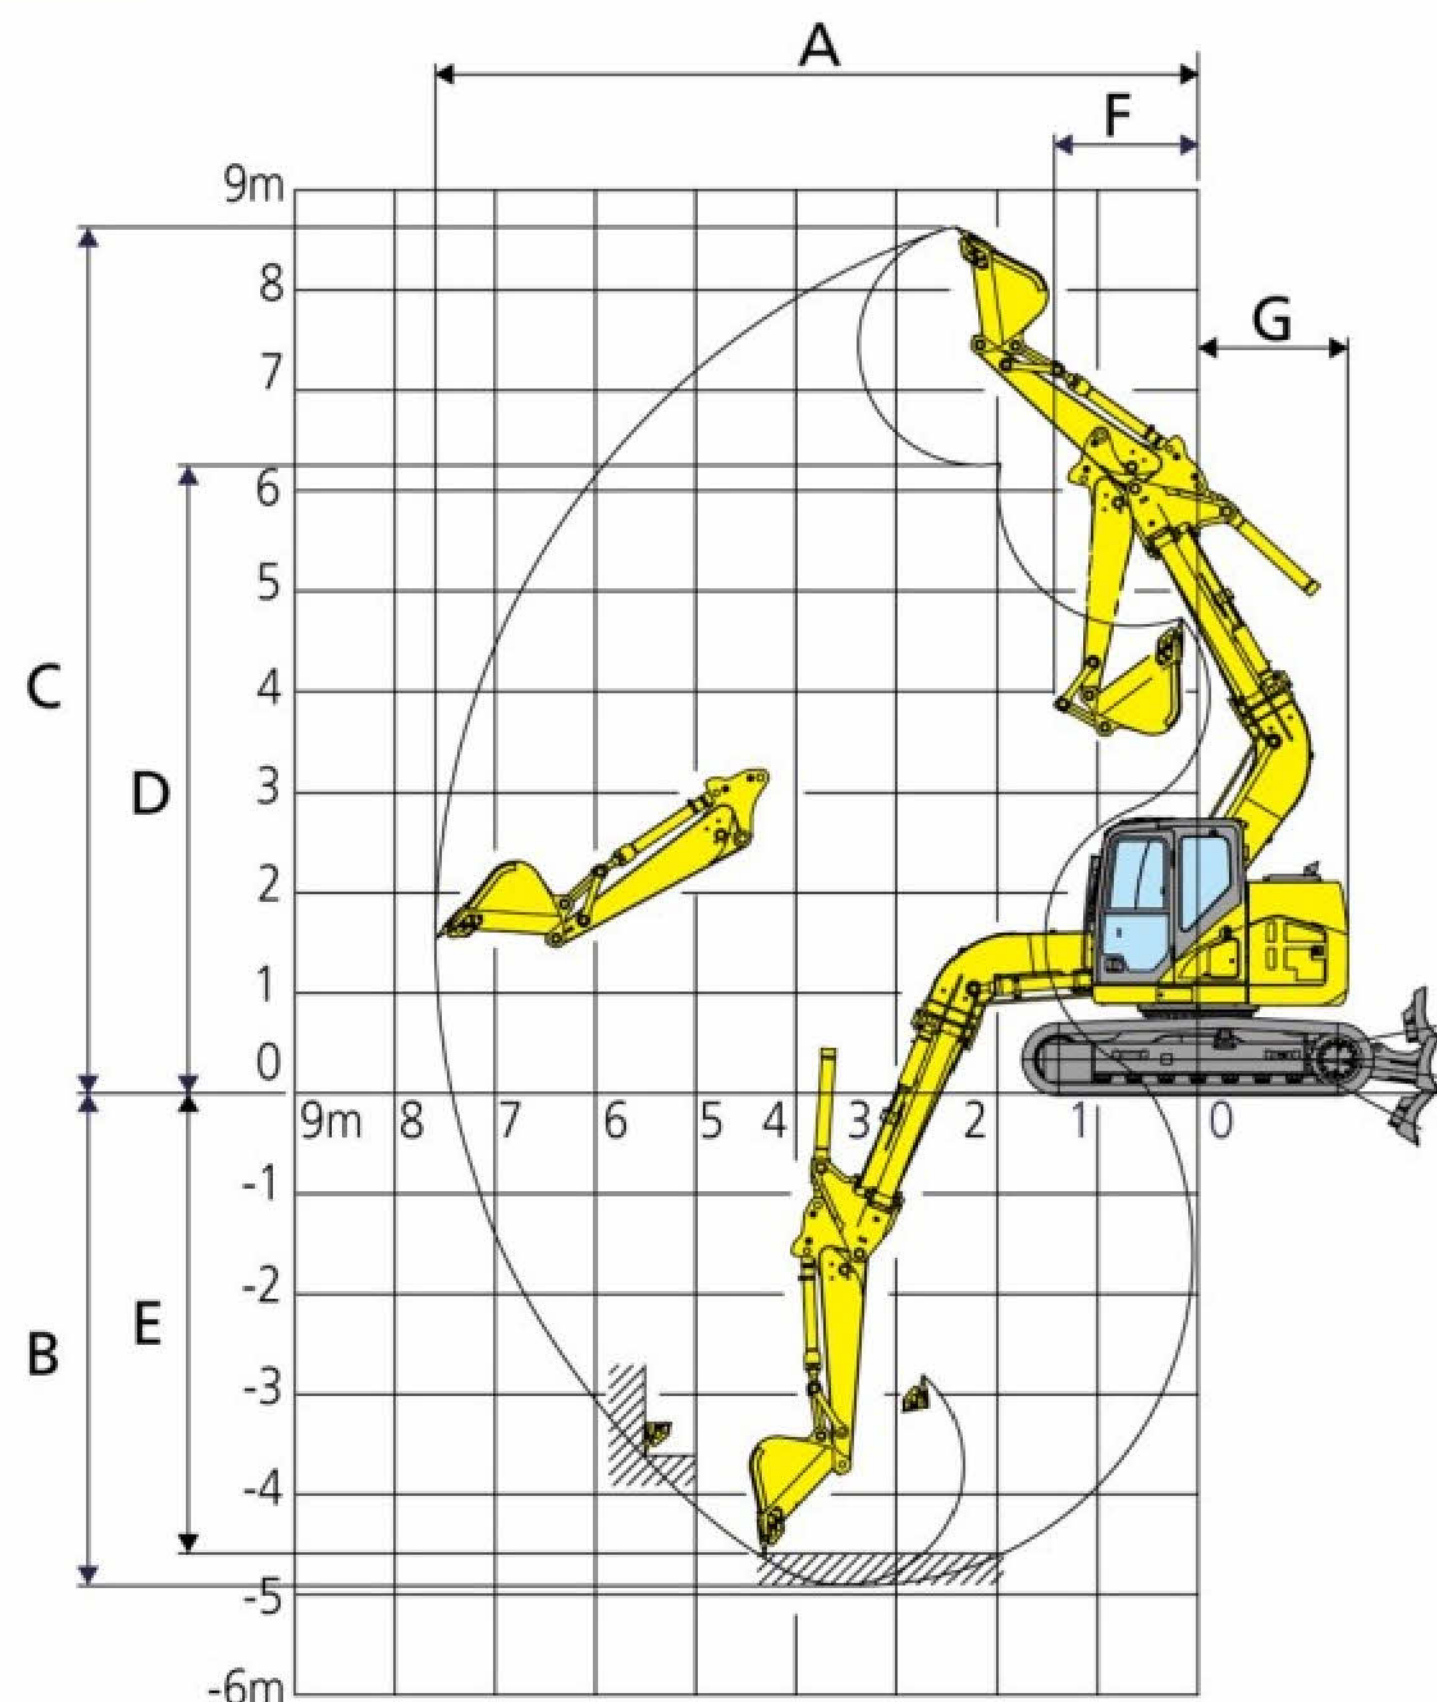


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	14700kg
	エンジン名称	いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力	74.9kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2999cc)
寸法	輸送時全長	7540mm(標準)
	輸送時全幅	2490mm
	輸送時全高	2770mm
	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.2min ⁻¹
	バケット掘削力	89.3kN
	アーム掘削力	59.5kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力	34.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	200L
	作動油容量	158L

外形寸法図

単位:mm

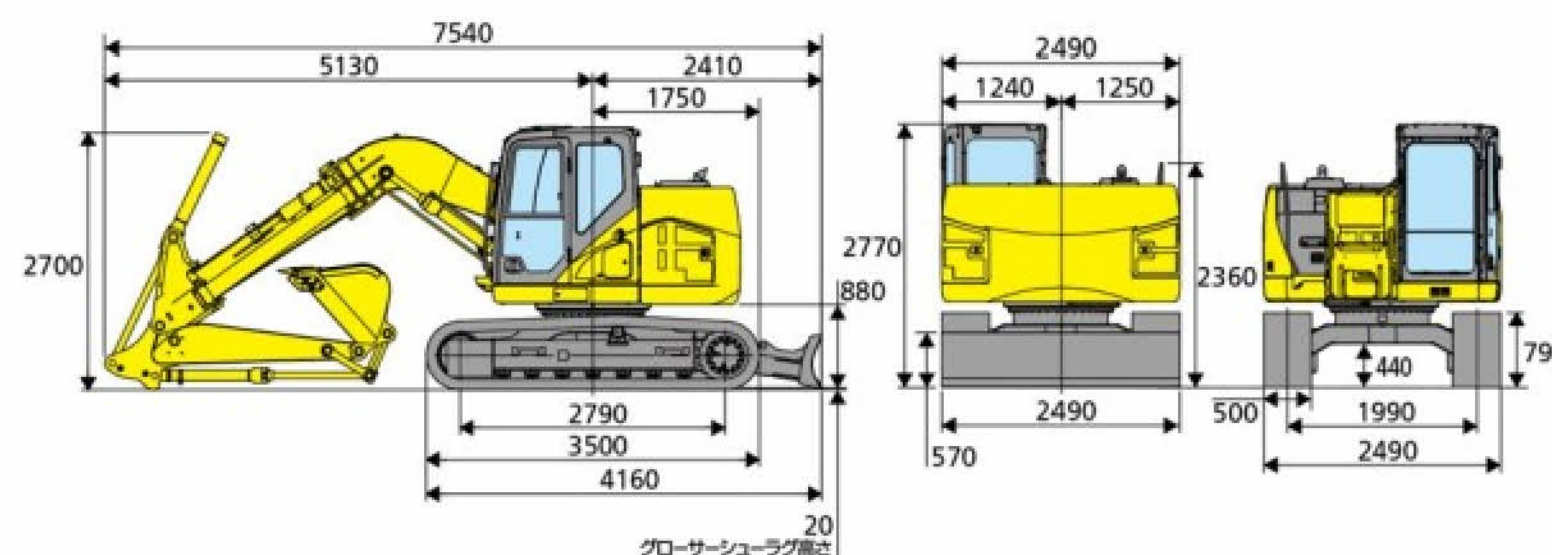

●標準アーム装着およびミラー格納時の数値です。