

SH125XU-7

メーカー
ホームページ


スタイリング



作業範囲

アームの種類	2.11m標準アーム	2.41mロングアーム
A(最大掘削半径)	7,590mm	7,840mm
B(最大掘削深さ)	4,910mm	5,210mm
C(最大掘削高さ)	8,630mm	8,810mm
D(最大ダンプ高さ)	6,250mm	6,430mm
E(最大垂直掘削深さ)	3,610mm	3,910mm
F(最小フロント半径)	1,430mm	1,590mm
G(後端旋回半径)	1,490mm	1,490mm

作業範囲図

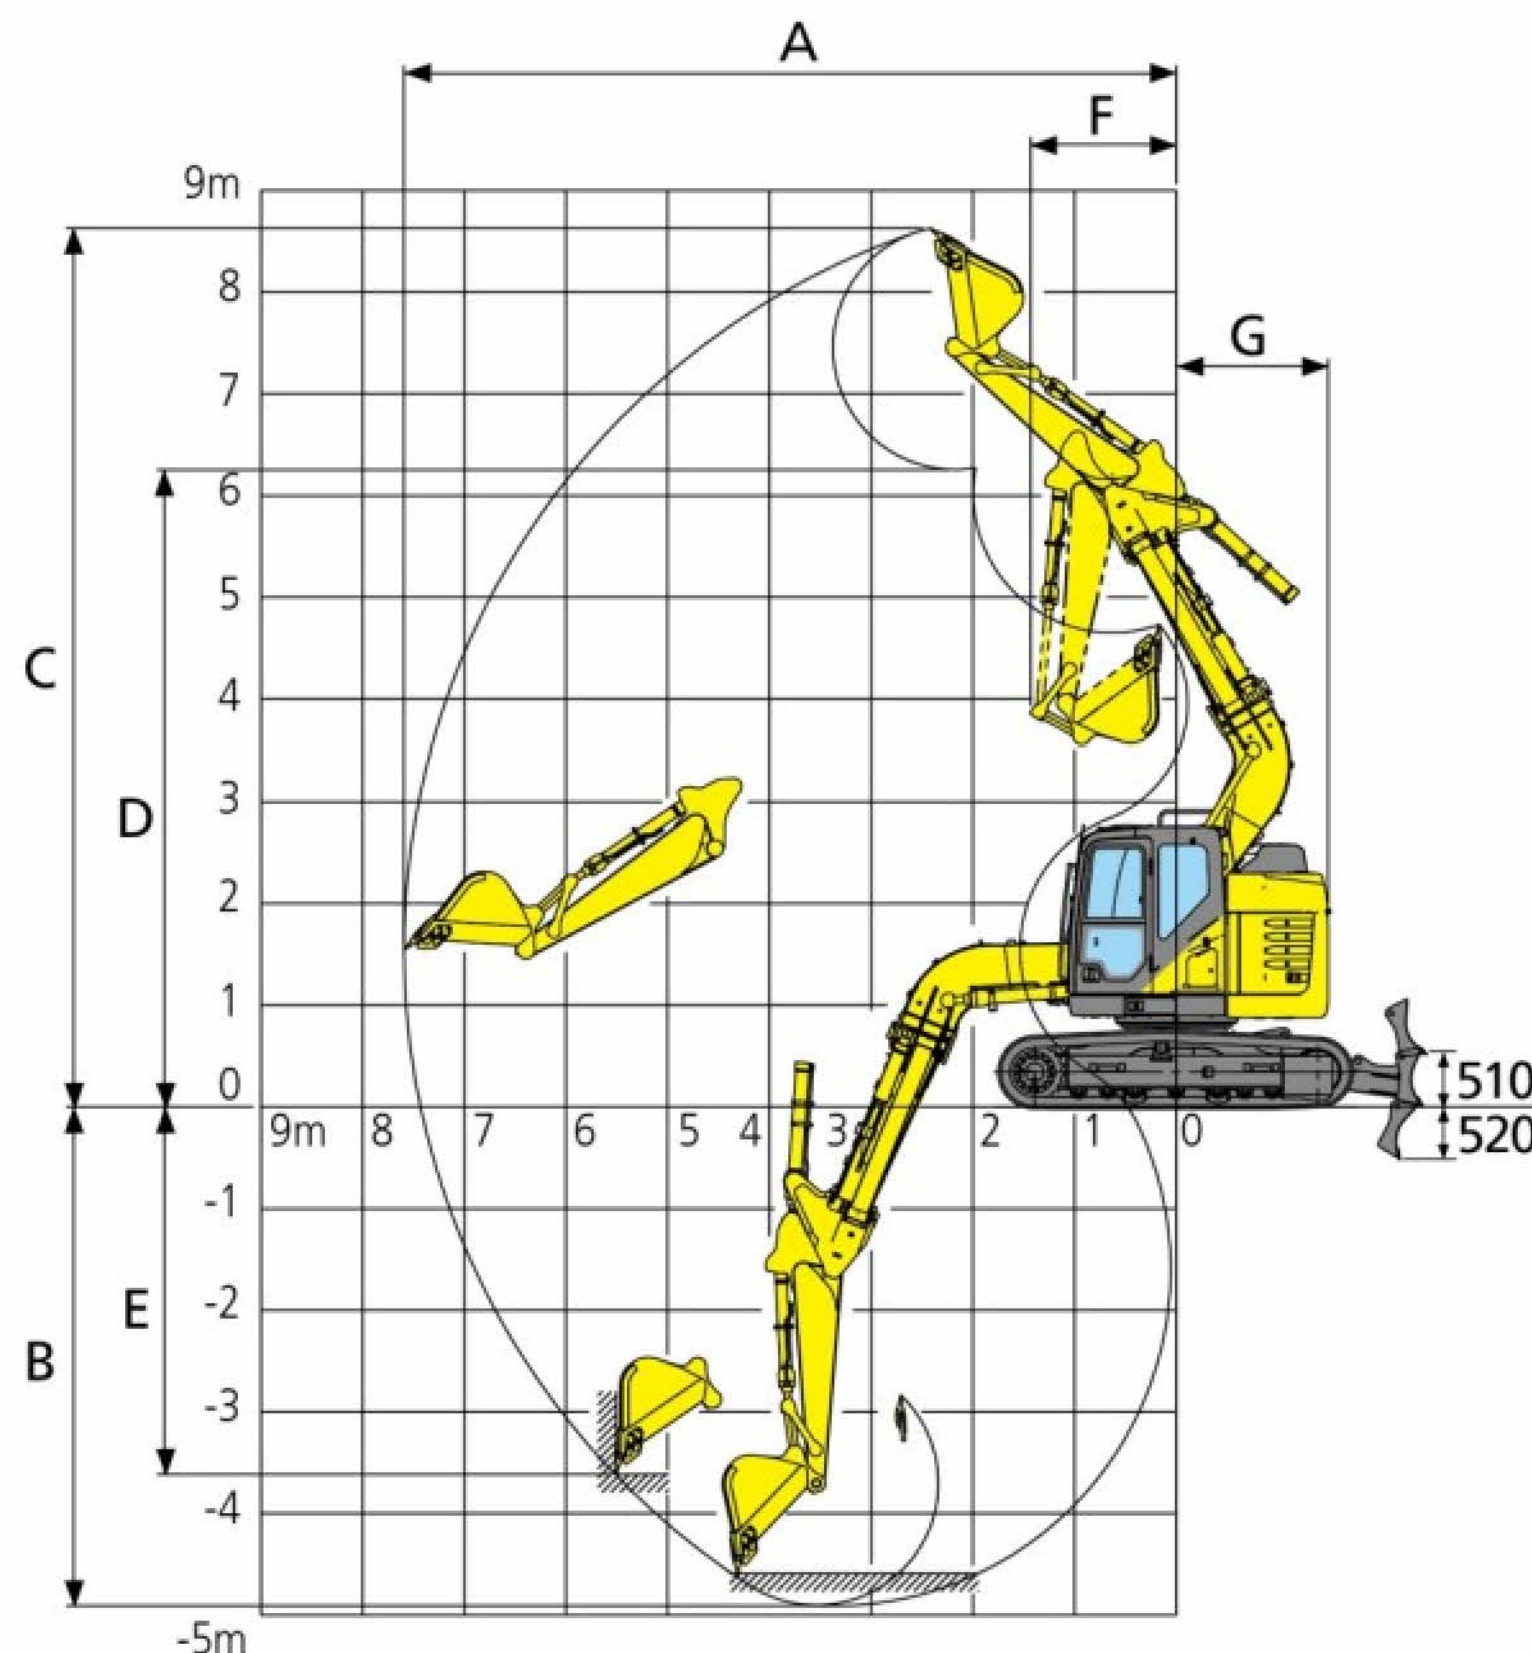


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	15,000kg
	エンジン名称	いすゞ AR-4JJ1X
	定格出力	76.4kW/2,000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2,999cc)
寸法	輸送時全長(標準)	7,570mm
	輸送時全幅	2,490mm
	輸送時全高(標準)	2,790mm
	クローラ全長	3,500mm
	クローラ全幅	2,490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速／低速	5.6／3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	12.5min ⁻¹
	バケット掘削力	89.3kN
	アーム掘削力	59.5kN(標準)
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力	34.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク	200L
	作動油	158L
	尿素水タンク	43L

外形寸法図

単位:mm

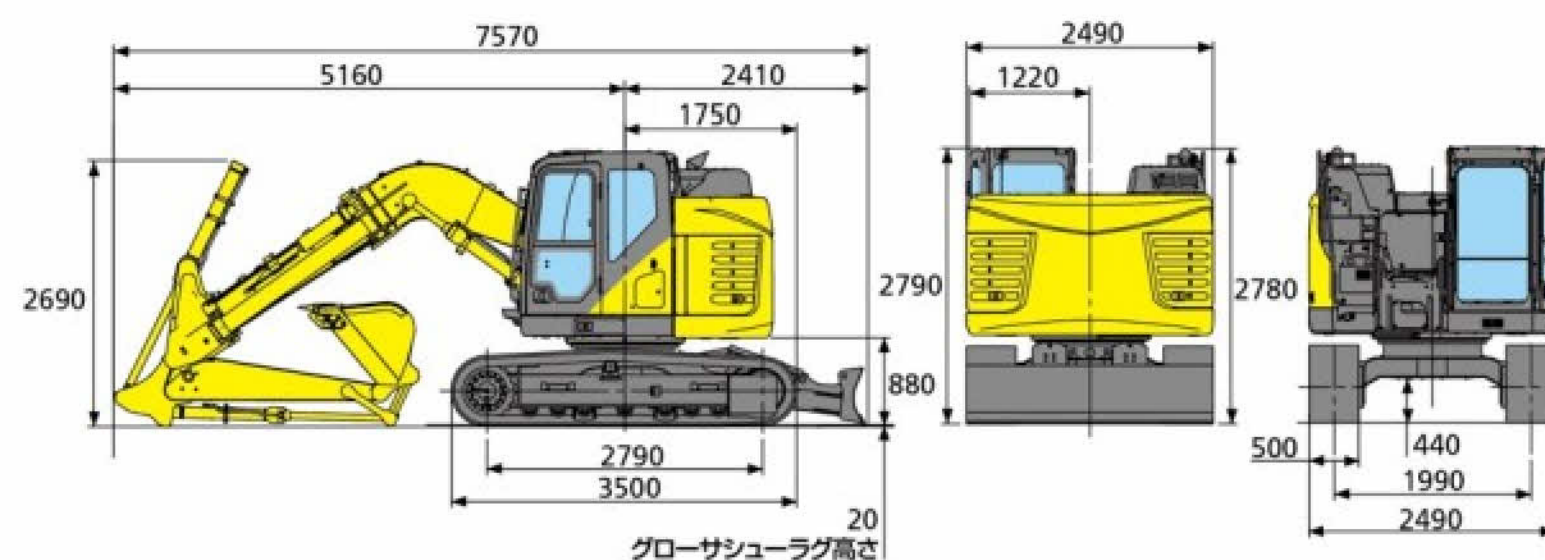

●標準アーム装着およびミラー格納時の数値です。