

## SH135X-7

メーカー  
ホームページ

## スタイリング




お知らせ機能付 周囲監視装置

フィールドビュー モニター  
**FVM2**オフロード法  
2014年基準適合国土交通省  
超低騒音型建設機械

## 作業範囲

| アームの種類      | 2.50m標準アーム | 2.11mショートアーム | 3.01mロングアーム |
|-------------|------------|--------------|-------------|
| A(最大掘削半径)   | 8,290mm    | 7,940mm      | 8,740mm     |
| B(最大掘削深さ)   | 5,510mm    | 5,110mm      | 6,010mm     |
| C(最大掘削高さ)   | 9,340mm    | 9,060mm      | 9,690mm     |
| D(最大ダンプ高さ)  | 6,940mm    | 6,660mm      | 7,290mm     |
| E(最大垂直掘削深さ) | 4,900mm    | 4,560mm      | 5,280mm     |
| F(最小フロント半径) | 1,950mm    | 1,890mm      | 2,330mm     |
| G(後端旋回半径)   | 1,490mm    | 1,490mm      | 1,490mm     |

## 作業範囲図

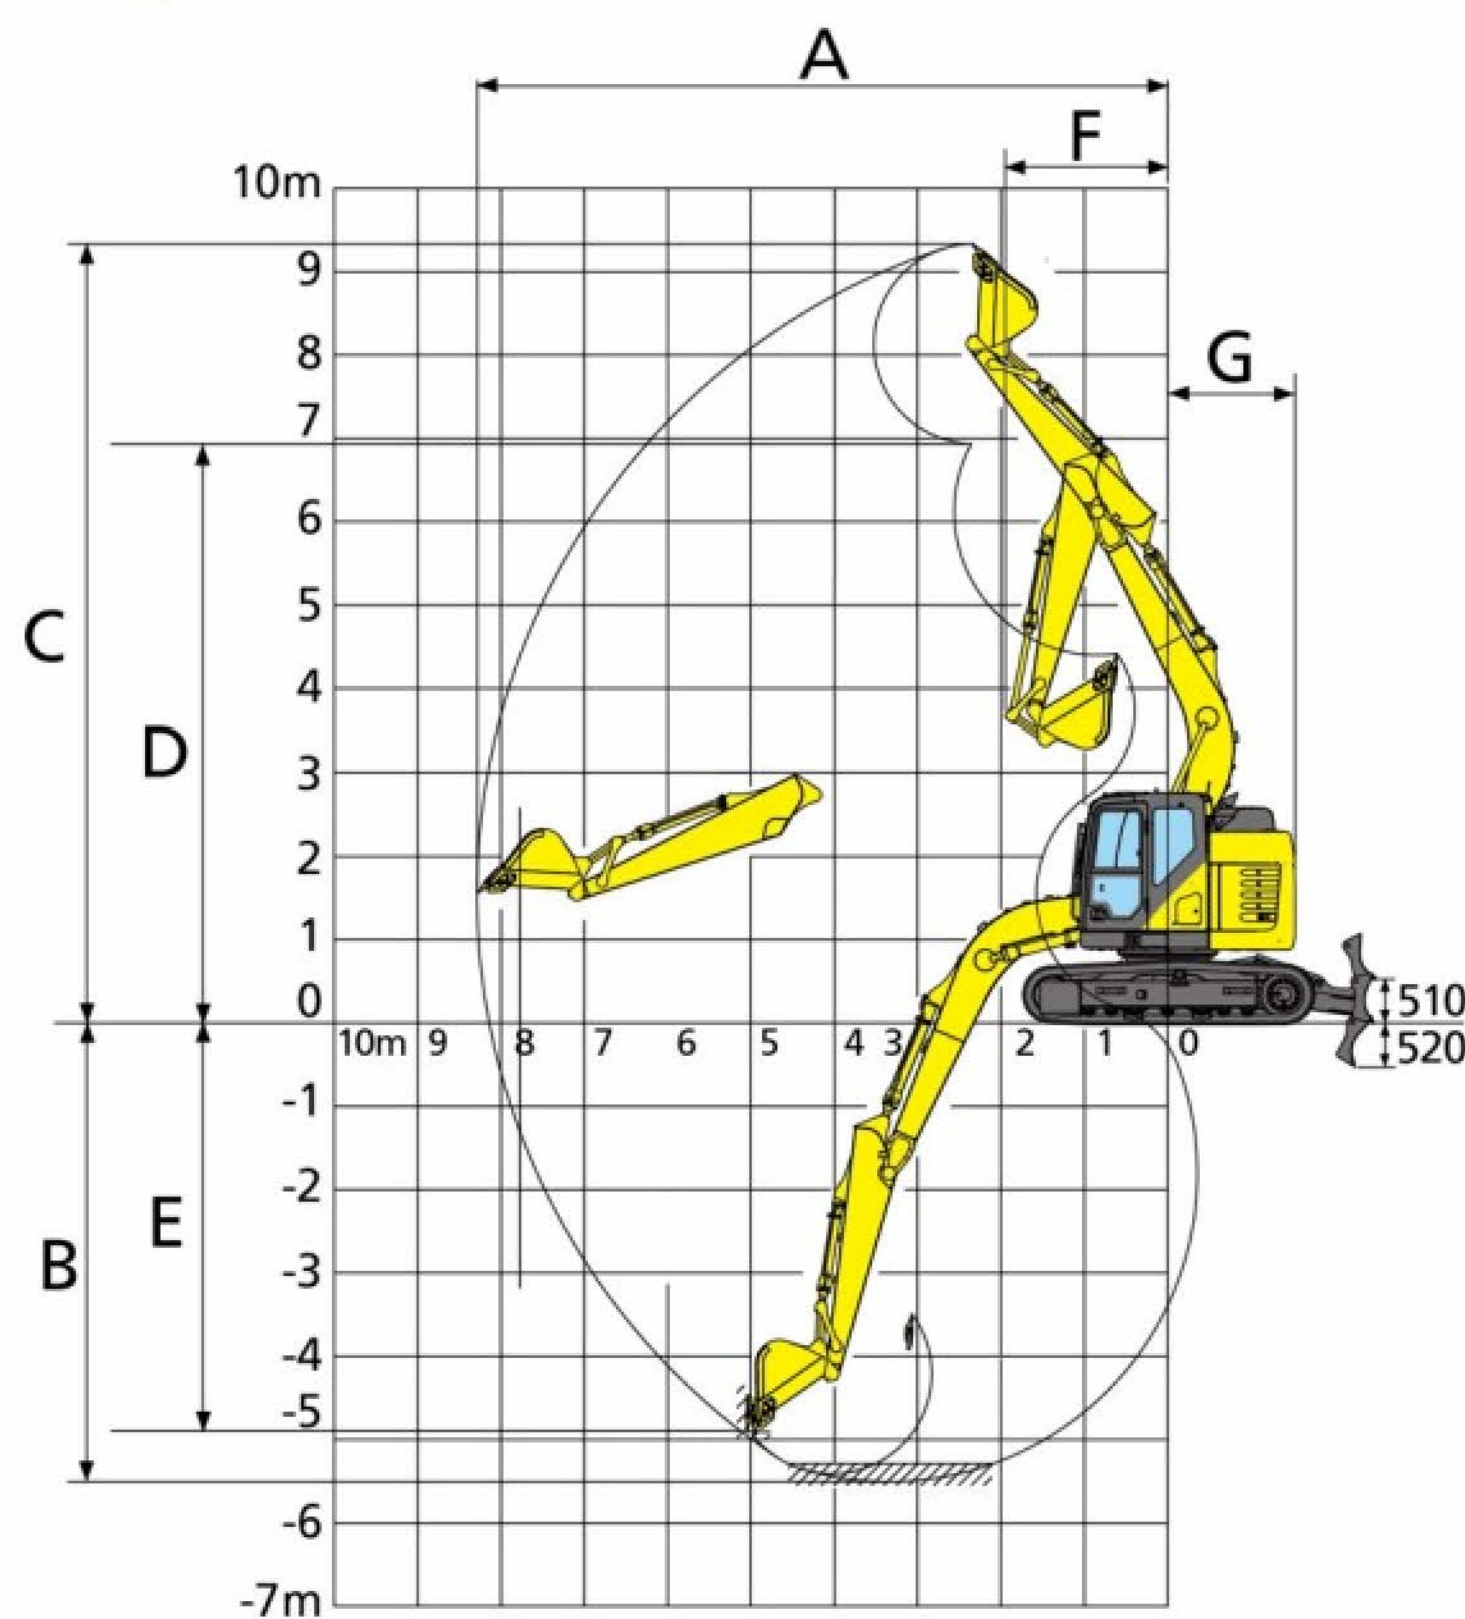


## 主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

|      |                |                               |
|------|----------------|-------------------------------|
| 基本   | バケット容量(新JIS)   | 0.50m <sup>3</sup>            |
|      | 運転質量           | 13,900kg<ブレード付14,800kg>       |
|      | エンジン名称         | いすゞ AR-4JJ1X                  |
|      | 定格出力           | 76.4kW/2,000min <sup>-1</sup> |
|      | 排気量            | 2.999L(2,999cc)               |
| 寸法   | 輸送時全長(標準)      | 7,220mm<ブレード付7,880mm>         |
|      | 輸送時全幅          | 2,490mm                       |
|      | 輸送時全高(標準)      | 2,790mm                       |
|      | クローラ全長         | 3,500mm                       |
|      | クローラ全幅         | 2,490mm                       |
|      | 標準シュー幅         | 500mm                         |
|      |                |                               |
| 性能   | 走行速度：高速/低速     | 5.6/3.4km/h                   |
|      | 登坂能力           | 70%(35°)                      |
|      | 旋回速度           | 12.5min <sup>-1</sup>         |
|      | バケット掘削力：通常/昇圧時 | 90kN/95kN                     |
|      | アーム掘削力：通常/昇圧時  | 62kN/66kN(標準)                 |
| 油圧機器 | ポンプ形式          | 2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ          |
|      | 最大圧力：通常/昇圧時    | 34.3MPa/36.3MPa               |
|      | 走行モータ形式        | 可変容量形ピストンモータ                  |
|      | 駐車ブレーキ形式       | 機械式ロック                        |
|      | 旋回モータ形式        | 定容量形ピストンモータ                   |
| 容量   | 燃料タンク容量        | 200L                          |
|      | 作動油容量          | 158L                          |
|      | 尿素水タンク         | 43L                           |

## 外形寸法図

単位:mm

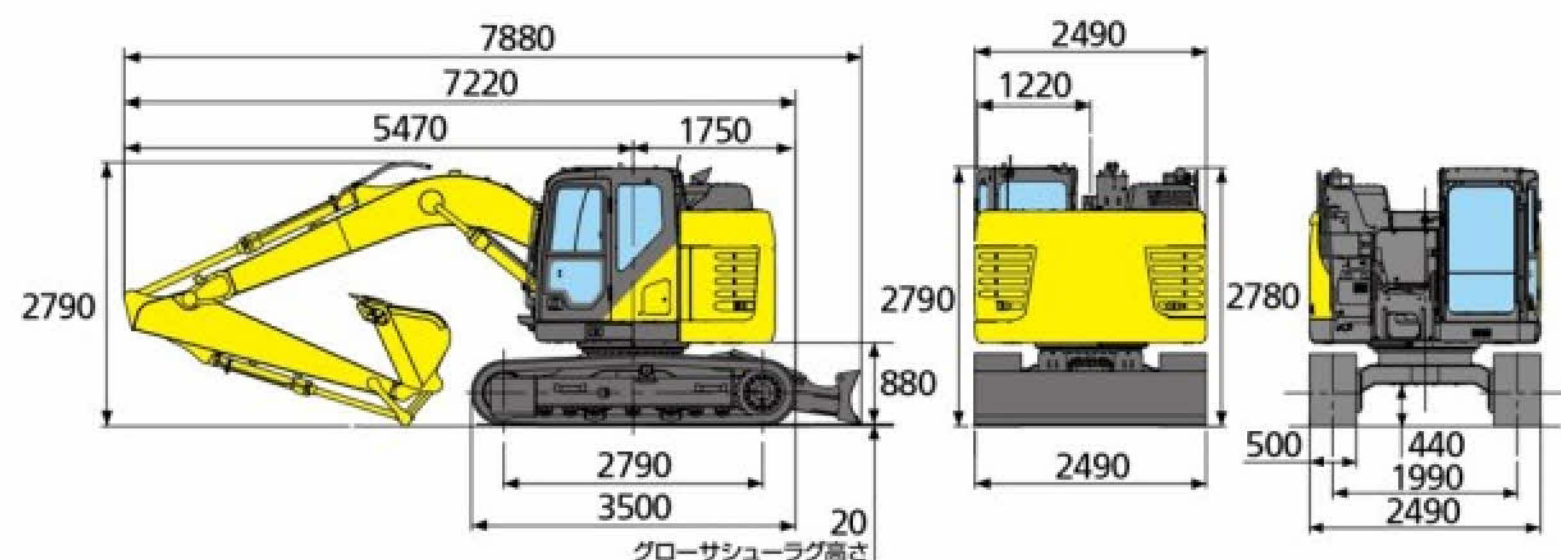

●標準アーム装着、ハンドレール折畳時の数値です。