

SK125SR-3


メーカー
ホームページ



スタイリング ※写真はSK135SR-3



作業範囲図

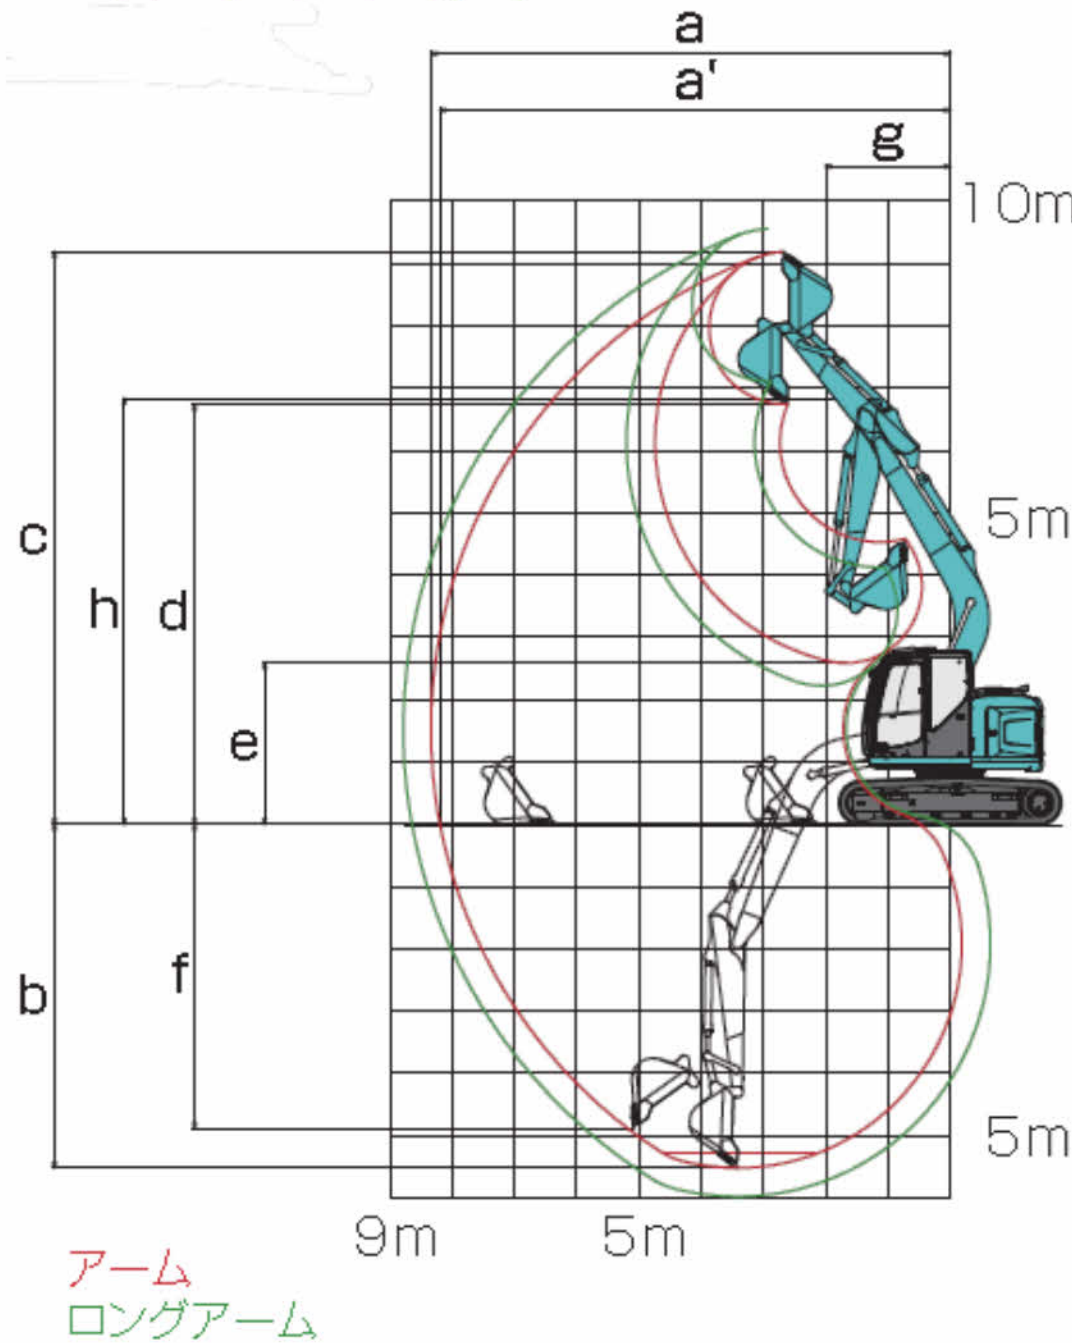

SK125SR/SK135SR[LC]		
アームの種類	アーム(2.38m)	ロングアーム(2.84m)
a - 最大掘削半径	8,340	8,780
a' - 床面最大掘削半径	8,190	8,640
b - 最大掘削深さ*	5,520	5,980
c - 最大掘削高さ*	9,190	9,560
d - 最大ダンプ高さ*	6,740	7,100
e - 最小ダンプ高さ*	2,580	2,220
f - 最大垂直掘深さ*	4,890	5,440
g - 最小旋回半径	2,000	2,400
h - 同上時高さ*	6,830	6,850
標準バケット容量(山積)	0.45/0.5m³	0.38m³

*印はシュール突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。

(単位：mm)

主な仕様

機種名		SK125SR	
本体型式		SK125SR-3	
車名および型式		コベルコ WDR-YV07	
性能			
標準バケット		m ³	0.45
旋回速度		min-1 {rpm}	11.0{11.0}
走行速度		km/h	5.6/3.4
登坂能力		% (度)	70 (35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	90.1{9,190}
	アーム	kN {kgf}	64.4{6,560}
質量			
運転質量		kg	13,000
エンジン			
型式		三菱D04EG-WDP3TAAC2-5	
種類		インタークーラータボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	69.2/2,000{94.0/2,000}{JIS D0006-1:2000}
燃料タンク容量		ℓ	200
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧 MPa {kgf/cm2}	34.3{350}	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量形アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量126.7(タンク内油量85.2)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	1,260
追加ウエイト時		kg	1,420

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※標準仕様、標準2.38mアームでの値です。

外形寸法図

アーム (SK125SR:2.38m、SK135SR [LC] :2.38m) 、
バケット (SK125SR:0.45m³、SK135SR [LC] :0.5m³) 装着時。
*印はシュール突起を含みません。 [] 内はSK135SRLCの値です。

