

SK135SRD-5

※数値は標準仕様
※各種ATT、各種仕様あり


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

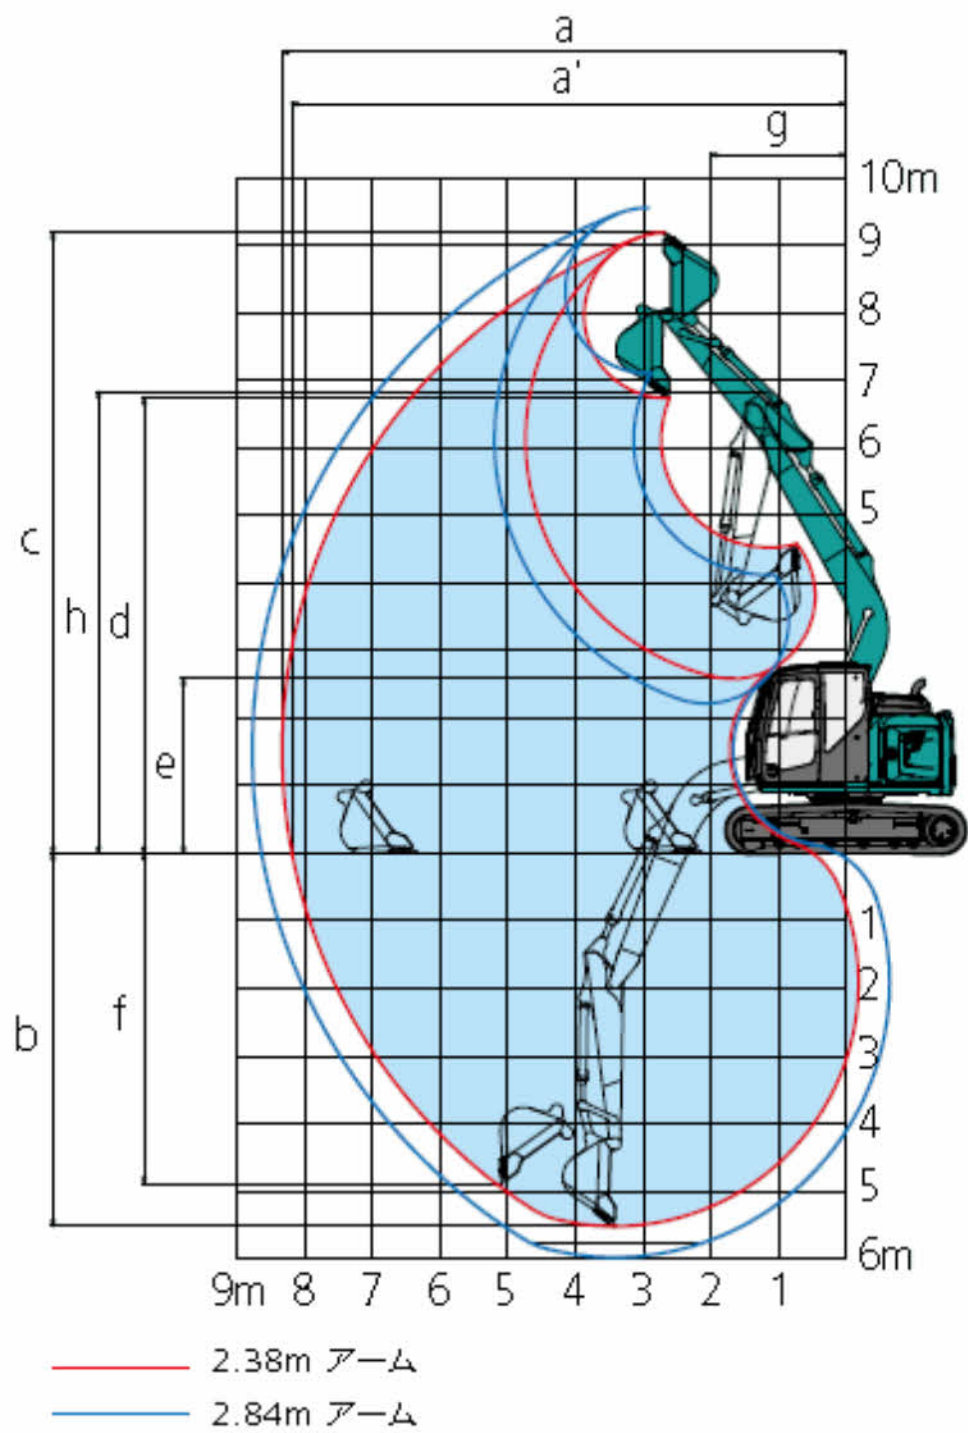

SK125SR/SK135SR[LC]		
アームの種類	アーム(2.38m)	ロングアーム(2.84m)
a - 最大掘削半径	8,340	8,780
a' - 床面最大掘削半径	8,190	8,640
b - 最大掘削深さ*	5,520	5,980
c - 最大掘削高さ*	9,190	9,560
d - 最大ダンプ高さ*	6,740	7,100
e - 最小ダンプ高さ*	2,580	2,220
f - 最大垂直掘深さ*	4,890	5,440
g - 最小旋回半径	2,000	2,400
h - 同上時高さ*	6,830	6,850
標準バケット容量(山積)	0.45/0.5m³	0.38m³

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(単位：mm)


主な仕様

機種名		SK135SR	
本体型式		SK135SR-5	
車名および型式		コベルコ YDRYY08/YH08	
性能			
標準バケット		m ³	0.50(旧JIS 0.45)
旋回速度		min-1 {rpm}	11.0 {11.0}
走行速度		km/h	5.6/3.4
登坂能力		% (度)	70(35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	90.1{9,190}
	アーム	kN {kgf}	64.4{6,560}
質量			
運転質量		kg	13,900
エンジン			
型式		いすゞ 4JJ1XDRA	
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	73.9/2,000{100.5/2000}(JIS D00061:2000)
燃料タンク容量		ℓ	190
尿素水タンク容量		ℓ	33.9
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm ² }	34.3{350}
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ(1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ(2個)	
油圧作動油		ℓ	全量168(タンク内油量79.3)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	1,470
追加ウエイト時		kg	1,640

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※標準仕様、標準2.38mアームでの値です。

外形寸法図

*印はシュー突起を含みません。[]内はSK135SRLCの値で、490

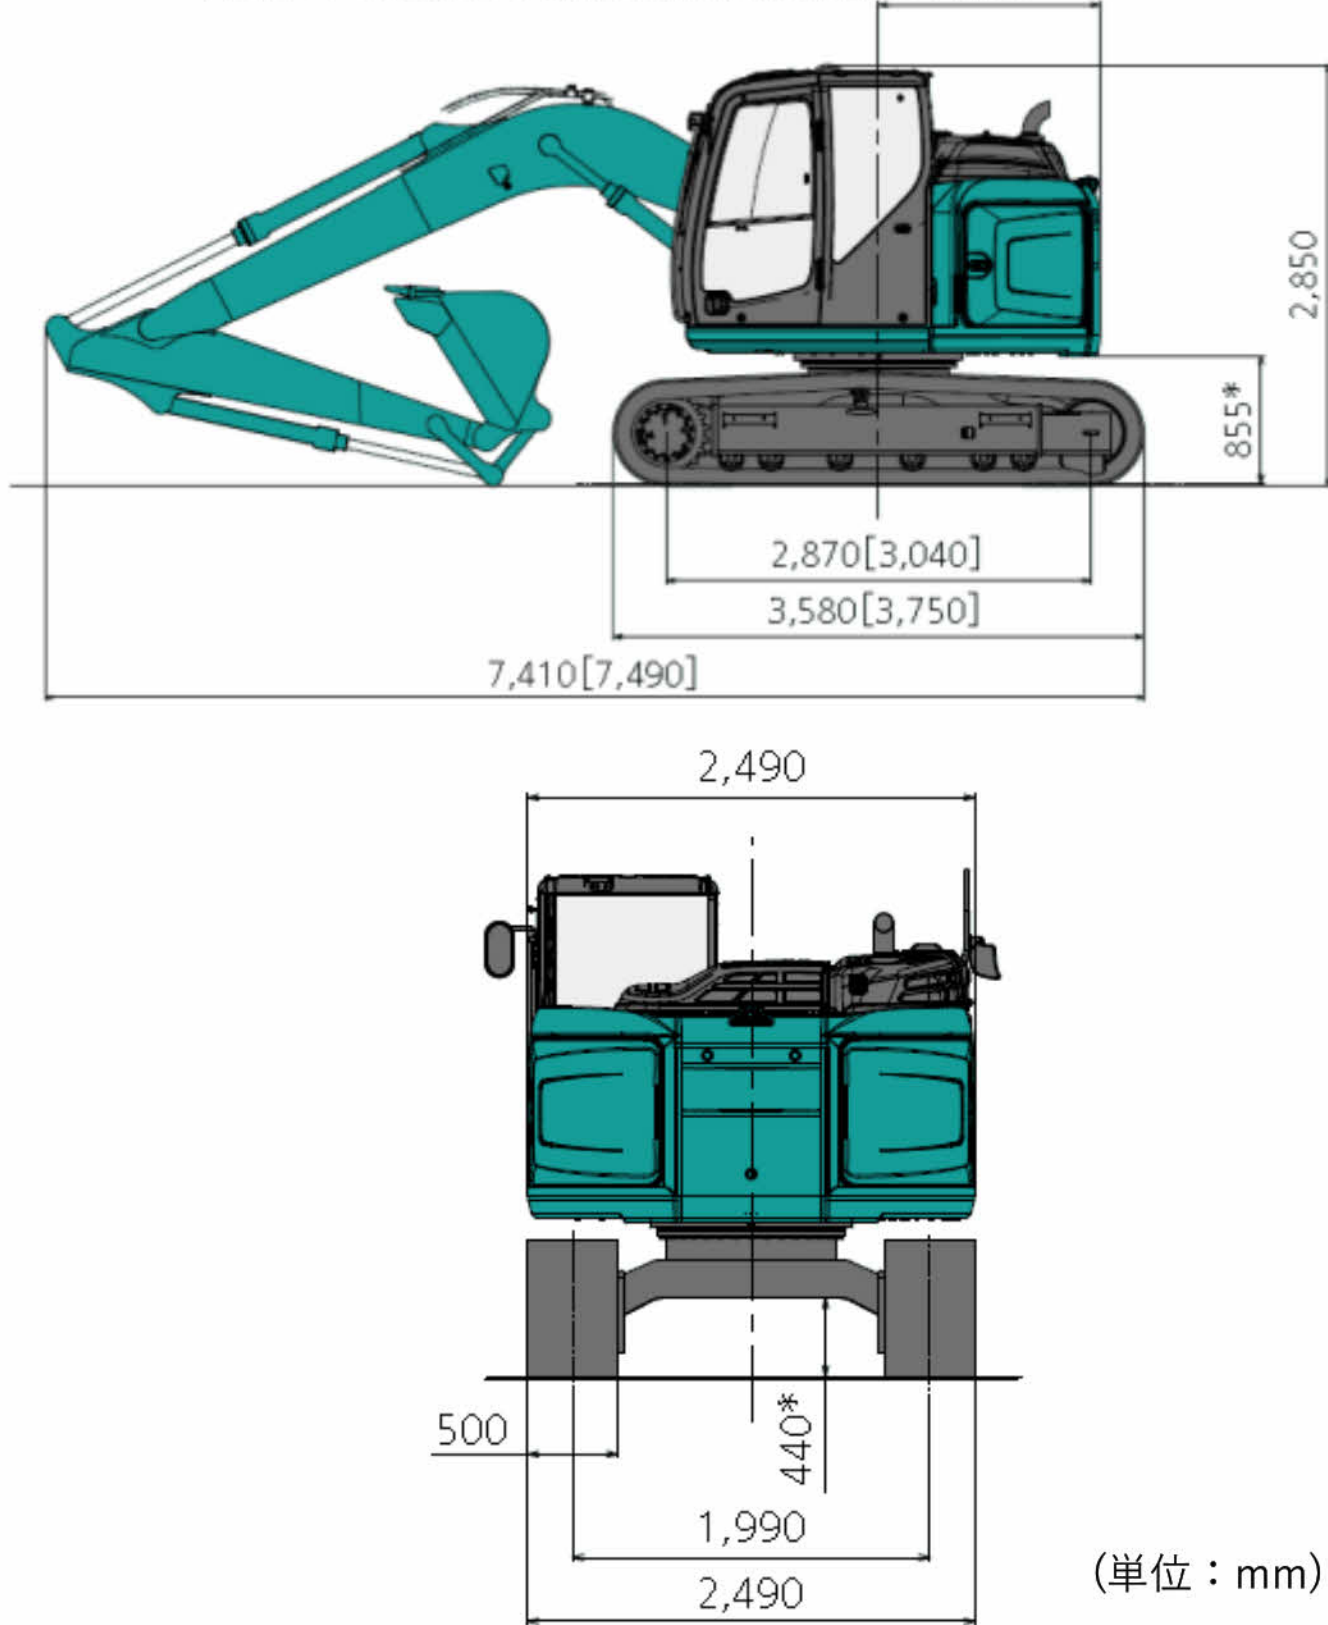

(単位：mm)