

SH120-6

メーカー
ホームページ



スタイリング




オフロード法
2011年基準適合車

国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8310mm	7960mm	8770mm
B(最大掘削深さ)	5540mm	5150mm	6050mm
C(最大掘削高さ)	8770mm	8550mm	9050mm
D(最大ダンプ高さ)	6390mm	6170mm	6680mm
E(最大垂直掘削深さ)	4950mm	4600mm	5350mm
F(最小フロント半径)	2340mm	2360mm	2660mm
G(後端旋回半径)	2130mm	2130mm	2130mm

作業範囲図

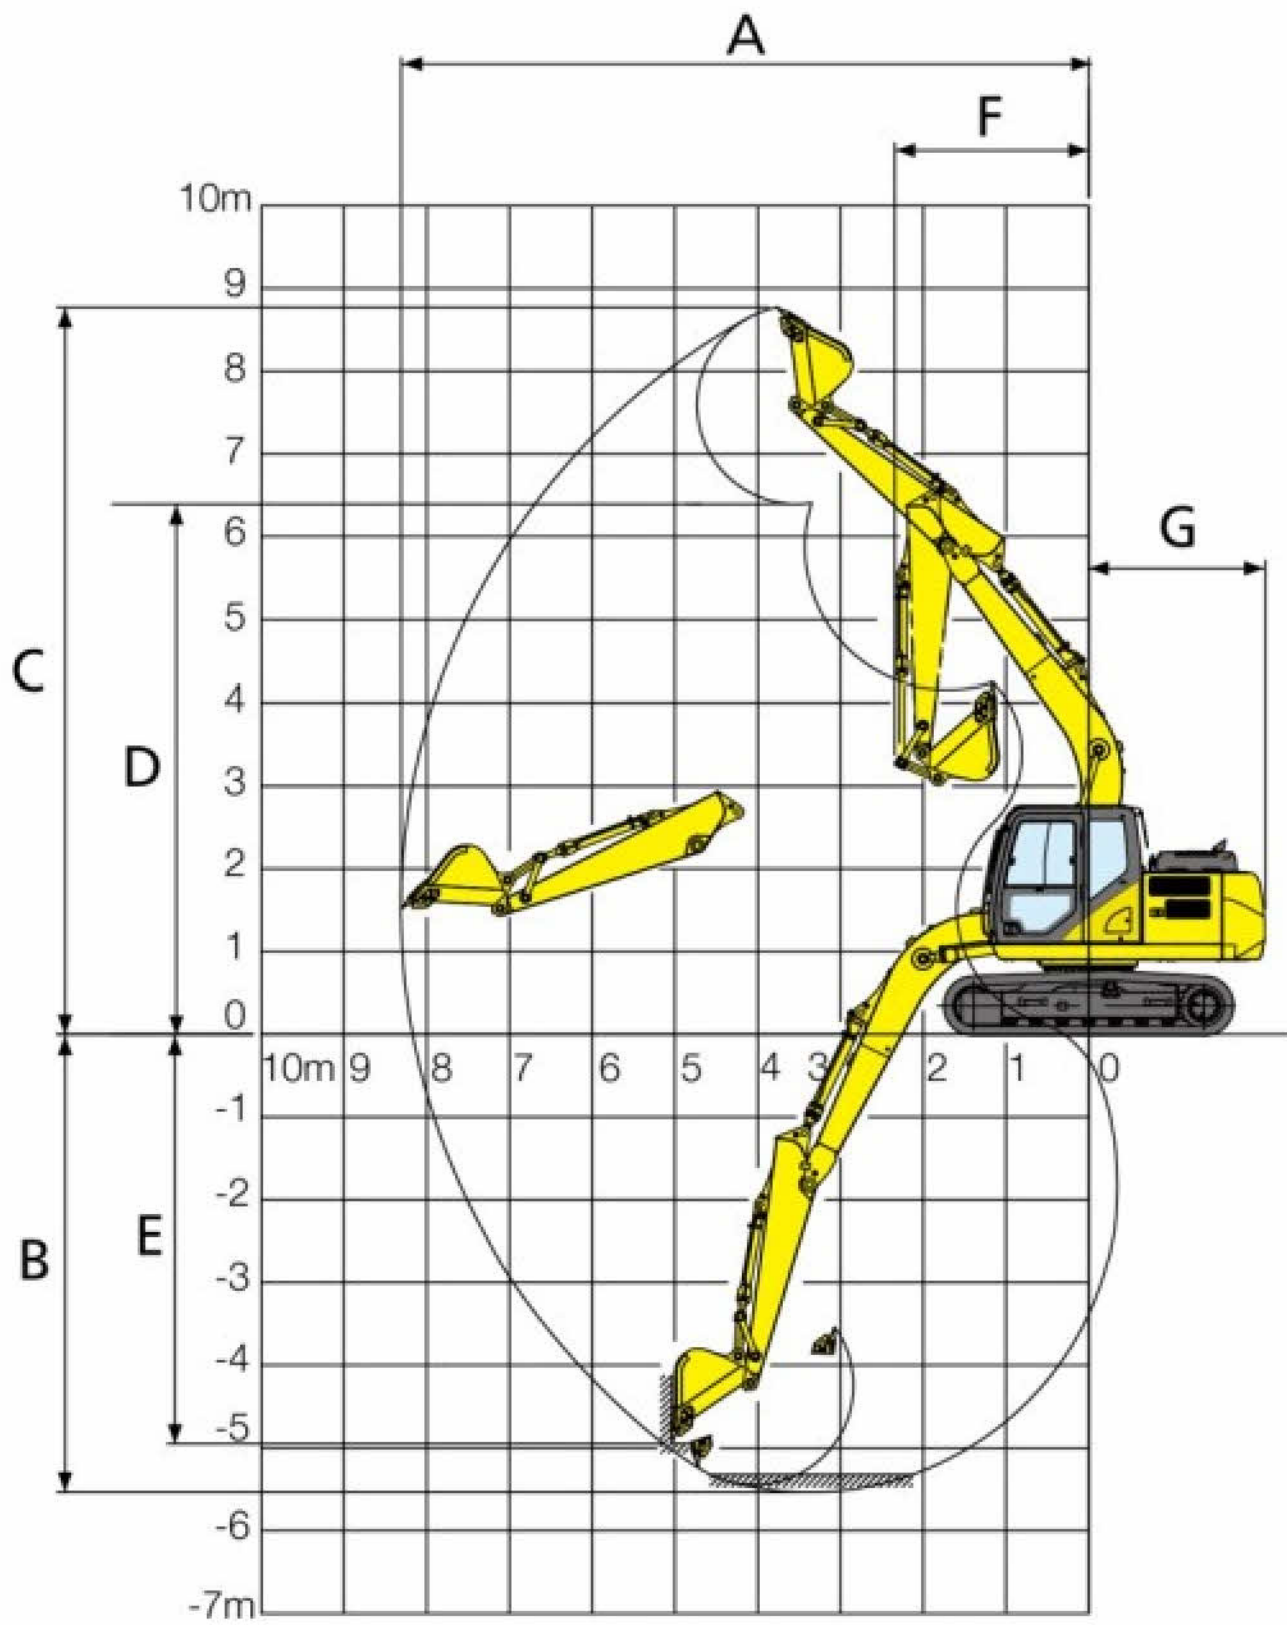


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.50m ³
	運転質量	12500kg (STD仕様、500G) (ブレード付13400kg(STD仕様、500G))
	エンジン名称	いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力	74.9kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2999cc)
寸法	輸送時全長	7620mm
	輸送時全幅	2500mm
	輸送時全高	2820mm
	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
	標準シュー幅	500mm
	グロースシューラグ高さ	20mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	14.3min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	260L
	作動油容量	157L

外形寸法図

単位:mm

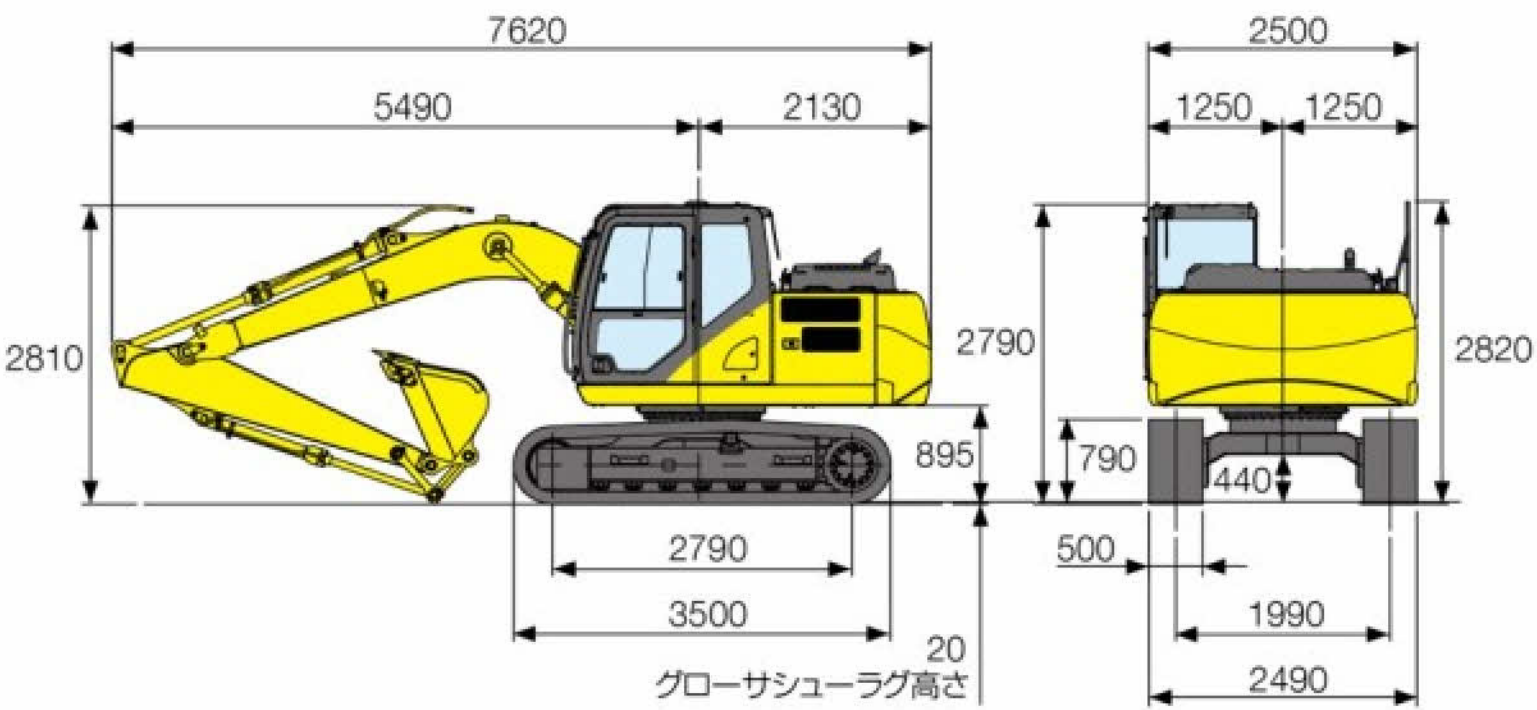

●標準アーム装着時の数値です。

SH120-7

メーカー
ホームページ

スタイリング




お知らせ機能付 周囲監視装置

フィールドビュー モニター
FVM2オフロード法
2014年基準適合国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8,310mm	7,960mm	8,770mm
B(最大掘削深さ)	5,550mm	5,160mm	6,050mm
C(最大掘削高さ)	8,770mm	8,550mm	9,050mm
D(最大ダンプ高さ)	6,390mm	6,170mm	6,680mm
E(最大垂直掘削深さ)	4,950mm	4,600mm	5,350mm
F(最小フロント半径)	2,340mm	2,360mm	2,660mm
G(後端旋回半径)	2,170mm	2,170mm	2,170mm

作業範囲図

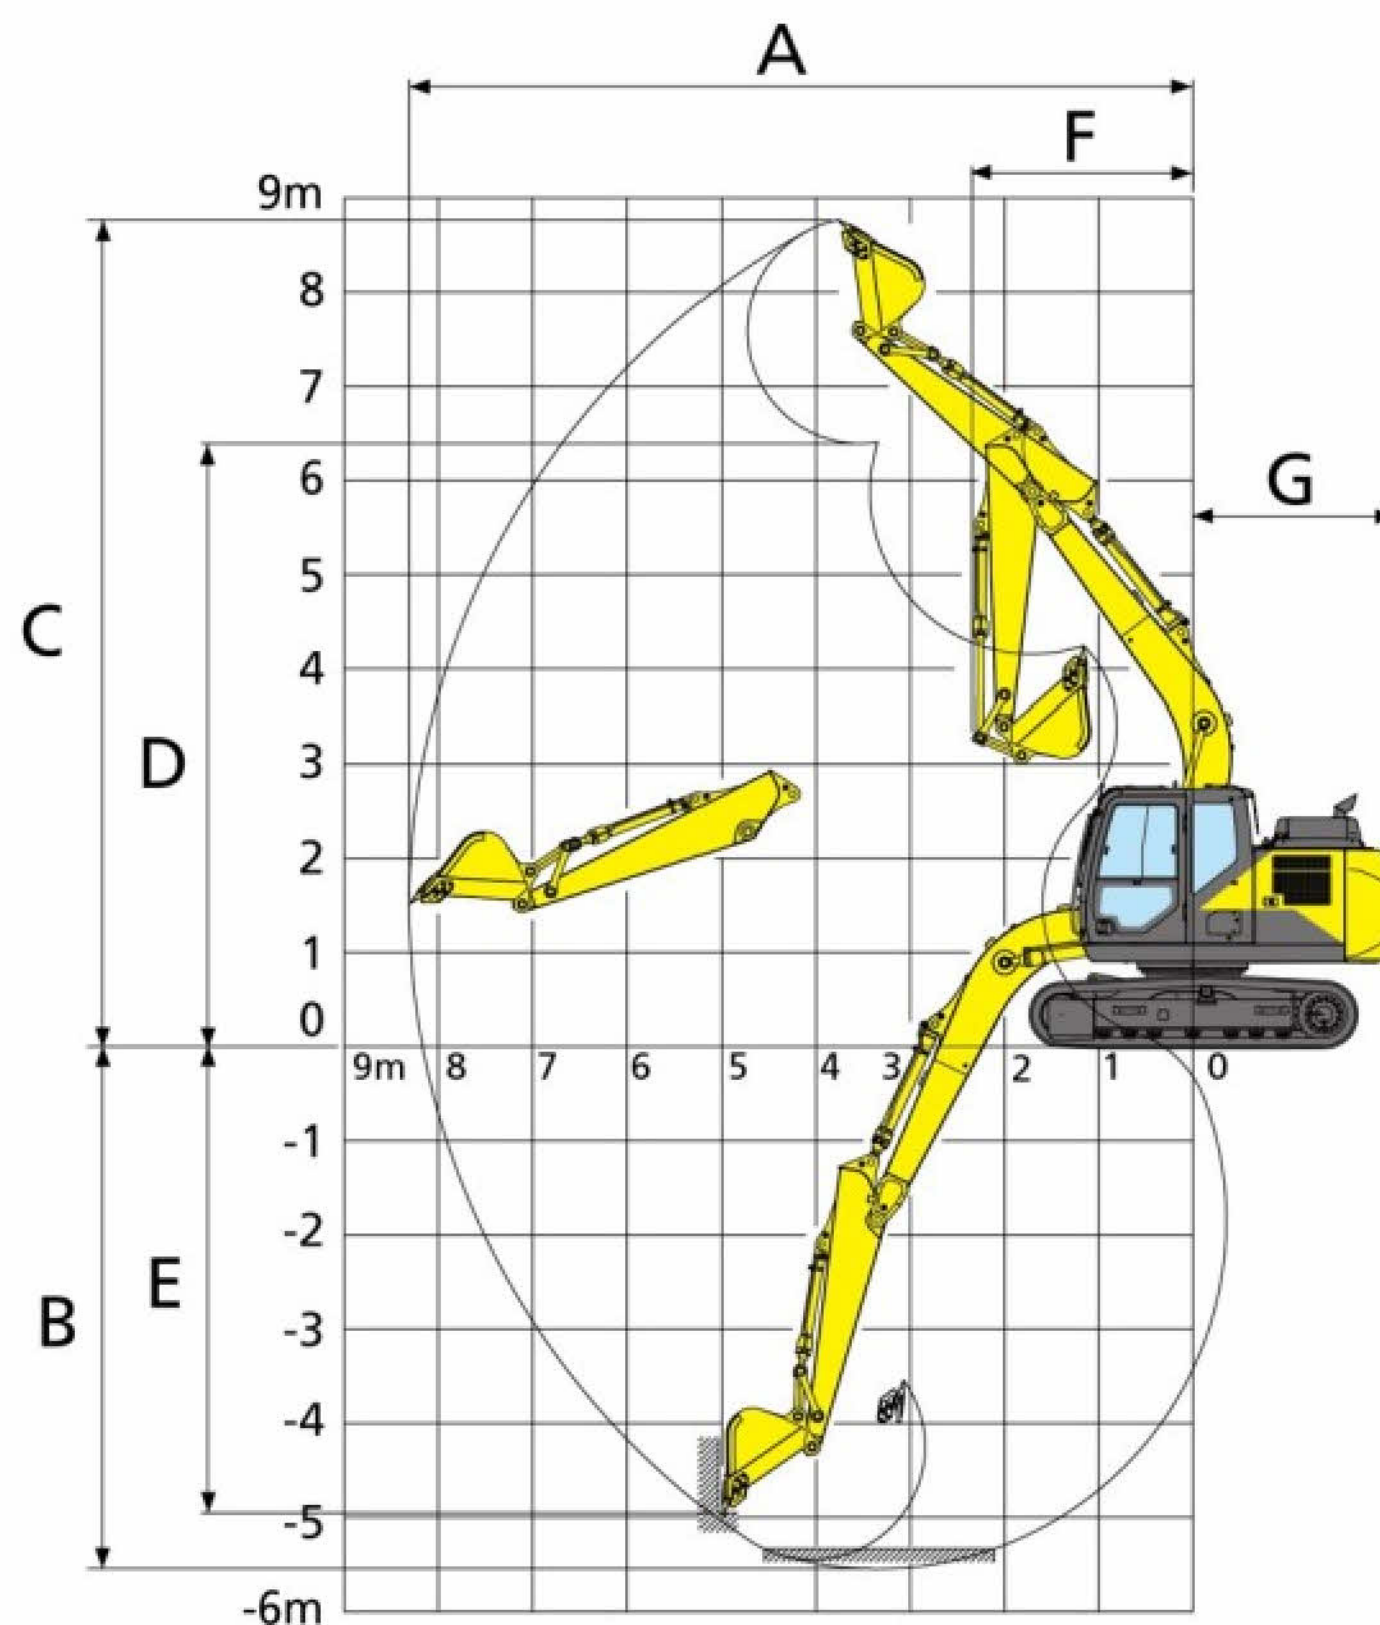


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.5m ³
	運転質量	12,600kg(標準)〈ブレード付13,500kg(標準)〉
	エンジン名称	いすゞ AR-4JJ1X
	定格出力	76.4kW/2,000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2,999cc)
寸法	輸送時全長(標準)	7,650mm
	輸送時全幅	2,530mm
	輸送時全高(標準)	2,810mm
	クローラ全長	3,500mm
	クローラ全幅	2,490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	14.3min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギャポンプ
	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク	260L
	作動油	157L
	尿素水タンク	75L

外形寸法図

単位:mm

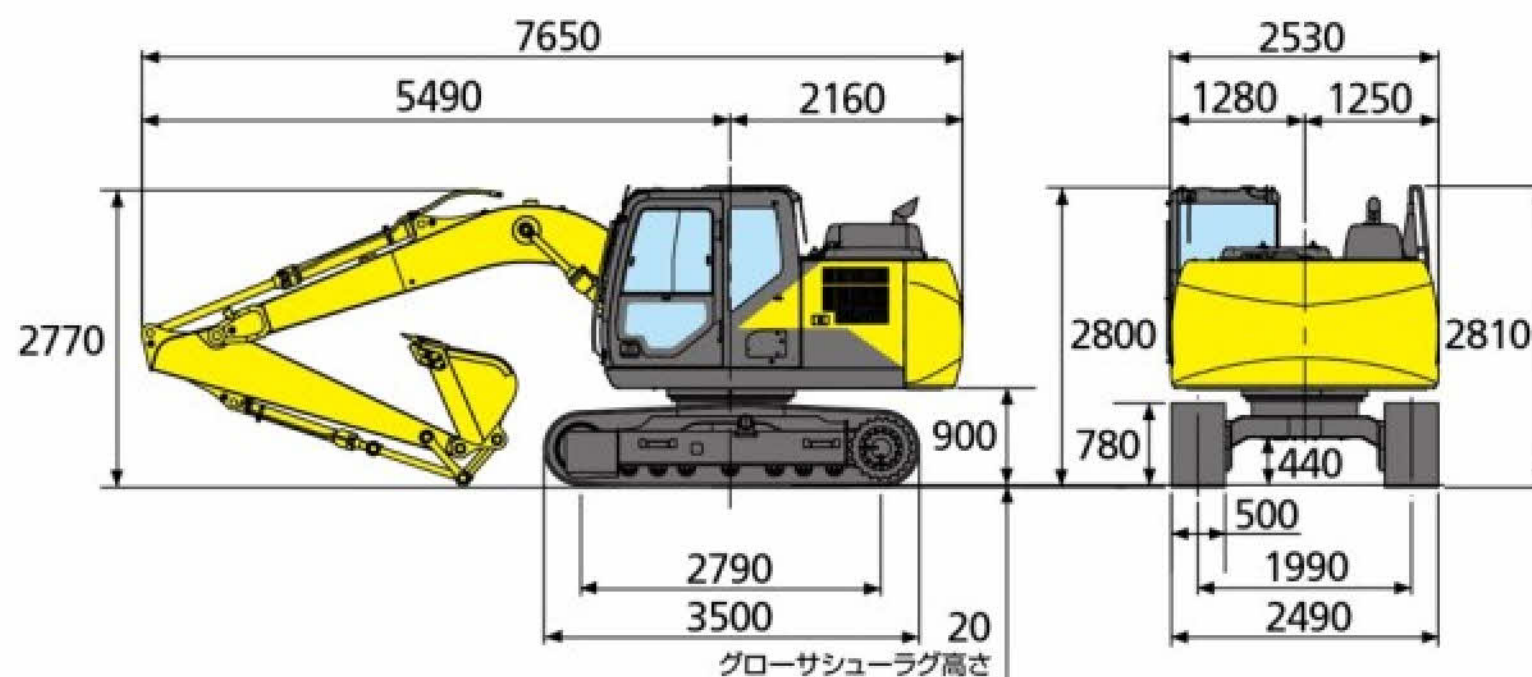

●標準アーム装着時の数値です。

SH125X-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

オフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8290mm	7940mm	8740mm
B(最大掘削深さ)	5510mm	5110mm	6010mm
C(最大掘削高さ)	9340mm	9060mm	9690mm
D(最大ダンプ高さ)	6940mm	6660mm	7290mm
E(最大垂直掘削深さ)	4900mm	4560mm	5280mm
F(最小フロント半径)	1950mm	1890mm	2330mm
G(後端旋回半径)	1490mm	1490mm	1490mm

作業範囲図

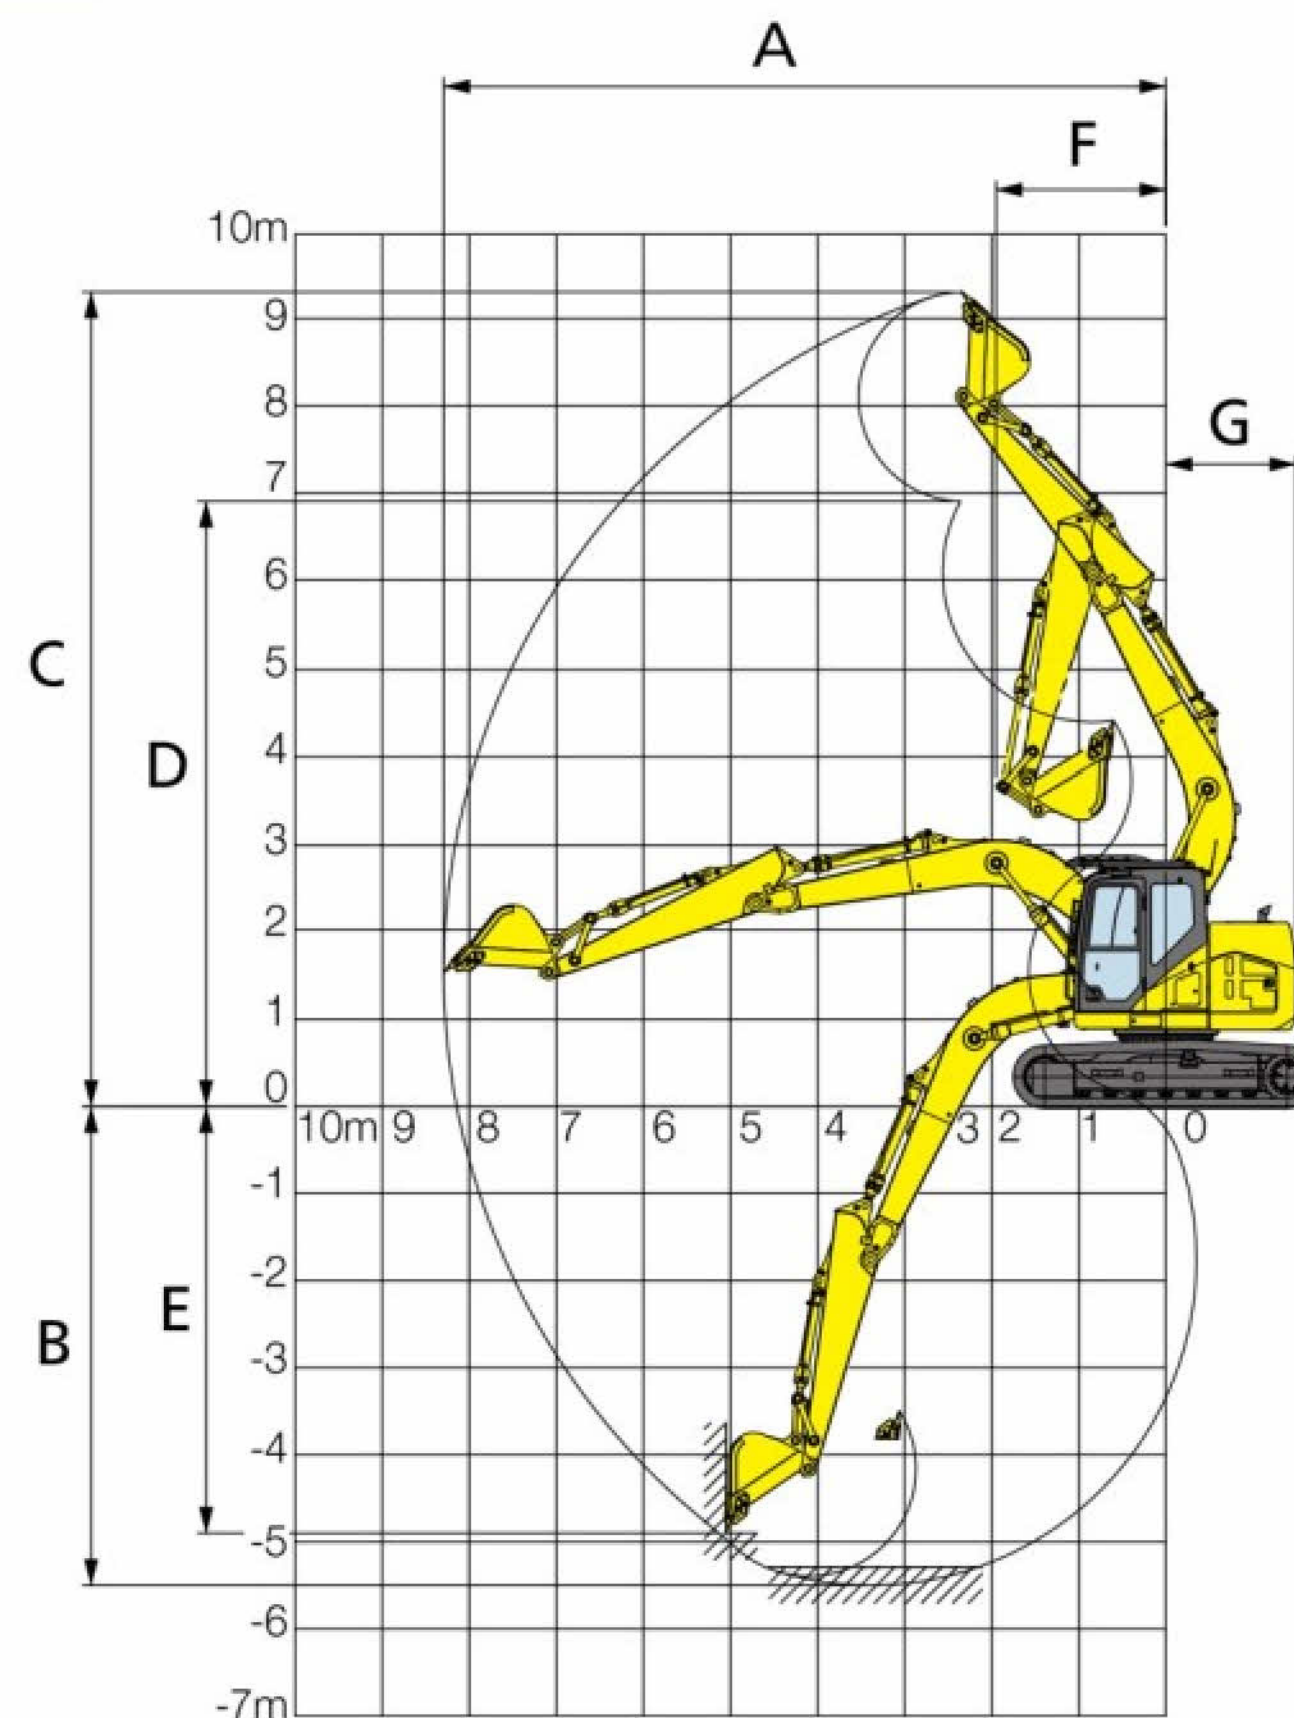


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	13000kg<ブレード付14000kg>
	エンジン名称	いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力	74.9kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2999cc)
寸法	輸送時全長	7220mm(標準)
	輸送時全幅	2490mm
	輸送時全高	2790mm(標準)
	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.2min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN(標準)
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
油圧機器	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
	燃料タンク容量	200L
容量	作動油容量	158L

外形寸法図

単位:mm

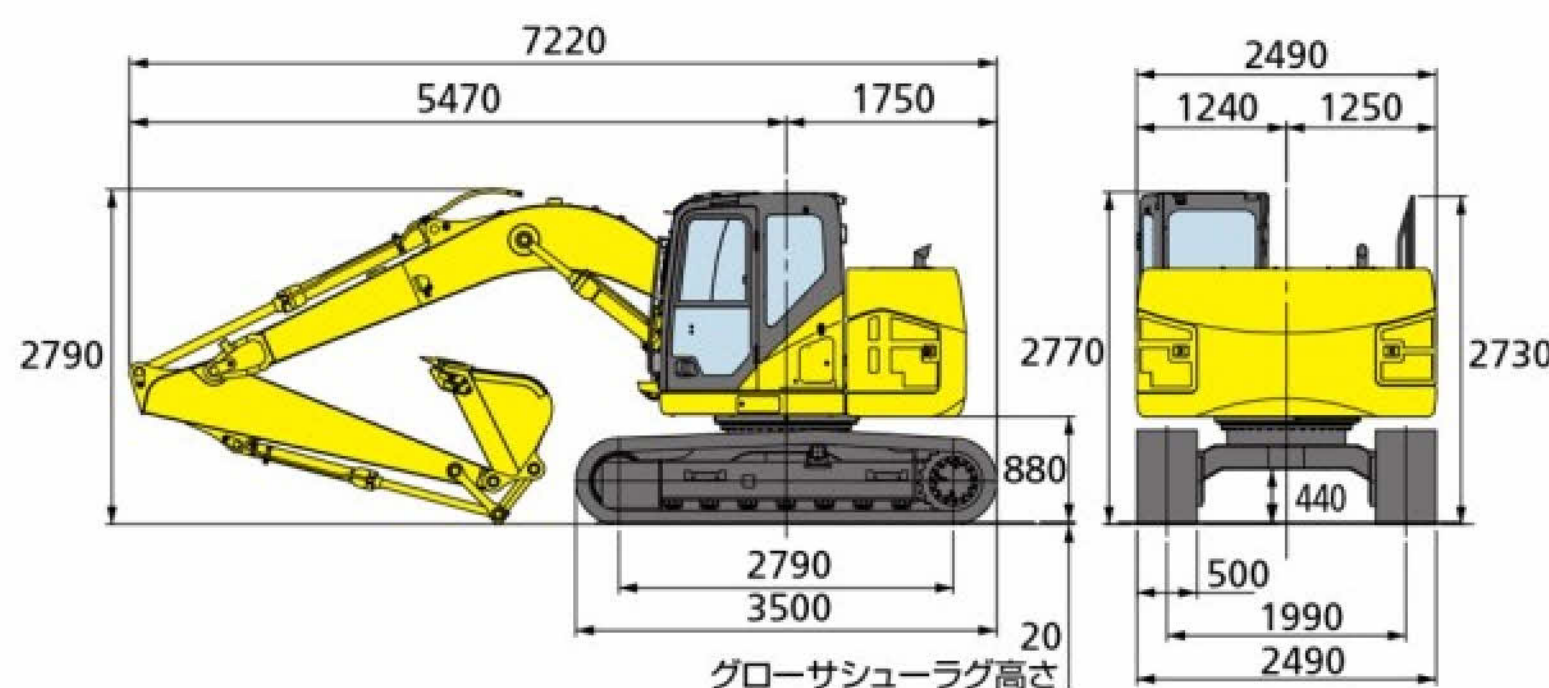

●標準アーム装着時の数値です。

SH125X-7

メーカー
ホームページ

スタイリング




お知らせ機能付 周囲監視装置

フィールドビュー モニター
FVM2オフロード法
2014年基準適合国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8,290mm	7,940mm	8,740mm
B(最大掘削深さ)	5,510mm	5,110mm	6,010mm
C(最大掘削高さ)	9,340mm	9,060mm	9,690mm
D(最大ダンプ高さ)	6,940mm	6,660mm	7,290mm
E(最大垂直掘削深さ)	4,900mm	4,560mm	5,280mm
F(最小フロント半径)	1,950mm	1,890mm	2,330mm
G(後端旋回半径)	1,490mm	1,490mm	1,490mm

作業範囲図

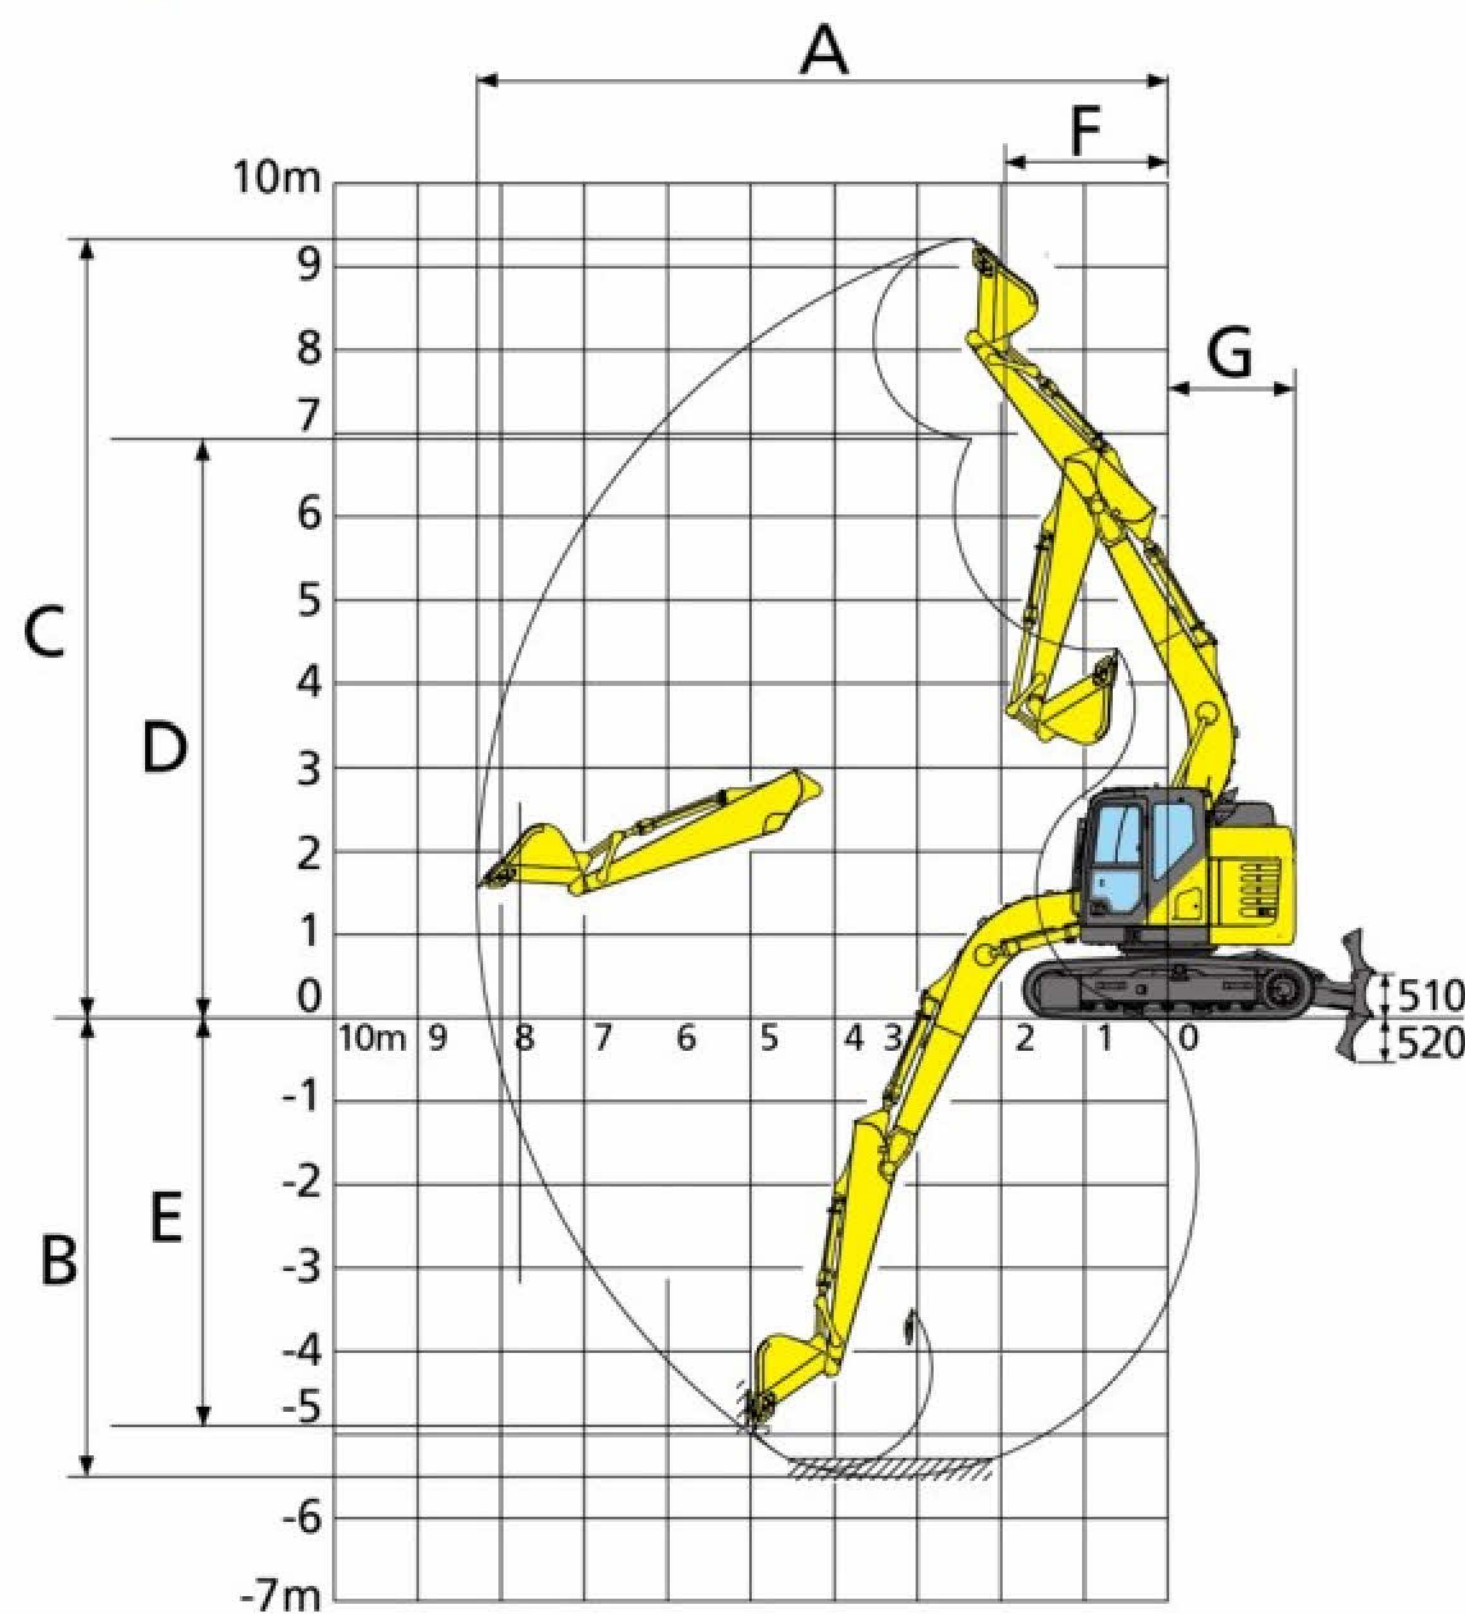


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	13,400kg<ブレード付14,300kg>
	エンジン名称	いすゞ AR-4JJ1X
	定格出力	76.4kW/2,000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2,999cc)
寸法	輸送時全長(標準)	7,220mm<ブレード付7,880mm>
	輸送時全幅	2,490mm
	輸送時全高(標準)	2,790mm
	クローラ全長	3,500mm
	クローラ全幅	2,490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	12.5min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN(標準)
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	200L
	作動油容量	158L
	尿素水タンク	43L

外形寸法図

単位:mm

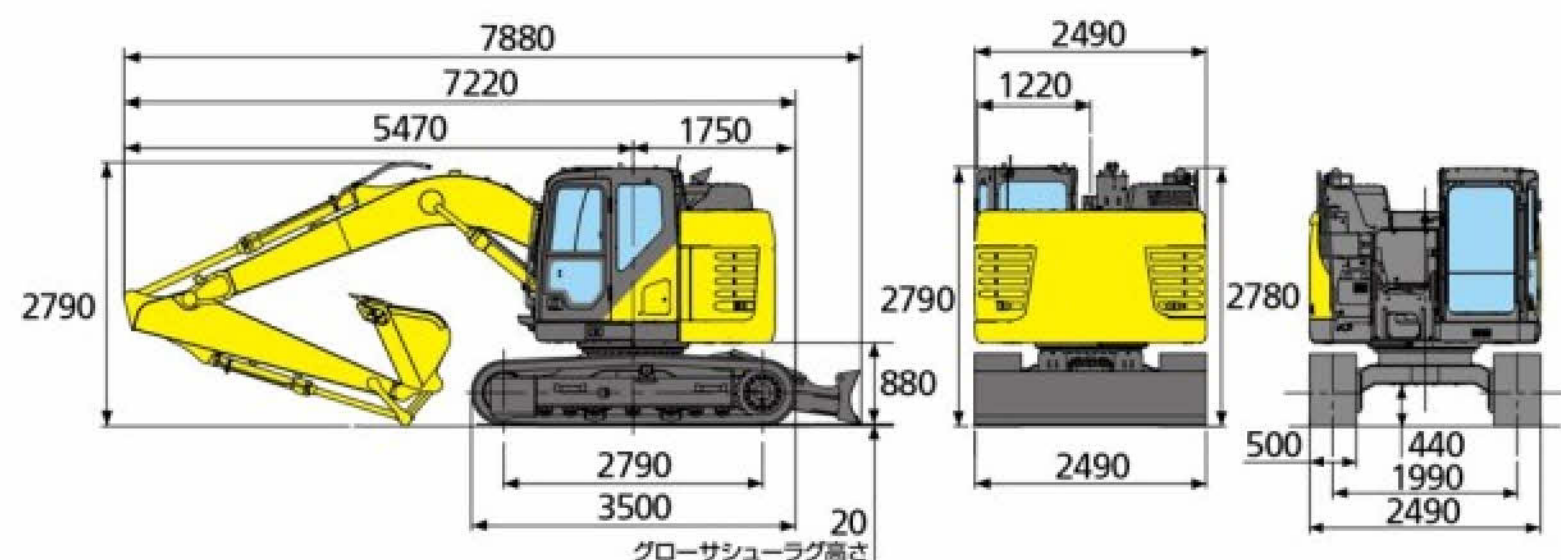

●標準アーム装着、ハンドレール折畳時の数値です。

SH125XU-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

現場安全を見守る
フィールドビューモニター®
FVMオフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.11m標準アーム	2.41mロングアーム
A(最大掘削半径)	7590mm	7840mm
B(最大掘削深さ)	4910mm	5210mm
C(最大掘削高さ)	8630mm	8810mm
D(最大ダンプ高さ)	6250mm	6430mm
E(最大垂直掘削深さ)	3610mm	3910mm
F(最小フロント半径)	1430mm	1590mm
G(後端旋回半径)	1490mm	1490mm

作業範囲図

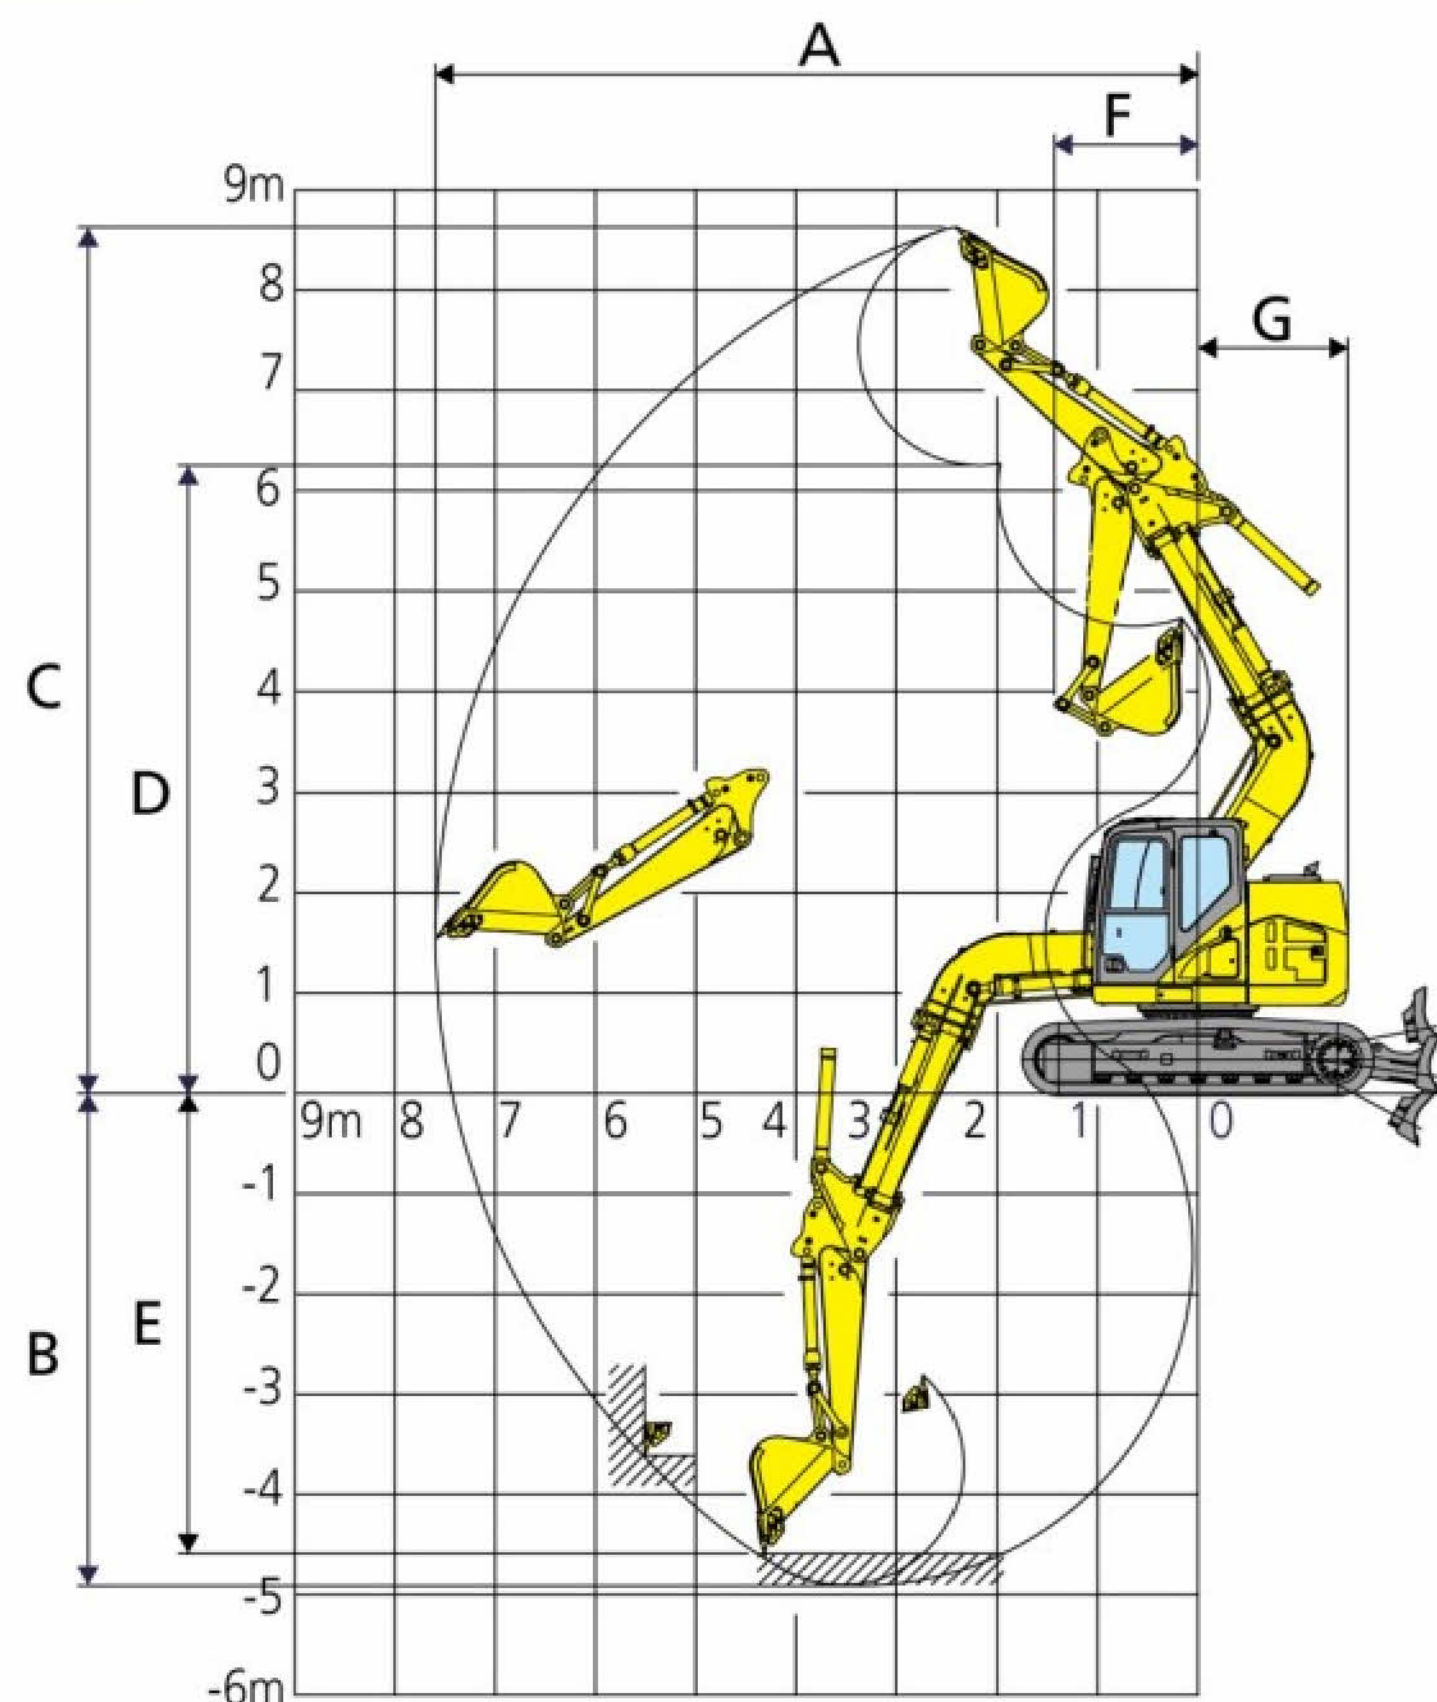


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	14700kg
	エンジン名称	いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力	74.9kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2999cc)
寸法	輸送時全長	7540mm(標準)
	輸送時全幅	2490mm
	輸送時全高	2770mm
	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
性能	標準シュー幅	500mm
	走行速度：高速／低速	5.6／3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.2min ⁻¹
	バケット掘削力	89.3kN
油圧機器	アーム掘削力	59.5kN
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力	34.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
容量	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
	燃料タンク容量	200L
	作動油容量	158L

外形寸法図

単位:mm

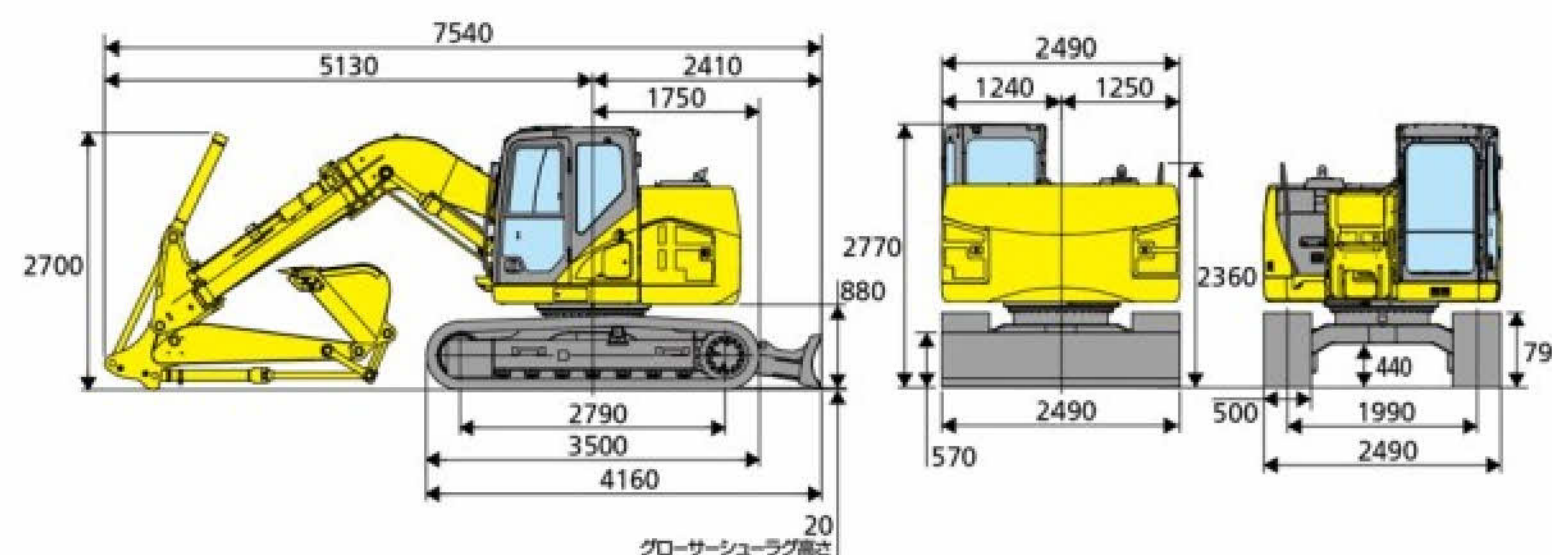

●標準アーム装着およびミラー格納時の数値です。

SH125XU-7

メーカー
ホームページ


スタイリング



作業範囲

アームの種類	2.11m標準アーム	2.41mロングアーム
A(最大掘削半径)	7,590mm	7,840mm
B(最大掘削深さ)	4,910mm	5,210mm
C(最大掘削高さ)	8,630mm	8,810mm
D(最大ダンプ高さ)	6,250mm	6,430mm
E(最大垂直掘削深さ)	3,610mm	3,910mm
F(最小フロント半径)	1,430mm	1,590mm
G(後端旋回半径)	1,490mm	1,490mm

作業範囲図

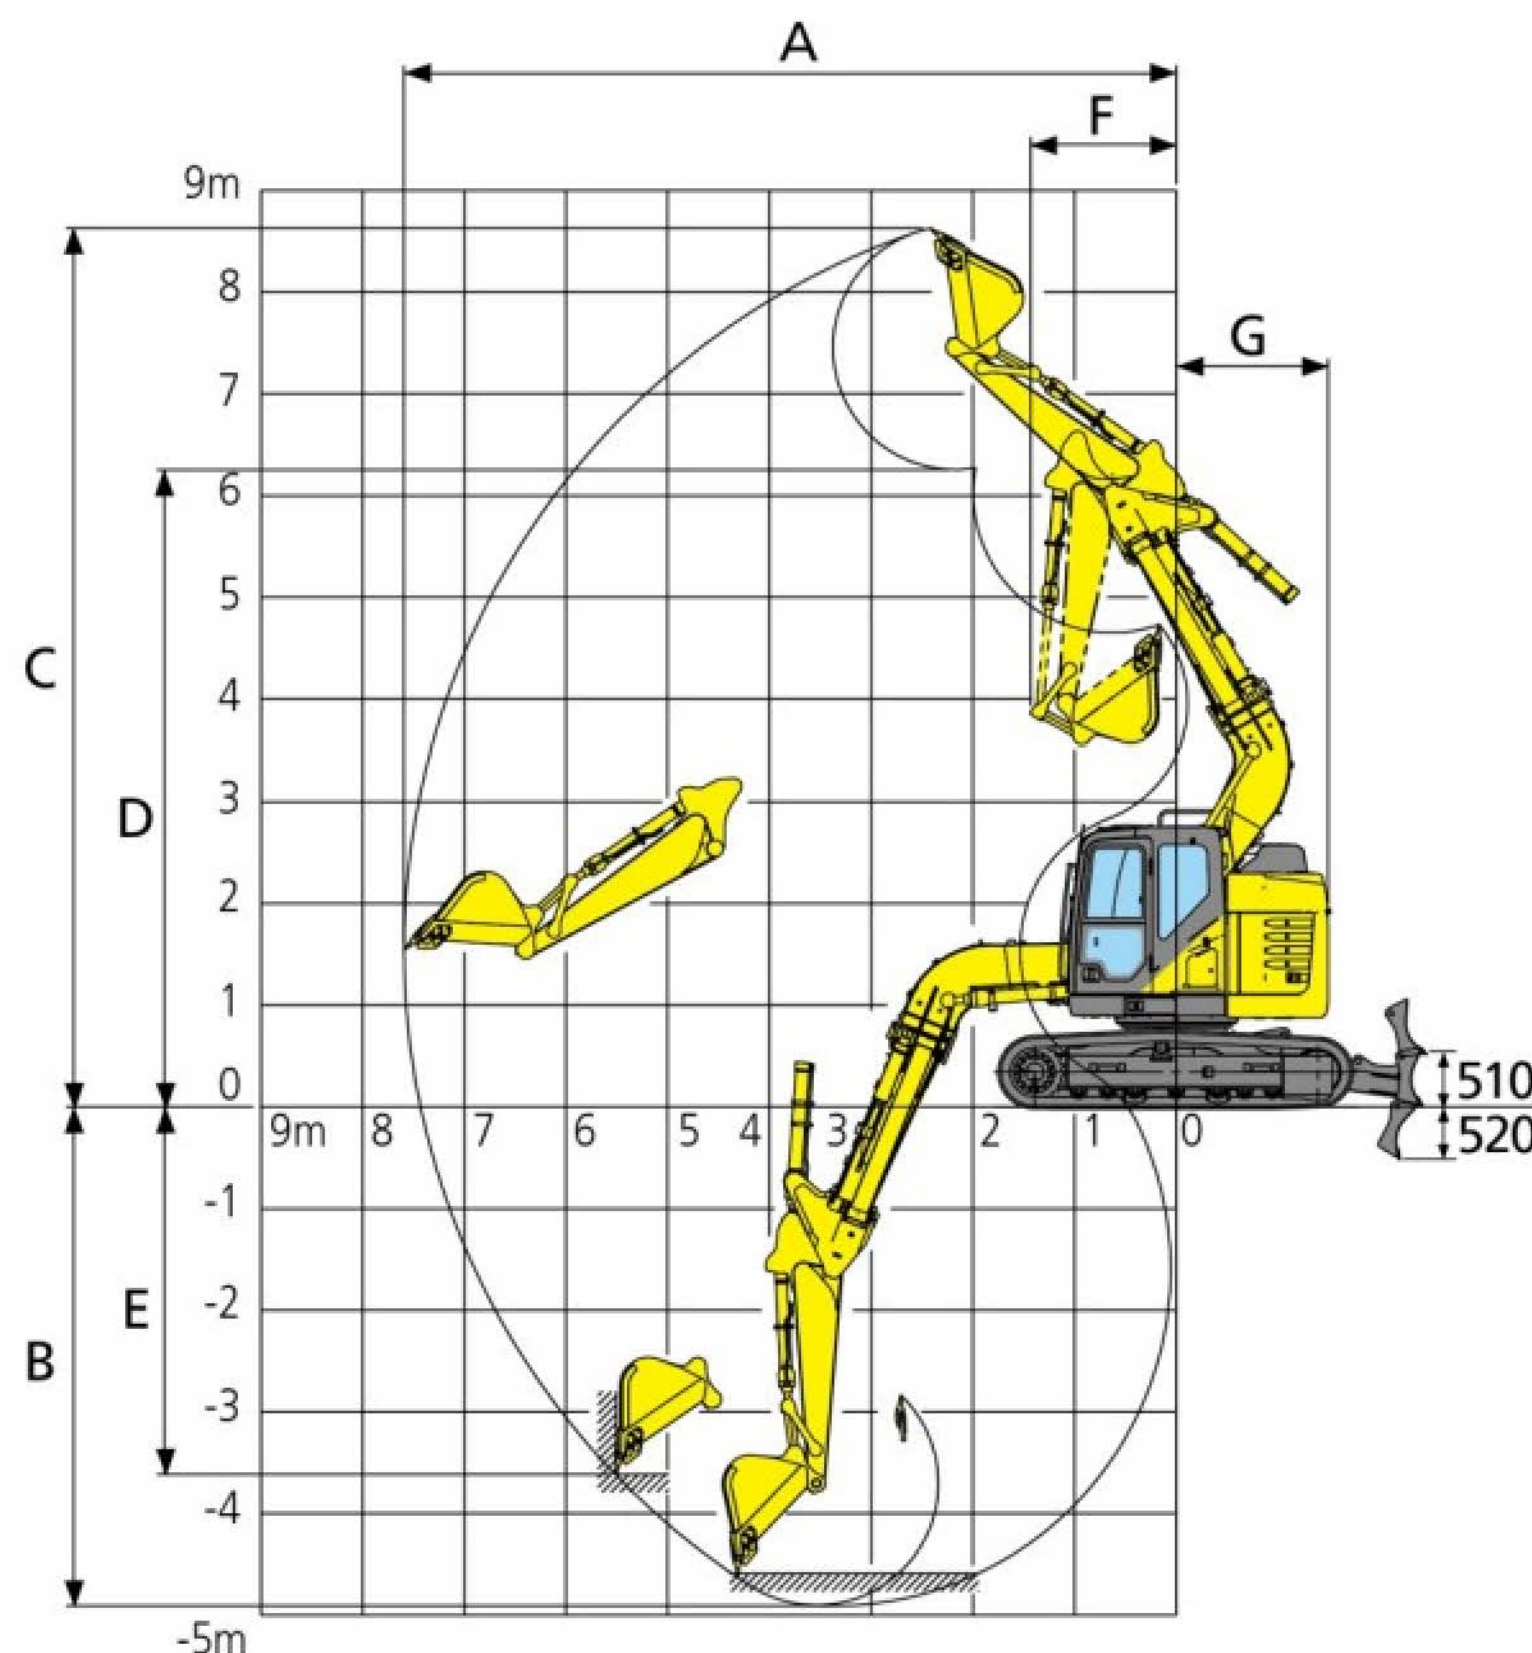


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.45m ³
	運転質量	15,000kg
	エンジン名称	いすゞ AR-4JJ1X
	定格出力	76.4kW/2,000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2,999cc)
寸法	輸送時全長(標準)	7,570mm
	輸送時全幅	2,490mm
	輸送時全高(標準)	2,790mm
	クローラ全長	3,500mm
	クローラ全幅	2,490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速／低速	5.6／3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	12.5min ⁻¹
	バケット掘削力	89.3kN
	アーム掘削力	59.5kN(標準)
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力	34.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク	200L
	作動油	158L
	尿素水タンク	43L

外形寸法図

単位:mm

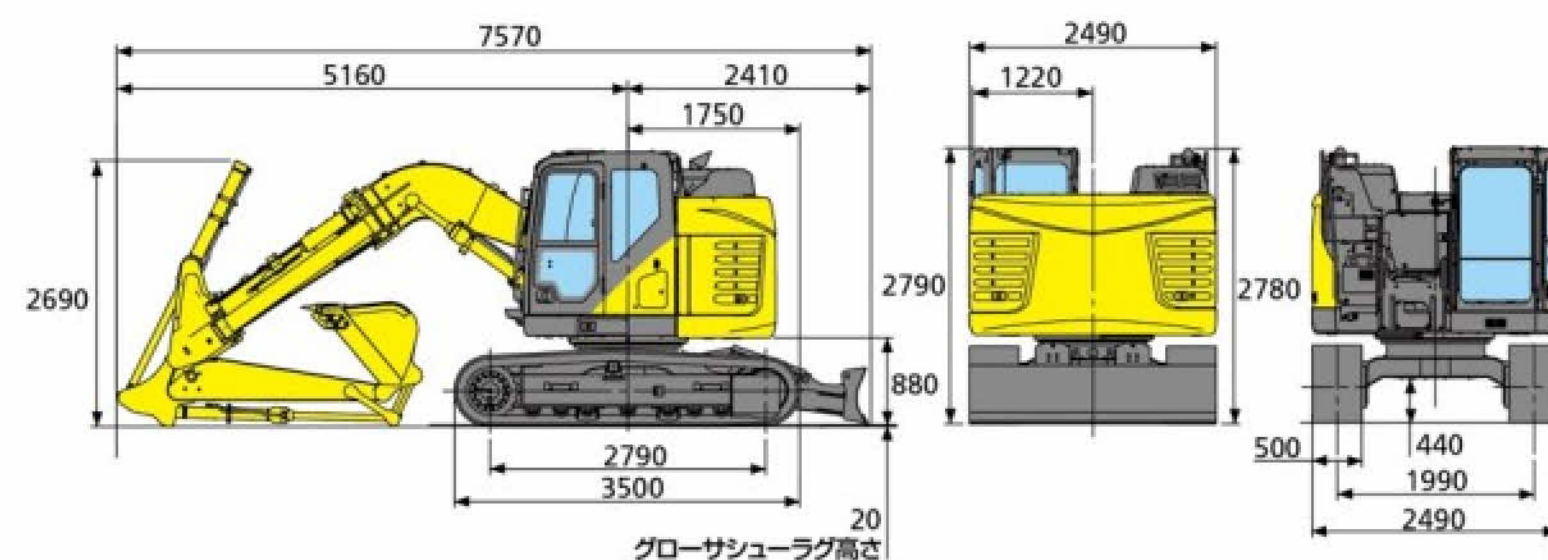

●標準アーム装着およびミラー格納時の数値です。

SH135X-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

オフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8290mm	7940mm	8740mm
B(最大掘削深さ)	5510mm	5110mm	6010mm
C(最大掘削高さ)	9340mm	9060mm	9690mm
D(最大ダンプ高さ)	6940mm	6660mm	7290mm
E(最大垂直掘削深さ)	4900mm	4560mm	5280mm
F(最小フロント半径)	1950mm	1890mm	2330mm
G(後端旋回半径)	1490mm	1490mm	1490mm

作業範囲図

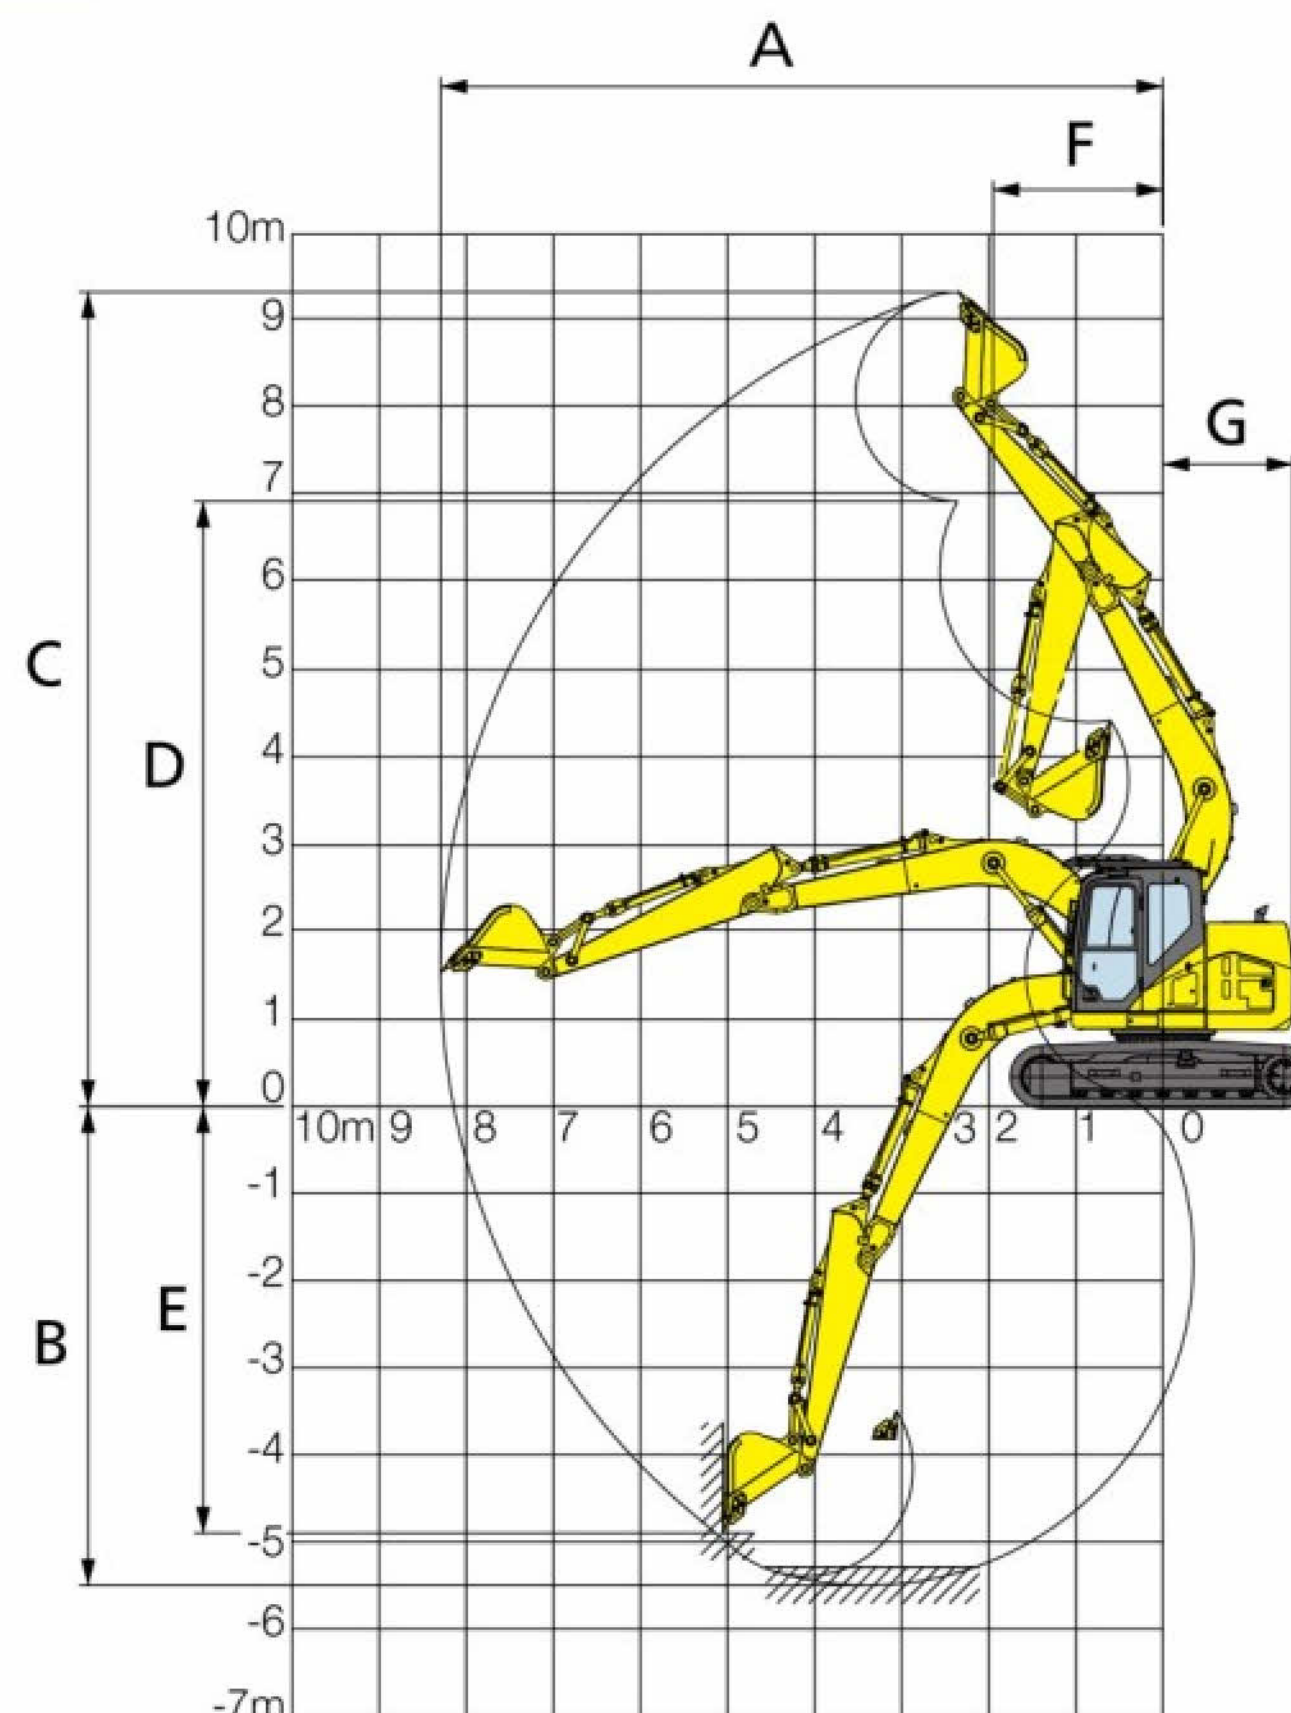


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.50m ³
	運転質量	13600kg<ブレード付14500kg>
	エンジン名称	いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力	74.9kW/2000min ⁻¹
	排気量	2.999L (2999cc)
寸法	輸送時全長	7220mm(標準)
	輸送時全幅	2490mm
	輸送時全高	2790mm(標準)
	クローラ全長	3500mm
	クローラ全幅	2490mm
性能	標準シュー幅	500mm
	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.2min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
油圧機器	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN(標準)
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギャボンプ
	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
容量	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
	燃料タンク容量	200L
	作動油容量	158L

外形寸法図

単位:mm

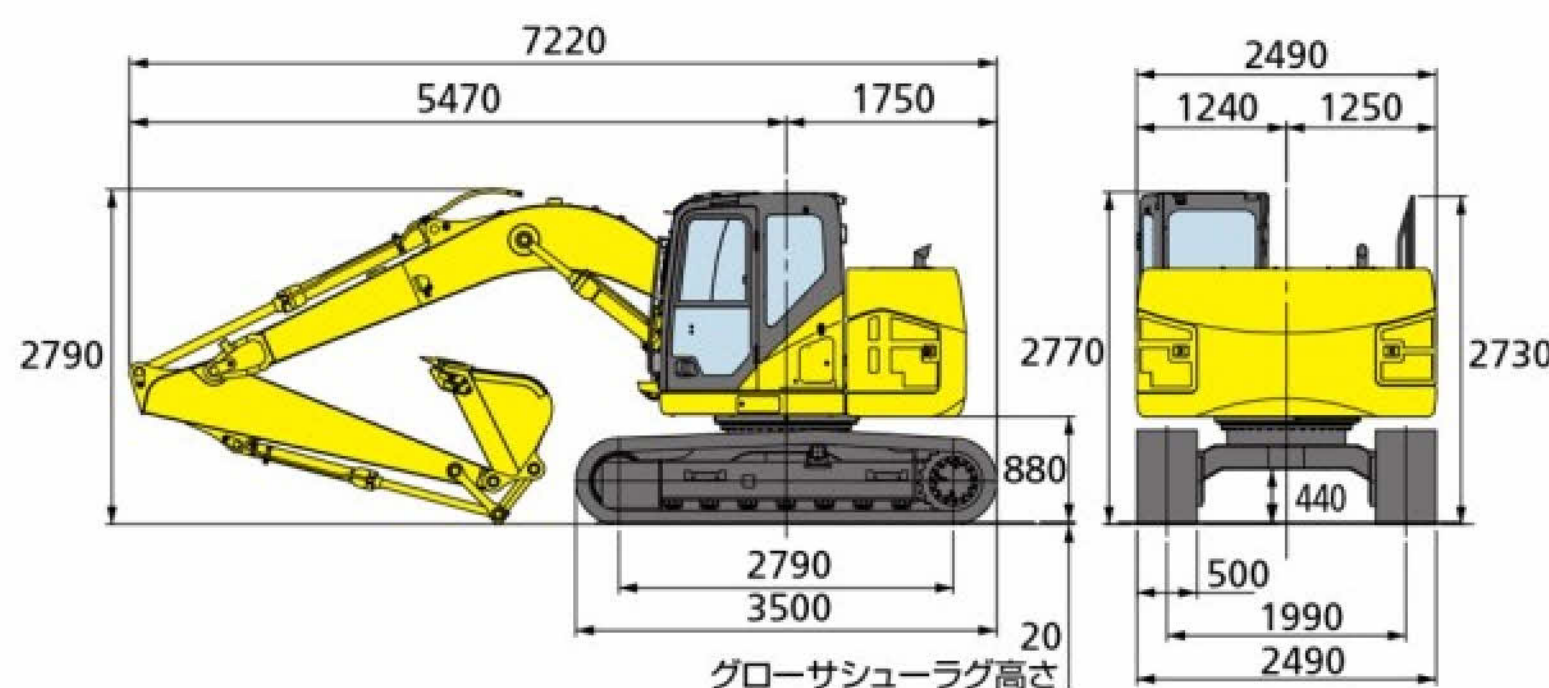

●標準アーム装着時の数値です。

SH135X-7

メーカー
ホームページ

スタイリング




お知らせ機能付 周囲監視装置

フィールドビュー モニター
FVM2オフロード法
2014年基準適合国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.50m標準アーム	2.11mショートアーム	3.01mロングアーム
A(最大掘削半径)	8,290mm	7,940mm	8,740mm
B(最大掘削深さ)	5,510mm	5,110mm	6,010mm
C(最大掘削高さ)	9,340mm	9,060mm	9,690mm
D(最大ダンプ高さ)	6,940mm	6,660mm	7,290mm
E(最大垂直掘削深さ)	4,900mm	4,560mm	5,280mm
F(最小フロント半径)	1,950mm	1,890mm	2,330mm
G(後端旋回半径)	1,490mm	1,490mm	1,490mm

作業範囲図

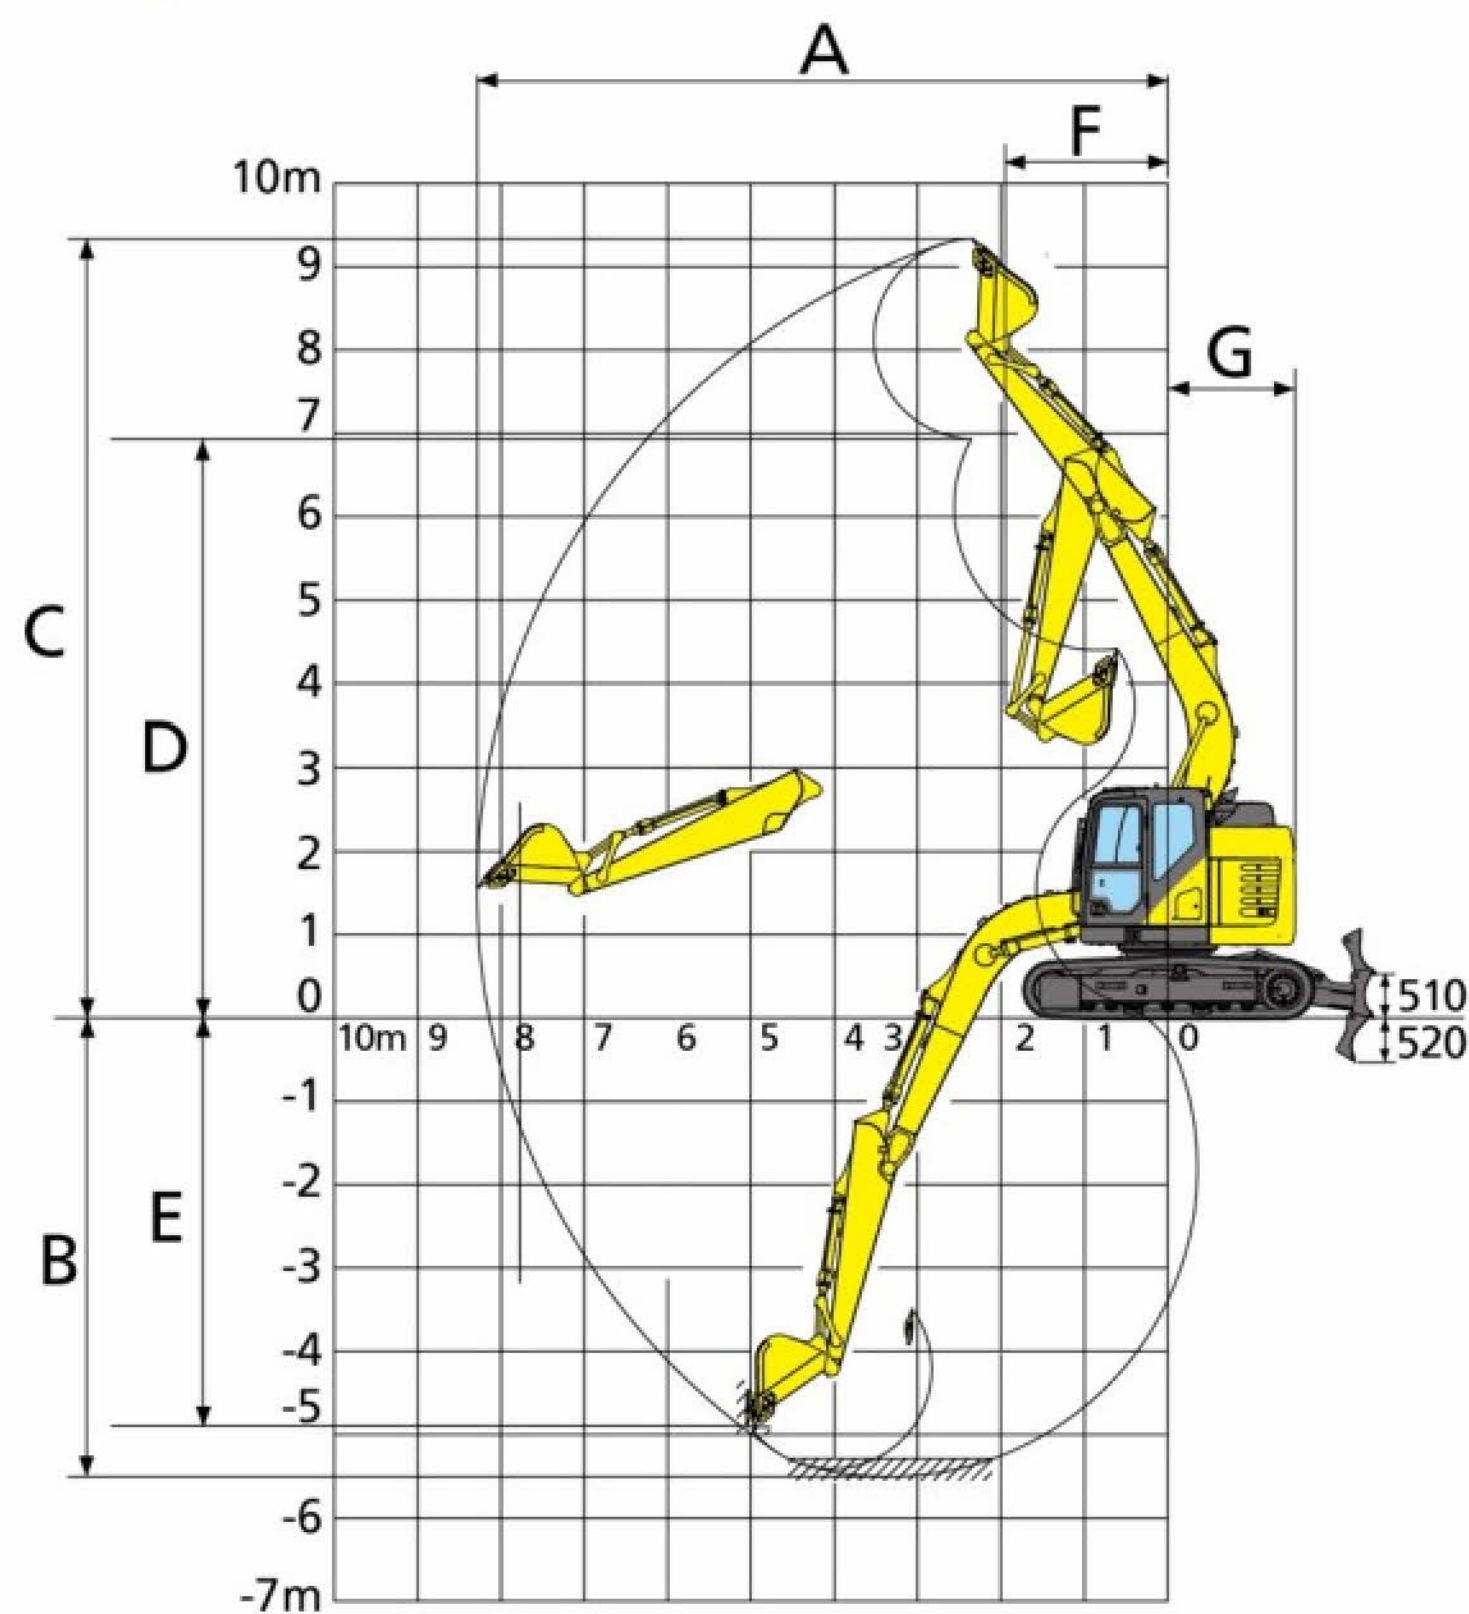


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.50m ³
	運転質量	13,900kg<ブレード付14,800kg>
	エンジン名称	いすゞ AR-4JJ1X
	定格出力	76.4kW/2,000min ⁻¹
	排気量	2.999L(2,999cc)
寸法	輸送時全長(標準)	7,220mm<ブレード付7,880mm>
	輸送時全幅	2,490mm
	輸送時全高(標準)	2,790mm
	クローラ全長	3,500mm
	クローラ全幅	2,490mm
	標準シュー幅	500mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	12.5min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	90kN/95kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	62kN/66kN(標準)
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/36.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	200L
	作動油容量	158L
	尿素水タンク	43L

外形寸法図

単位:mm

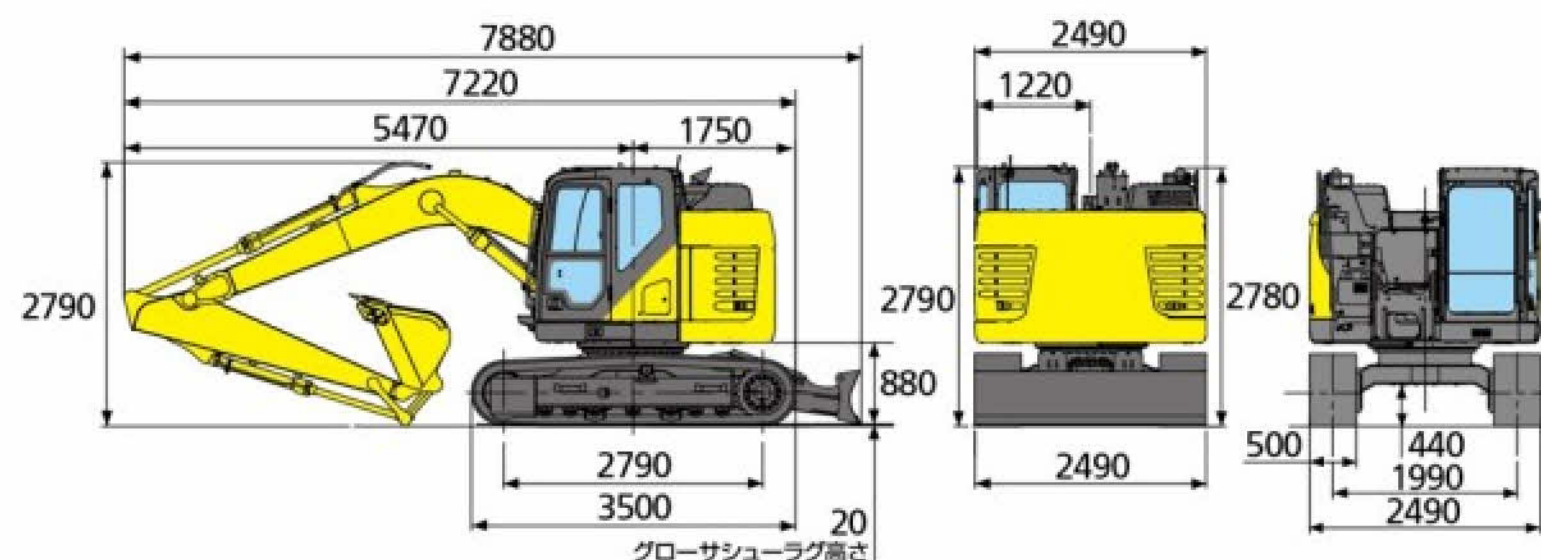

●標準アーム装着、ハンドレール折畳時の数値です。

SK125SR-3


メーカー
ホームページ



スタイリング ※写真はSK135SR-3



作業範囲図

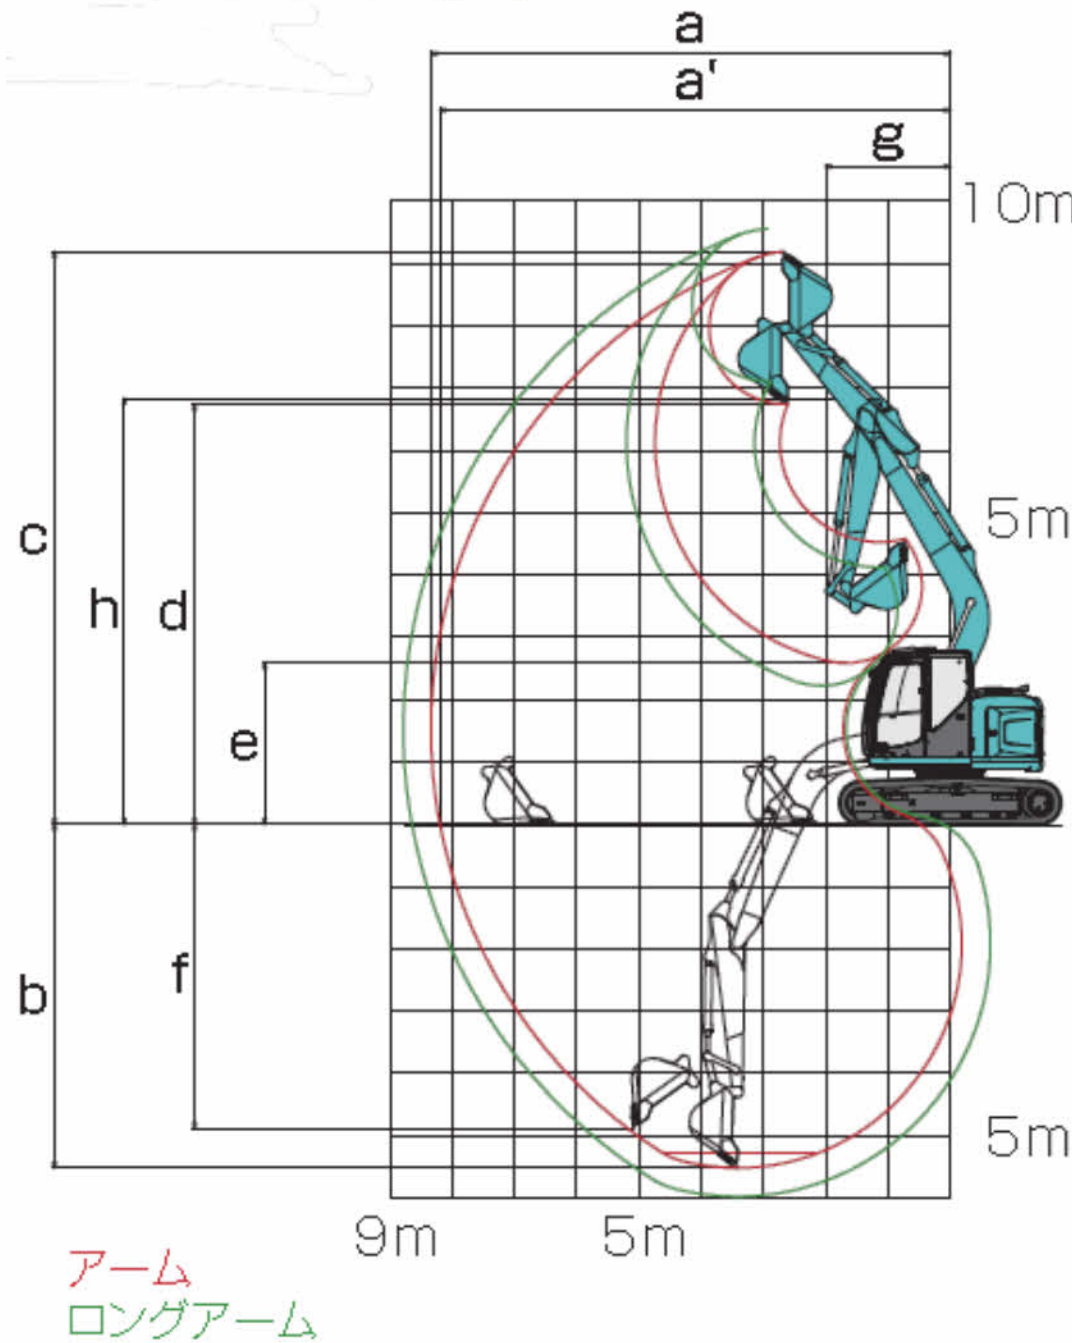

SK125SR/SK135SR[LC]		
アームの種類	アーム(2.38m)	ロングアーム(2.84m)
a - 最大掘削半径	8,340	8,780
a' - 床面最大掘削半径	8,190	8,640
b - 最大掘削深さ*	5,520	5,980
c - 最大掘削高さ*	9,190	9,560
d - 最大ダンプ高さ*	6,740	7,100
e - 最小ダンプ高さ*	2,580	2,220
f - 最大垂直掘深さ*	4,890	5,440
g - 最小旋回半径	2,000	2,400
h - 同上時高さ*	6,830	6,850
標準バケット容量(山積)	0.45/0.5m³	0.38m³

*印はシュール突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。

(単位：mm)


主な仕様

機種名		SK125SR	
本体型式		SK125SR-3	
車名および型式		コベルコ WDR-YV07	
性能			
標準バケット		m ³	0.45
旋回速度		min-1 {rpm}	11.0{11.0}
走行速度		km/h	5.6/3.4
登坂能力		% (度)	70 (35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	90.1{9,190}
	アーム	kN {kgf}	64.4{6,560}
質量			
運転質量		kg	13,000
エンジン			
型式		三菱D04EG-WDP3TAAC2-5	
種類		インタークーラータボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	69.2/2,000{94.0/2,000}{JIS D0006-1:2000}
燃料タンク容量		ℓ	200
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧 MPa {kgf/cm2}	34.3{350}	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量形アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量126.7(タンク内油量85.2)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	1,260
追加ウエイト時		kg	1,420

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※標準仕様、標準2.38mアームでの値です。

外形寸法図

アーム (SK125SR:2.38m、SK135SR [LC] :2.38m) 、
バケット (SK125SR:0.45m³、SK135SR [LC] :0.5m³) 装着時。
*印はシュール突起を含みません。 [] 内はSK135SRLCの値です。

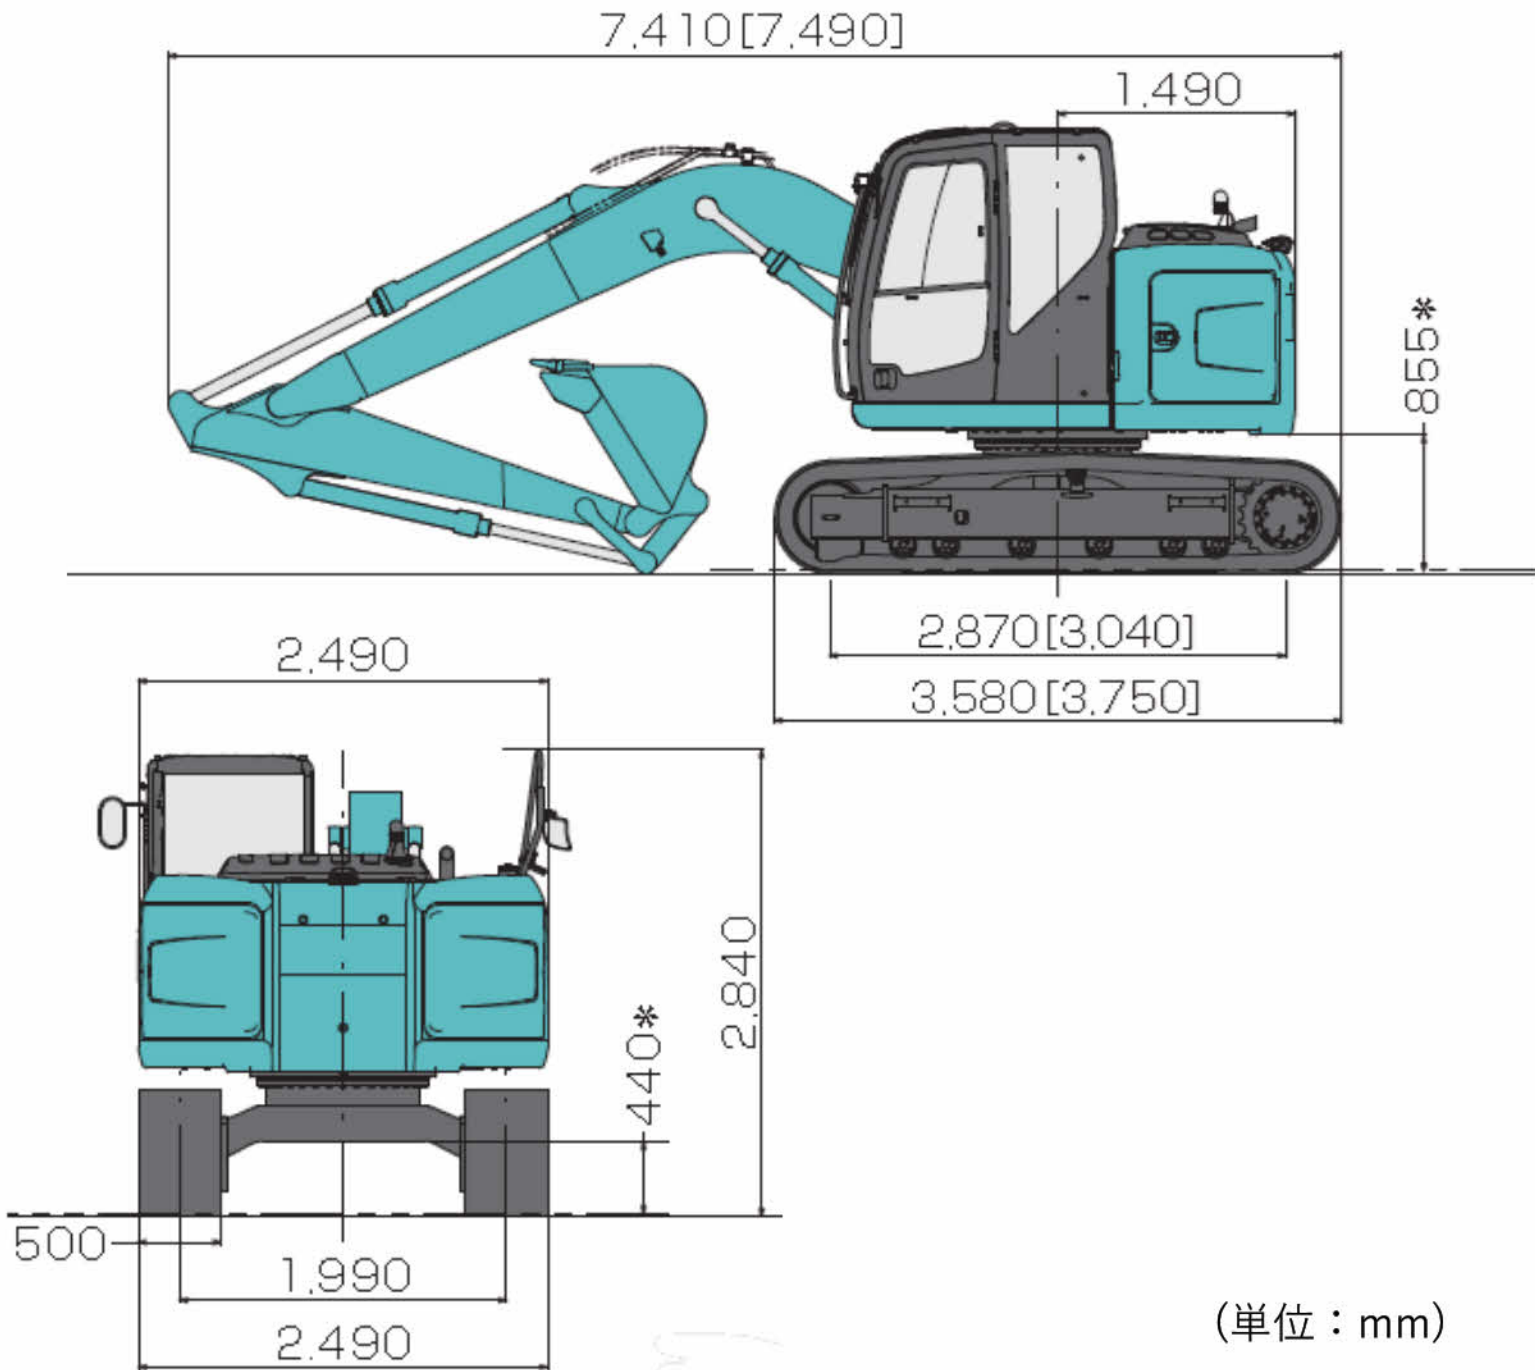

(単位：mm)

SK125SR-5


メーカー
ホームページ



スタイリング ※写真はSK135SR-5



作業範囲図

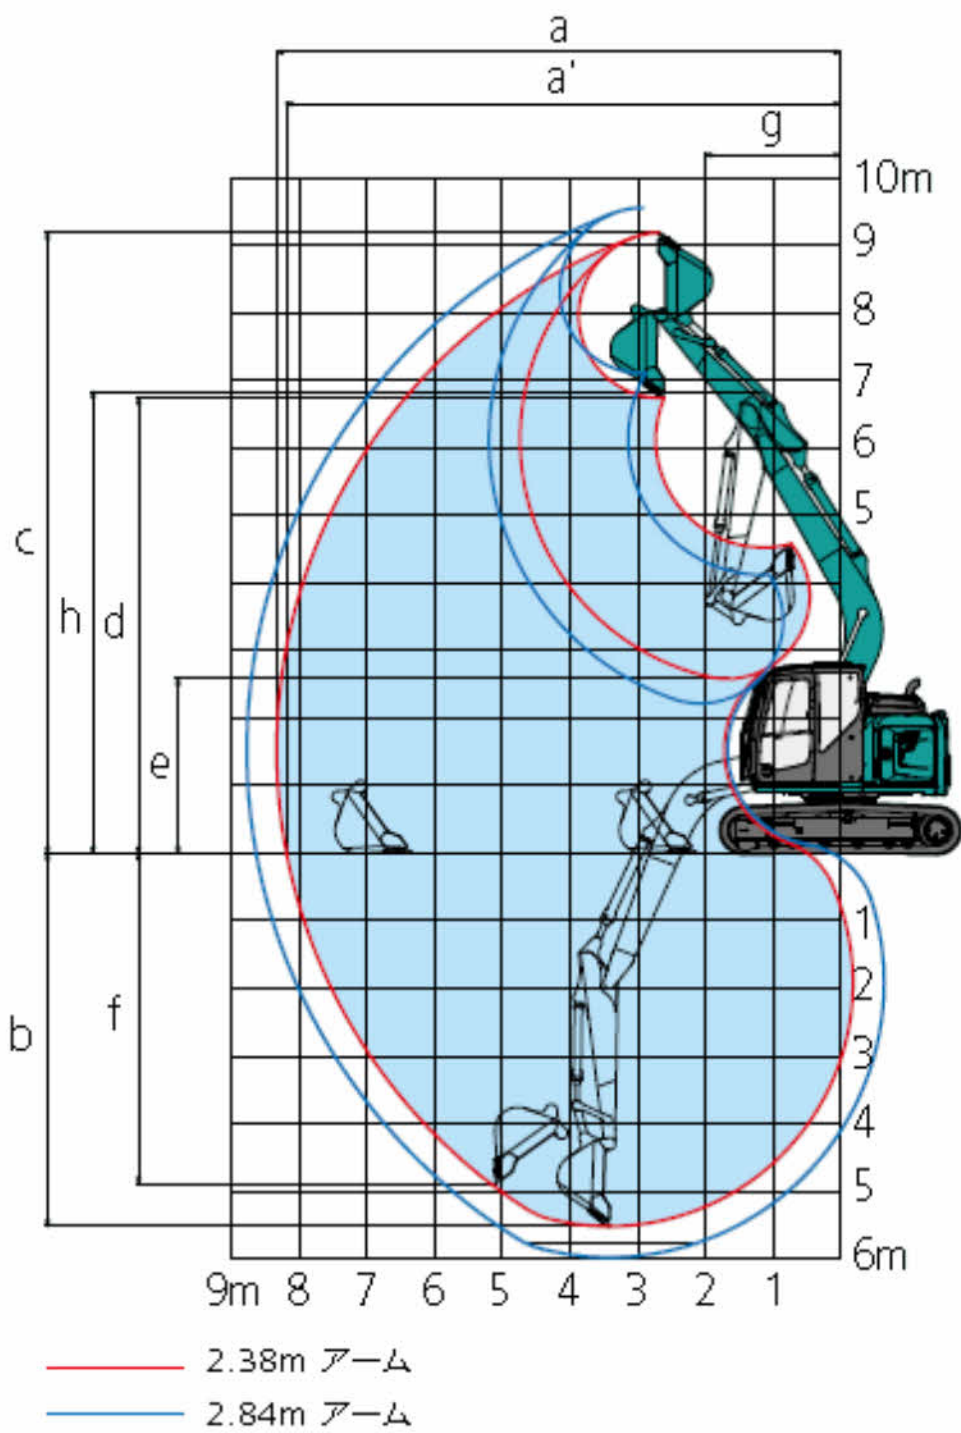

SK125SR/SK135SR[LC]		
アームの種類	アーム(2.38m)	ロングアーム(2.84m)
a - 最大掘削半径	8,340	8,780
a' - 床面最大掘削半径	8,190	8,640
b - 最大掘削深さ*	5,520	5,980
c - 最大掘削高さ*	9,190	9,560
d - 最大ダンプ高さ*	6,740	7,100
e - 最小ダンプ高さ*	2,580	2,220
f - 最大垂直掘深さ*	4,890	5,440
g - 最小旋回半径	2,000	2,400
h - 同上時高さ*	6,830	6,850
標準バケット容量(山積)	0.45/0.5m ³	0.38m ³

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(単位：mm)


主な仕様

機種名		SK125SR
本体型式		SK125SR-5
車名および型式		コベルコ YDRYV08/YX08
性能		
標準バケット		m ³ 0.45(旧JIS 0.40)
旋回速度		min-1 {rpm} 11.0 {11.0}
走行速度		km/h 5.6/3.4
登坂能力		% (度) 70(35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf} 90.1{9,190}
	アーム	kN {kgf} 64.4{6,560}
質量		
運転質量		kg 13,300
エンジン		
型式		いすゞ 4JJ1XDRA
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm} 73.9/2,000{100.5/2000}(JIS D00061:2000)
燃料タンク容量		ℓ 190
尿素水タンク容量		ℓ 33.9
油圧装置		
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ
	設定圧 MPa {kgf/cm ² }	34.3{350}
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ(1個)
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ(2個)
油圧作動油		ℓ 全量168(タンク内油量79.3)
アタッチメント装着可能質量		
基本ウエイト時		kg 1,290
追加ウエイト時		kg 1,480

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※標準仕様、標準2.38mアームでの値です。

外形寸法図

*印はシュー突起を含みません。[]内はSK135SR[LC]の値です。

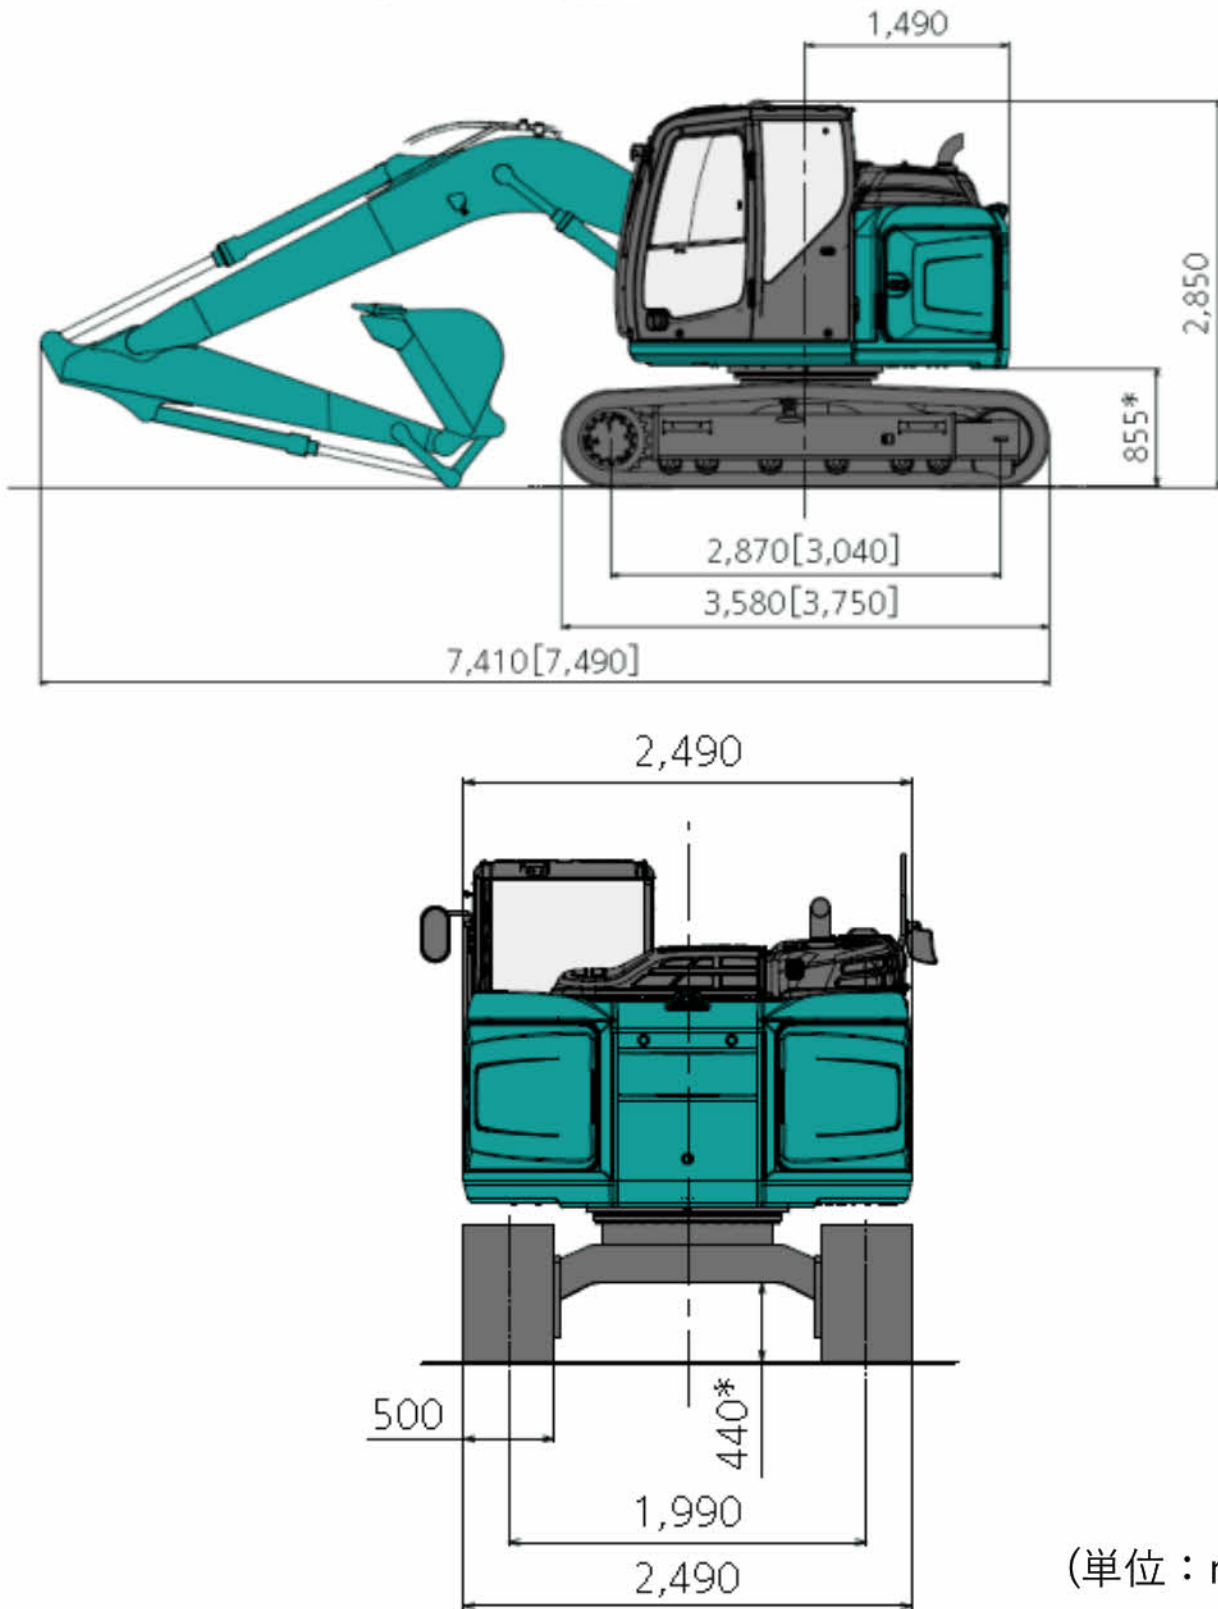

(単位：mm)

SK135SR-5


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

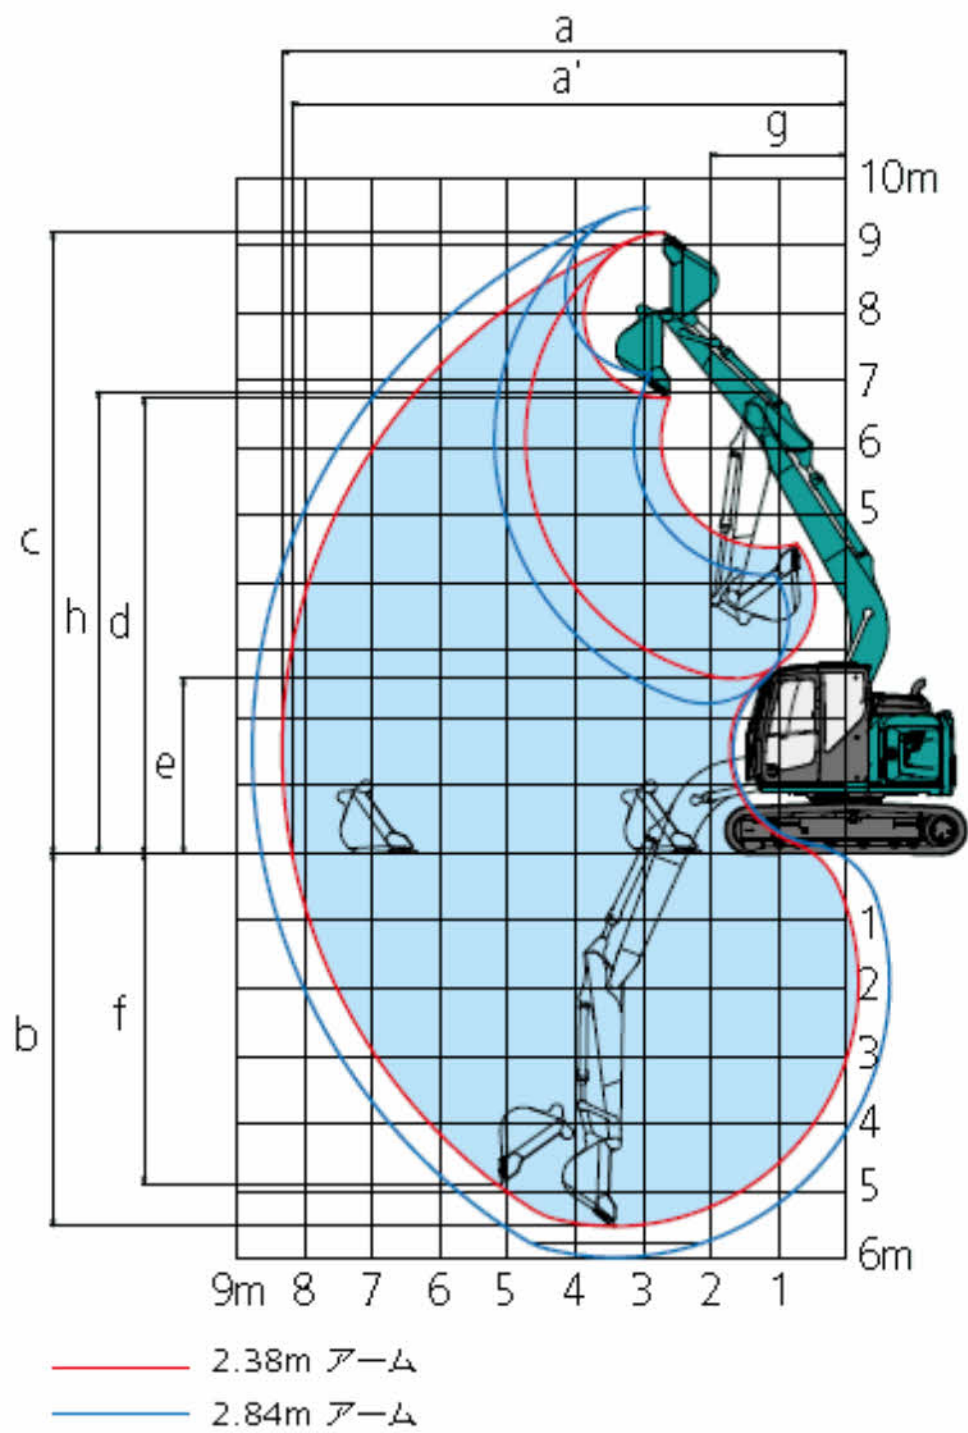

アームの種類	SK125SR/SK135SR[LC]	
	アーム(2.38m)	ロングアーム(2.84m)
a - 最大掘削半径	8,340	8,780
a' - 床面最大掘削半径	8,190	8,640
b - 最大掘削深さ*	5,520	5,980
c - 最大掘削高さ*	9,190	9,560
d - 最大ダンプ高さ*	6,740	7,100
e - 最小ダンプ高さ*	2,580	2,220
f - 最大垂直掘深さ*	4,890	5,440
g - 最小旋回半径	2,000	2,400
h - 同上時高さ*	6,830	6,850
標準バケット容量(山積)	0.45/0.5m ³	0.38m ³

*印はシュア突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(単位：mm)


主な仕様

機種名			SK135SR
本体型式			SK135SR-5
車名および型式			コベルコ YDRYY08/YH08
性能			
標準バケット			m ³ 0.50(旧JIS 0.45)
旋回速度			min-1 {rpm} 11.0 {11.0}
走行速度			km/h 5.6/3.4
登坂能力			% (度) 70(35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	90.1{9,190}
	アーム	kN {kgf}	64.4{6,560}
質量			
運転質量			kg 13,900
エンジン			
型式			いすゞ 4JJ1XDRA
種類			インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル
定格出力			kW/min-1 {PS/rpm} 73.9/2,000{100.5/2000}(JIS D00061:2000)
燃料タンク容量			ℓ 190
尿素水タンク容量			ℓ 33.9
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm ² }	34.3{350}
旋回モータ形式			アキシャルピストンモータ(1個)
走行モータ形式			可変容量アキシャルピストンモータ(2個)
油圧作動油			ℓ 全量168(タンク内油量79.3)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時			kg 1,470
追加ウエイト時			kg 1,640

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※標準仕様、標準2.38mアームでの値です。

外形寸法図

*印はシュア突起を含みません。[]内はSK135SR[LC]の値です。

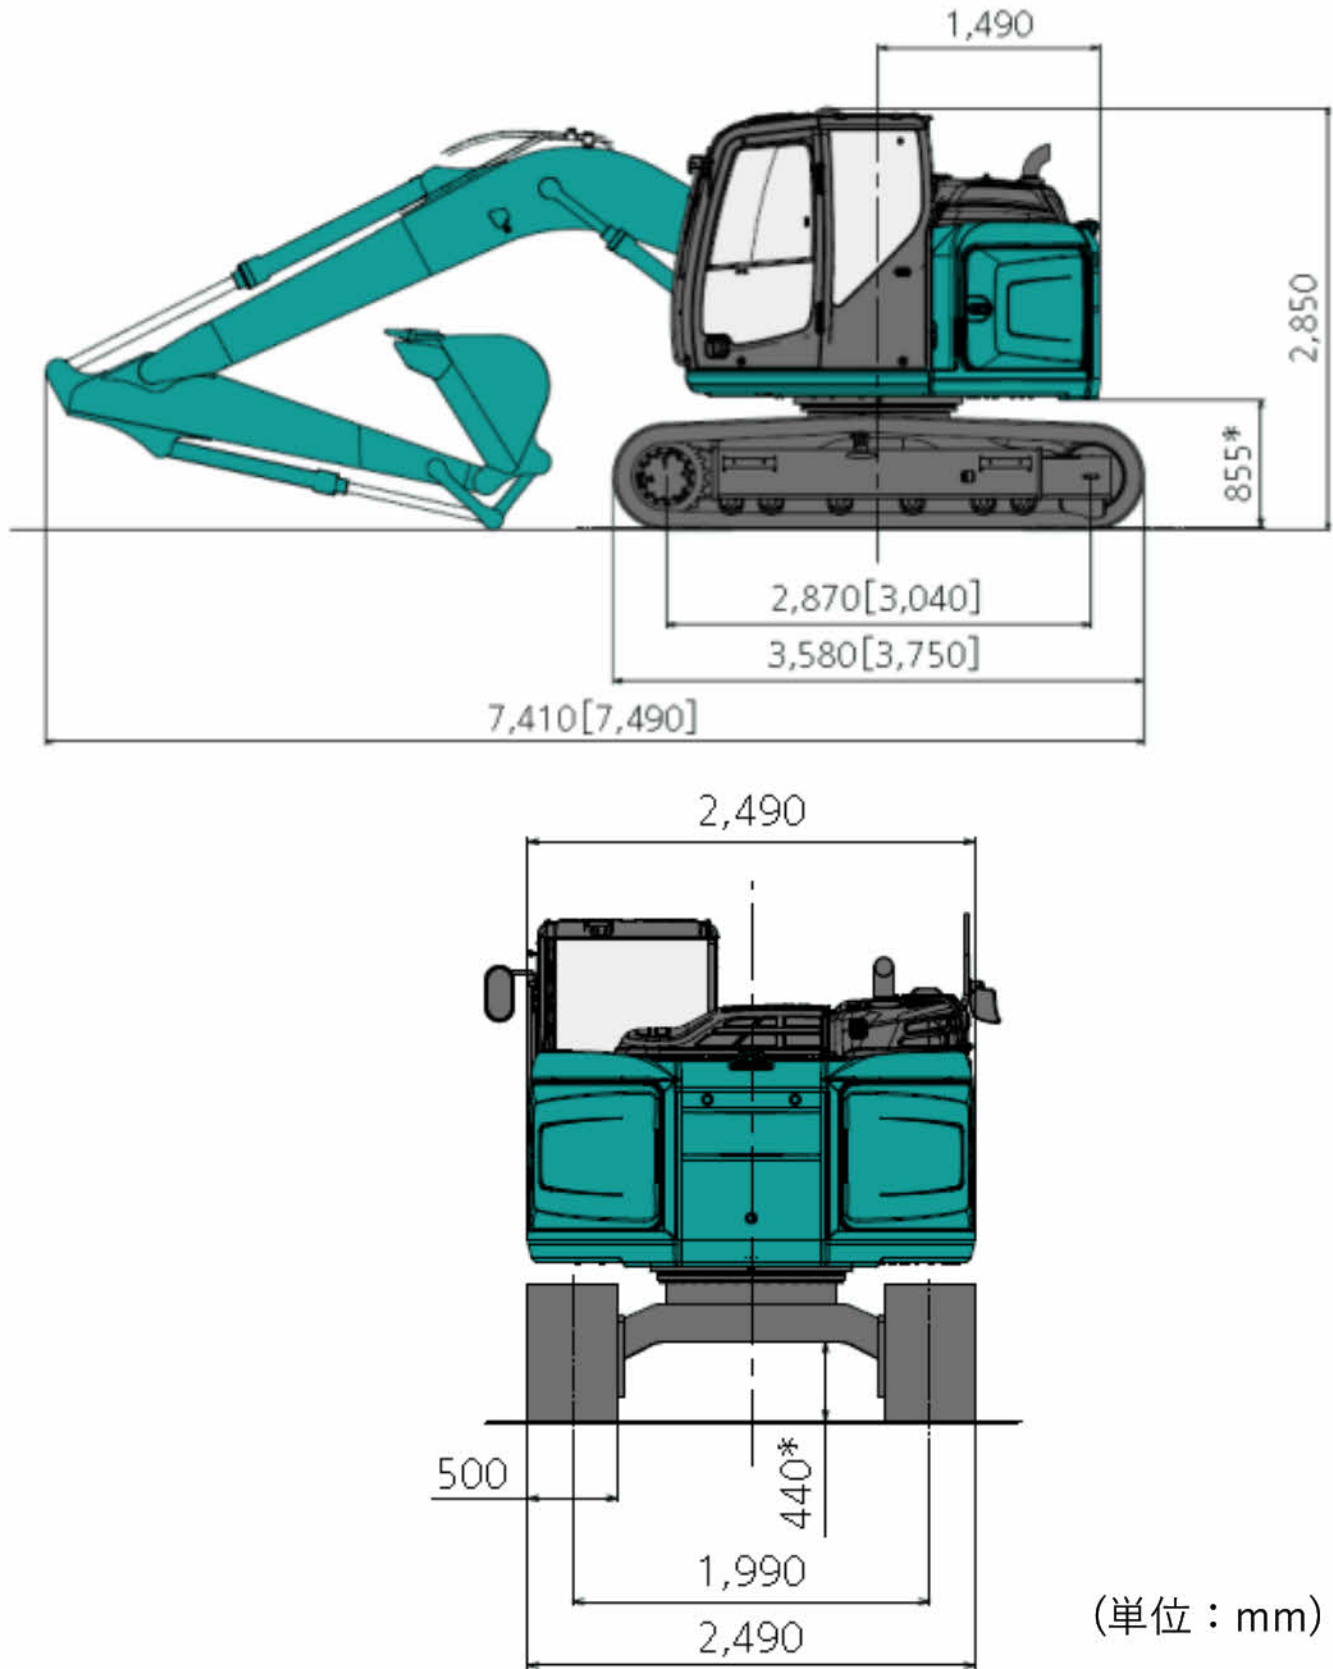

(単位：mm)

SK135SRD-5

※数値は標準仕様
※各種ATT、各種仕様あり


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

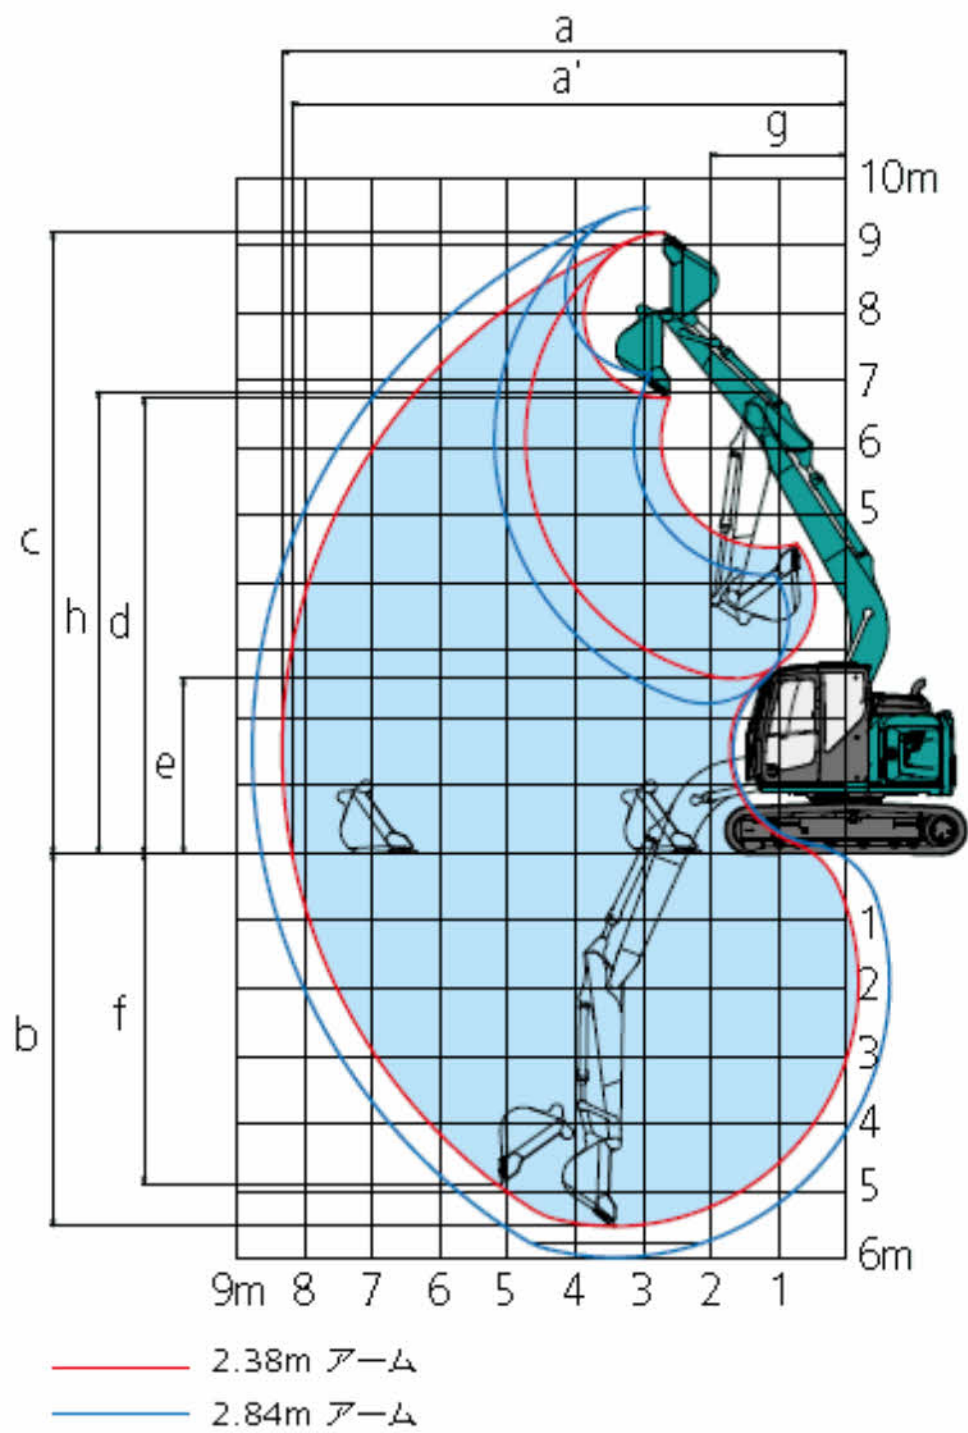

SK125SR/SK135SR[LC]		
アームの種類	アーム(2.38m)	ロングアーム(2.84m)
a - 最大掘削半径	8,340	8,780
a' - 床面最大掘削半径	8,190	8,640
b - 最大掘削深さ*	5,520	5,980
c - 最大掘削高さ*	9,190	9,560
d - 最大ダンプ高さ*	6,740	7,100
e - 最小ダンプ高さ*	2,580	2,220
f - 最大垂直掘深さ*	4,890	5,440
g - 最小旋回半径	2,000	2,400
h - 同上時高さ*	6,830	6,850
標準バケット容量(山積)	0.45/0.5m³	0.38m³

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。

(単位：mm)


主な仕様

機種名		SK135SR	
本体型式		SK135SR-5	
車名および型式		コベルコ YDRYY08/YH08	
性能			
標準バケット		m ³	0.50(旧JIS 0.45)
旋回速度		min-1 {rpm}	11.0 {11.0}
走行速度		km/h	5.6/3.4
登坂能力		% (度)	70(35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	90.1{9,190}
	アーム	kN {kgf}	64.4{6,560}
質量			
運転質量		kg	13,900
エンジン			
型式		いすゞ 4JJ1XDRA	
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	73.9/2,000{100.5/2000}(JIS D00061:2000)
燃料タンク容量		ℓ	190
尿素水タンク容量		ℓ	33.9
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm ² }	34.3{350}
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ(1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ(2個)	
油圧作動油		ℓ	全量168(タンク内油量79.3)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	1,470
追加ウエイト時		kg	1,640

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※標準仕様、標準2.38mアームでの値です。

外形寸法図

*印はシュー突起を含みません。[]内はSK135SRLCの値で、490

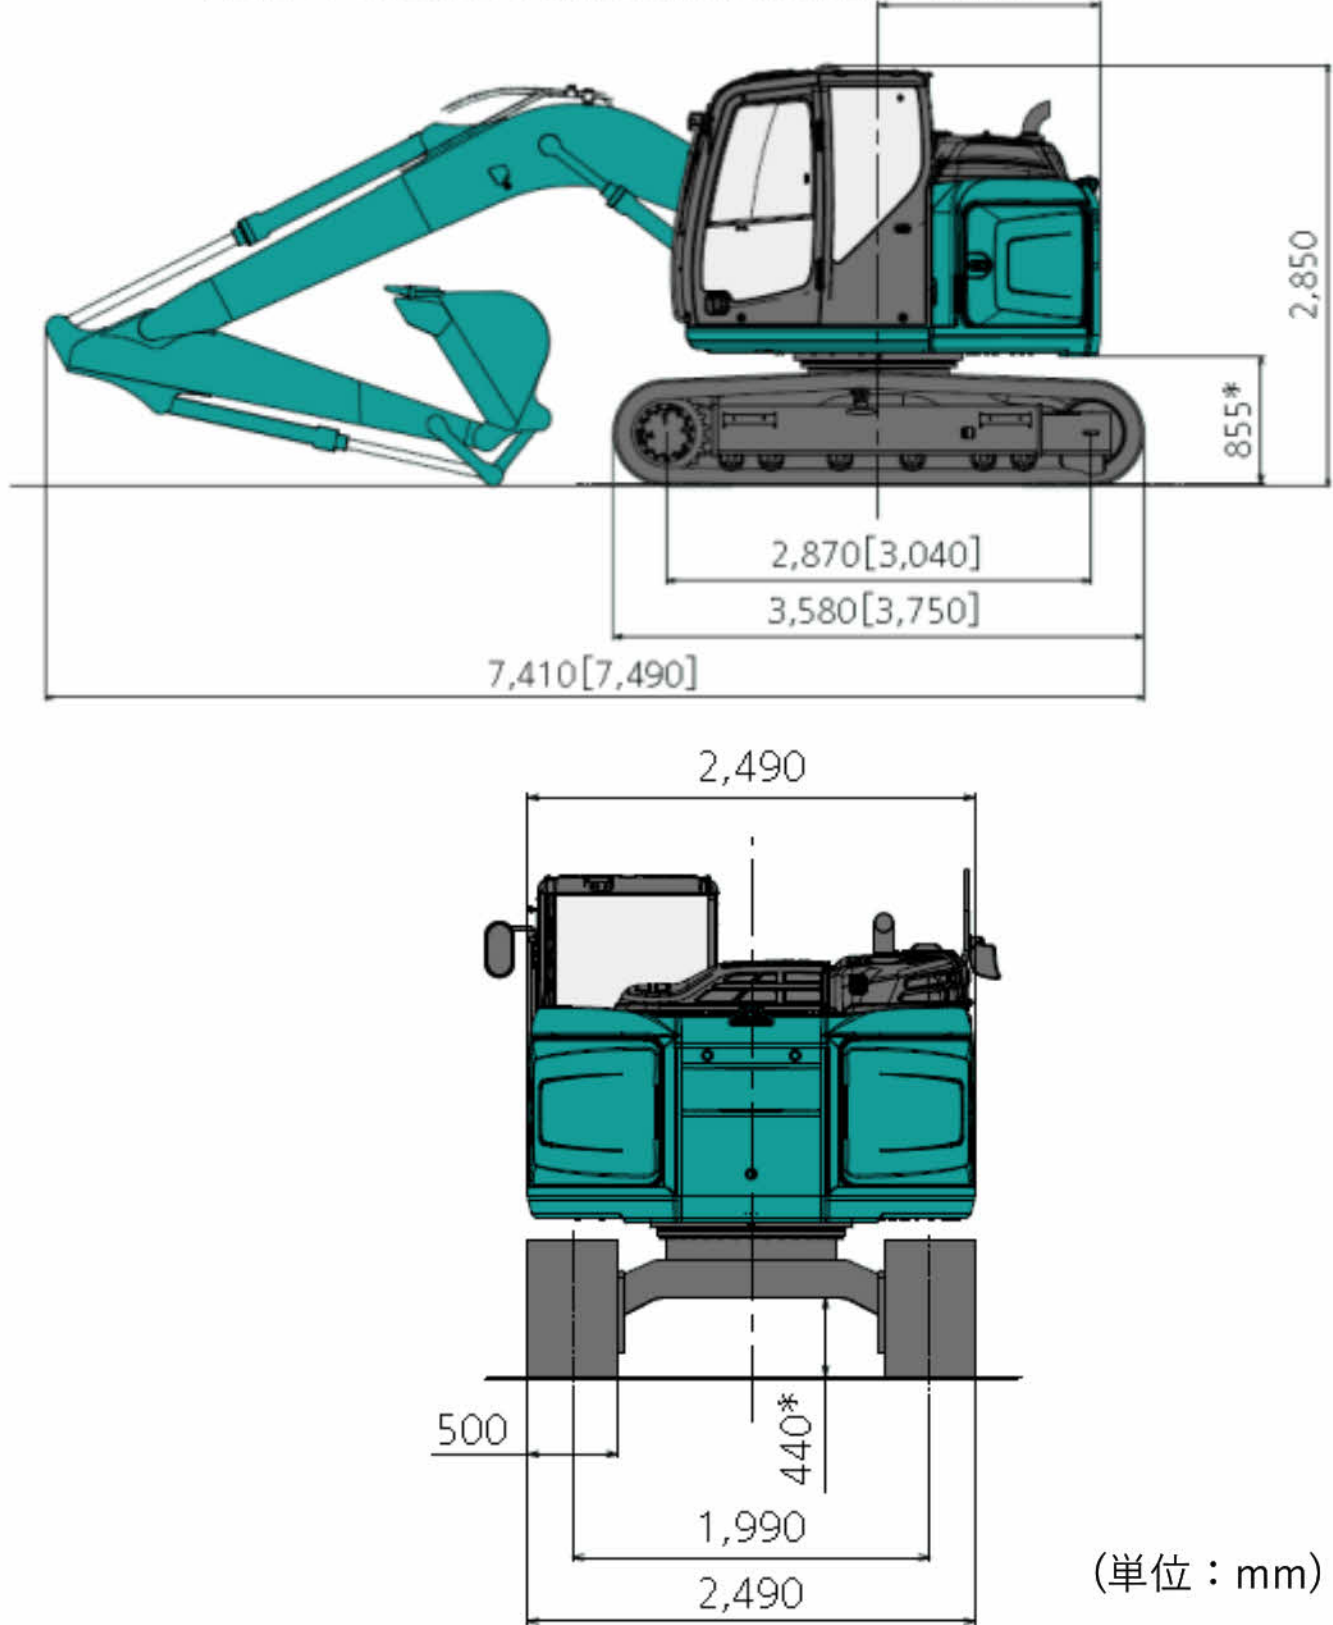

(単位：mm)