

SH235X-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

オフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.94m標準アーム	2.40mショートアーム
A(最大掘削半径)	9850mm	9370mm
B(最大掘削深さ)	6650mm	6120mm
C(最大掘削高さ)	10860mm	10520mm
D(最大ダンプ高さ)	7970mm	7630mm
E(最大垂直掘削深さ)	5920mm	5480mm
F(最小フロント半径)	2310mm	2550mm
G(後端旋回半径)	1680mm	1680mm

作業範囲図

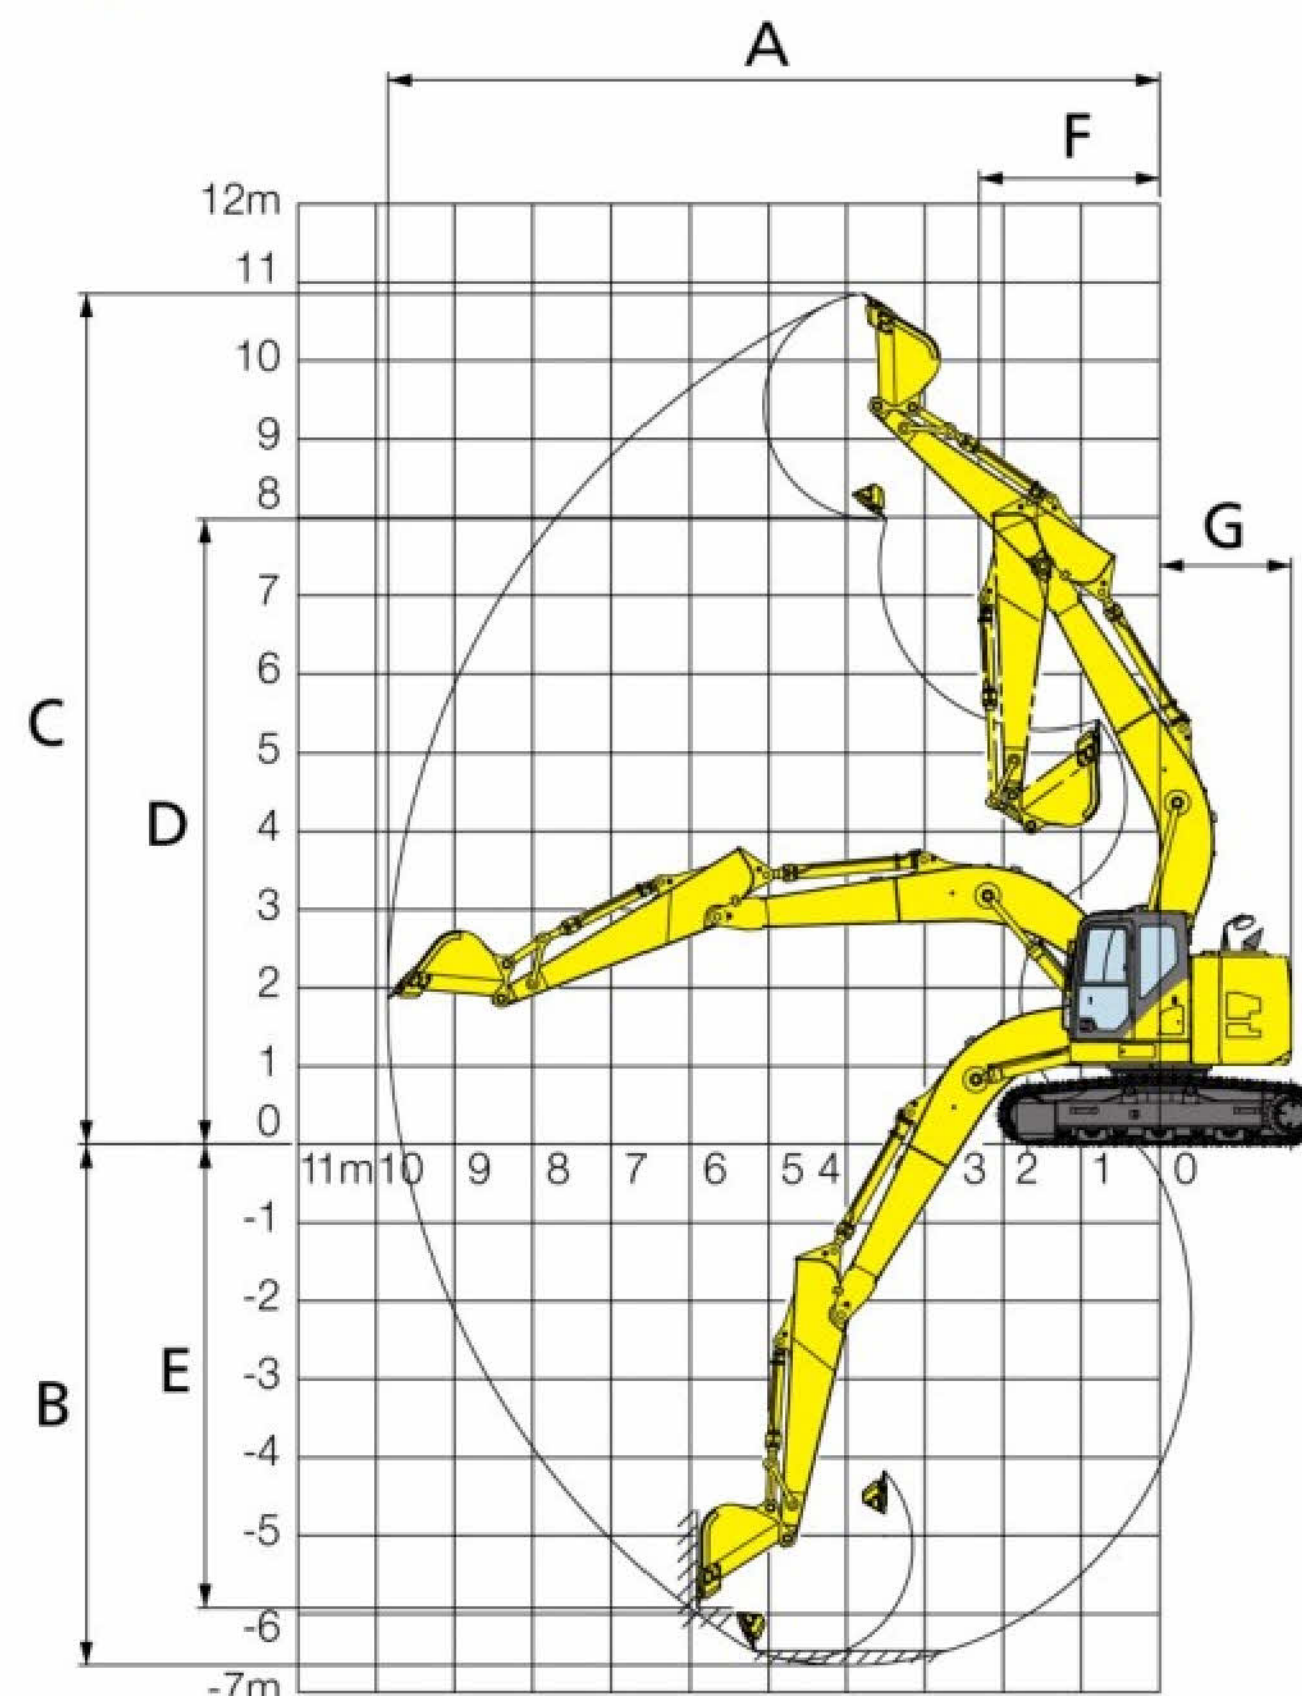


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.80m ³
	運転質量	22900kg<ブレード付24300kg>
	エンジン名称	いすゞ AM-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1800min ⁻¹
	排気量	5.193L (5193cc)
寸法	輸送時全長	8690mm (標準)
	輸送時全幅	2990mm
	輸送時全高	3090mm (標準)
	クローラ全長	4180mm
	クローラ全幅	2800mm
性能	標準シュー幅	600mm
	走行速度:高速/低速	5.0/3.2km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.8min ⁻¹
	バケット掘削力:通常/昇圧時	142kN/152kN
油圧機器	アーム掘削力:通常/昇圧時	103kN/110kN
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギャポンプ
	最大圧力:通常/昇圧時	34.3MPa/36.8MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
容量	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
	燃料タンク容量	320L
	作動油容量	252L

外形寸法図

単位:mm

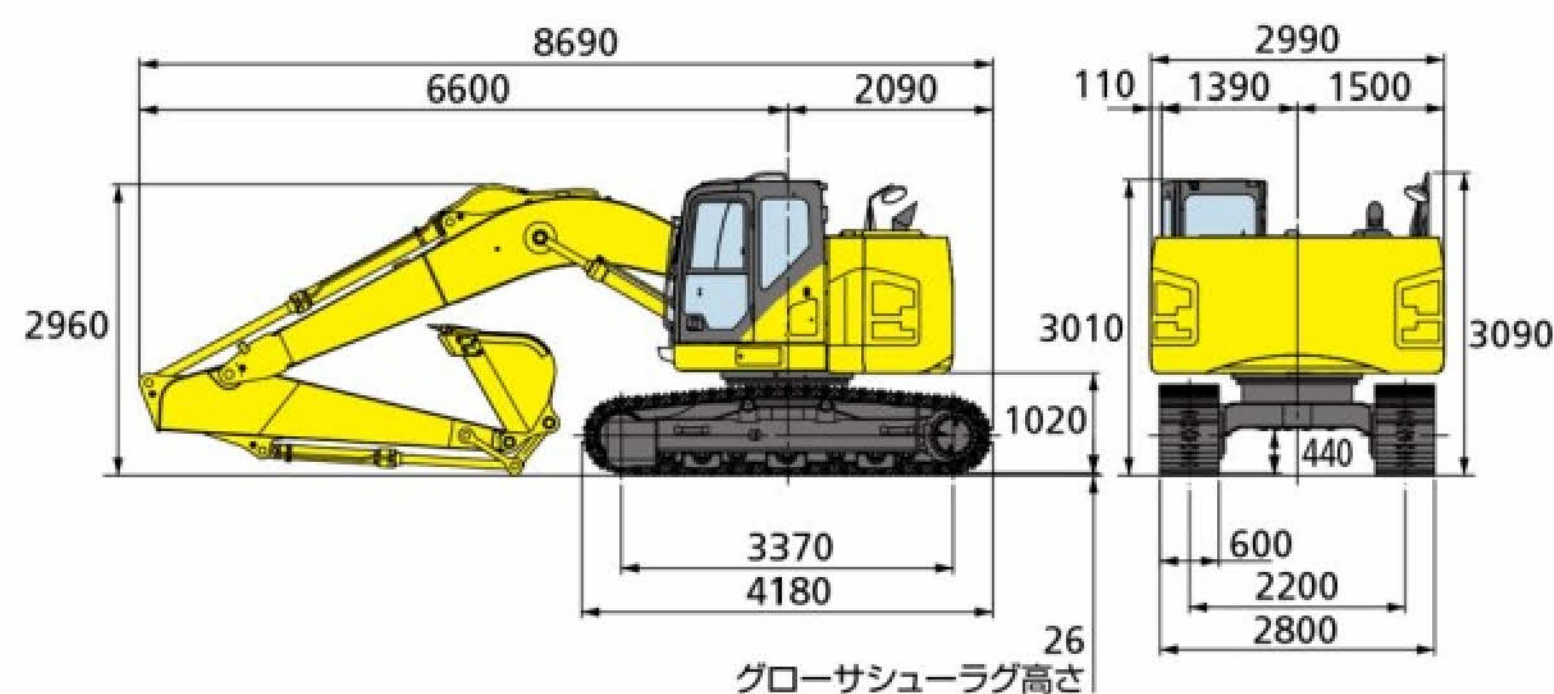

●標準アーム装着時の数値です。