

SK200-10


メーカー  
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

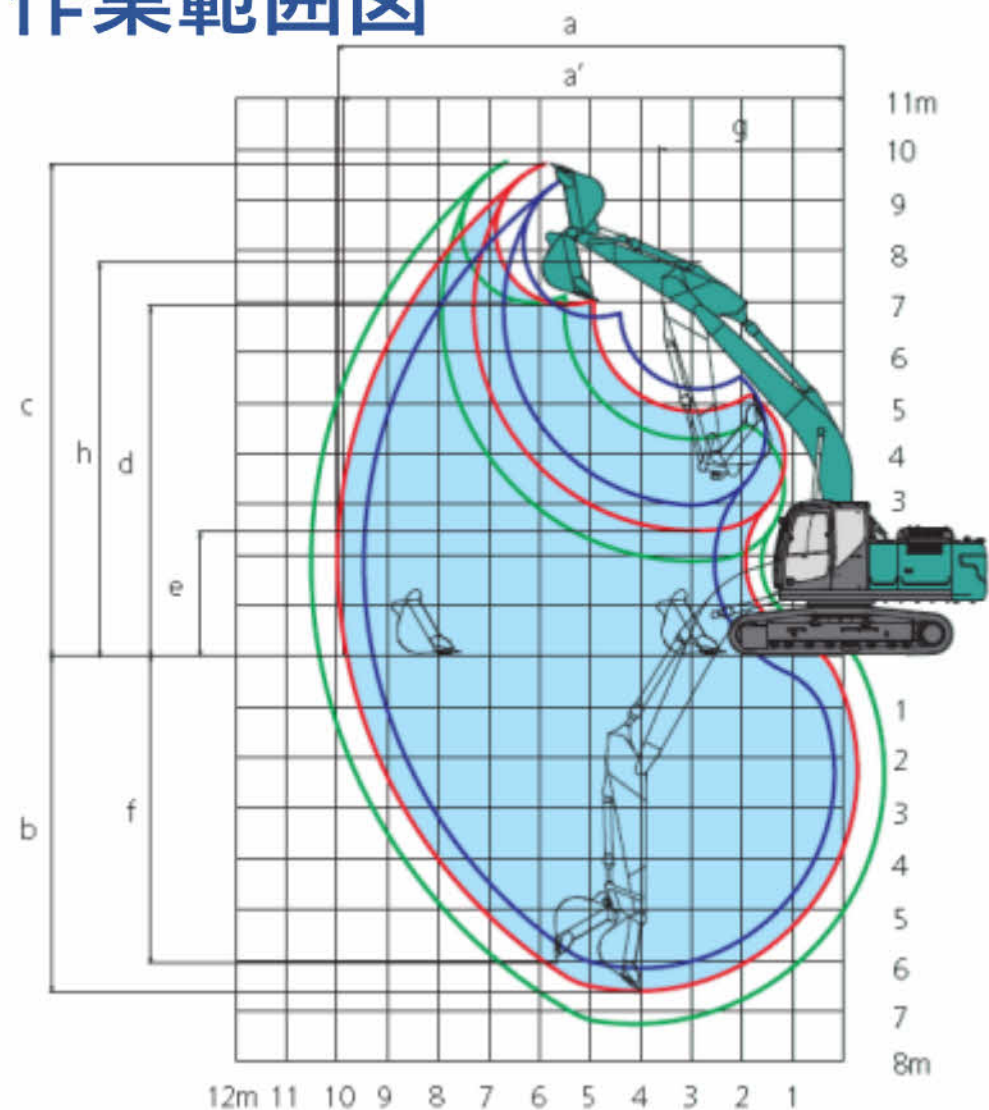

| アームの種類        | HDショートアーム<br>(2.4m) | アーム<br>(2.94m)    | HDロングアーム<br>(3.5m) |
|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| a - 最大掘削半径    | 9,420               | 9,900             | 10,340             |
| a' - 床面最大掘削半径 | 9,240               | 9,730             | 10,170             |
| b - 最大掘削深さ*   | 6,160               | 6,700             | 7,260              |
| c - 最大掘削高さ*   | 9,510               | 9,720             | 9,750              |
| d - 最大ダンプ高さ*  | 6,680               | 6,910             | 6,970              |
| e - 最小ダンプ高さ*  | 2,980               | 2,430             | 1,870              |
| f - 最大垂直掘深さ*  | 5,570               | 6,100             | 6,470              |
| g - 最小旋回半径    | 3,560               | 3,550             | 3,480              |
| h - 同上時高さ*    | 7,750               | 7,680             | 7,720              |
| 標準バケット容量(山積)  | 0.93m <sup>3</sup>  | 0.8m <sup>3</sup> | 0.7m <sup>3</sup>  |

\* 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。  
(単位：mm)


主な仕様

|                  |      |                       |                                          |
|------------------|------|-----------------------|------------------------------------------|
| 機種名              |      | SK200                 |                                          |
| 本体型式             |      | SK200-10              |                                          |
| 車名および型式          |      | コベルコ YDR-YN15/YQ15    |                                          |
| 性能               |      |                       |                                          |
| 標準バケット           |      | m <sup>3</sup>        | 0.8 (旧JIS0.7)                            |
| 旋回速度             |      | min-1 {rpm}           | 12.7 {12.7}                              |
| 走行速度             |      | km/h                  | 6.0/3.6                                  |
| 登坂能力             |      | % (度)                 | 70 (35)                                  |
| 最大掘削力            | バケット | kN {kgf}              | 143 {14,600} (157 {16,000} ※)            |
|                  | アーム  | kN {kgf}              | 102 {10,400} (112 {11,400} ※)            |
| 質量               |      |                       |                                          |
| 運転質量             |      | kg                    | 20,500                                   |
| エンジン             |      |                       |                                          |
| 型式               |      | 日野J05E-UM             |                                          |
| 種類               |      | インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル |                                          |
| 定格出力             |      | kW/min-1 {PS/rpm}     | 119/2,000 {162/2,000} (JIS D0006-1:2000) |
| 燃料タンク容量          |      | ℓ                     | 320                                      |
| 尿素水タンク容量         |      | ℓ                     | 83                                       |
| 油圧装置             |      |                       |                                          |
| 油圧ポンプ            | 形式   | 2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ   |                                          |
|                  | 設定圧  | MPa {kgf/cm2}         | 34.3 {350} (37.8 {385} ※)                |
| 旋回モータ形式          |      | アキシャルピストンモータ (1個)     |                                          |
| 走行モータ形式          |      | 可変容量アキシャルピストンモータ (2個) |                                          |
| 油圧作動油            |      | ℓ                     | 全量248 (タンク内油量139)                        |
| アタッチメント装着可能質量    |      |                       |                                          |
| 標準ブーム/アーム/基本ウエイト |      | kg                    | 2,390                                    |

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。  
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。  
※印はパワーアップ時の値です。

外形寸法図

アーム (2.94m)、0.8m<sup>3</sup>バケット装着時。  
\* 印はシュー突起を含みません。[ ] 内はLCタイプ。

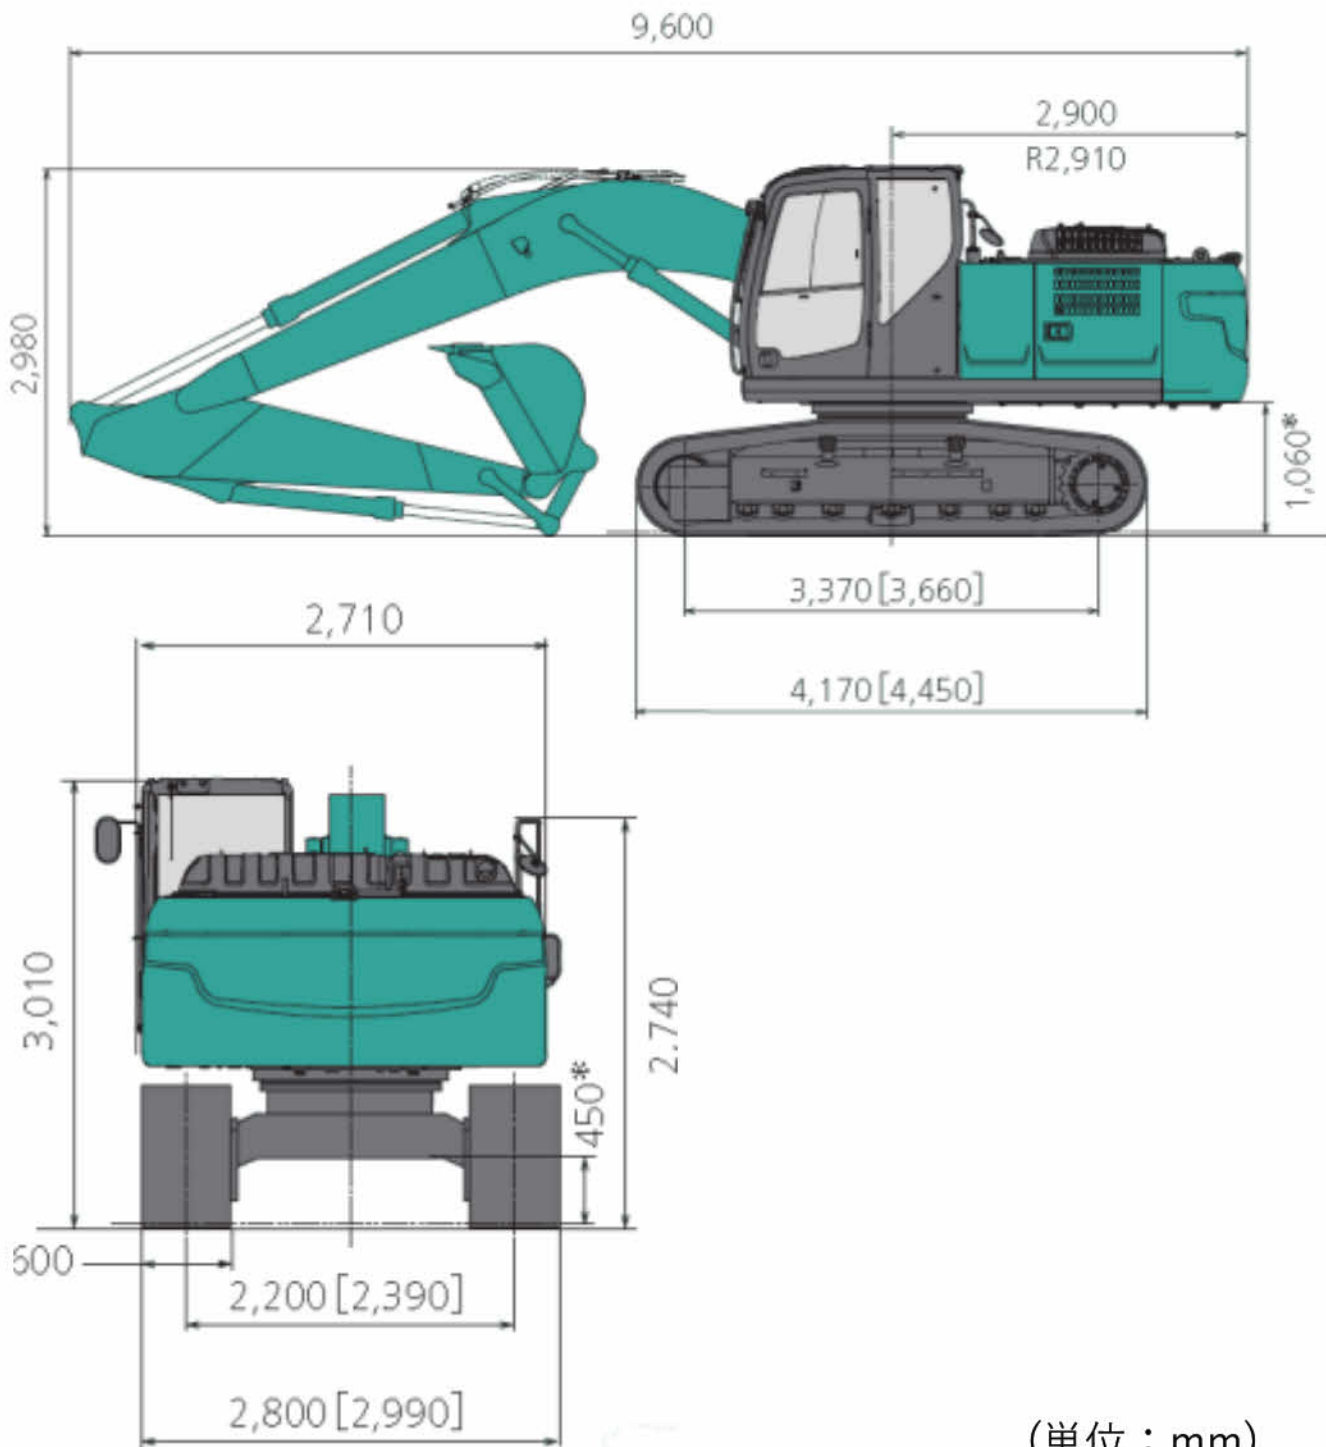

(単位：mm)