

SK200-9


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

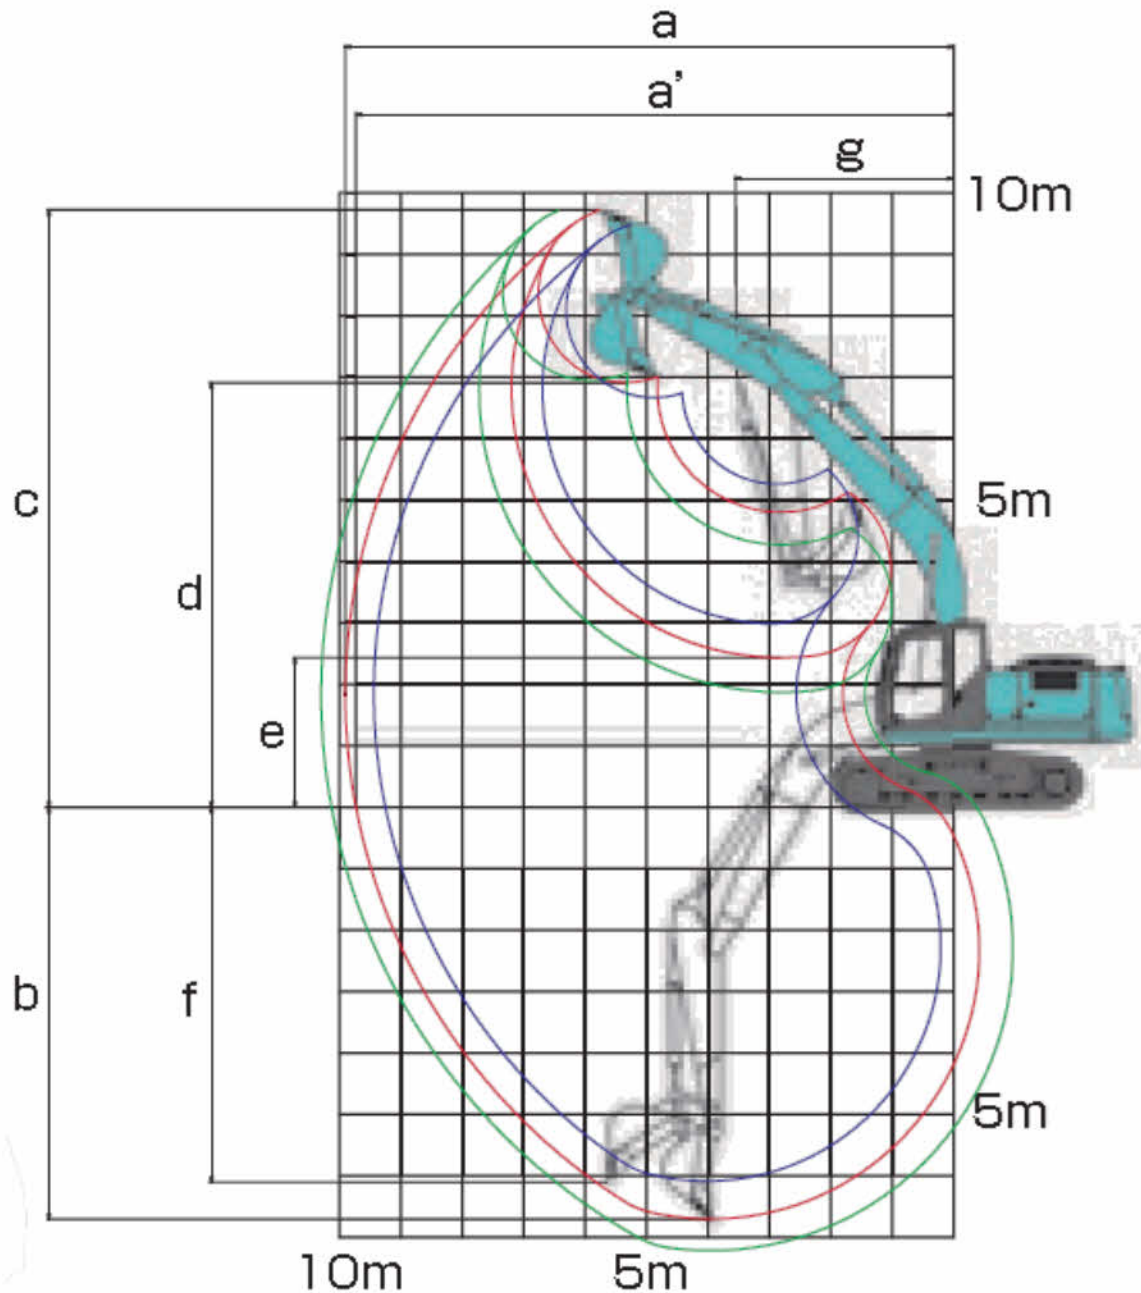

主な仕様


機種名		SK200	
本体型式		SK200-9	
車名および型式		コベルコ WDR-YN13/YQ13	
性能			
標準バケット	m ³	0.8	
旋回速度	min-1 {rpm}	12.5 {12.5}	
走行速度	km/h	6.0/3.6	
登坂能力	% (度)	70 (35)	
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	143 {14,600} (157 {16,000} ※)
	アーム	kN {kgf}	102 {10,400} (112 {11,400} ※)
質量			
運転質量	kg	19,900	
エンジン			
型式	日野J05E-TJ		
種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル		
定格出力	kW/min-1 {PS/rpm}	117/2,000 {159/2,000}	
燃料タンク容量	ℓ	370	
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧 MPa {kgf/cm2}	34.3 {350} (37.8 {385} ※)	
旋回モータ形式	アキシャルピストンモータ (1個)		
走行モータ形式	可変容量アキシャルピストンモータ (2個)		
油圧作動油	ℓ	全量230 (タンク内油量130)	

アームの種類	HDショートアーム(2.4m)	アーム(2.94m)	HDロングアーム(3.5m)
a - 最大掘削半径	9,420	9,900	10,340
a' - 床面最大掘削半径	9,240	9,730	10,170
b - 最大掘削深さ*	6,160	6,700	7,260
c - 最大掘削高さ*	9,510	9,720	9,750
d - 最大ダンプ高さ*	6,680	6,910	6,970
e - 最小ダンプ高さ*	2,980	2,430	1,870
f - 最大垂直掘深さ*	5,570	6,100	6,470
g - 最小旋回半径	3,560	3,540	3,480
標準バケット容量(山積)	0.93m ³	0.8m ³	0.7m ³

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。

(単位：mm)

外形寸法図

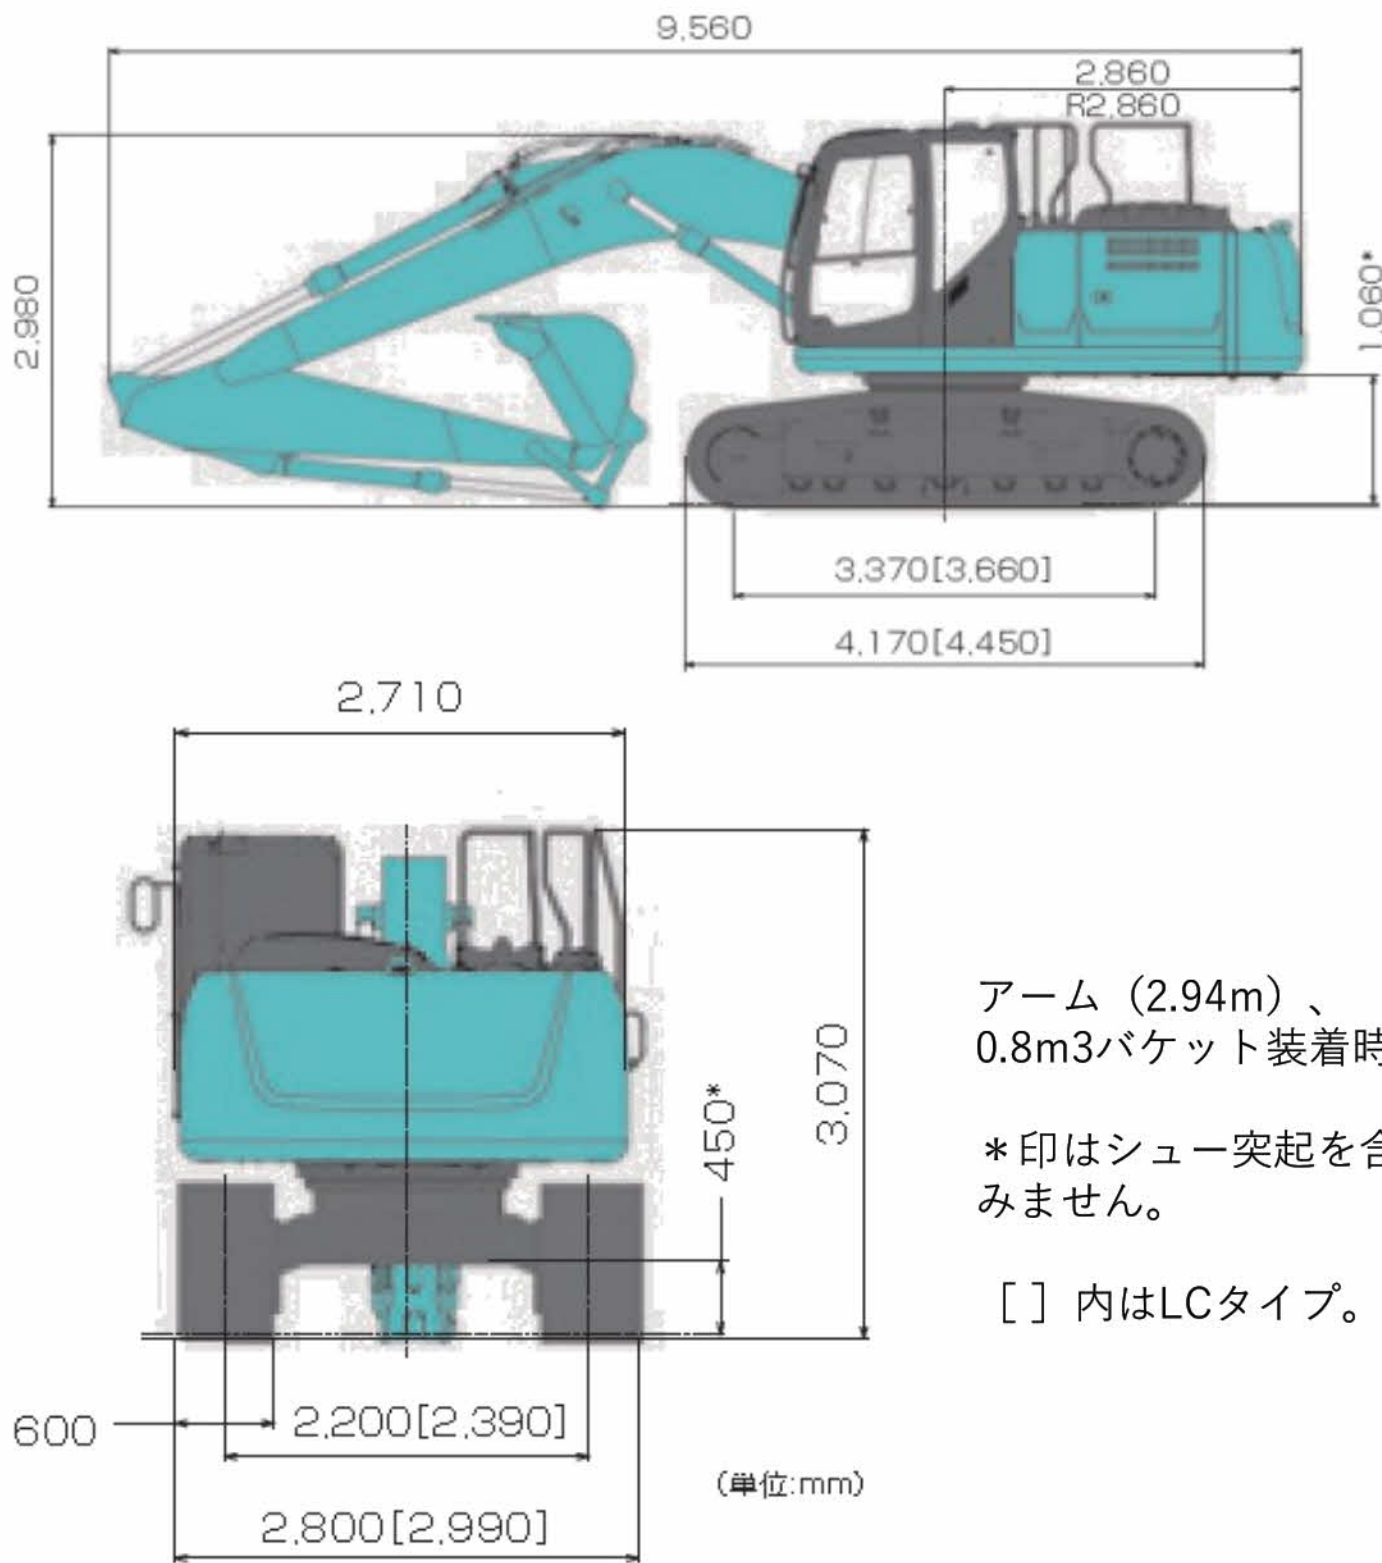

アーム (2.94m)、
0.8m³バケット装着時。

*印はシュー突起を含みません。

[] 内はLCタイプ。

(単位:mm)

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。

※印はパワーアップ時の値です。