

SK210(D)-10

※数値は標準仕様
※各種ATT、各種仕様あり


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

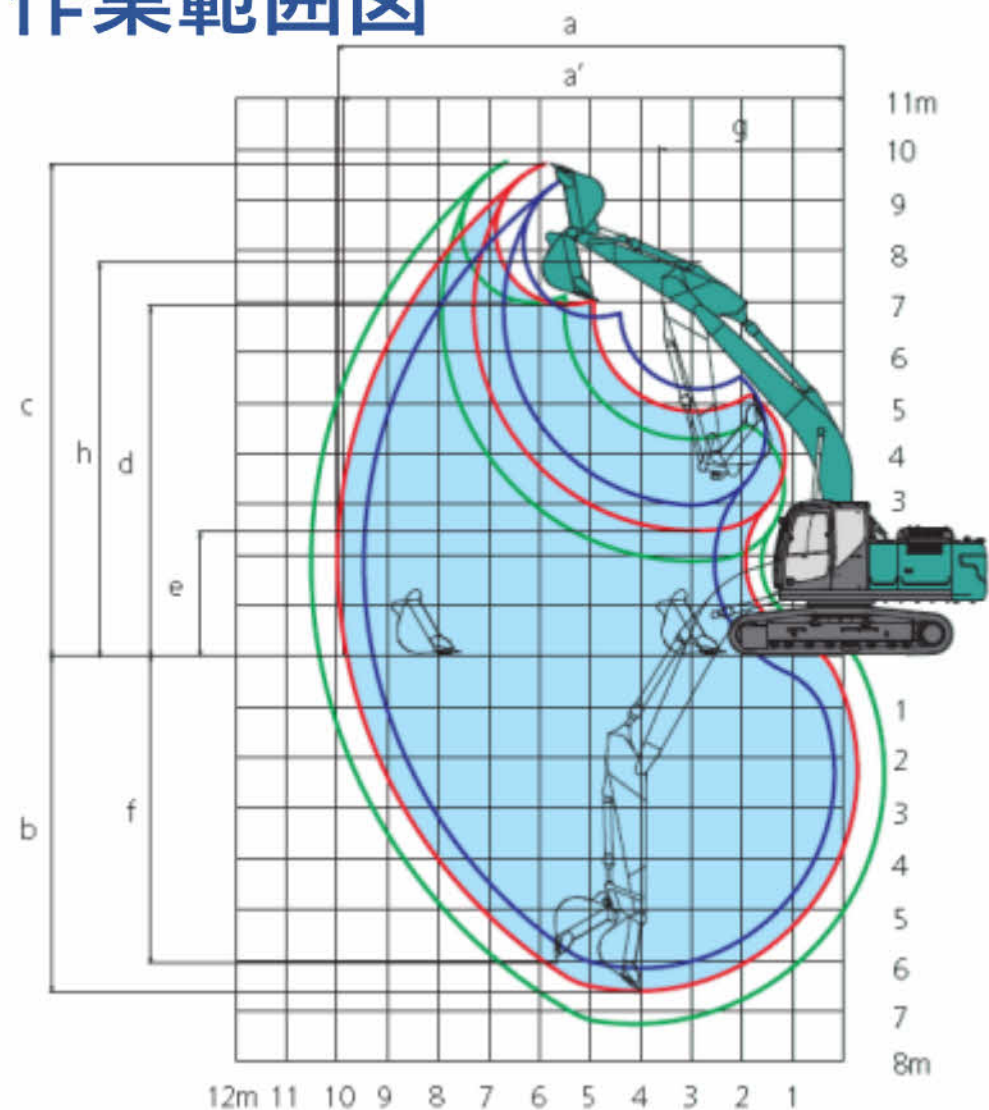

アームの種類	HDショートアーム (2.4m)	アーム (2.94m)	HDロングアーム (3.5m)
a - 最大掘削半径	9,420	9,900	10,340
a' - 床面最大掘削半径	9,240	9,730	10,170
b - 最大掘削深さ*	6,160	6,700	7,260
c - 最大掘削高さ*	9,510	9,720	9,750
d - 最大ダンプ高さ*	6,680	6,910	6,970
e - 最小ダンプ高さ*	2,980	2,430	1,870
f - 最大垂直掘深さ*	5,570	6,100	6,470
g - 最小旋回半径	3,560	3,550	3,480
h - 同上時高さ*	7,750	7,680	7,720
標準バケット容量(山積)	0.93m ³	0.8m ³	0.7m ³

* 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
(単位：mm)


主な仕様

機種名		SK210LC	
本体型式		SK210LC-10	
車名および型式		コベルコ YDR-YN15/YQ15	
性能			
標準バケット		m ³	0.8 (旧JIS0.7)
旋回速度		min-1 {rpm}	12.7 {12.7}
走行速度		km/h	6.0/3.6
登坂能力		% (度)	70 (35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	143 {14,600} (157 {16,000} ※)
	アーム	kN {kgf}	102 {10,400} (112 {11,400} ※)
質量			
運転質量		kg	20,900
エンジン			
型式		日野J05E-UM	
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	119/2,000 {162/2,000} (JIS D0006-1:2000)
燃料タンク容量		ℓ	320
尿素水タンク容量		ℓ	83
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm2}	34.3 {350} (37.8 {385} ※)
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量248 (タンク内油量139)
アタッチメント装着可能質量			
標準ブーム/アーム/基本ウエイト		kg	2,680

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。

外形寸法図

アーム (2.94m)、0.8m³バケット装着時。
* 印はシュー突起を含みません。[] 内はLCタイプ。

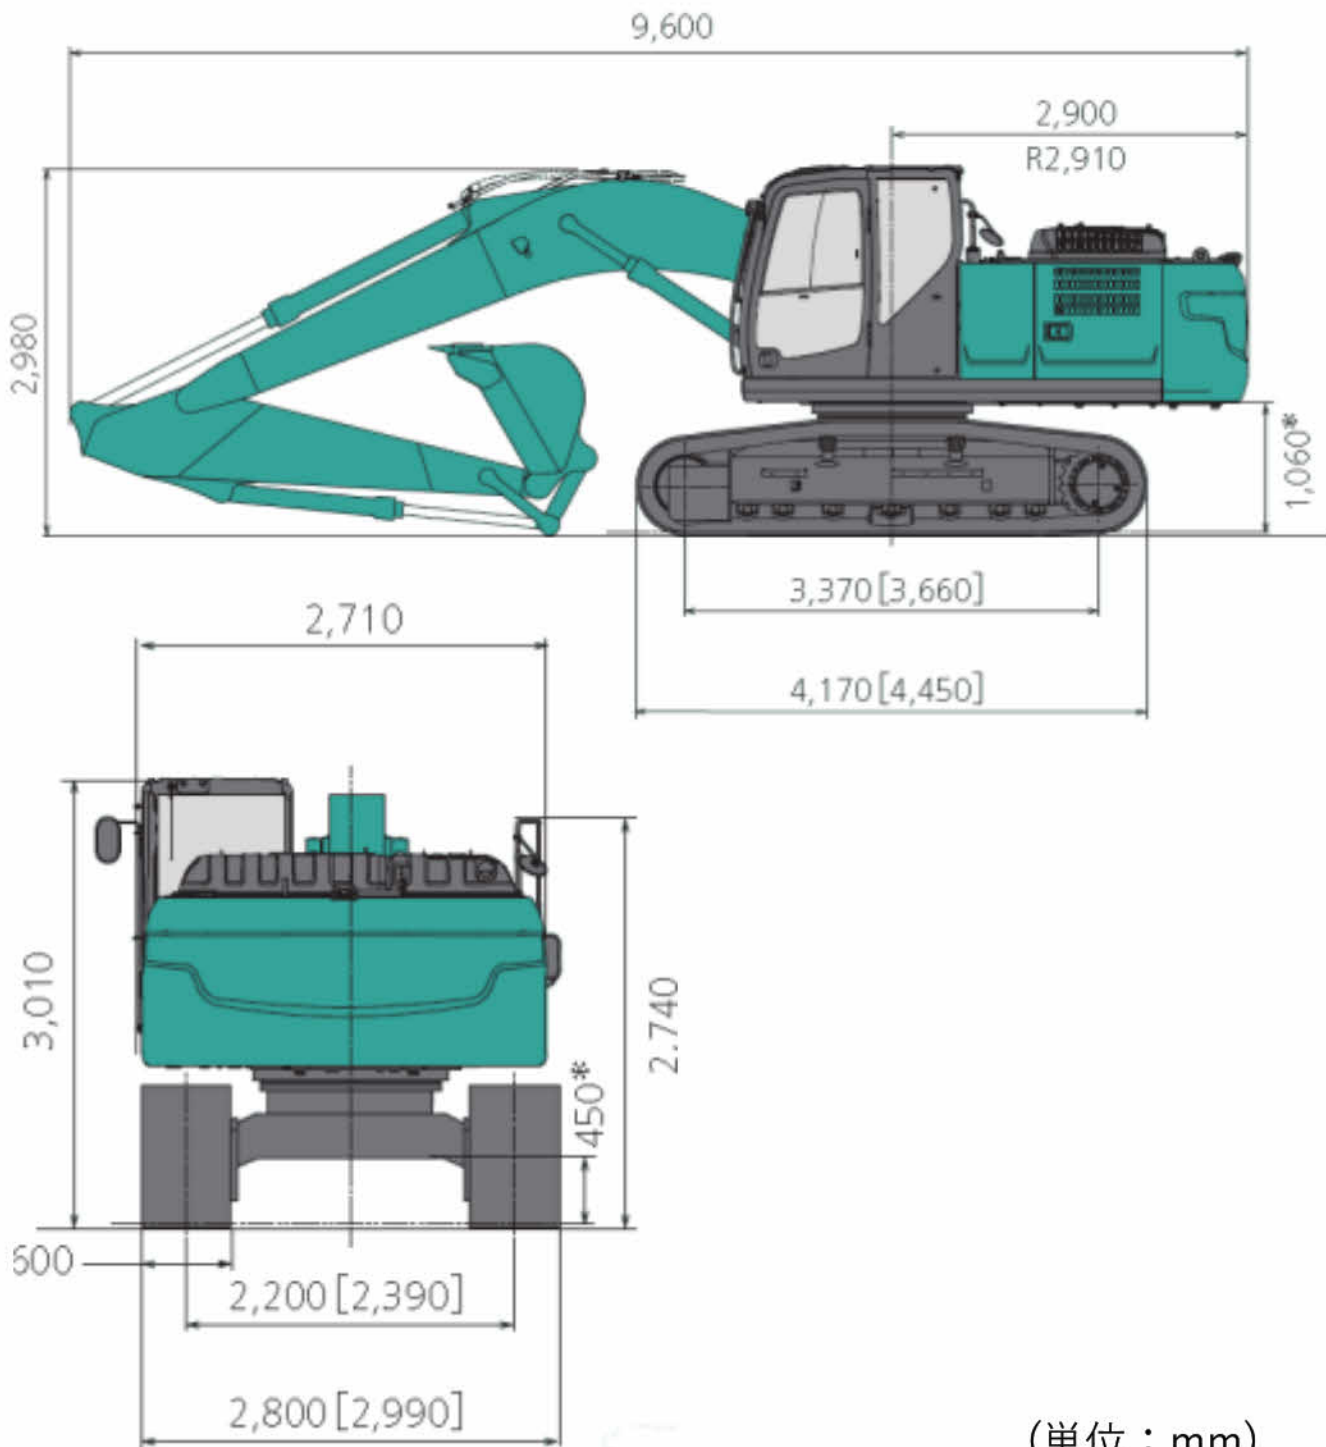

(単位：mm)