

SH200-6

メーカー
ホームページ




スタイリング



作業範囲

アームの種類	2.94m標準アーム	2.40mショートアーム
A(最大掘削半径)	9900mm	9420mm
B(最大掘削深さ)	6650mm	6110mm
C(最大掘削高さ)	9610mm	9390mm
D(最大ダンプ高さ)	6810mm	6590mm
E(最大垂直掘削深さ)	5960mm	5480mm
F(最小フロント半径)	3660mm	3600mm
G(後端旋回半径)	2750mm	2750mm

作業範囲図

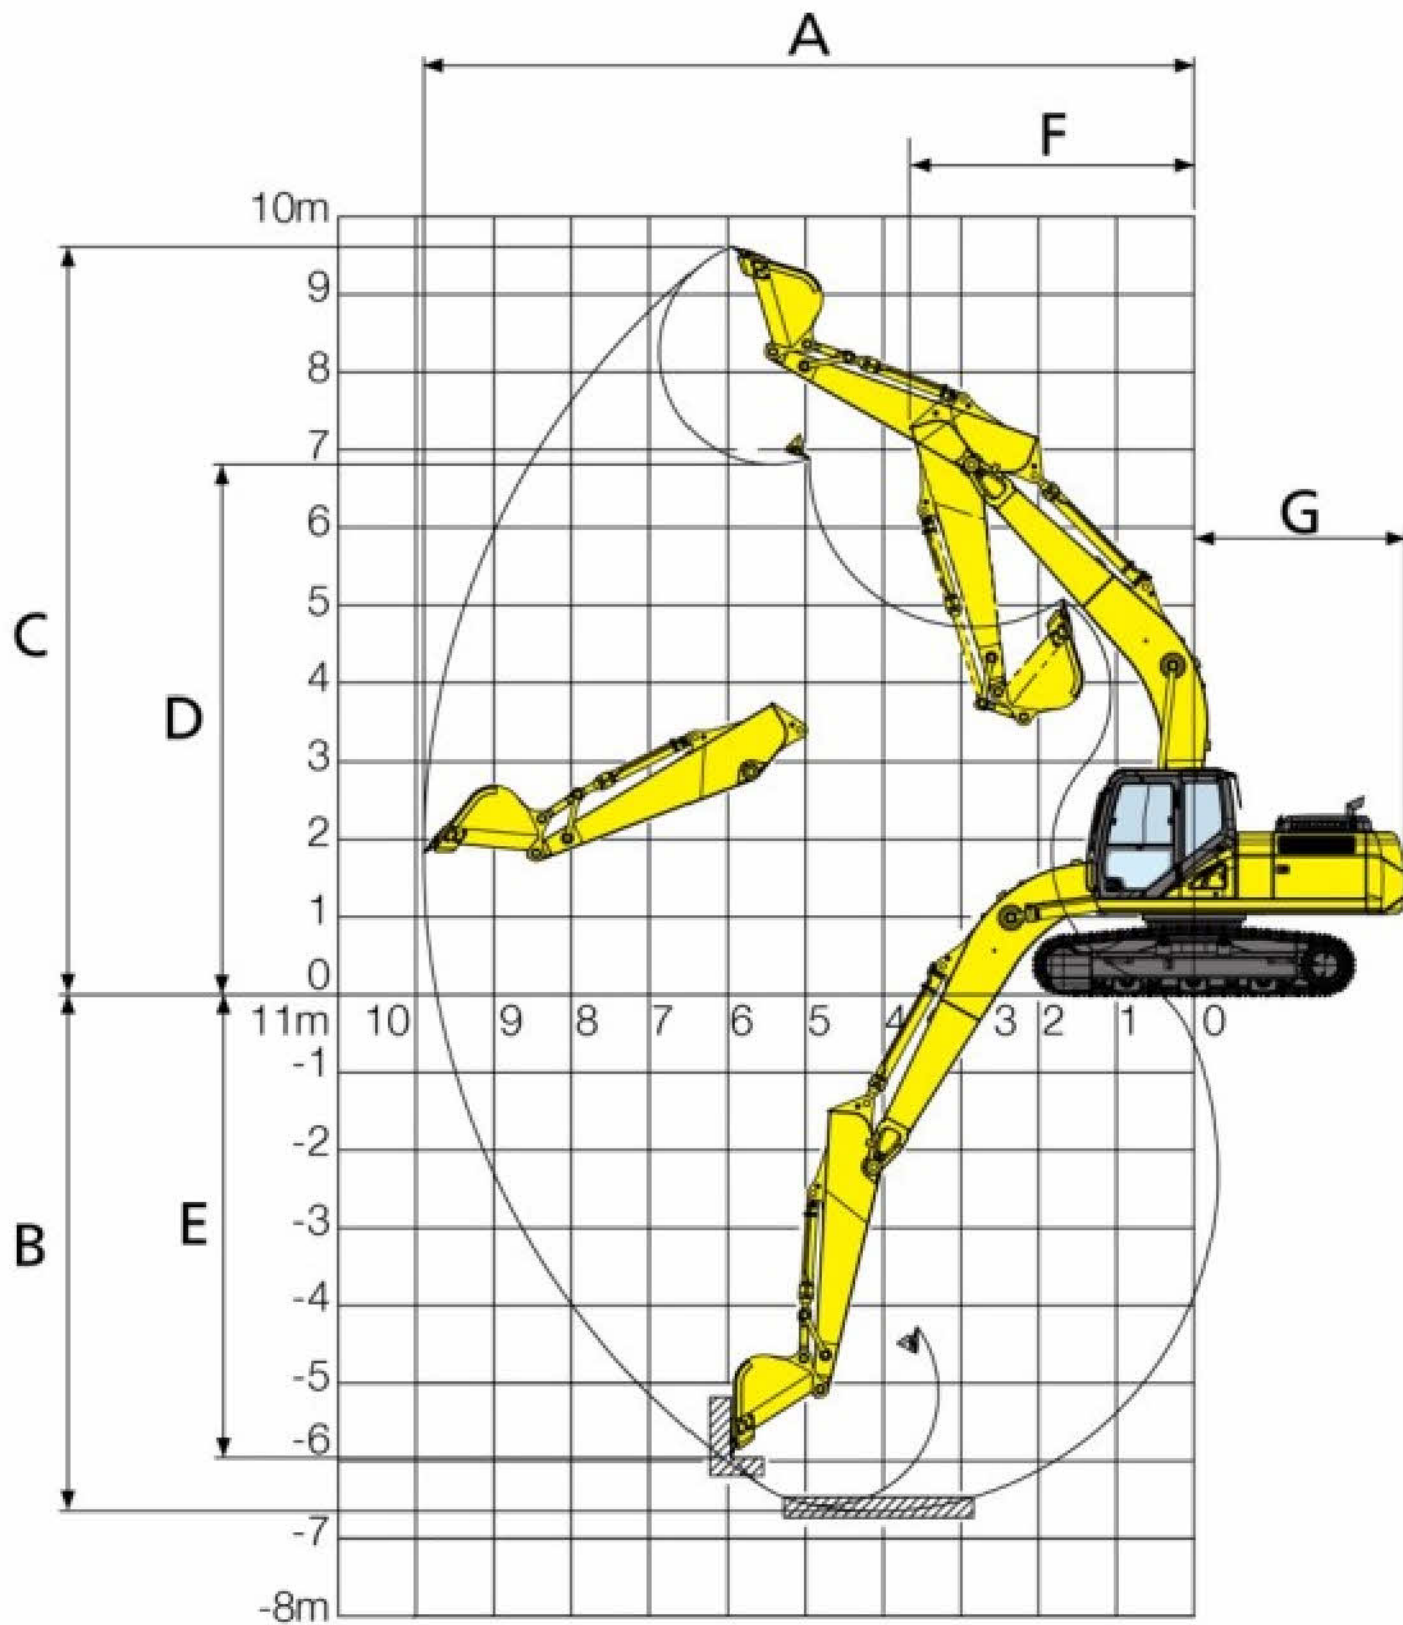


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.80m ³
	運転質量	20000kg
	エンジン名称	いすゞ AM-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1800min ⁻¹
寸法	排気量	5.193L (5193cc)
	輸送時全長	9380mm(標準)
	輸送時全幅	2800mm
	輸送時全高	3000mm(標準)
	クローラ全長	4180mm
	クローラ全幅	2800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度:高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.5min ⁻¹
	バケット掘削力:通常/昇圧時	142kN/152kN
	アーム掘削力:通常/昇圧時	103kN/110kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力:通常/昇圧時	34.3MPa/36.8MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	410L
	作動油容量	240L

外形寸法図

単位:mm

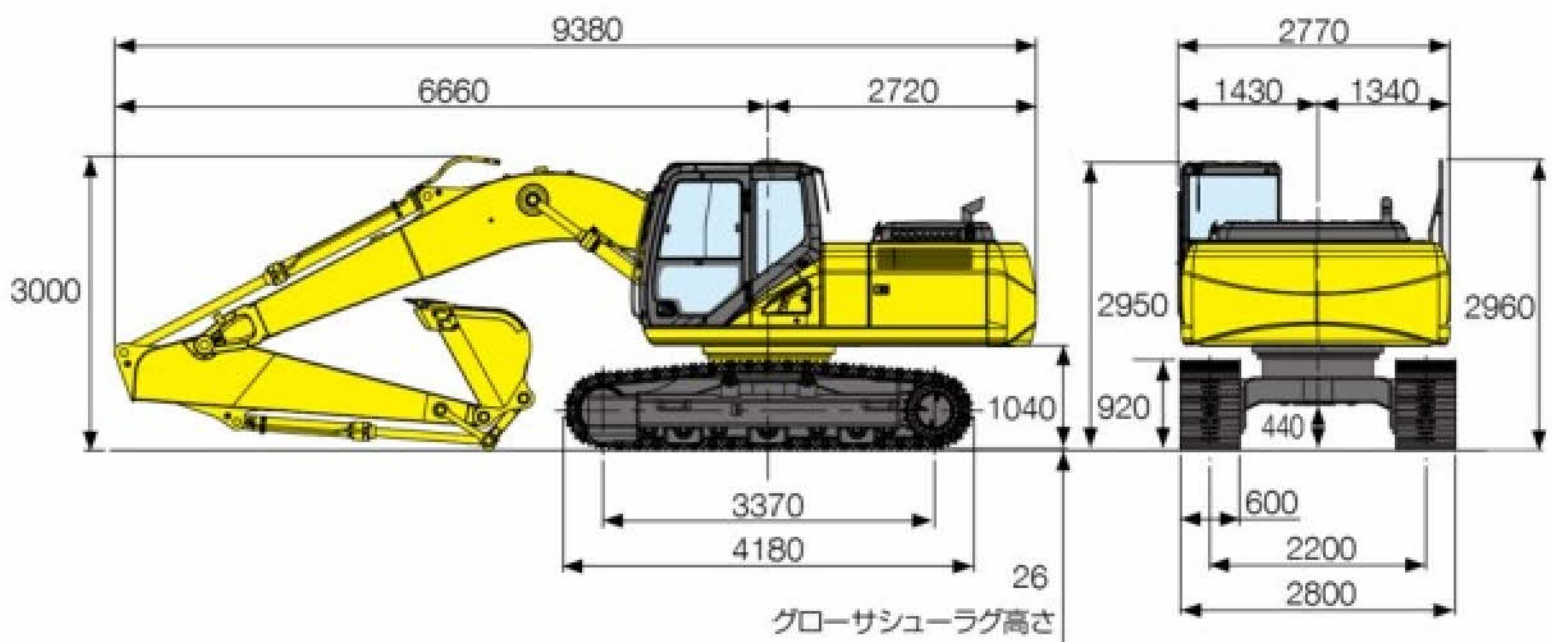

●標準アーム装着時の数値です。

SH200-7

メーカー
ホームページ


スタイリング

お知らせ機能付 周囲監視装置
フィールドビュー モニター
FVM2オフロード法
2014年基準適合国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.94m標準アーム	2.40mショートアーム
A(最大掘削半径)	9,900mm	9,420mm
B(最大掘削深さ)	6,650mm	6,110mm
C(最大掘削高さ)	9,610mm	9,390mm
D(最大ダンプ高さ)	6,810mm	6,590mm
E(最大垂直掘削深さ)	5,960mm	5,480mm
F(最小フロント半径)	3,660mm	3,620mm
G(後端旋回半径)	2,790mm	2,790mm

作業範囲図

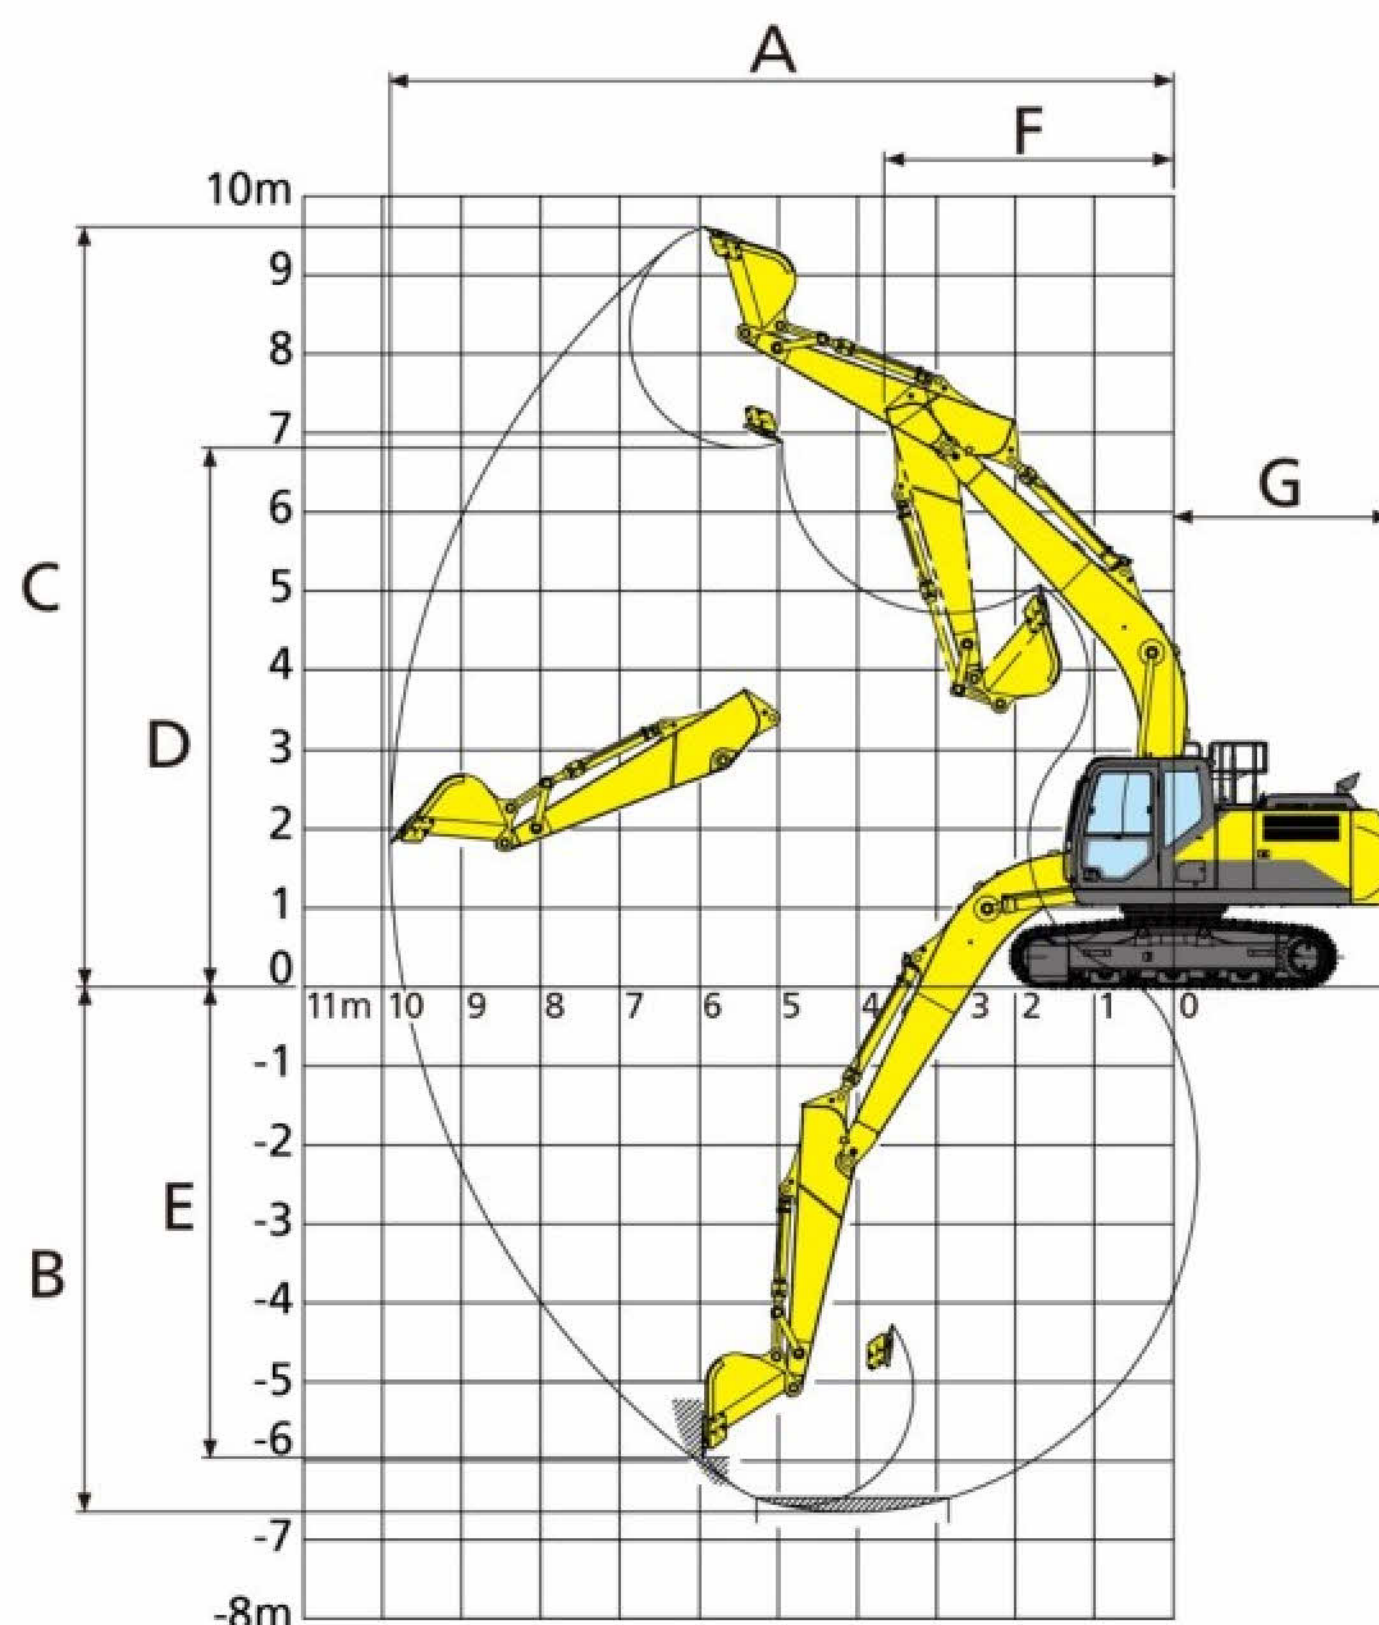


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.8m ³
	運転質量	21,000kg
	エンジン名称	いすゞ AR-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1,800min ⁻¹
	排気量	5.193L(5,193cc)
寸法	輸送時全長(標準)	9,430mm
	輸送時全幅	2,800mm
	輸送時全高(標準)	3,150mm
	クローラ全長	4,180mm
	クローラ全幅	2,800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度：高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.5min ⁻¹
	バケット掘削力：通常/昇圧時	142kN/154kN
	アーム掘削力：通常/昇圧時	103kN/112kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力：通常/昇圧時	34.3MPa/37.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク	410L
	作動油	240L
	尿素水タンク	120L

外形寸法図

単位:mm

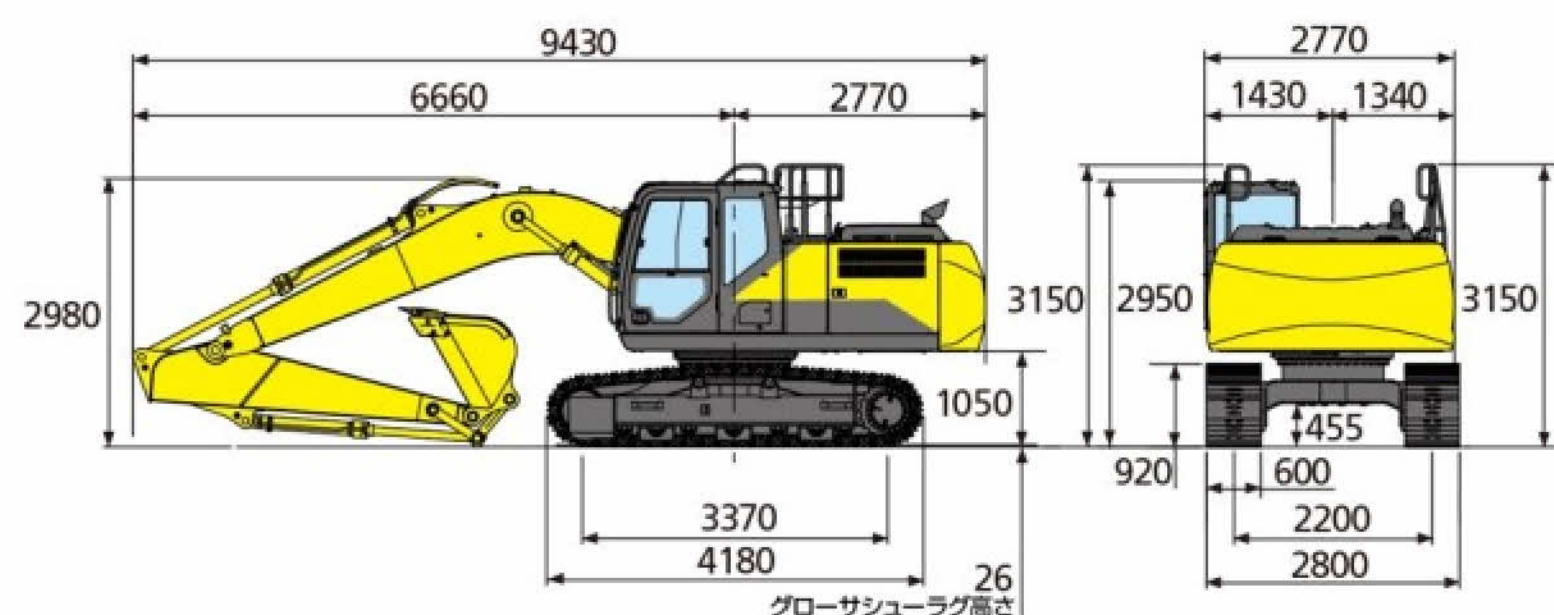

●標準アーム装着時の数値です。

SH200HB-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

現場安全を見守る
フィールドビューモニター®
FVMオフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.94m標準アーム	2.40mショートアーム
A(最大掘削半径)	9900mm	9420mm
B(最大掘削深さ)	6650mm	6110mm
C(最大掘削高さ)	9610mm	9390mm
D(最大ダンプ高さ)	6810mm	6590mm
E(最大垂直掘削深さ)	5960mm	5480mm
F(最小フロント半径)	3660mm	3600mm
G(後端旋回半径)	2750mm	2750mm

作業範囲図

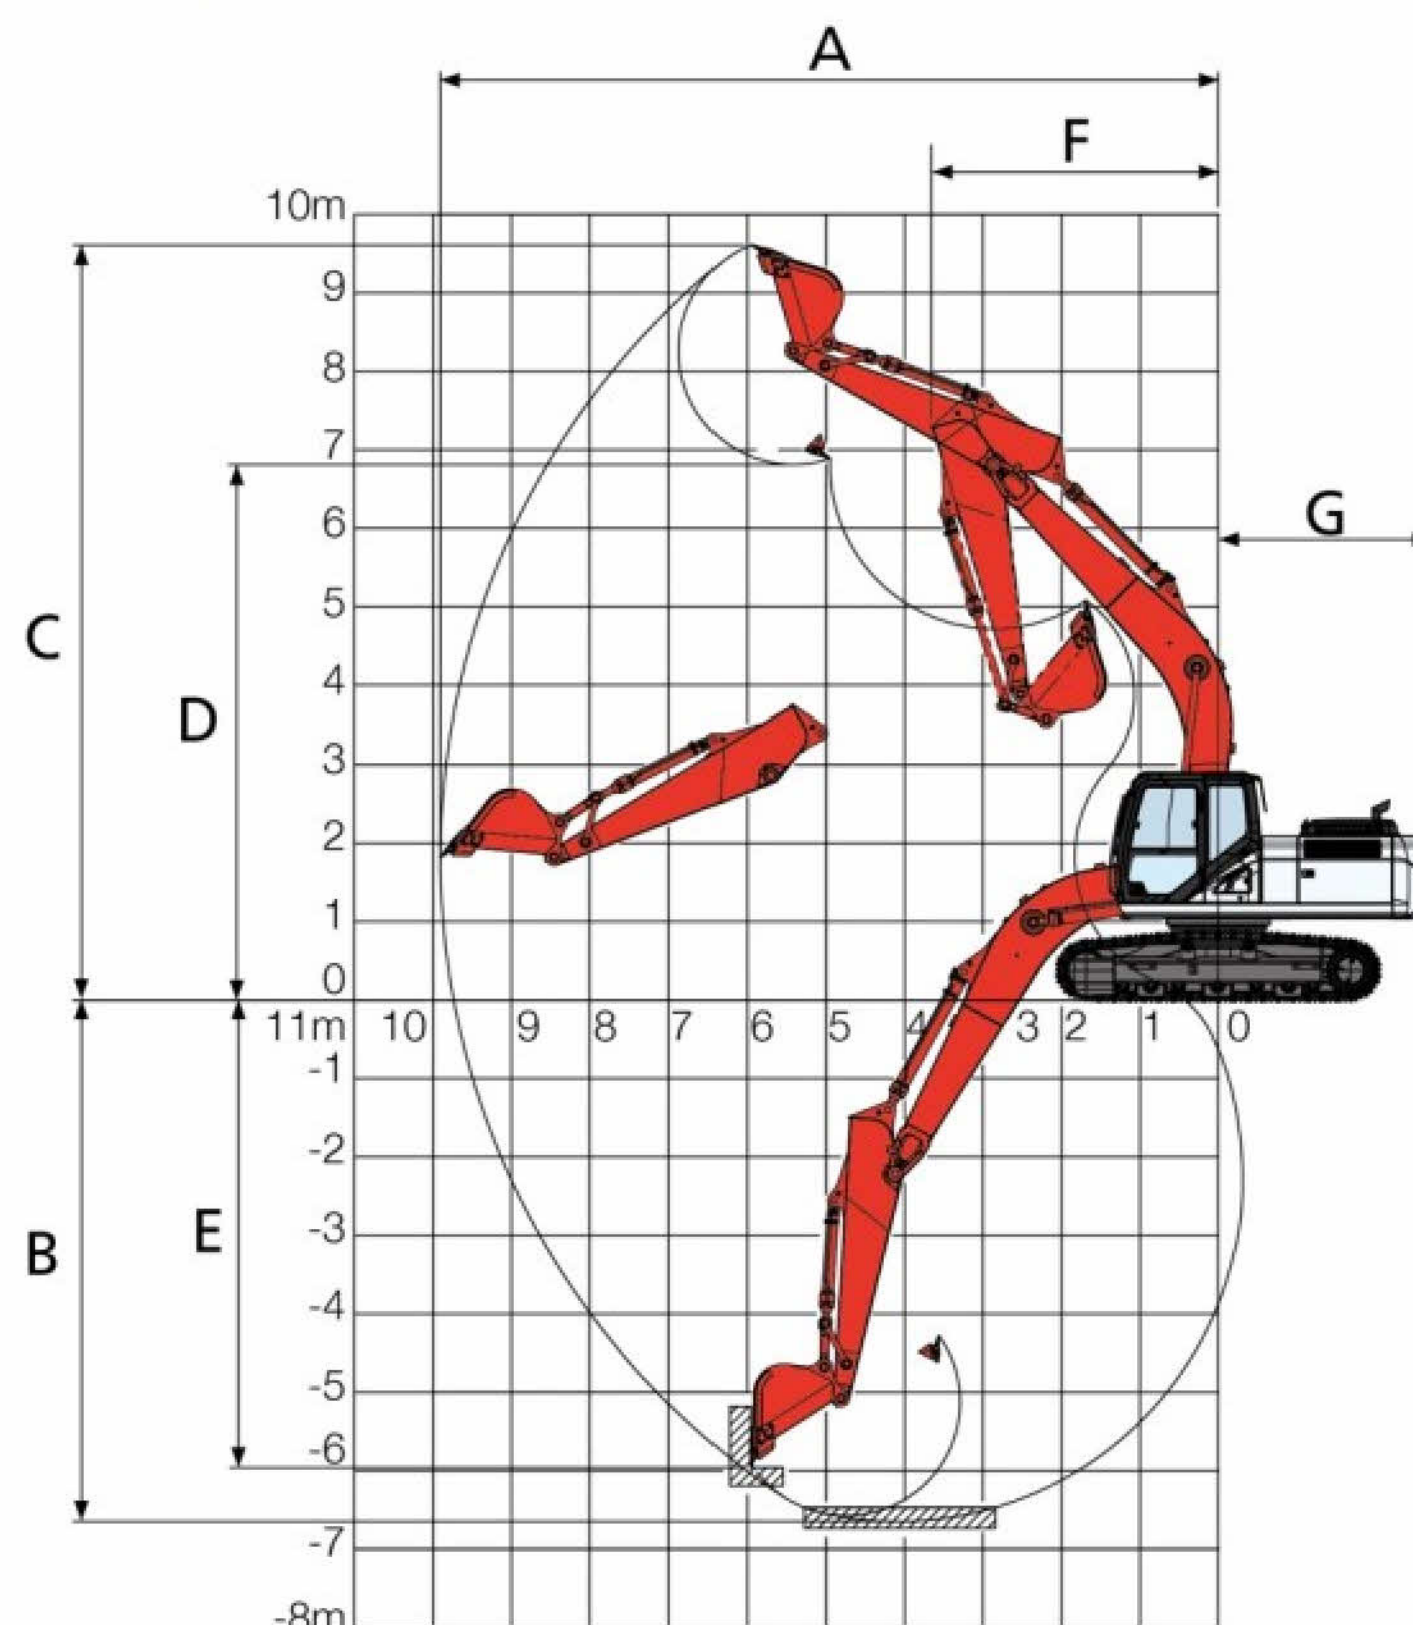

主要仕様


※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.90m ³
	運転質量	20900kg
	エンジン名称	いすゞ AM-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1800min ⁻¹
	排気量	5.193L
寸法	輸送時全長	9380mm
	輸送時全幅	2800mm
	輸送時全高	3000mm
	クローラ全長	4180mm
	クローラ全幅	2800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度: 高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.7min ⁻¹
	バケット掘削力: 通常/昇圧時	142kN/152kN
	アーム掘削力: 通常/昇圧時	103kN/110kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力: 通常/昇圧時	34.3MPa/36.8MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
容量	燃料タンク容量	410L
	作動油容量	240L
ハイブリッド装置	旋回モータ形式	IPMモータ
	発電電動機	IPMモータ
	蓄電装置	キャパシタ

注)SH200HB-6は、低炭素型建設機械認定。

外形寸法図

単位:mm

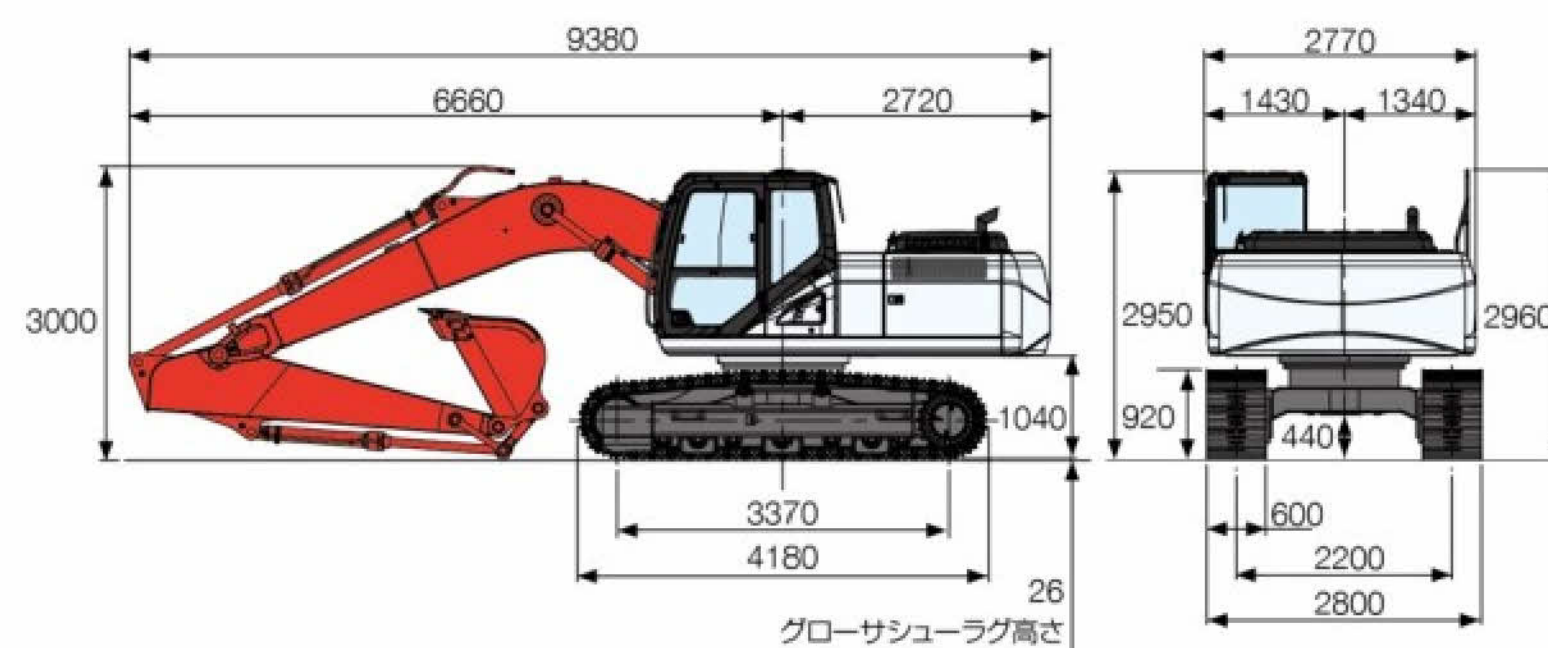

SH200HB-7

メーカー
ホームページ


スタイリング



作業範囲

アームの種類	2.94m標準アーム
A(最大掘削半径)	9,900mm
B(最大掘削深さ)	6,650mm
C(最大掘削高さ)	9,610mm
D(最大ダンプ高さ)	6,810mm
E(最大垂直掘削深さ)	5,960mm
F(最小フロント半径)	3,660mm
G(後端旋回半径)	2,790mm

作業範囲図

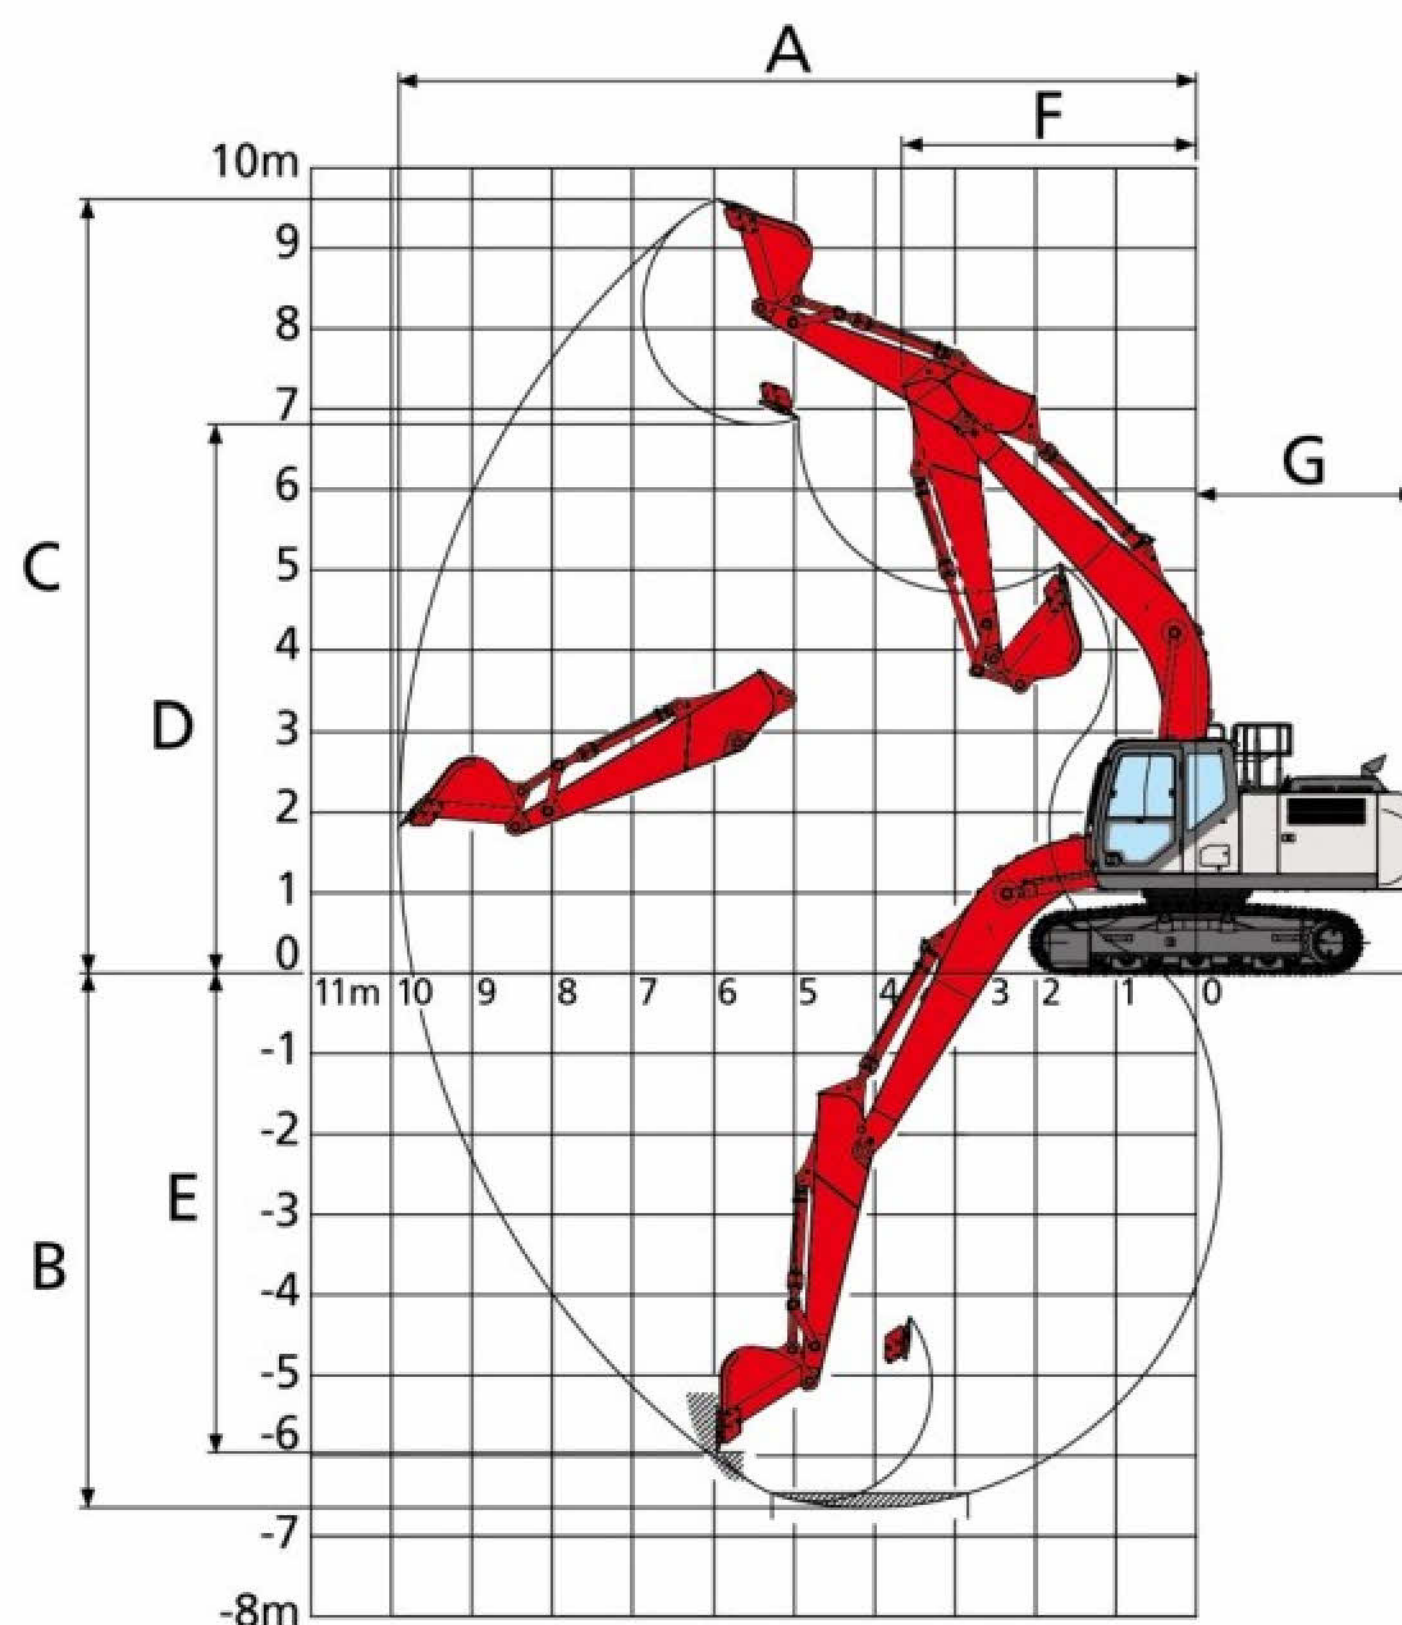

主要仕様


※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.9m ³
	運転質量	21,900kg
	エンジン名称	いすゞ AR-4HK1X
	定格出力	119.3kW
	排気量	5.193L(5,193cc)
寸法	輸送時全長	9,430mm
	輸送時全幅	2,800mm
	輸送時全高	3,130mm
	クローラ全長	4,180mm
	クローラ全幅	2,800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度: 高速/低速	5.6/3.4km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	10.5min ⁻¹
	バケット掘削力: 通常/昇圧時	142kN/154kN
	アーム掘削力: 通常/昇圧時	103kN/112kN
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
油圧機器	最大圧力: 通常/昇圧時	34.3MPa/37.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	燃料タンク容量	410L
容量	作動油容量	240L
	尿素水タンク	75L
ハイブリッド装置	旋回モータ形式	IPMモータ
	発電電動機	IPMモータ
	蓄電装置	キャパシタ

注)SH200HB-7は、低炭素型建設機械認定。

外形寸法図

単位:mm

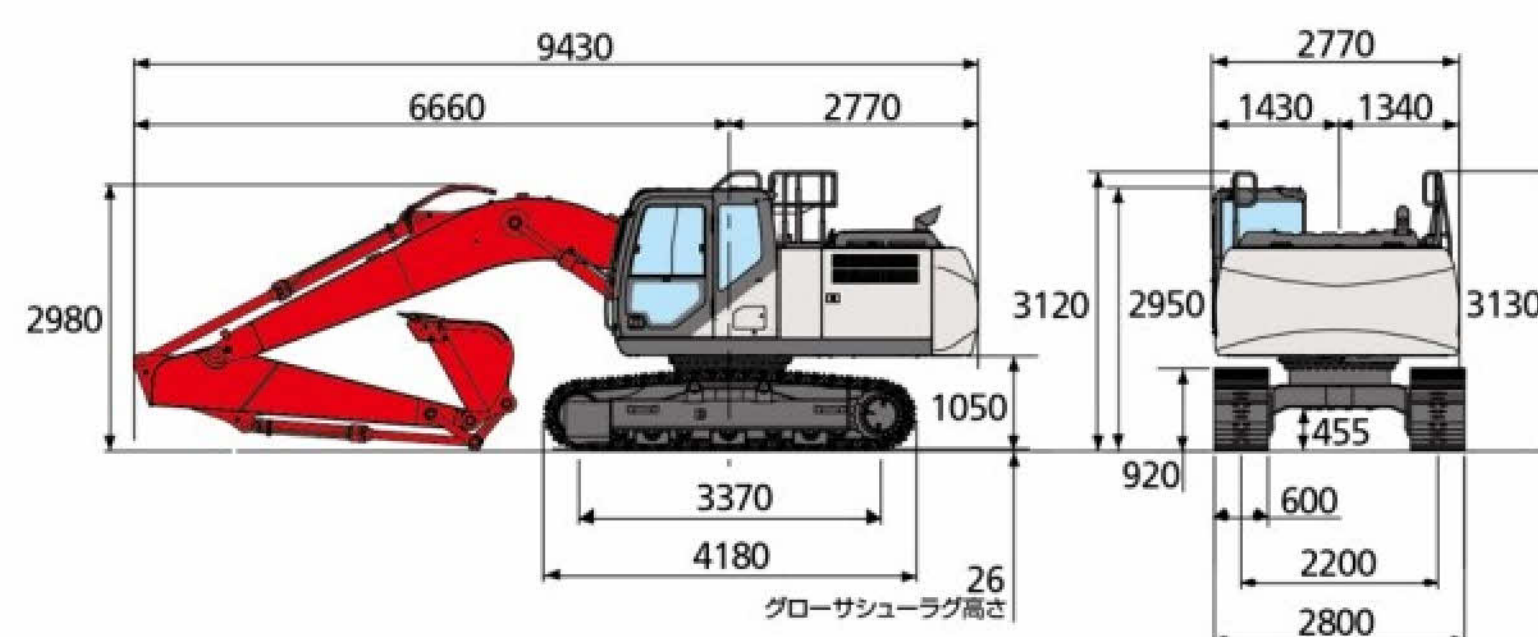

SH235X-6

メーカー
ホームページ


スタイリング

オフロード法
2011年基準適合車国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.94m標準アーム	2.40mショートアーム
A(最大掘削半径)	9850mm	9370mm
B(最大掘削深さ)	6650mm	6120mm
C(最大掘削高さ)	10860mm	10520mm
D(最大ダンプ高さ)	7970mm	7630mm
E(最大垂直掘削深さ)	5920mm	5480mm
F(最小フロント半径)	2310mm	2550mm
G(後端旋回半径)	1680mm	1680mm

作業範囲図

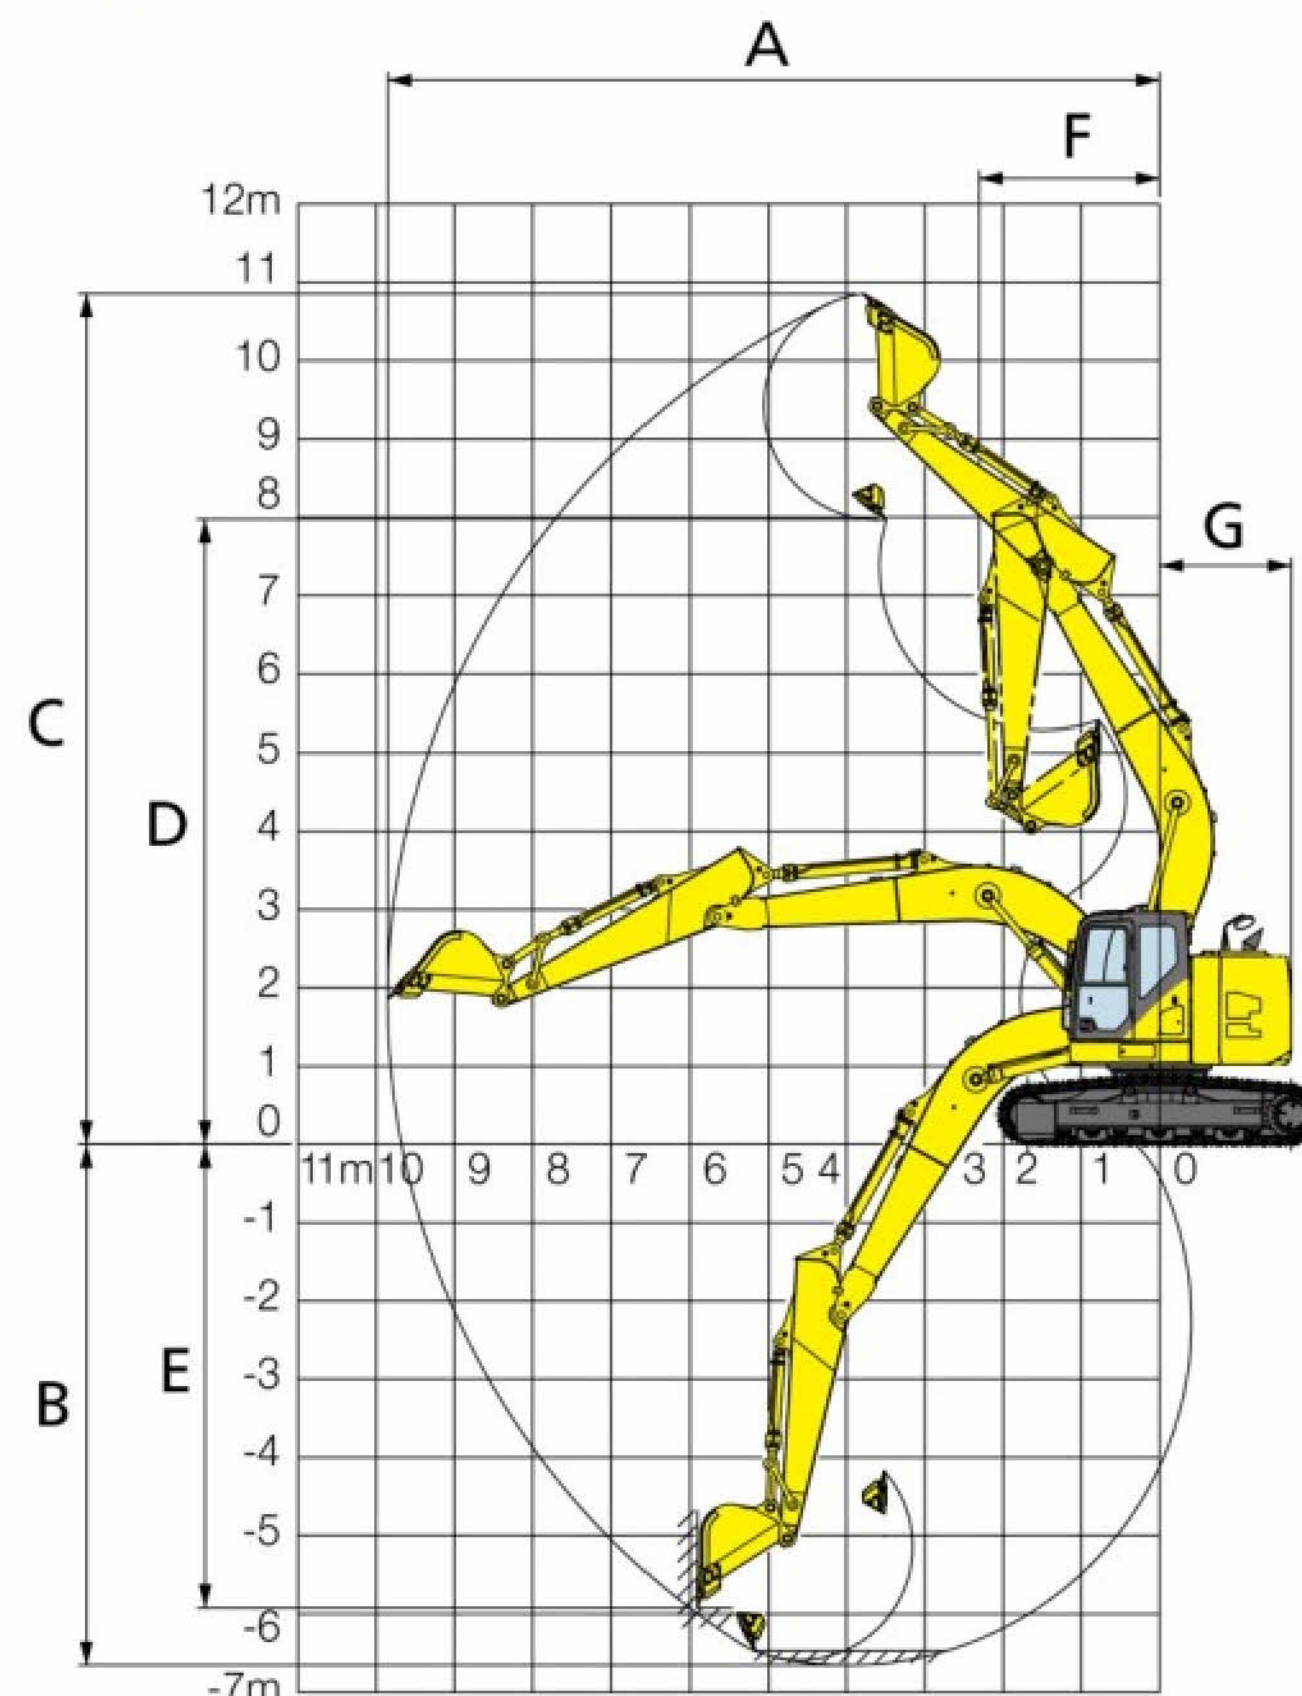


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.80m ³
	運転質量	22900kg<ブレード付24300kg>
	エンジン名称	いすゞ AM-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1800min ⁻¹
	排気量	5.193L (5193cc)
寸法	輸送時全長	8690mm (標準)
	輸送時全幅	2990mm
	輸送時全高	3090mm (標準)
	クローラ全長	4180mm
	クローラ全幅	2800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度:高速/低速	5.0/3.2km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.8min ⁻¹
	バケット掘削力:通常/昇圧時	142kN/152kN
	アーム掘削力:通常/昇圧時	103kN/110kN
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギャポンプ
油圧機器	最大圧力:通常/昇圧時	34.3MPa/36.8MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
	燃料タンク容量	320L
容量	作動油容量	252L

外形寸法図

単位:mm

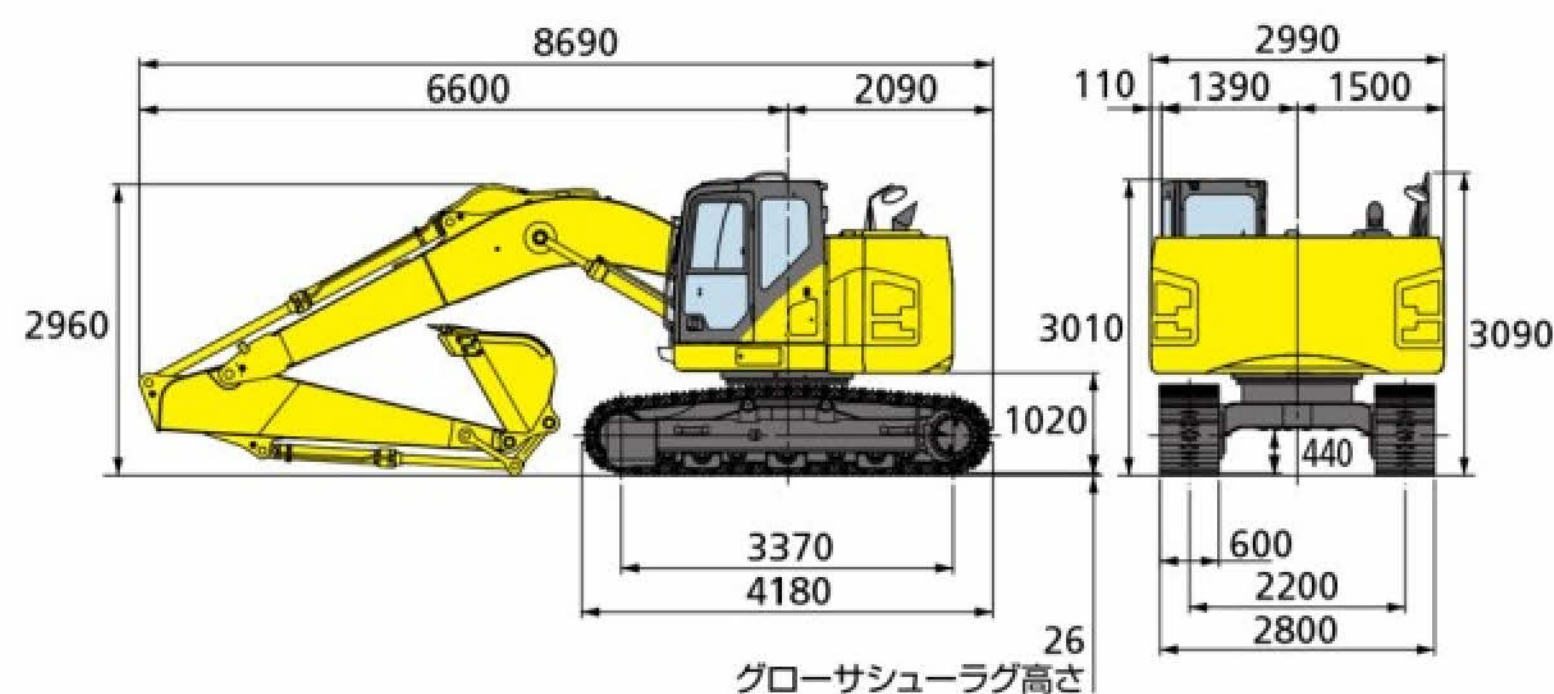

●標準アーム装着時の数値です。

SH235X-7

メーカー
ホームページ


スタイリング

お知らせ機能付 周囲監視装置
フィールド ビュー モニター
FVM2オフロード法
2014年基準適合国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	2.94m標準アーム	2.40mショートアーム
A(最大掘削半径)	9,850mm	9,370mm
B(最大掘削深さ)	6,650mm	6,120mm
C(最大掘削高さ)	10,860mm	10,520mm
D(最大ダンプ高さ)	7,970mm	7,630mm
E(最大垂直掘削深さ)	5,920mm	5,480mm
F(最小フロント半径)	2,310mm	2,550mm
G(後端旋回半径)	1,680mm	1,680mm

作業範囲図

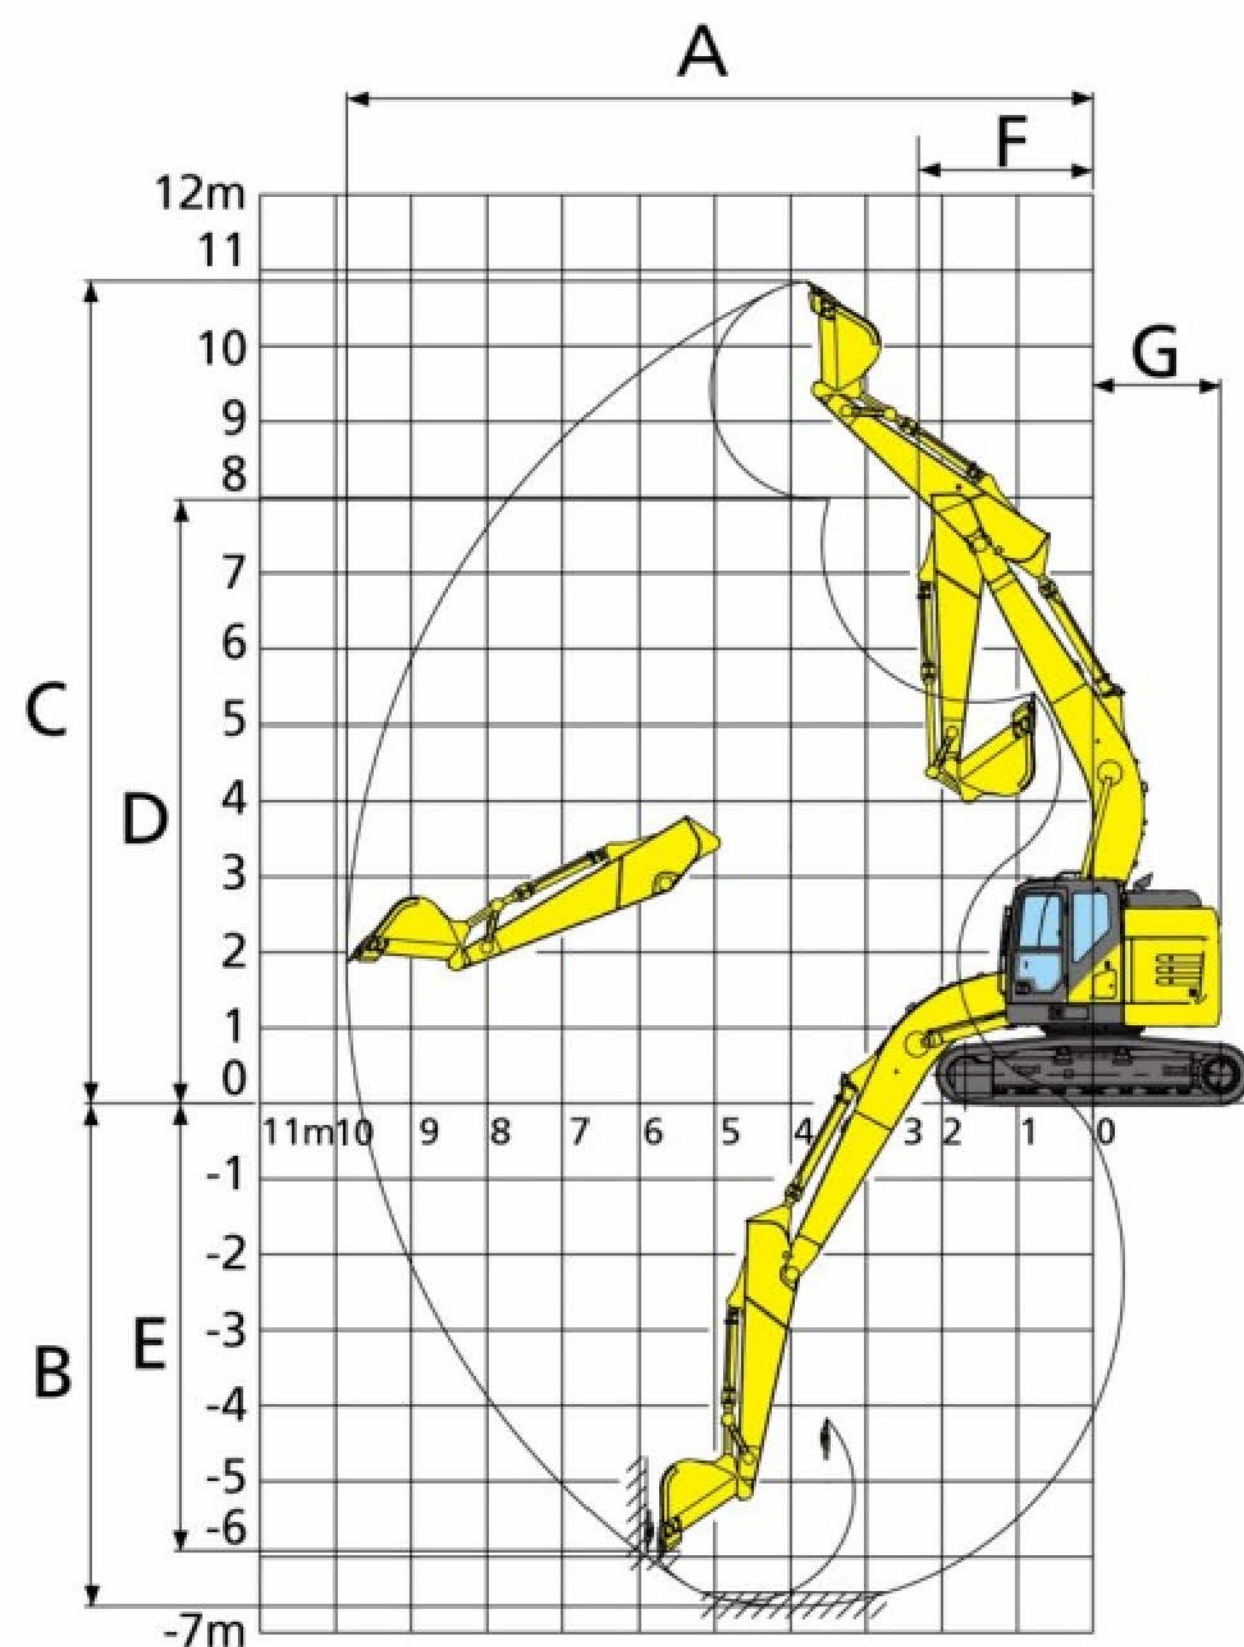


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	0.8m ³
	運転質量	23,200kg<ブレード付24,800kg>
	エンジン名称	いすゞ AR-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1,800min ⁻¹
	排気量	5.193L (5,193cc)
寸法	輸送時全長(標準)	8,690mm
	輸送時全幅	2,990mm
	輸送時全高(標準)	3,090mm
	クローラ全長	4,180mm
	クローラ全幅	2,800mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度: 高速/低速	5.0/3.2km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	11.5min ⁻¹
	バケット掘削力: 通常/昇圧時	142kN/154kN
	アーム掘削力: 通常/昇圧時	103kN/112kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力: 通常/昇圧時	34.3MPa/37.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	320L
	作動油容量	252L
	尿素水タンク	43L

外形寸法図

単位:mm

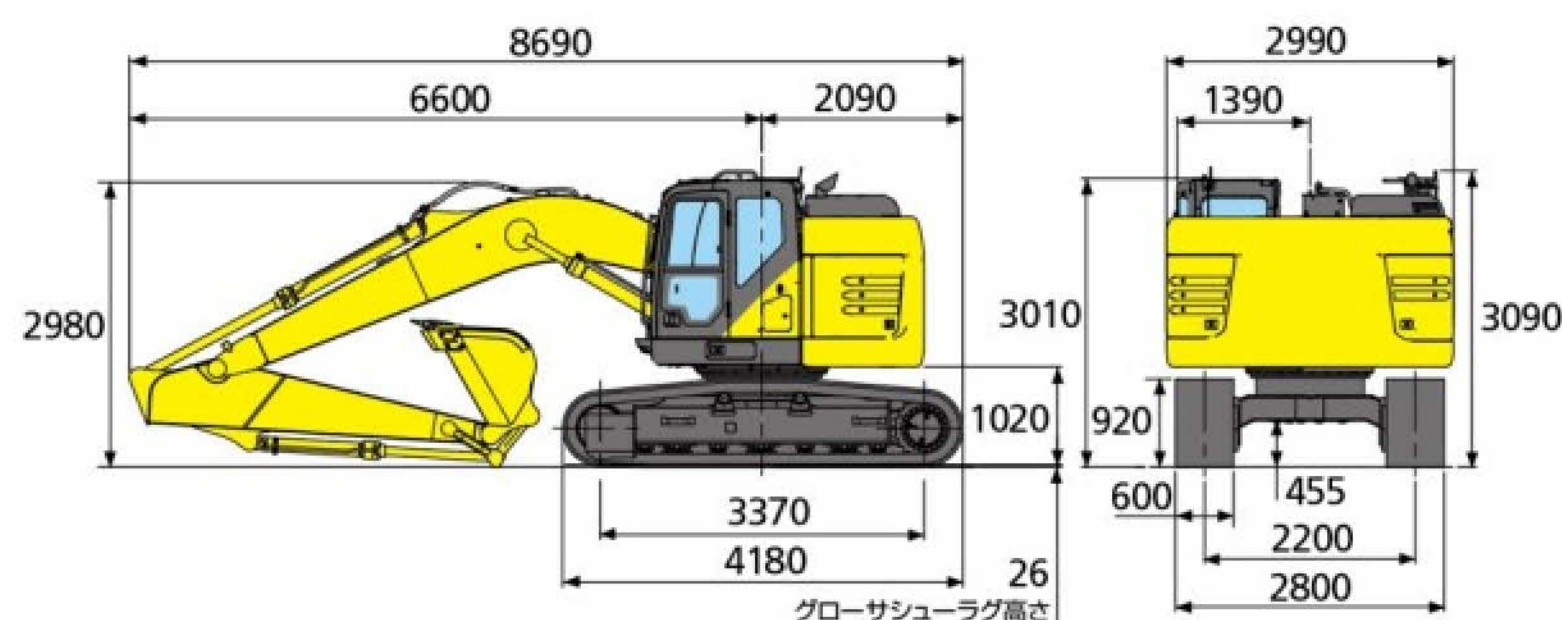

●標準アーム装着、ハンドレール折畳時の数値です。

SK200-10


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

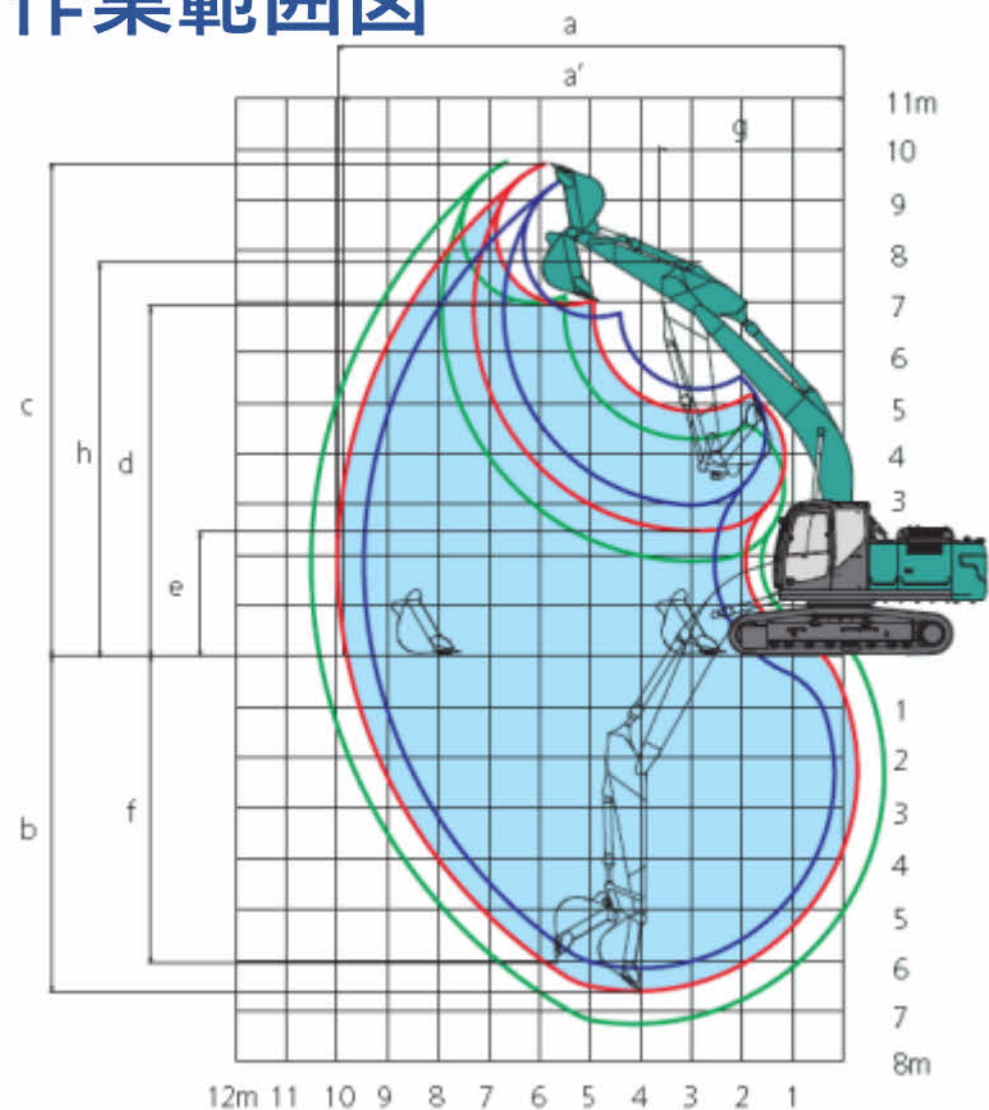

アームの種類	HDショートアーム (2.4m)	アーム (2.94m)	HDロングアーム (3.5m)
a - 最大掘削半径	9,420	9,900	10,340
a' - 床面最大掘削半径	9,240	9,730	10,170
b - 最大掘削深さ*	6,160	6,700	7,260
c - 最大掘削高さ*	9,510	9,720	9,750
d - 最大ダンプ高さ*	6,680	6,910	6,970
e - 最小ダンプ高さ*	2,980	2,430	1,870
f - 最大垂直掘深さ*	5,570	6,100	6,470
g - 最小旋回半径	3,560	3,550	3,480
h - 同上時高さ*	7,750	7,680	7,720
標準バケット容量(山積)	0.93m ³	0.8m ³	0.7m ³

* 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
(単位：mm)


主な仕様

機種名		SK200	
本体型式		SK200-10	
車名および型式		コベルコ YDR-YN15/YQ15	
性能			
標準バケット		m ³	0.8 (旧JIS0.7)
旋回速度		min-1 {rpm}	12.7 {12.7}
走行速度		km/h	6.0/3.6
登坂能力		% (度)	70 (35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	143 {14,600} (157 {16,000} ※)
	アーム	kN {kgf}	102 {10,400} (112 {11,400} ※)
質量			
運転質量		kg	20,500
エンジン			
型式		日野J05E-UM	
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	119/2,000 {162/2,000} (JIS D0006-1:2000)
燃料タンク容量		ℓ	320
尿素水タンク容量		ℓ	83
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm2}	34.3 {350} (37.8 {385} ※)
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量248 (タンク内油量139)
アタッチメント装着可能質量			
標準ブーム/アーム/基本ウエイト		kg	2,390

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。

外形寸法図

アーム (2.94m)、0.8m³バケット装着時。
* 印はシュー突起を含みません。 [] 内はLCタイプ。

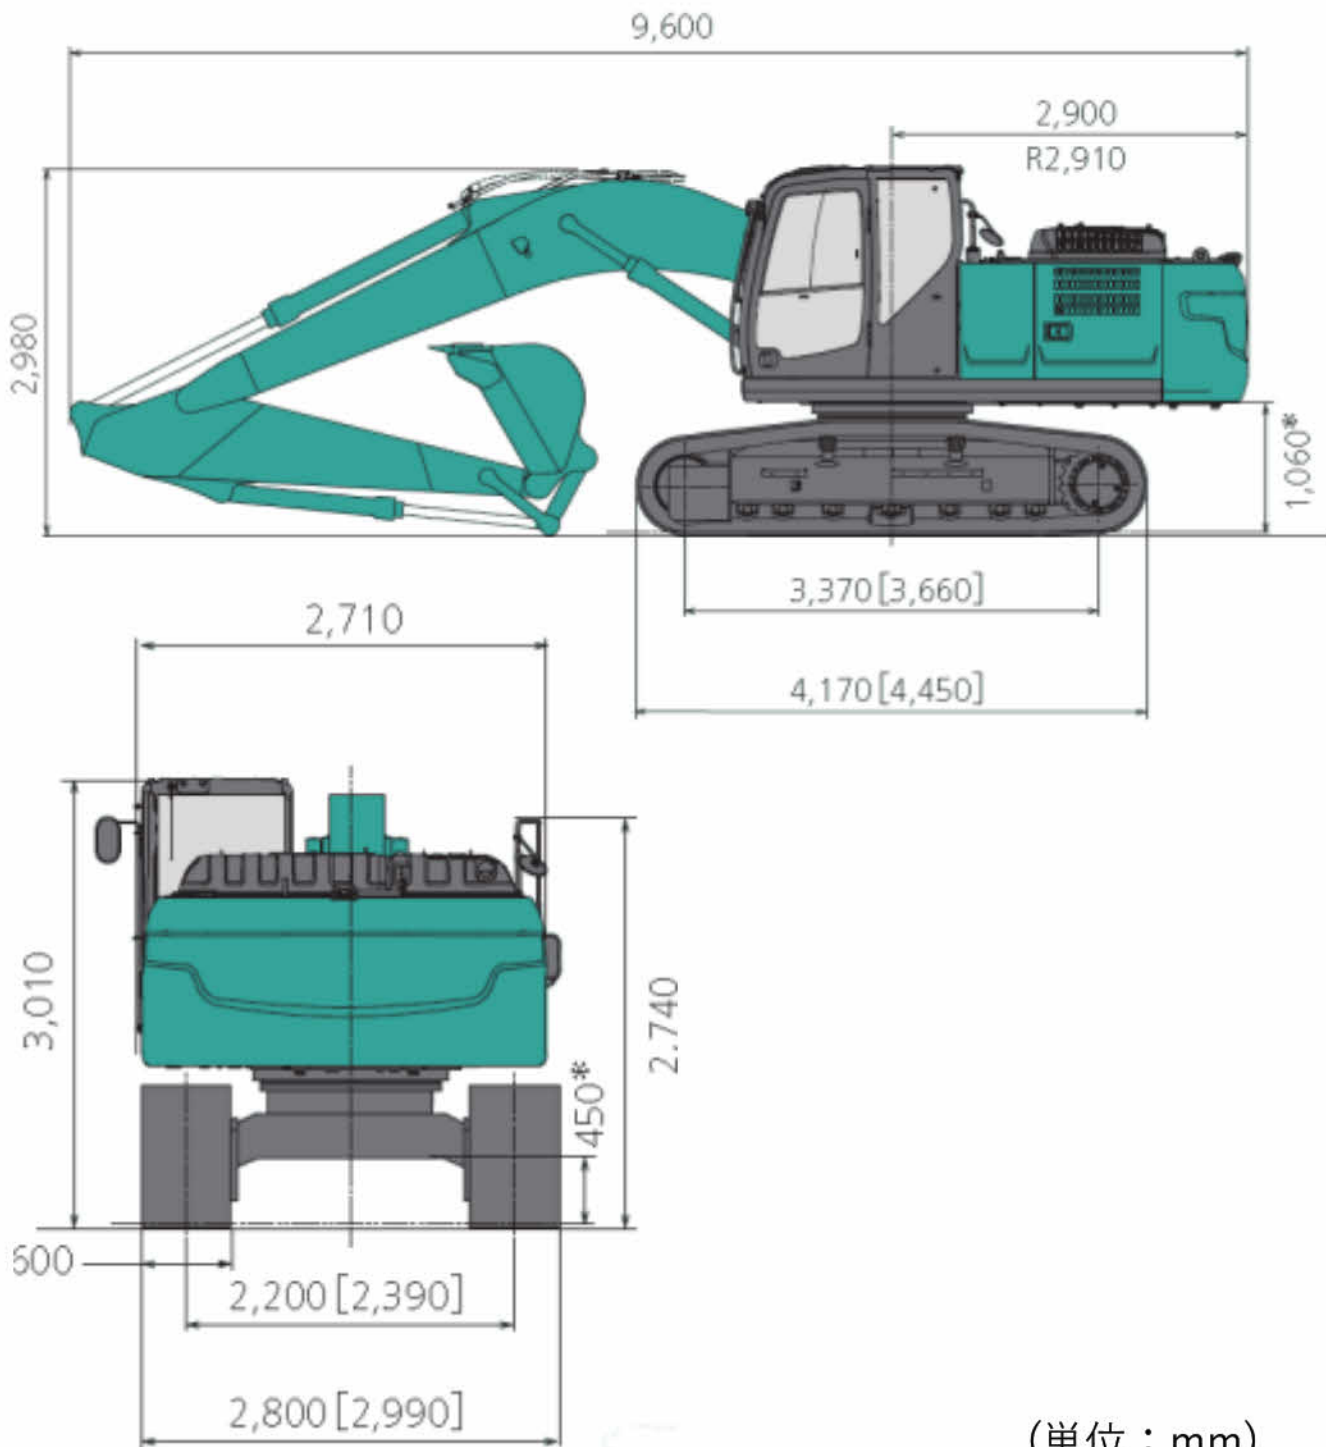

(単位：mm)

SK200-9


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

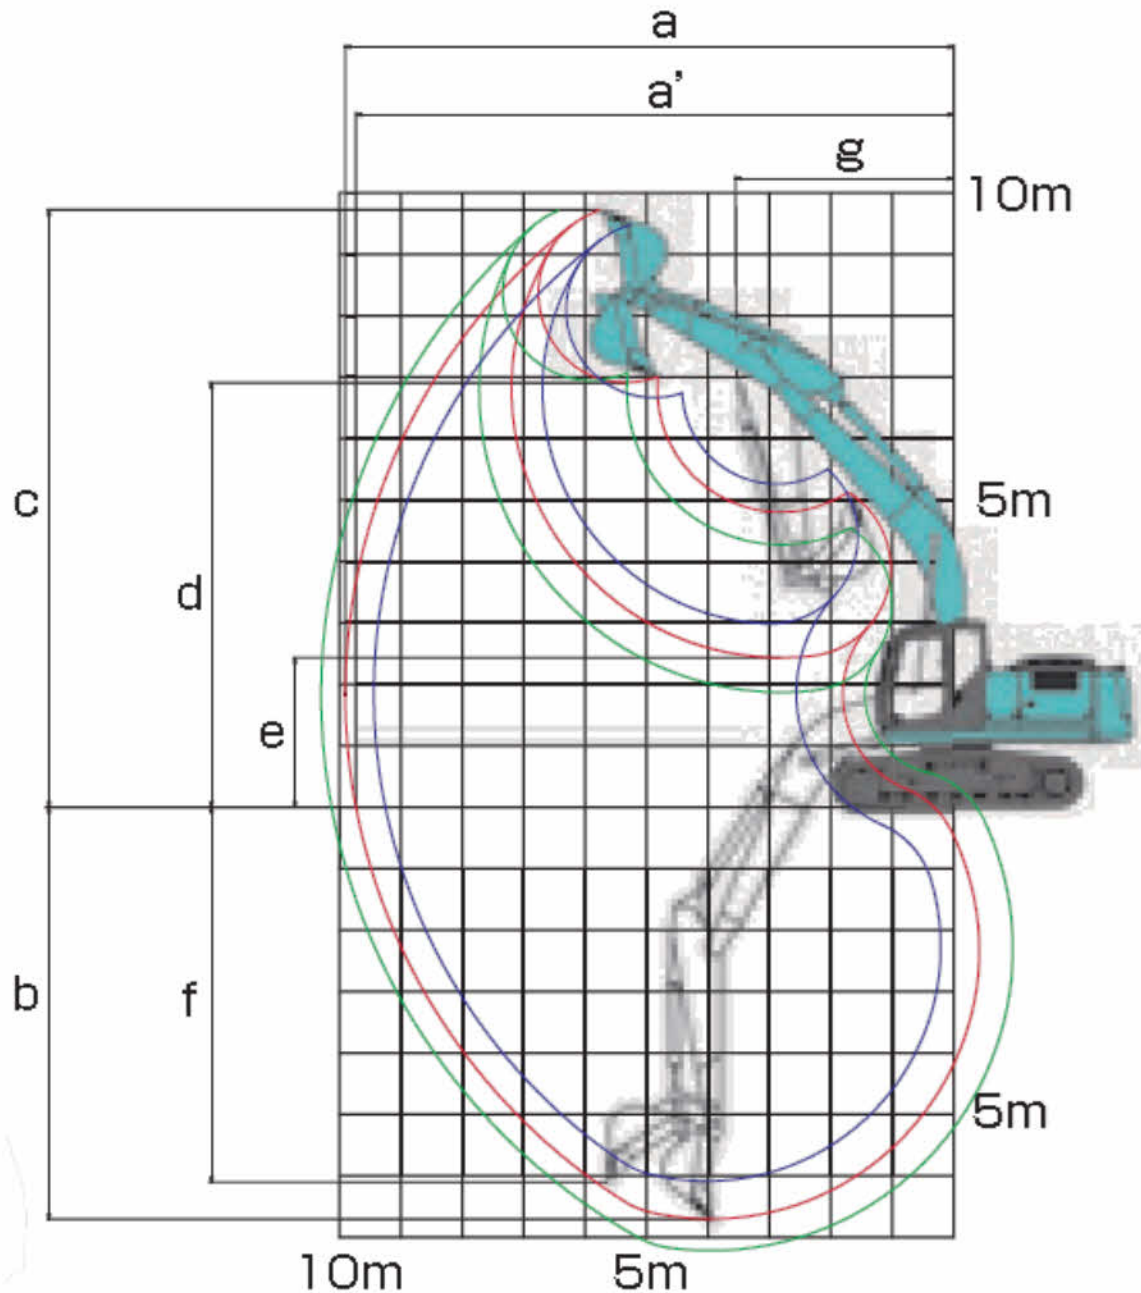

主な仕様


機種名		SK200	
本体型式		SK200-9	
車名および型式		コベルコ WDR-YN13/YQ13	
性能			
標準バケット	m ³	0.8	
旋回速度	min-1 {rpm}	12.5 {12.5}	
走行速度	km/h	6.0/3.6	
登坂能力	% (度)	70 (35)	
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	143 {14,600} (157 {16,000} ※)
	アーム	kN {kgf}	102 {10,400} (112 {11,400} ※)
質量			
運転質量	kg	19,900	
エンジン			
型式	日野J05E-TJ		
種類	インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル		
定格出力	kW/min-1 {PS/rpm}	117/2,000 {159/2,000}	
燃料タンク容量	ℓ	370	
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧 MPa {kgf/cm2}	34.3 {350} (37.8 {385} ※)	
旋回モータ形式	アキシャルピストンモータ (1個)		
走行モータ形式	可変容量アキシャルピストンモータ (2個)		
油圧作動油	ℓ	全量230 (タンク内油量130)	

アームの種類	HDショートアーム(2.4m)	アーム(2.94m)	HDロングアーム(3.5m)
a - 最大掘削半径	9,420	9,900	10,340
a' - 床面最大掘削半径	9,240	9,730	10,170
b - 最大掘削深さ*	6,160	6,700	7,260
c - 最大掘削高さ*	9,510	9,720	9,750
d - 最大ダンプ高さ*	6,680	6,910	6,970
e - 最小ダンプ高さ*	2,980	2,430	1,870
f - 最大垂直掘深さ*	5,570	6,100	6,470
g - 最小旋回半径	3,560	3,540	3,480
標準バケット容量(山積)	0.93m ³	0.8m ³	0.7m ³

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。

(単位：mm)

外形寸法図

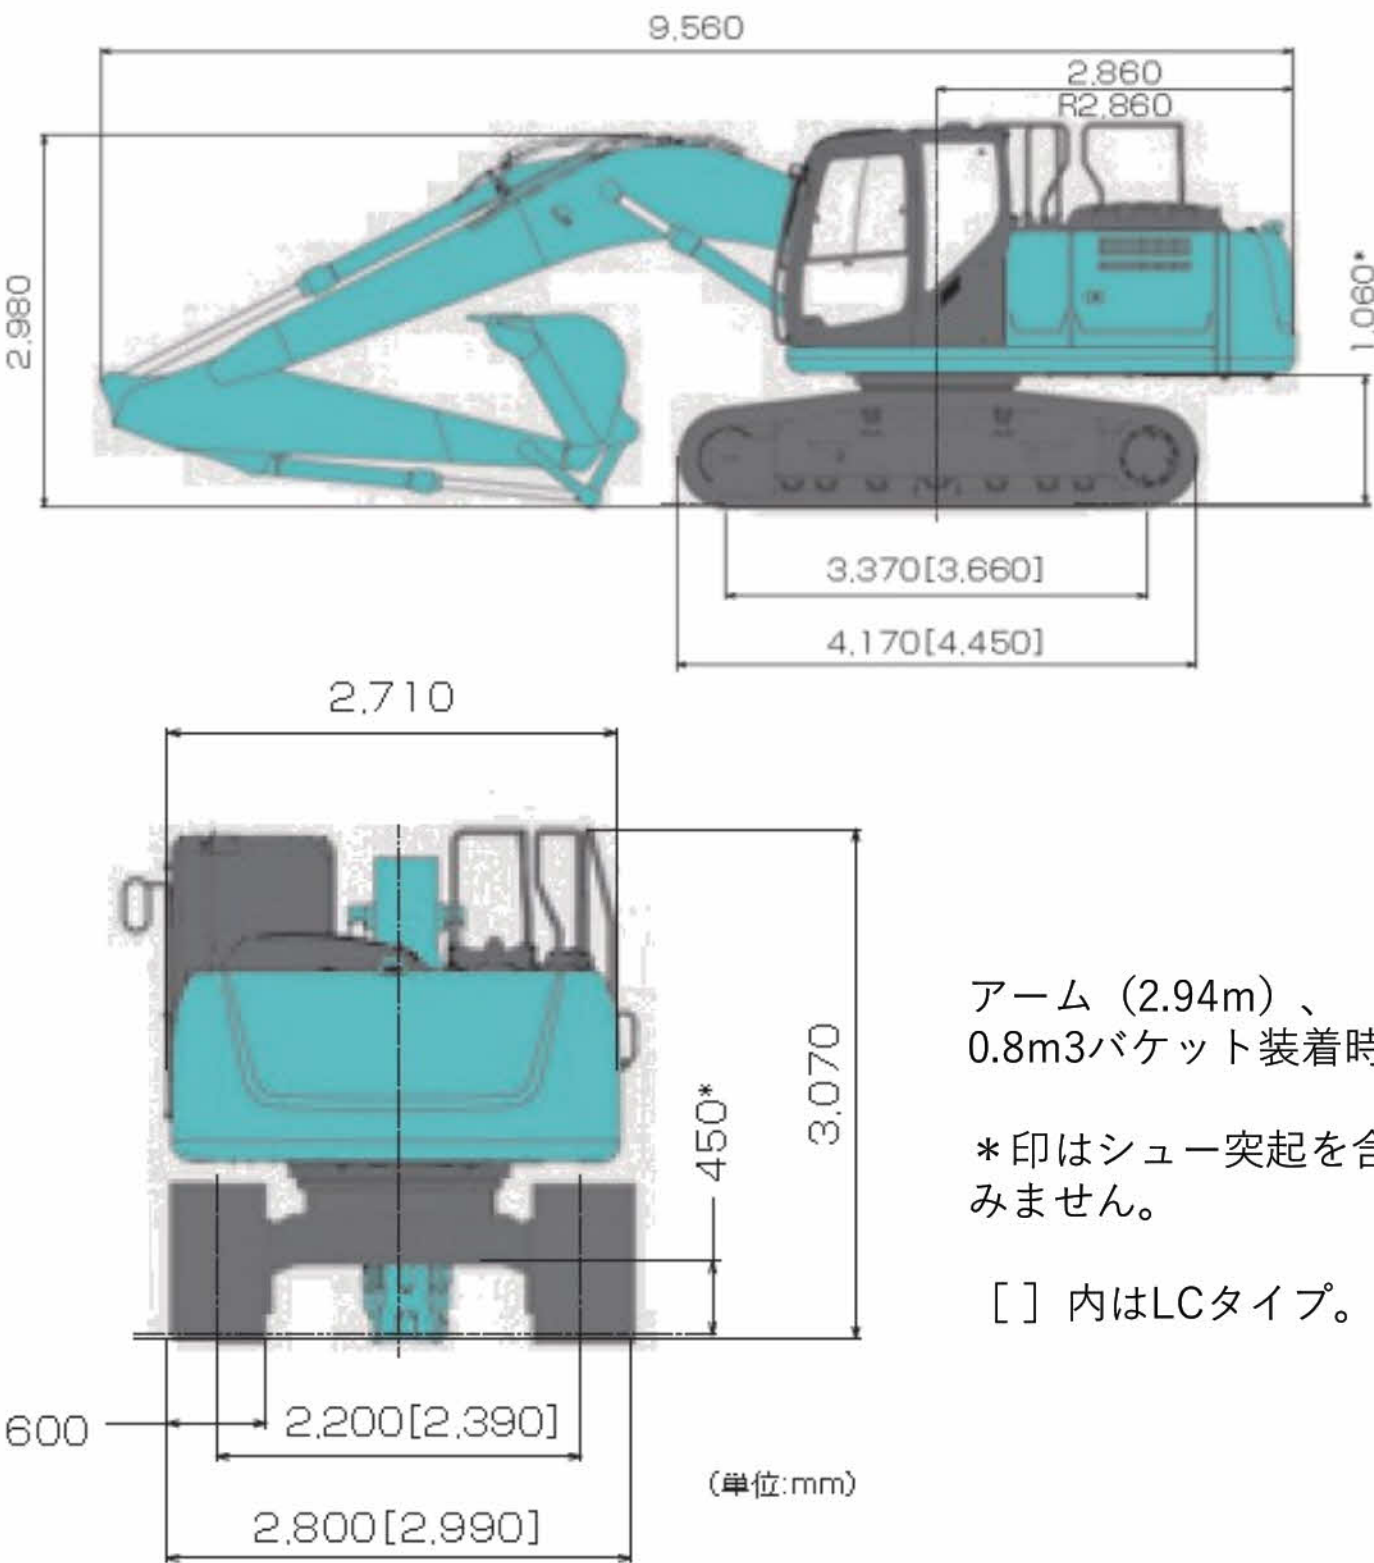

アーム (2.94m)、
0.8m³バケット装着時。

*印はシュー突起を含みません。

[] 内はLCタイプ。

(単位:mm)

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。

※印はパワーアップ時の値です。

SK210(D)-10

※数値は標準仕様
※各種ATT、各種仕様あり


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

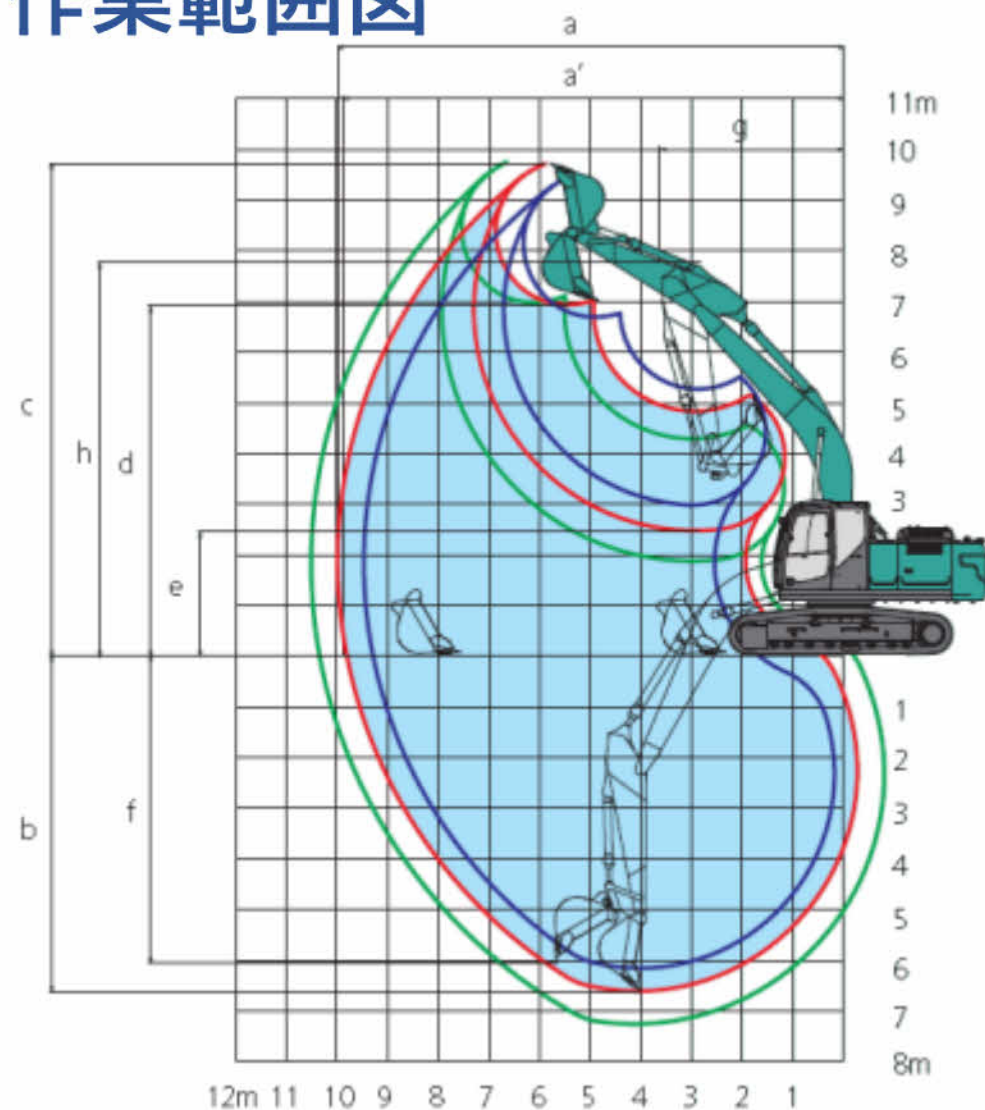

アームの種類	HDショートアーム (2.4m)	アーム (2.94m)	HDロングアーム (3.5m)
a - 最大掘削半径	9,420	9,900	10,340
a' - 床面最大掘削半径	9,240	9,730	10,170
b - 最大掘削深さ*	6,160	6,700	7,260
c - 最大掘削高さ*	9,510	9,720	9,750
d - 最大ダンプ高さ*	6,680	6,910	6,970
e - 最小ダンプ高さ*	2,980	2,430	1,870
f - 最大垂直掘深さ*	5,570	6,100	6,470
g - 最小旋回半径	3,560	3,550	3,480
h - 同上時高さ*	7,750	7,680	7,720
標準バケット容量(山積)	0.93m ³	0.8m ³	0.7m ³

* 印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
(単位：mm)


主な仕様

機種名		SK210LC	
本体型式		SK210LC-10	
車名および型式		コベルコ YDR-YN15/YQ15	
性能			
標準バケット		m ³	0.8 (旧JIS0.7)
旋回速度		min-1 {rpm}	12.7 {12.7}
走行速度		km/h	6.0/3.6
登坂能力		% (度)	70 (35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	143 {14,600} (157 {16,000} ※)
	アーム	kN {kgf}	102 {10,400} (112 {11,400} ※)
質量			
運転質量		kg	20,900
エンジン			
型式		日野J05E-UM	
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	119/2,000 {162/2,000} (JIS D0006-1:2000)
燃料タンク容量		ℓ	320
尿素水タンク容量		ℓ	83
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm2}	34.3 {350} (37.8 {385} ※)
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量248 (タンク内油量139)
アタッチメント装着可能質量			
標準ブーム/アーム/基本ウエイト		kg	2,680

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。
※印はパワーアップ時の値です。

外形寸法図

アーム (2.94m)、0.8m³バケット装着時。
* 印はシュー突起を含みません。[] 内はLCタイプ。

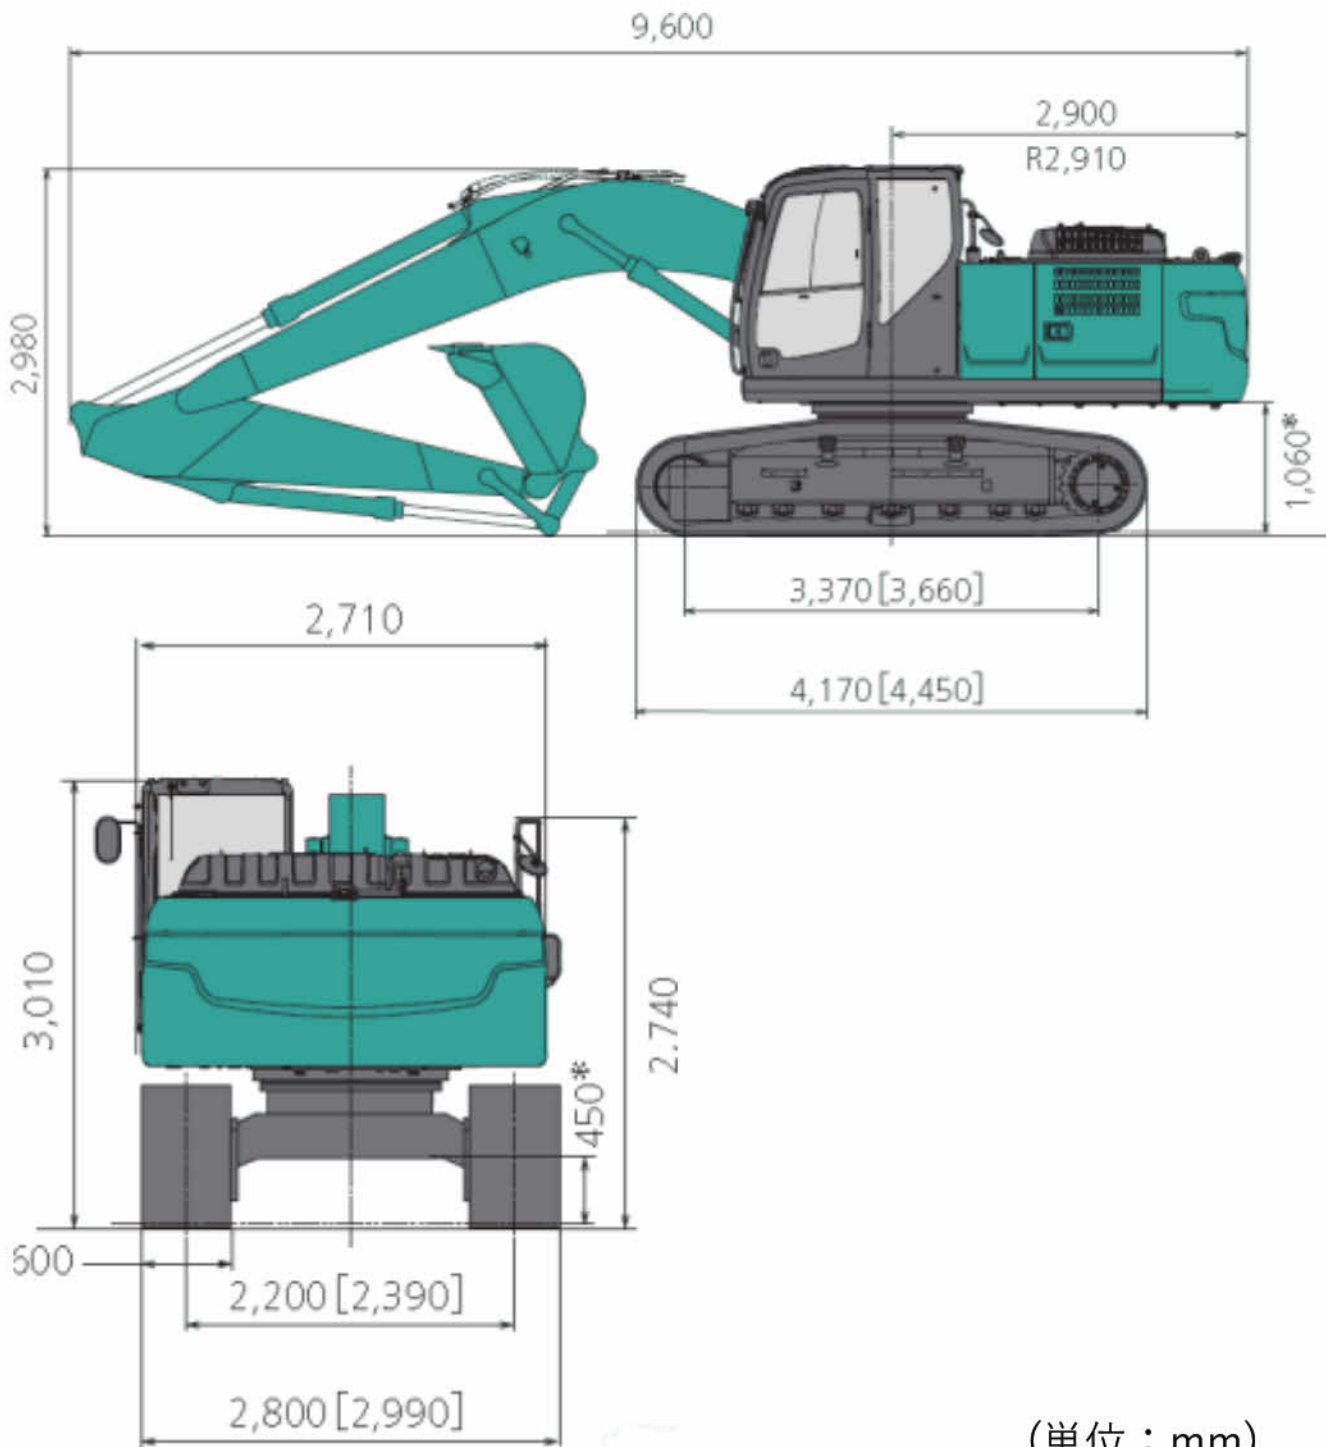

(単位：mm)

SK225SR-3


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

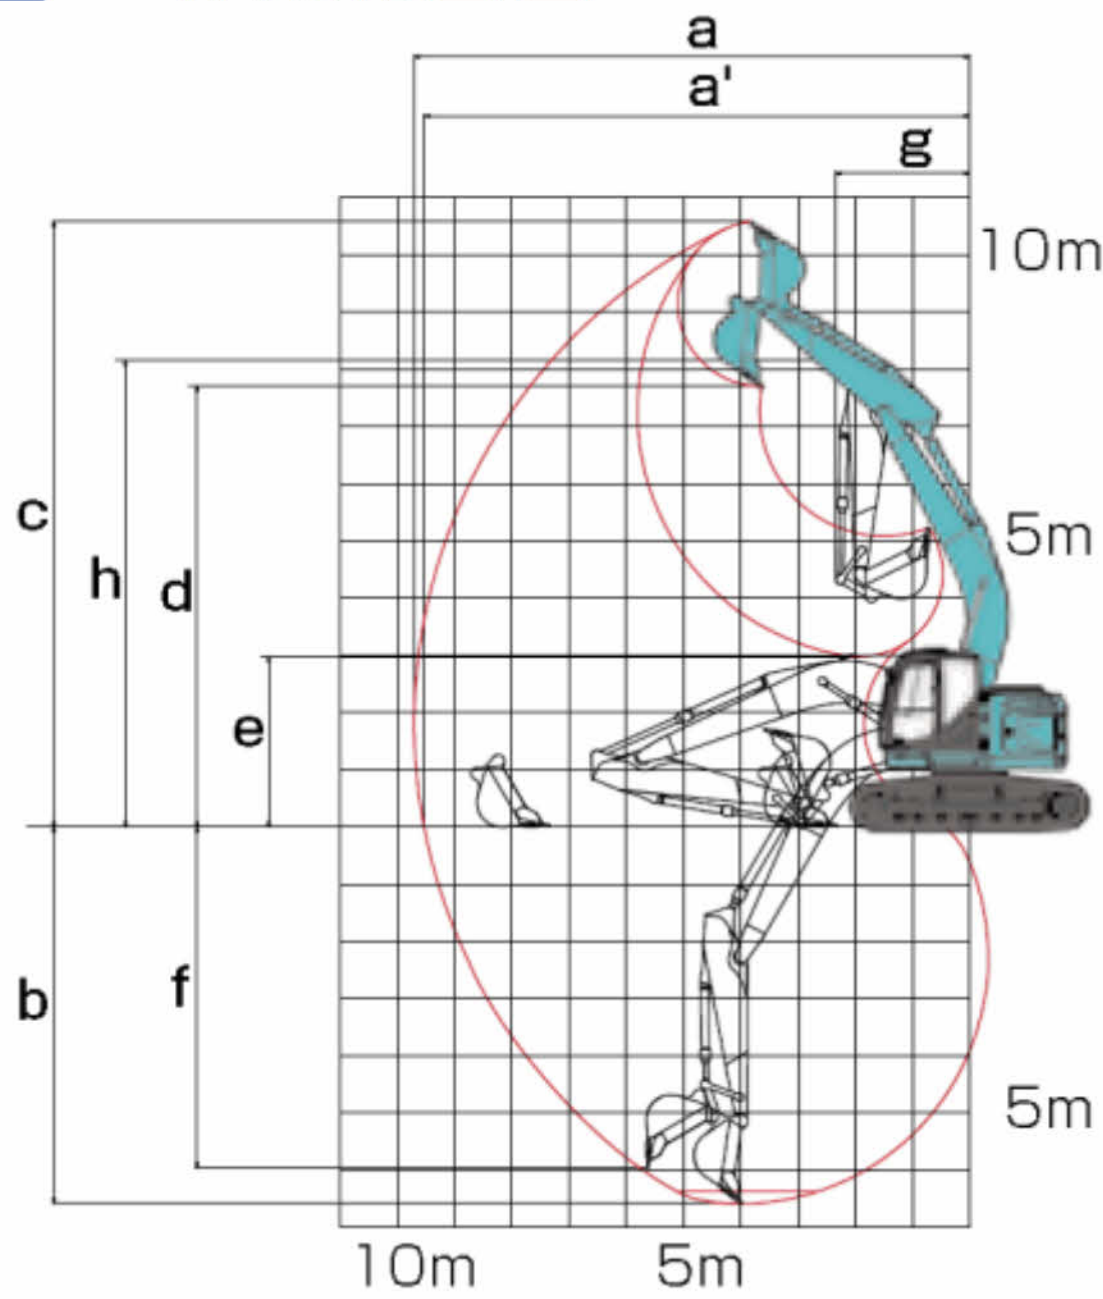

アームの種類	SK225SR		SK235SR[LC]	
	アーム(2.87m)	HDショートアーム(2.4m)	HDアーム(2.94m)	HDロングアーム(3.33m)
a - 最大掘削半径	9,700	9,370	9,850	10,240
a' - 床面最大掘削半径	9,530	9,180	9,680	10,070
b - 最大掘削深さ*	6,580	6,110	6,650	7,040
c - 最大掘削高さ*	10,580	10,820	11,210	11,550
d - 最大ダンプ高さ*	7,710	7,940	8,330	8,670
e - 最小ダンプ高さ*	2,980	3,790	3,140	2,870
f - 最大垂直掘深さ*	5,950	5,530	6,060	6,440
g - 最小旋回半径	2,340	2,180	1,930	2,370
h - 同上時高さ*	8,150	8,440	8,400	8,420
標準バケット容量(山積)	0.8m³	0.93m³	0.8m³	0.7m³

*印はシュー突起を含みません。バケット容量は新JIS表示です。
●SK225SRは、バケットを反転すれば、ショベル作業ができます。

(単位：mm)

主な仕様


機種名		SK225SR	
本体型式		SK225SR-3	
車名および型式		コベルコ WDR-YB07/LA07	
性能			
標準バケット		m ³	0.8
旋回速度		min-1 {rpm}	13.3{13.3}
走行速度		km/h	6.0/3.6
登坂能力		% (度)	70(35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	120{12,240}(132 {13,460} ※1)
	アーム	kN {kgf}	88{8,980}(96.8 {9,880} ※1)
質量			
運転質量		kg	22,600
エンジン			
型式		日野J05E-TJ	
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	117/2,000{159/2,000}
燃料タンク容量		ℓ	330
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+ギヤ 1	
	設定圧 MPa {kgf/cm ² }	34.3{350}(37.8 {385} ※1)	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)	
油圧作動油		ℓ	全量230(タンク内油量114)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	2,440※2
追加ウエイト時		kg	2,820※2

単位は国際単位系のS I単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。

※1.パワーアップ時の値です。 ※2.ブーム5.62m、アーム2.87m仕様の値です。
※3.HDブーム5.65m、HDアーム2.94m仕様の値です。

外形寸法図

アーム (2.87m)、0.8m³バケット装着時。
*印はシュー突起を含みません。 () 内はSK235SRで、 [] 内はLCタイプ。

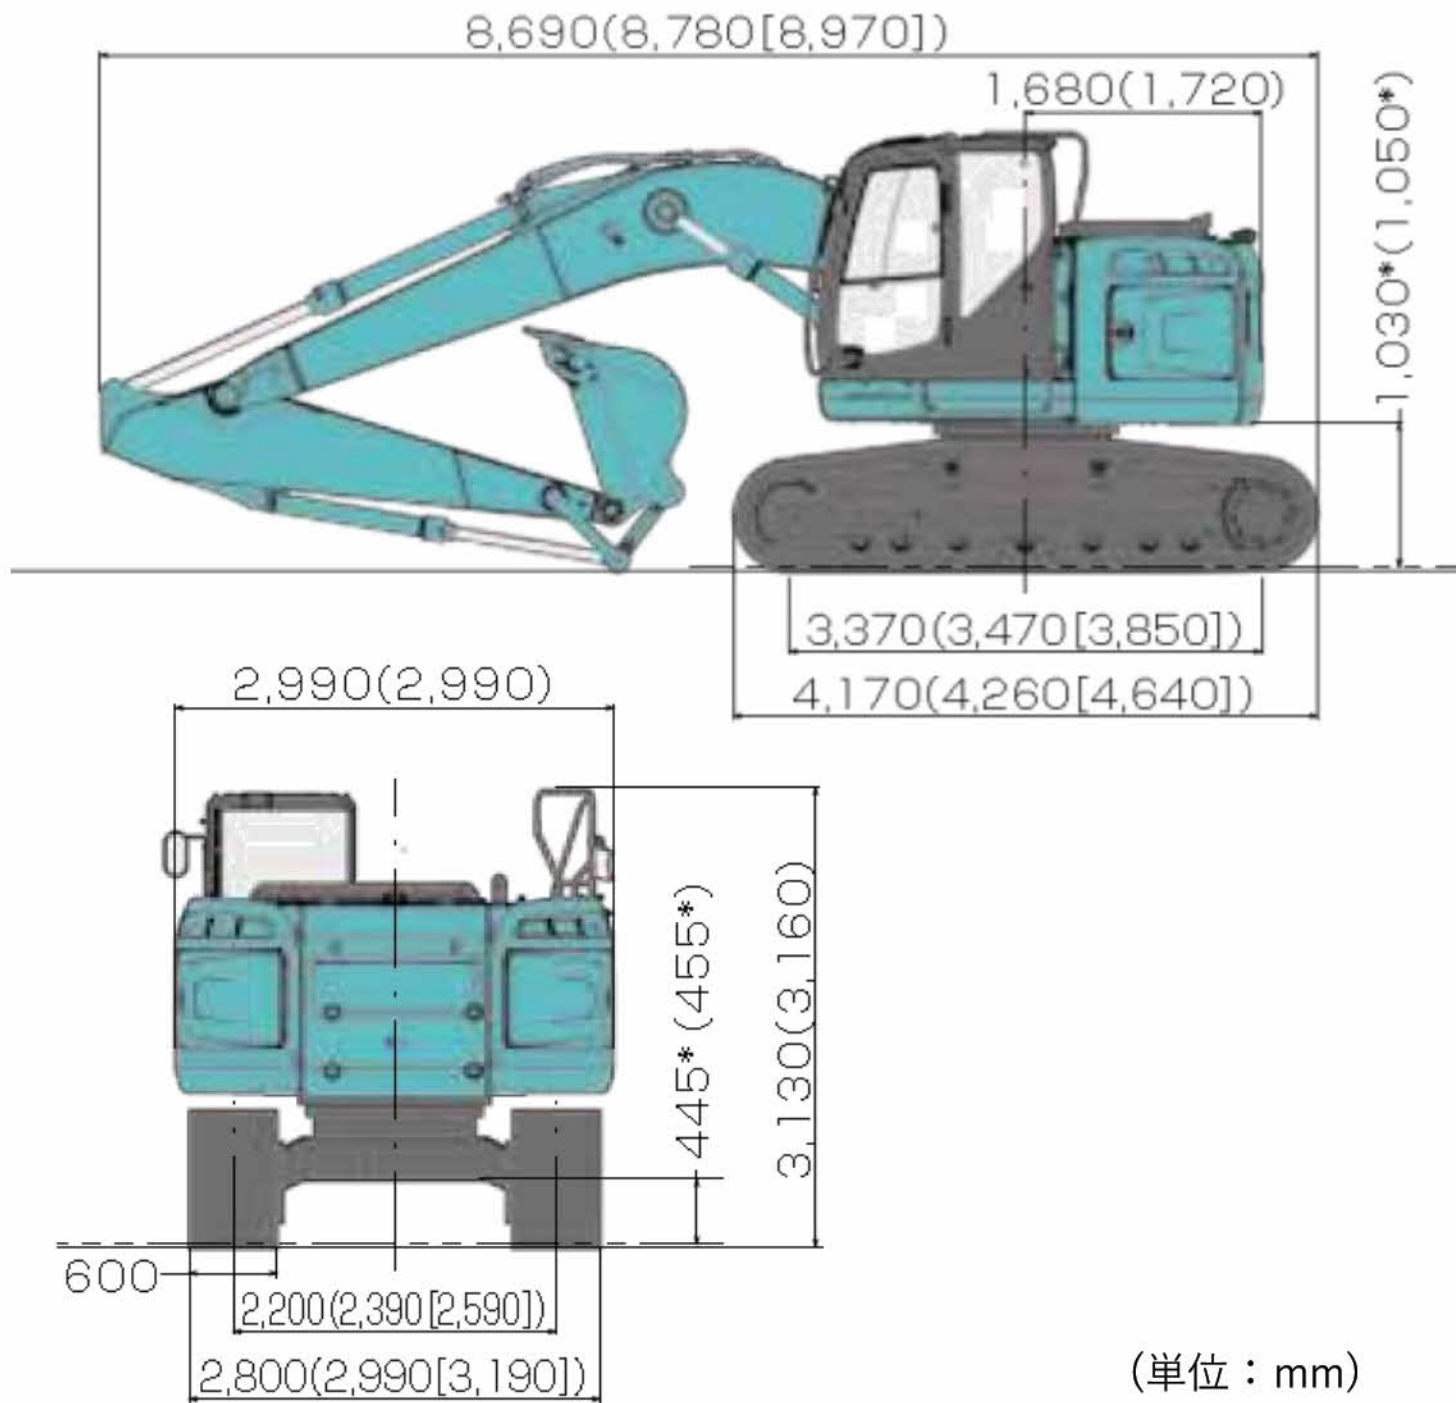

(単位：mm)

SK235SRD-5

メーカー
ホームページ




スタイリング



作業範囲図

アーム（SK225SR：2.87m / SK235SR [LC]：HD2.94m）、0.8m³バケット装着時。
* 印はシュー突起を含みません。（ ）内はSK235SRで [] 内はLCタイプ。

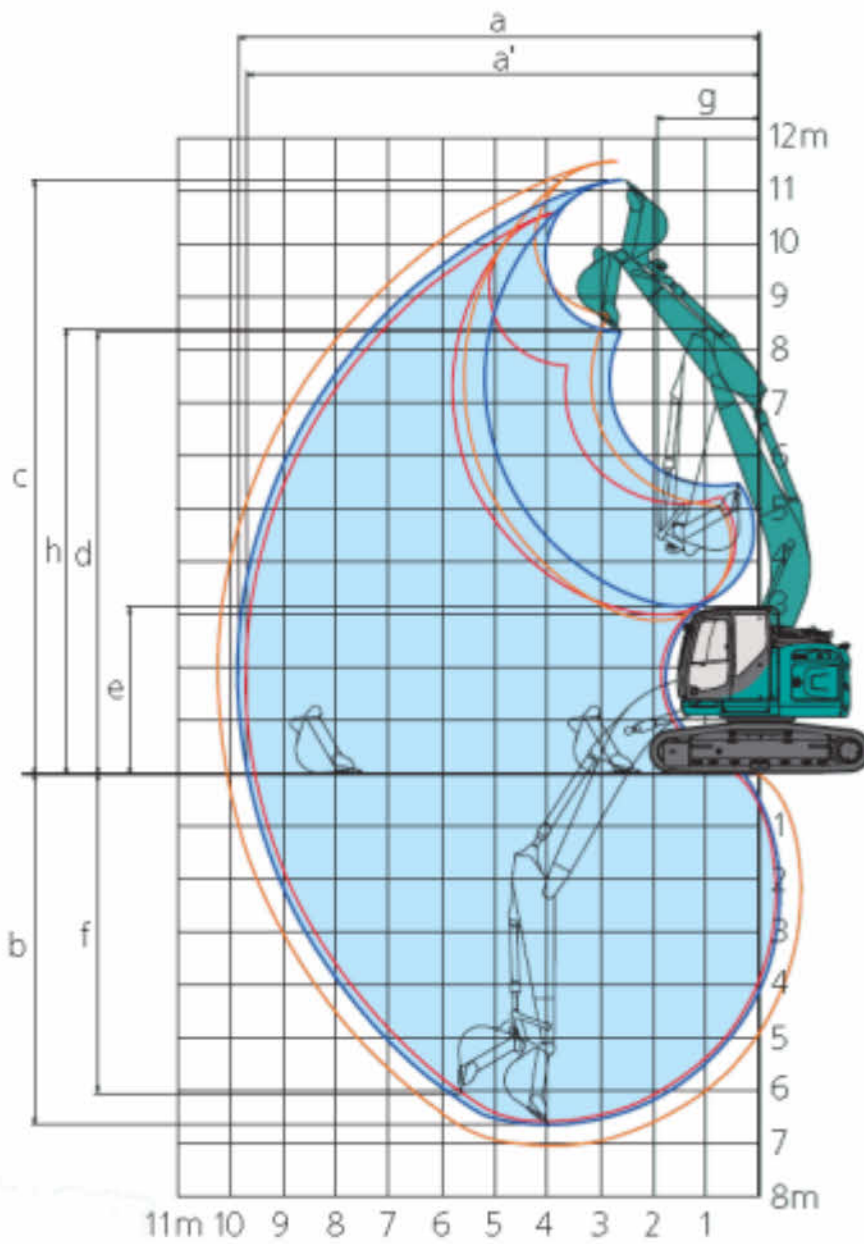

	SK225SR	SK235SR [LC]	
アームの種類	アーム (2.87m)	HDアーム (2.94m)	HDロングアーム (3.33m)
a - 最大掘削半径	9,700	9,850	10,240
a' - 床面最大掘削半径	9,530	9,680	10,070
b - 最大掘削深さ*	6,580	6,650	7,040
c - 最大掘削高さ*	10,580	11,210	11,550
d - 最大ダンプ高さ*	7,710	8,330	8,670
e - 最小ダンプ高さ*	2,980	3,140	2,870
f - 最大垂直掘深さ*	5,950	6,060	6,440
g - 最小旋回半径	2,370	1,960	2,370
h - 同上時高さ*	8,150	8,400	8,420
標準バケット容量 (山積)	0.8m ³	0.8m ³	0.7m ³

(単位：mm)

主な仕様


機種名		SK235SR	
本体型式		SK235SR-5	
車名および型式		コベルコYDR-YB08/LA08/YF08/YU08	
性能			
標準バケット		m ³	0.8
旋回速度		min-1 {rpm}	10.2
走行速度		km/h	5.2/3.2
登坂能力		% (度)	70(35)
最大掘削力	バケット	kN {kgf}	143 {14,600} (157 {16,000} ※1)
	アーム	kN {kgf}	102 {10,400} (112 {11,400} ※1)
質量			
運転質量		kg	24,800
エンジン			
型式		日野J05E-UM	
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル	
定格出力		kW/min-1 {PS/rpm}	119/2,000 {162/2,000}
燃料タンク容量		ℓ	330
尿素水タンク容量		ℓ	33.9
油圧装置			
油圧ポンプ	形式	2連可変容量アキシャルピストン+1ギヤ	
	設定圧	MPa {kgf/cm2}	34.3 {350} (37.8 {385} ※1)
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ(1個)	
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ(2個)	
油圧作動油		ℓ	全量230 (タンク内油量114)
アタッチメント装着可能質量			
基本ウエイト時		kg	2,640※3
追加ウエイト時		kg	3,090※3

単位は国際単位系のSI単位表示で { } 内は従来表示です。
また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。

※1.パワーアップ時の値です。 ※2.ブーム5.62m、アーム2.87m仕様の値です。
※3.HDブーム5.65m、HDアーム2.94m仕様の値です。

外形寸法図

* 印はシュー突起を含みません。
バケット容量は新JIS表示です。

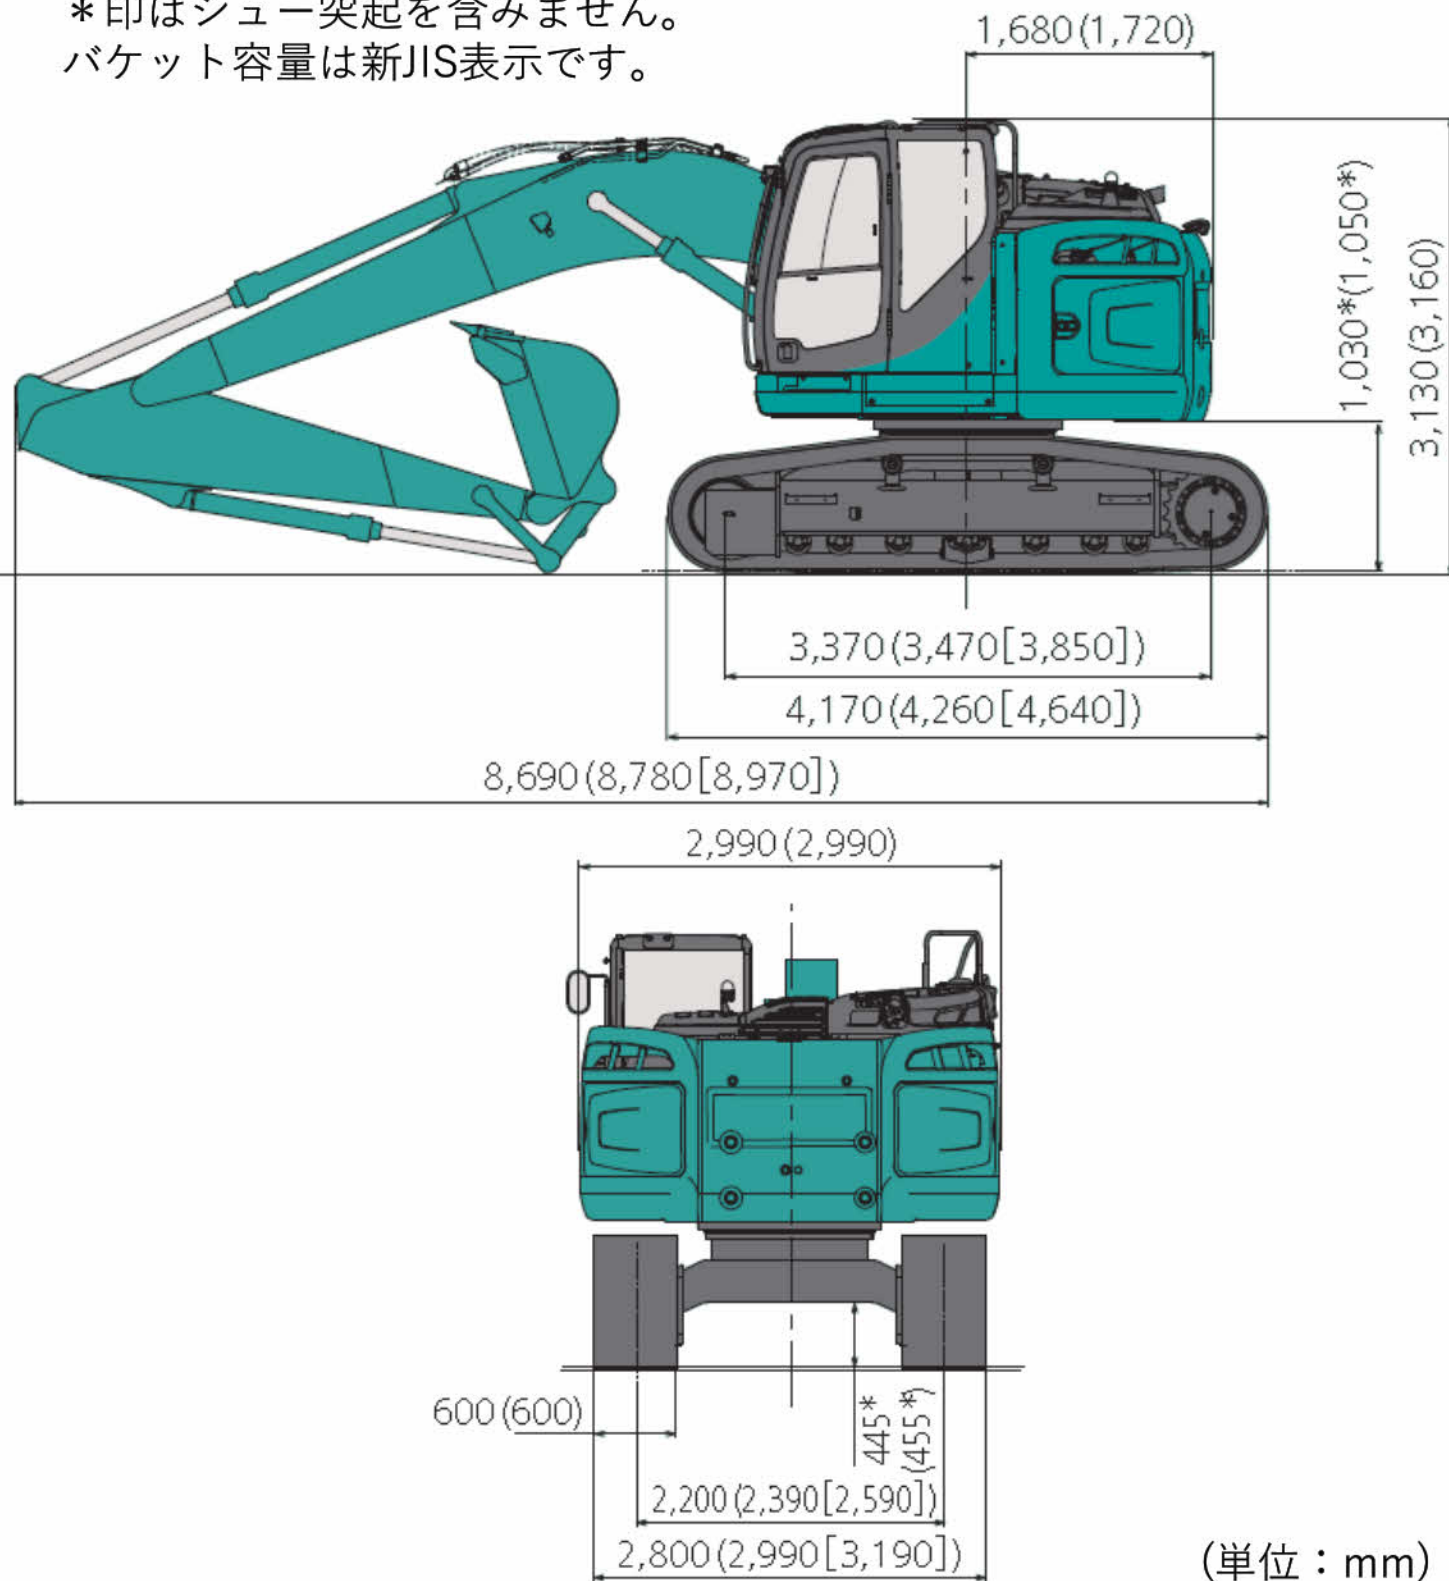

(単位：mm)