




スタイリング



作業範囲

アームの種類	3.25m標準アーム	2.63mショートアーム	4.04mロングアーム
A(最大掘削半径)	11170mm	10670mm	11900mm
B(最大掘削深さ)	7340mm	6730mm	8140mm
C(最大掘削高さ)	10370mm	10320mm	10670mm
D(最大ダンプ高さ)	7230mm	7140mm	7540mm
E(最大垂直掘削深さ)	6350mm	5970mm	7150mm
F(最小フロント半径)	4500mm	4630mm	4560mm
G(後端旋回半径)	3550mm	3550mm	3550mm

作業範囲図

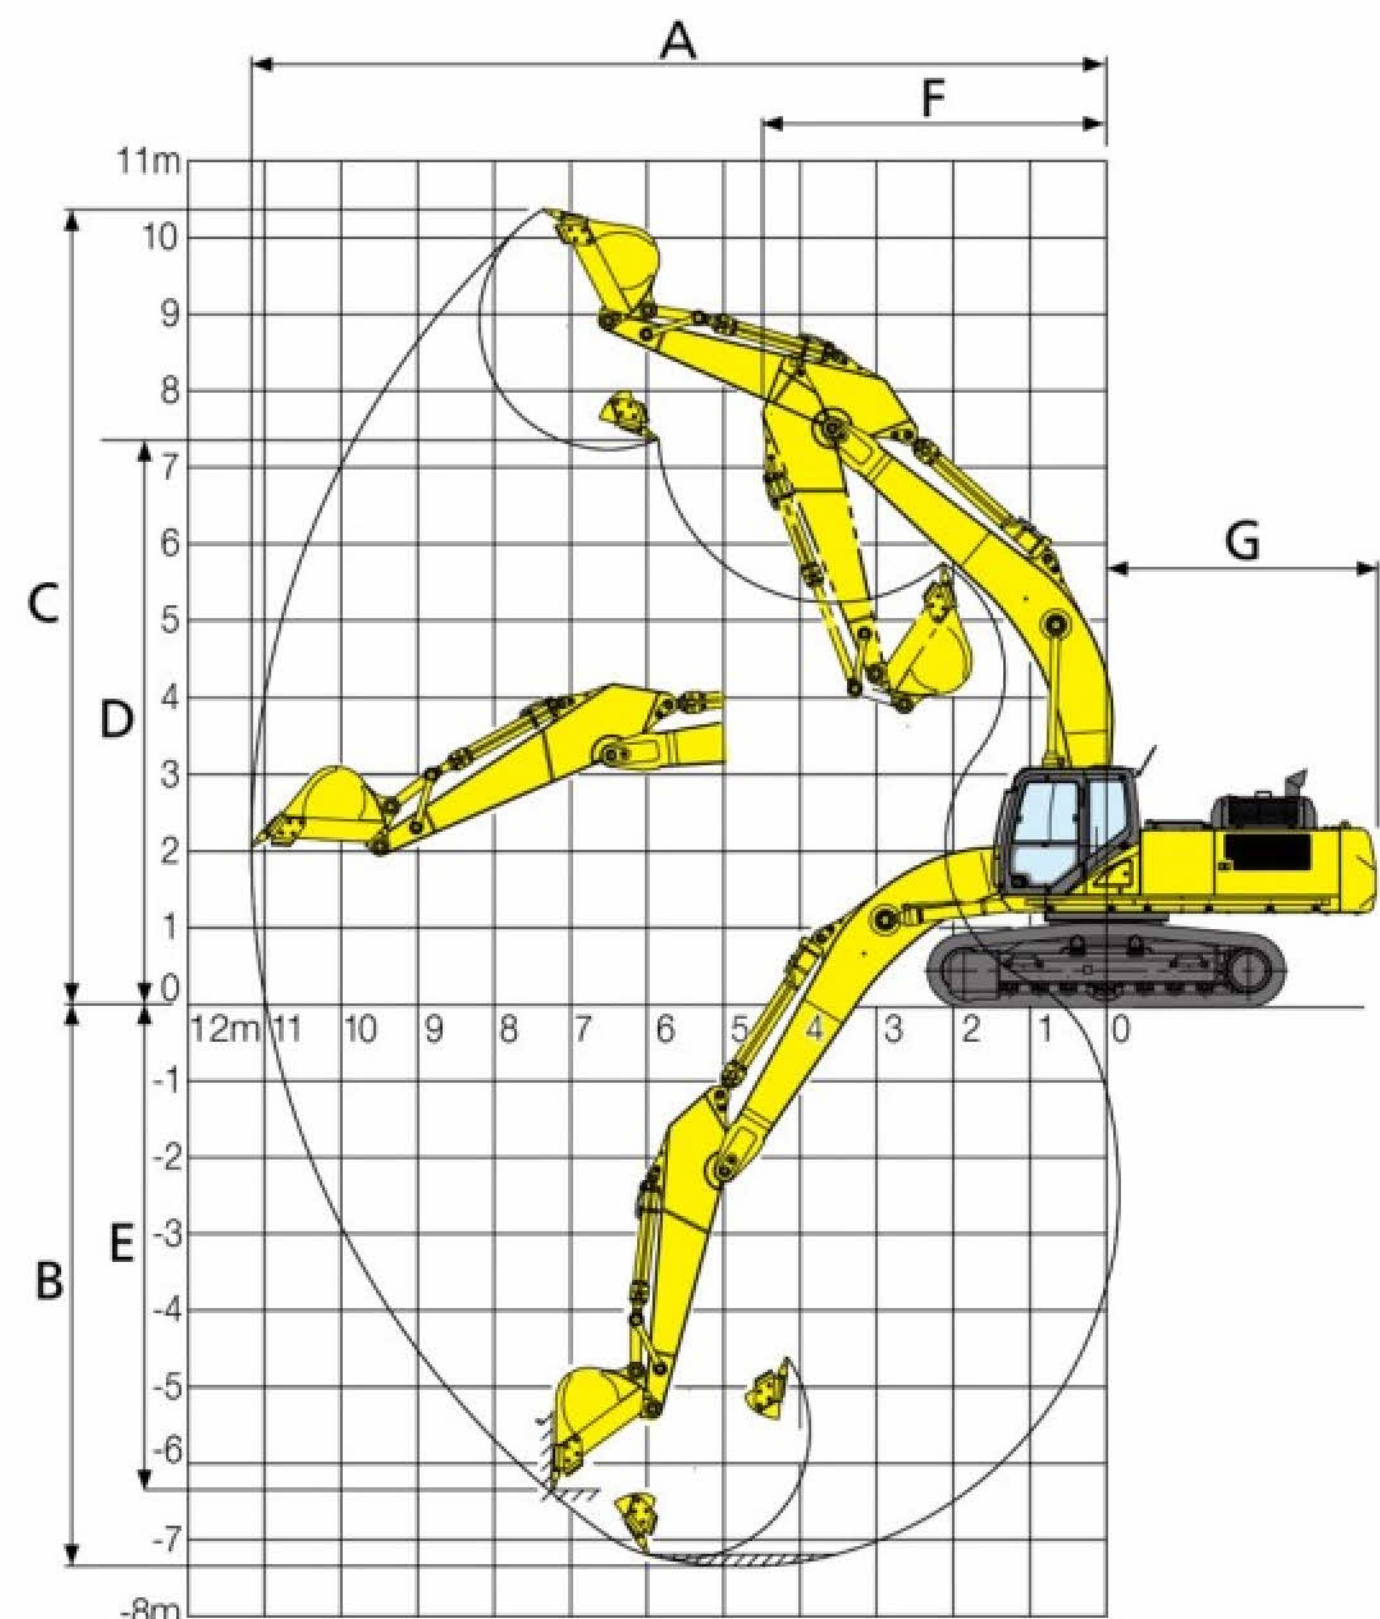


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量	1.4m ³
	運転質量	33700kg
	エンジン名称	いすゞ AL-6HK1X
	定格出力	198kW/1900min ⁻¹
寸法	排気量	7.790L(7790cc)
	輸送時全長	11140mm(標準)
	輸送時全幅	3200mm
	輸送時全高	3420mm(標準)
	クローラ全長	4650mm
	クローラ全幅	3200mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度：高速／低速	5.4／3.2km/h
	走行駆動力	285kN
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	9.8min ⁻¹
	バケット掘削力：通常／昇圧時	229kN／248kN
	アーム掘削力：通常／昇圧時	164kN／178kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力：通常／昇圧時	34.3MPa/37.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク容量	580L
	作動油容量	350L

外形寸法図

単位:mm

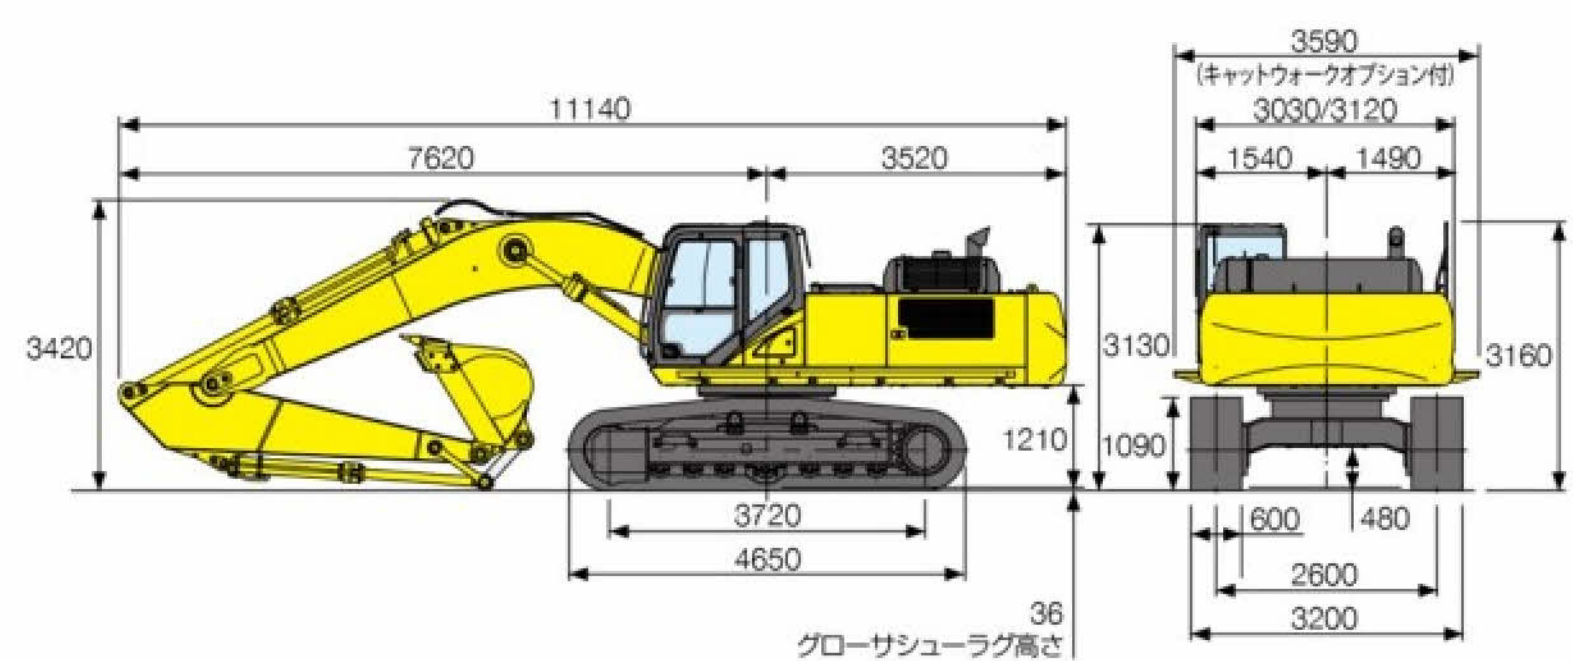

●標準アーム装着時の数値です。

SH330-7

メーカー
ホームページ


スタイリング

お知らせ機能付 周囲監視装置
フィールドビュー モニター
FVM2オフロード法
2014年基準適合国土交通省
低騒音型建設機械

作業範囲

アームの種類	3.25m標準アーム	2.21m超ショートアーム	2.63mショートアーム	4.04mロングアーム
A(最大掘削半径)	11,170mm	10,180mm	10,650mm	11,900mm
B(最大掘削深さ)	7,340mm	6,300mm	6,720mm	8,140mm
C(最大掘削高さ)	10,380mm	9,830mm	10,280mm	10,650mm
D(最大ダンプ高さ)	7,240mm	6,730mm	7,110mm	7,530mm
E(最大垂直掘削深さ)	6,340mm	5,210mm	5,980mm	7,010mm
F(最小フロント半径)	4,510mm	4,410mm	4,440mm	4,530mm
G(後端旋回半径)	3,550mm	3,550mm	3,550mm	3,550mm

作業範囲図

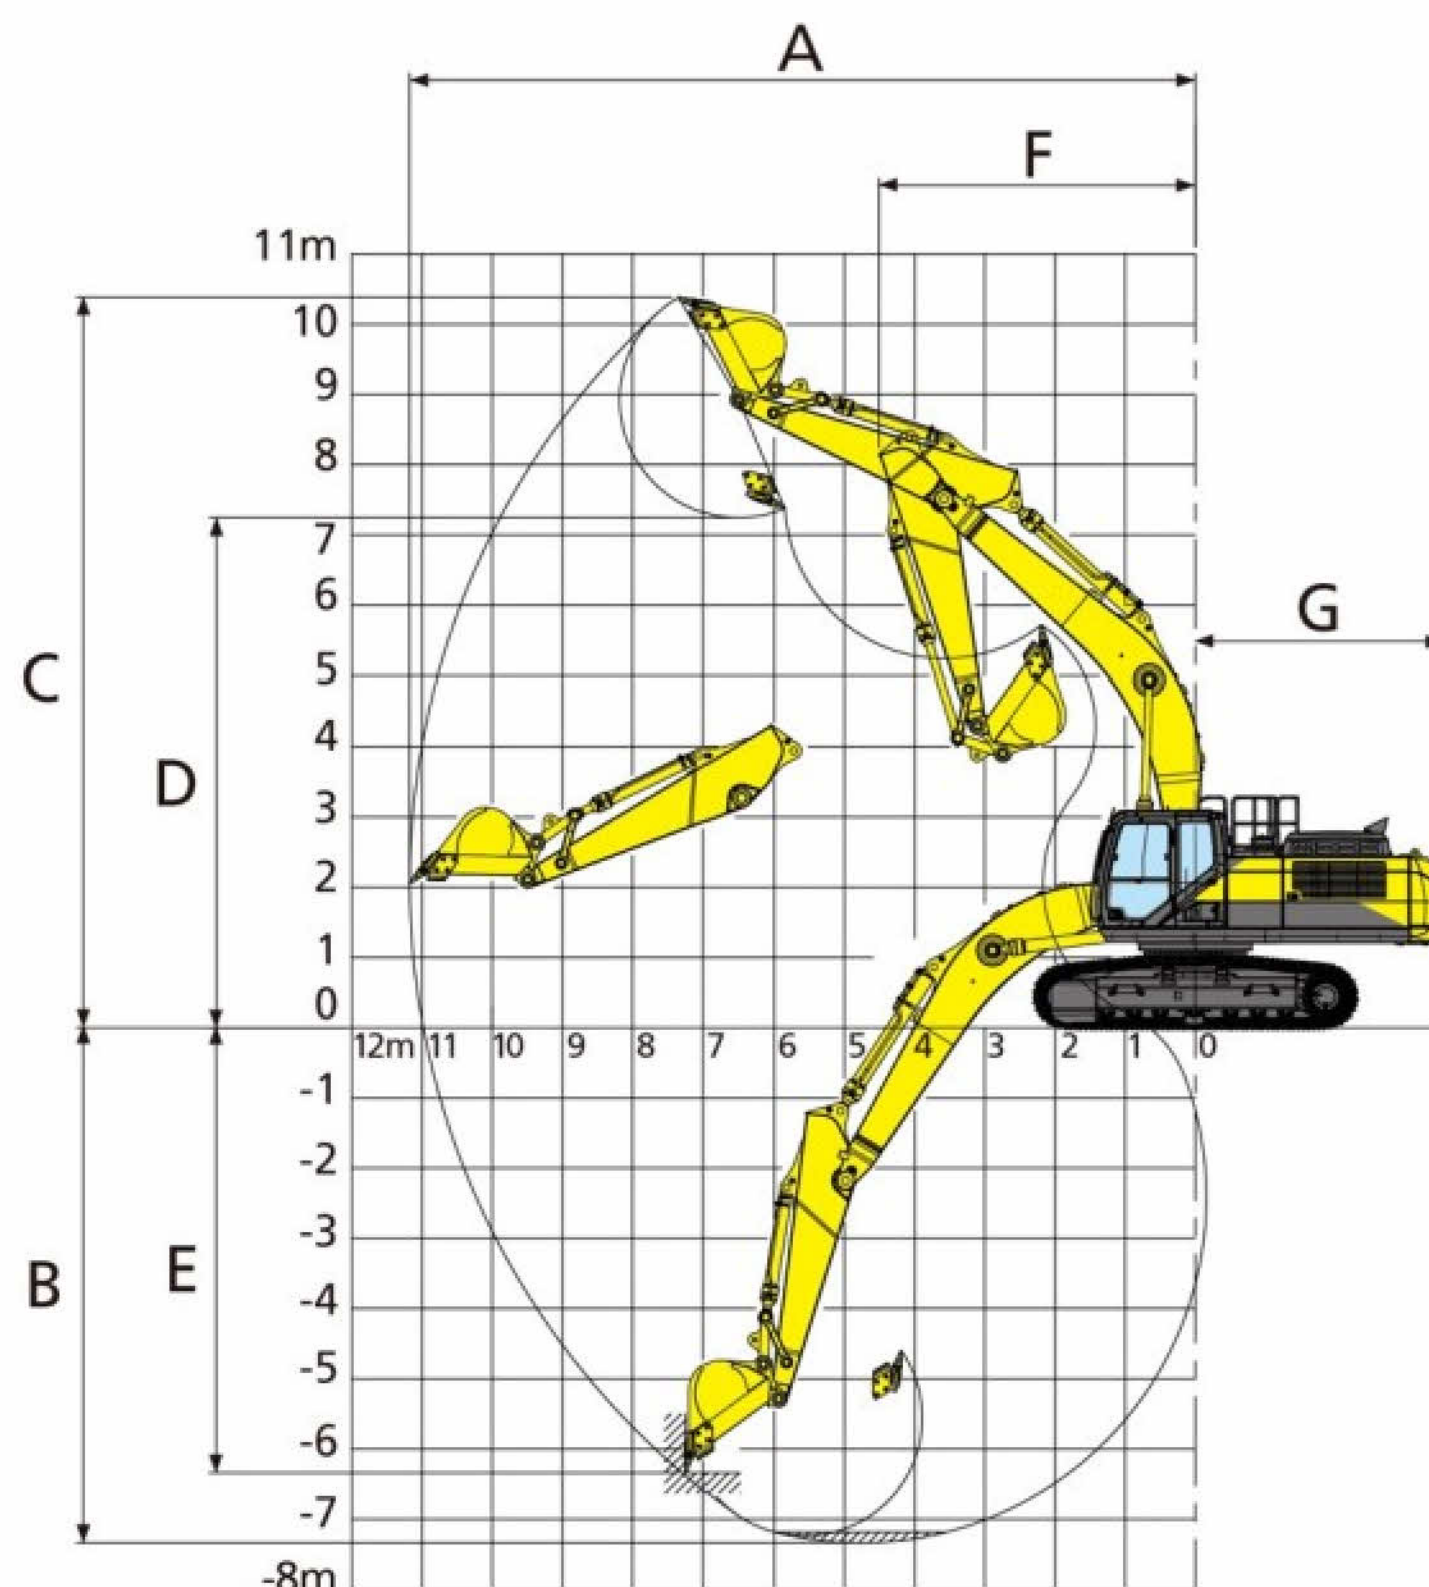


主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

基本	バケット容量(新JIS)	1.4m ³
	運転質量	35,000kg
	エンジン名称	いすゞ AQ-6HK1X
	定格出力	200kW/1,900min ⁻¹
	排気量	7.790L (7,790cc)
寸法	輸送時全長(標準)	11,170mm
	輸送時全幅	3,200mm
	輸送時全高(標準)	3,470mm
	クローラ全長	4,670mm
	クローラ全幅	3,200mm
	標準シュー幅	600mm
性能	走行速度：高速／低速	5.6／3.3km/h
	登坂能力	70%(35°)
	旋回速度	9.7min ⁻¹
	バケット掘削力：通常／昇圧時	229kN／248kN
	アーム掘削力：通常／昇圧時	164kN／178kN
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力：通常／昇圧時	34.3MPa／37.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク	580L
	作動油	350L
	尿素水タンク	152L

外形寸法図

単位:mm

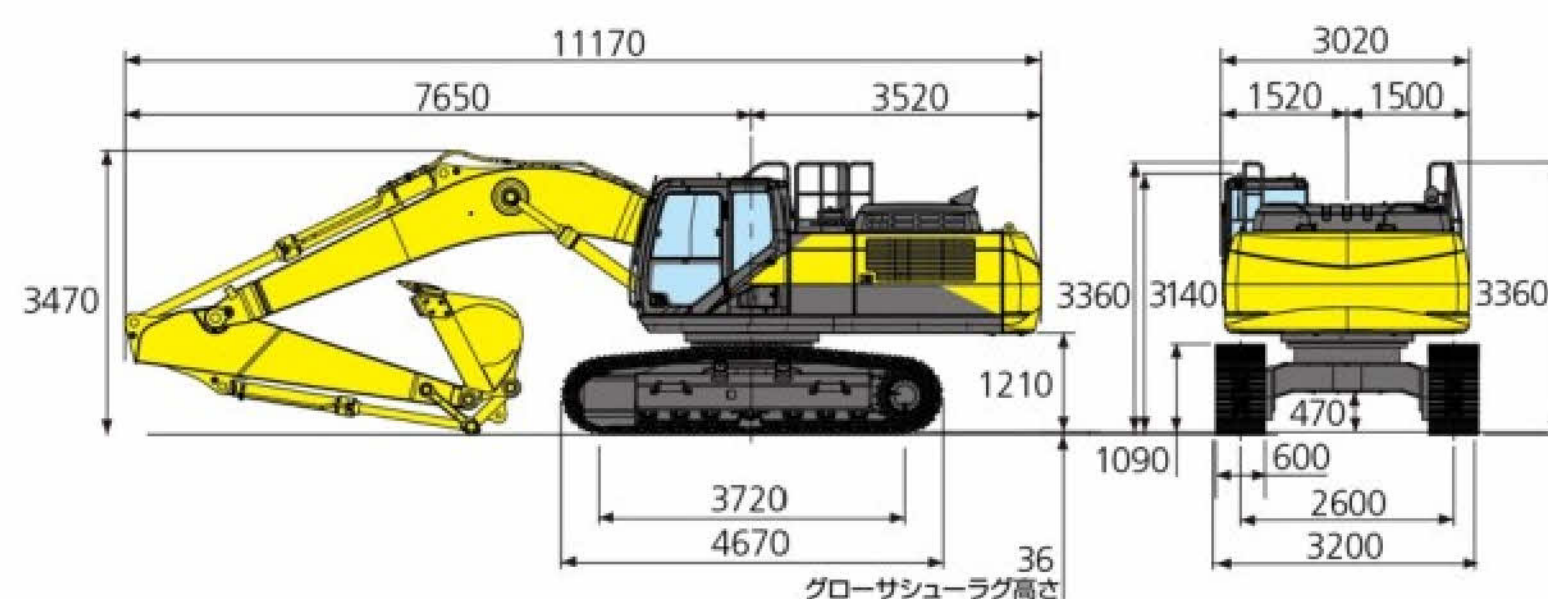

●標準アーム装着時の数値です。