

SH120LC-6LR

メーカー
ホームページ




スタイリング



作業範囲図

單位:mm

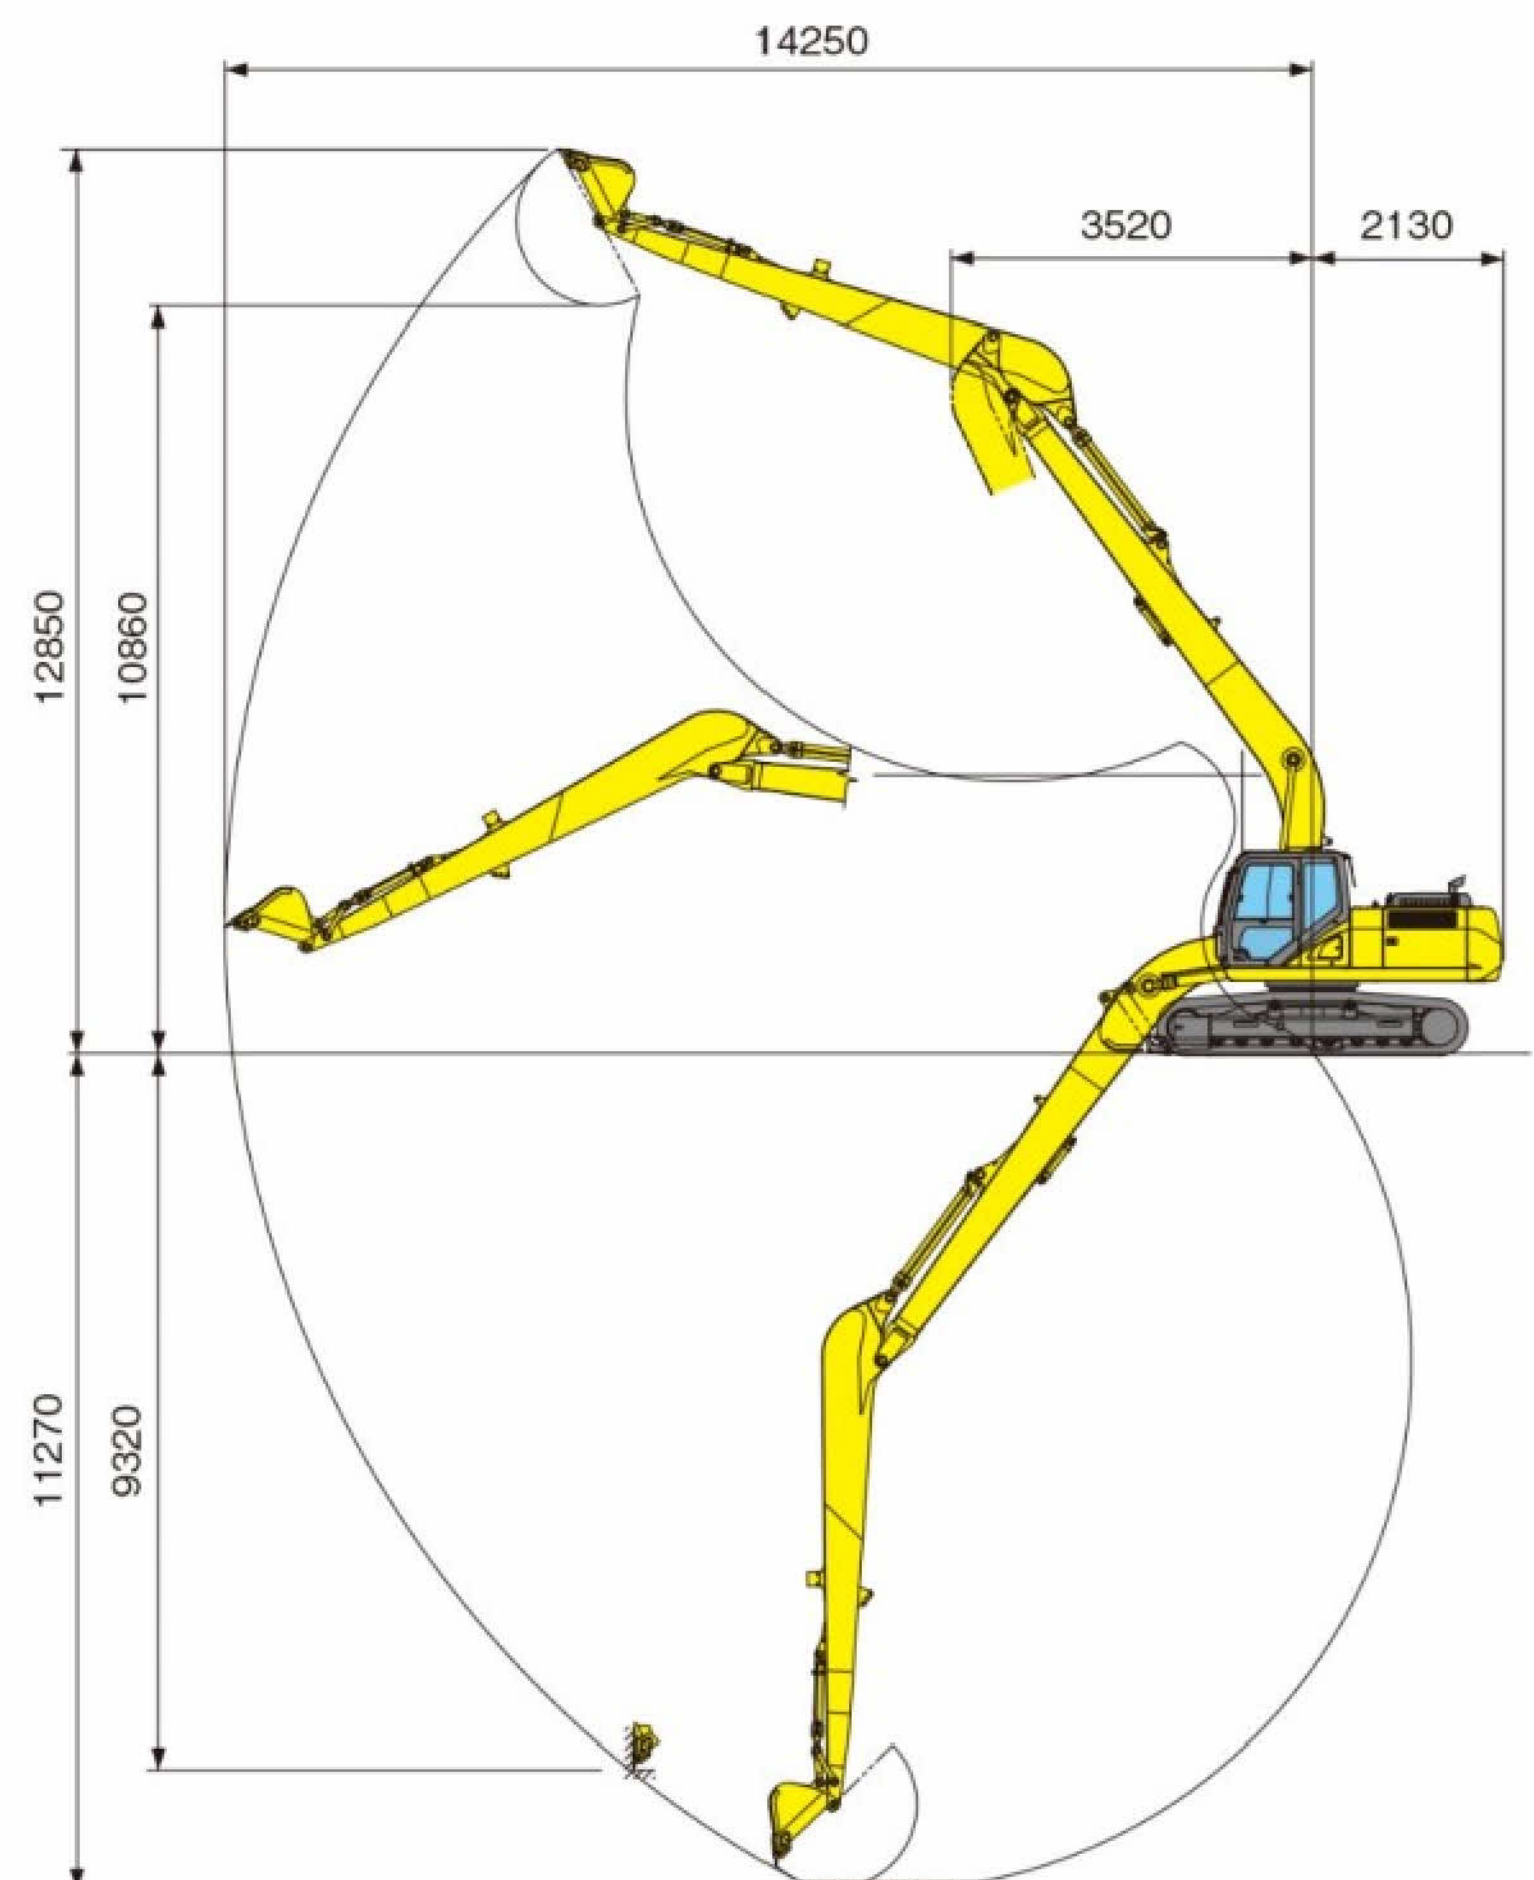


主要仕様

			SH120LC-6LR
基本	ブーム長さ	m	8.00
	アーム長さ	m	5.90
	バケット容量(新JIS)	m³	0.22
	運転質量	kg	15200
エンジン	エンジン名称		いすゞ AM-4JJ1X
	定格出力	kw/min⁻¹	74.9/2000
	排気量	ml(cc)	2999
油圧機器	ポンプ型式		2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ
	最大圧力:通常/昇圧時	Mpa	34.3/36.3
	走行モータ		可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ型式		機械式ロック
	旋回モータ型式		定容量形ピストンモータ
性能	走行速度:高速/低速	km/h	5.6/3.4
	登板能力		70%(35°)
	接地圧	kPa	32
	旋回速度	min⁻¹	14.3
	バケット掘削力	kN	58.0
	アーム掘削力	kN	32.0
容量	燃料タンク容量	liter	260
	作動油容量	liter	157

外形寸法図

單位:mm

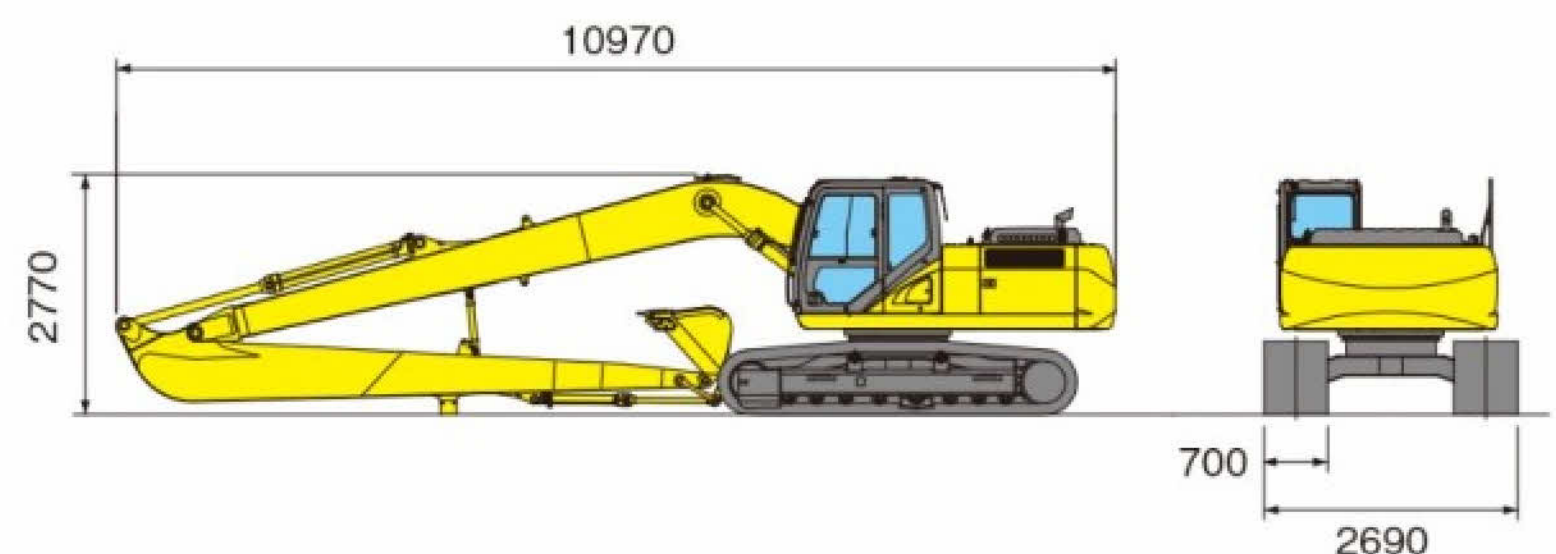

SH120LC-7LR

メーカー
ホームページ

スタイリング



お知らせ機能付 周囲監視装置

フィールドビューモニター


FVM2

オフロード用
2014年基準適合国土交通省
超低騒音型建設機械

作業範囲

	14m仕様 5.9mアーム	13m仕様 5.3mアーム
A 最大掘削半径	14250mm	13100mm
B 最大掘削深さ	11270mm	10130mm
C 最大掘削高さ	12840mm	12070mm
D 最大ダンプ高さ	10860mm	10080mm
E 最大垂直掘削深さ	9310mm	8260mm
F 最小フロント半径	3520mm	3220mm
G 後端旋回半径	2170mm	2170mm

作業範囲図

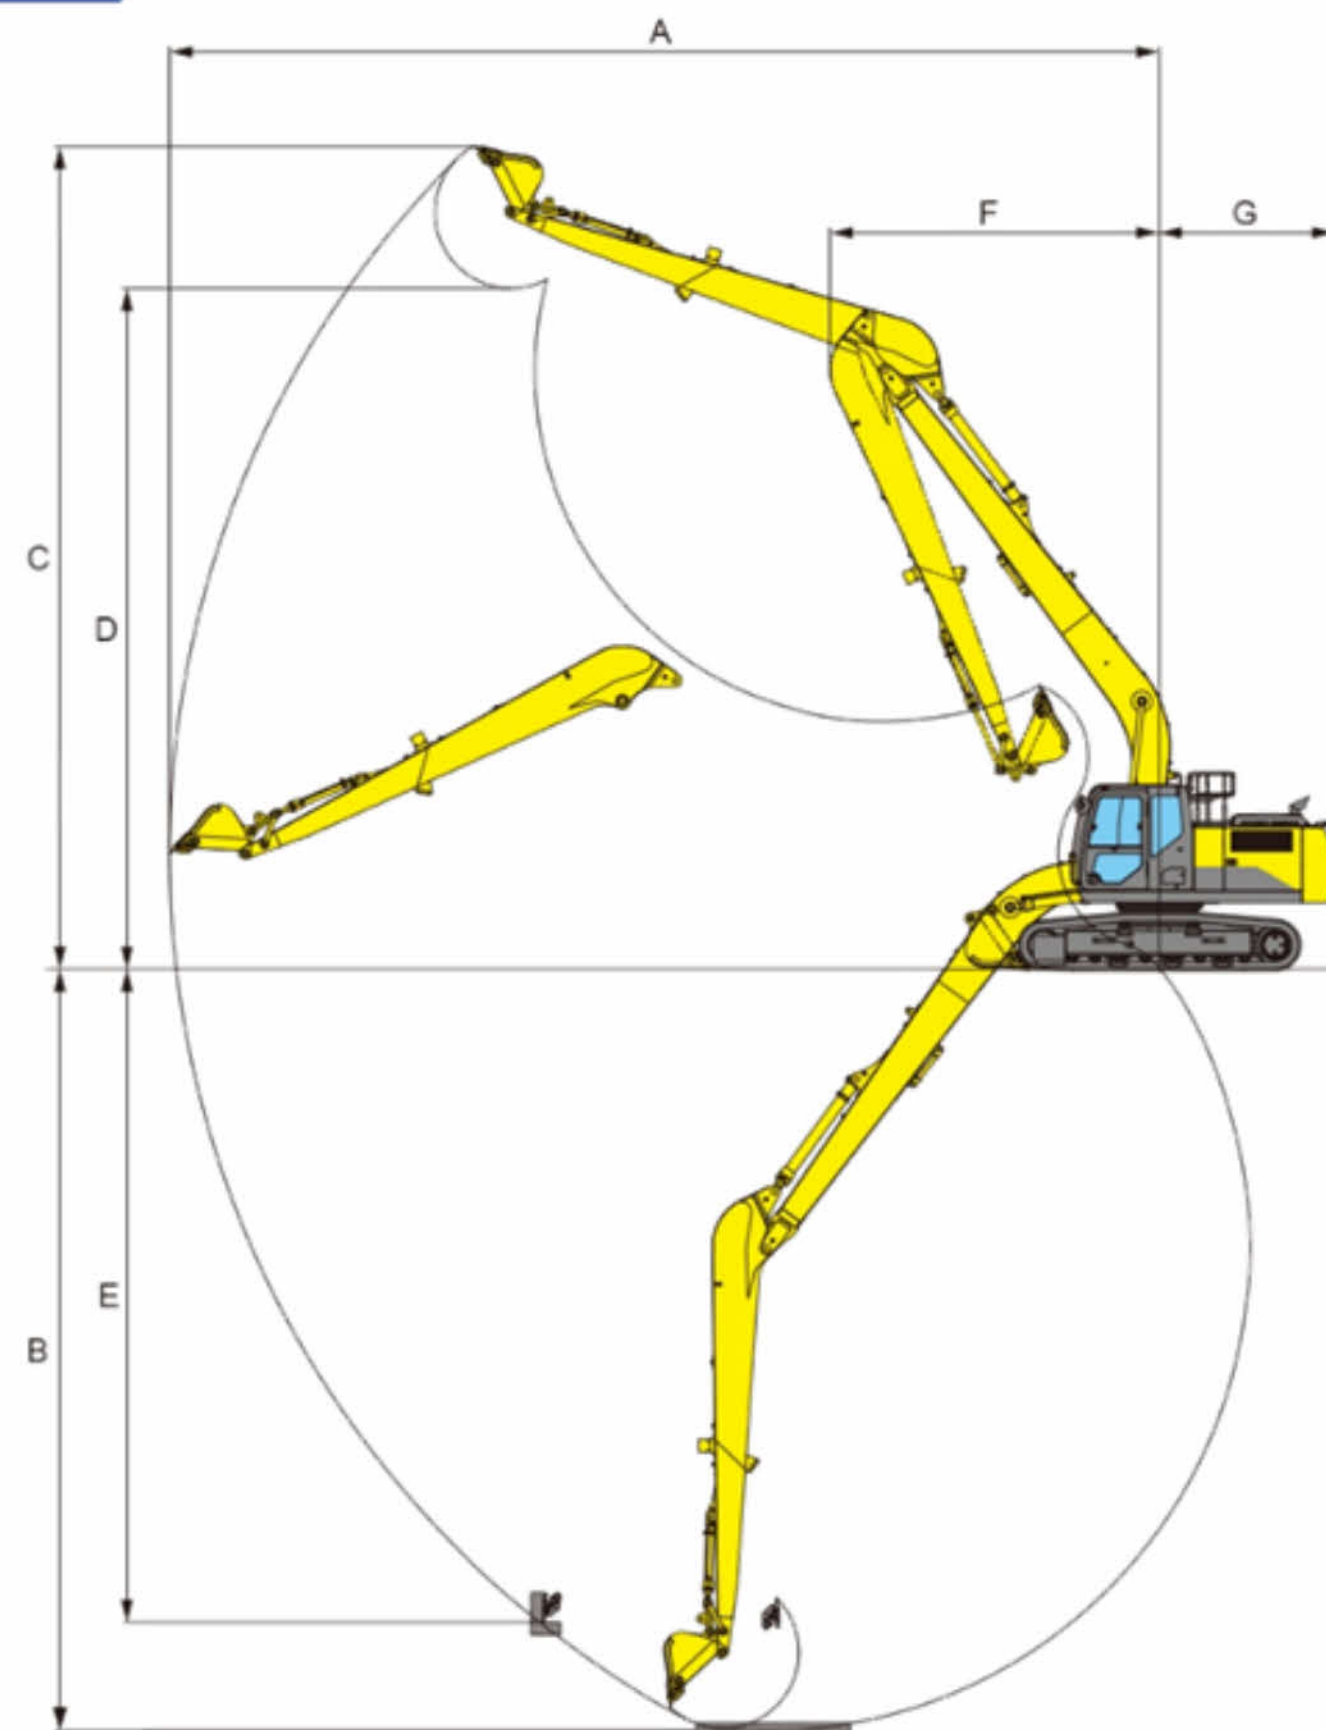

主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

		SH120LC-7LR	
		14m仕様	13m仕様
基本	ブーム長さ	8.0m	7.4m
	アーム長さ	5.9m	5.3m
	バケット容量：山積／平積	0.22m ³ ／0.17m ³	0.28m ³ ／0.2m ³
	運転質量	15400kg ^{*1} (700mmGシュー)	
	エンジン名称	いすゞ AR-4JJ1X	
	定格出力	76.4kW/2000min ⁻¹	
性能	排気量	2.999L (2999cc)	
	走行速度：高速／低速	5.6／3.4km/h	
	登坂能力	70% (35°)	
	旋回速度	14.3min ⁻¹	
	バケット掘削力	35kN	
	アーム掘削力	21kN	
油圧機器	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ	
	最大圧力：通常／昇圧時	34.3MPa／36.3MPa	
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ	
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック(走行レバー連動式)	
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ	
容量	燃料タンク	260L	
	作動油	157L	
	尿素水タンク	75L	

※1:運転質量は14m仕様となります。

輸送時寸法

	14m仕様 5.9mアーム	13m仕様 5.3mアーム
H 輸送時全長	11000mm	10390mm
I 輸送時全幅	2690mm	2690mm
J 輸送時全高	2810mm	2810mm
K クローラ全長	3760mm	3760mm
L 標準シュー幅	700mm	700mm

外形寸法図

