

SH200LC-6LR


メーカー
ホームページ

スタイリング



作業範囲図

単位: mm

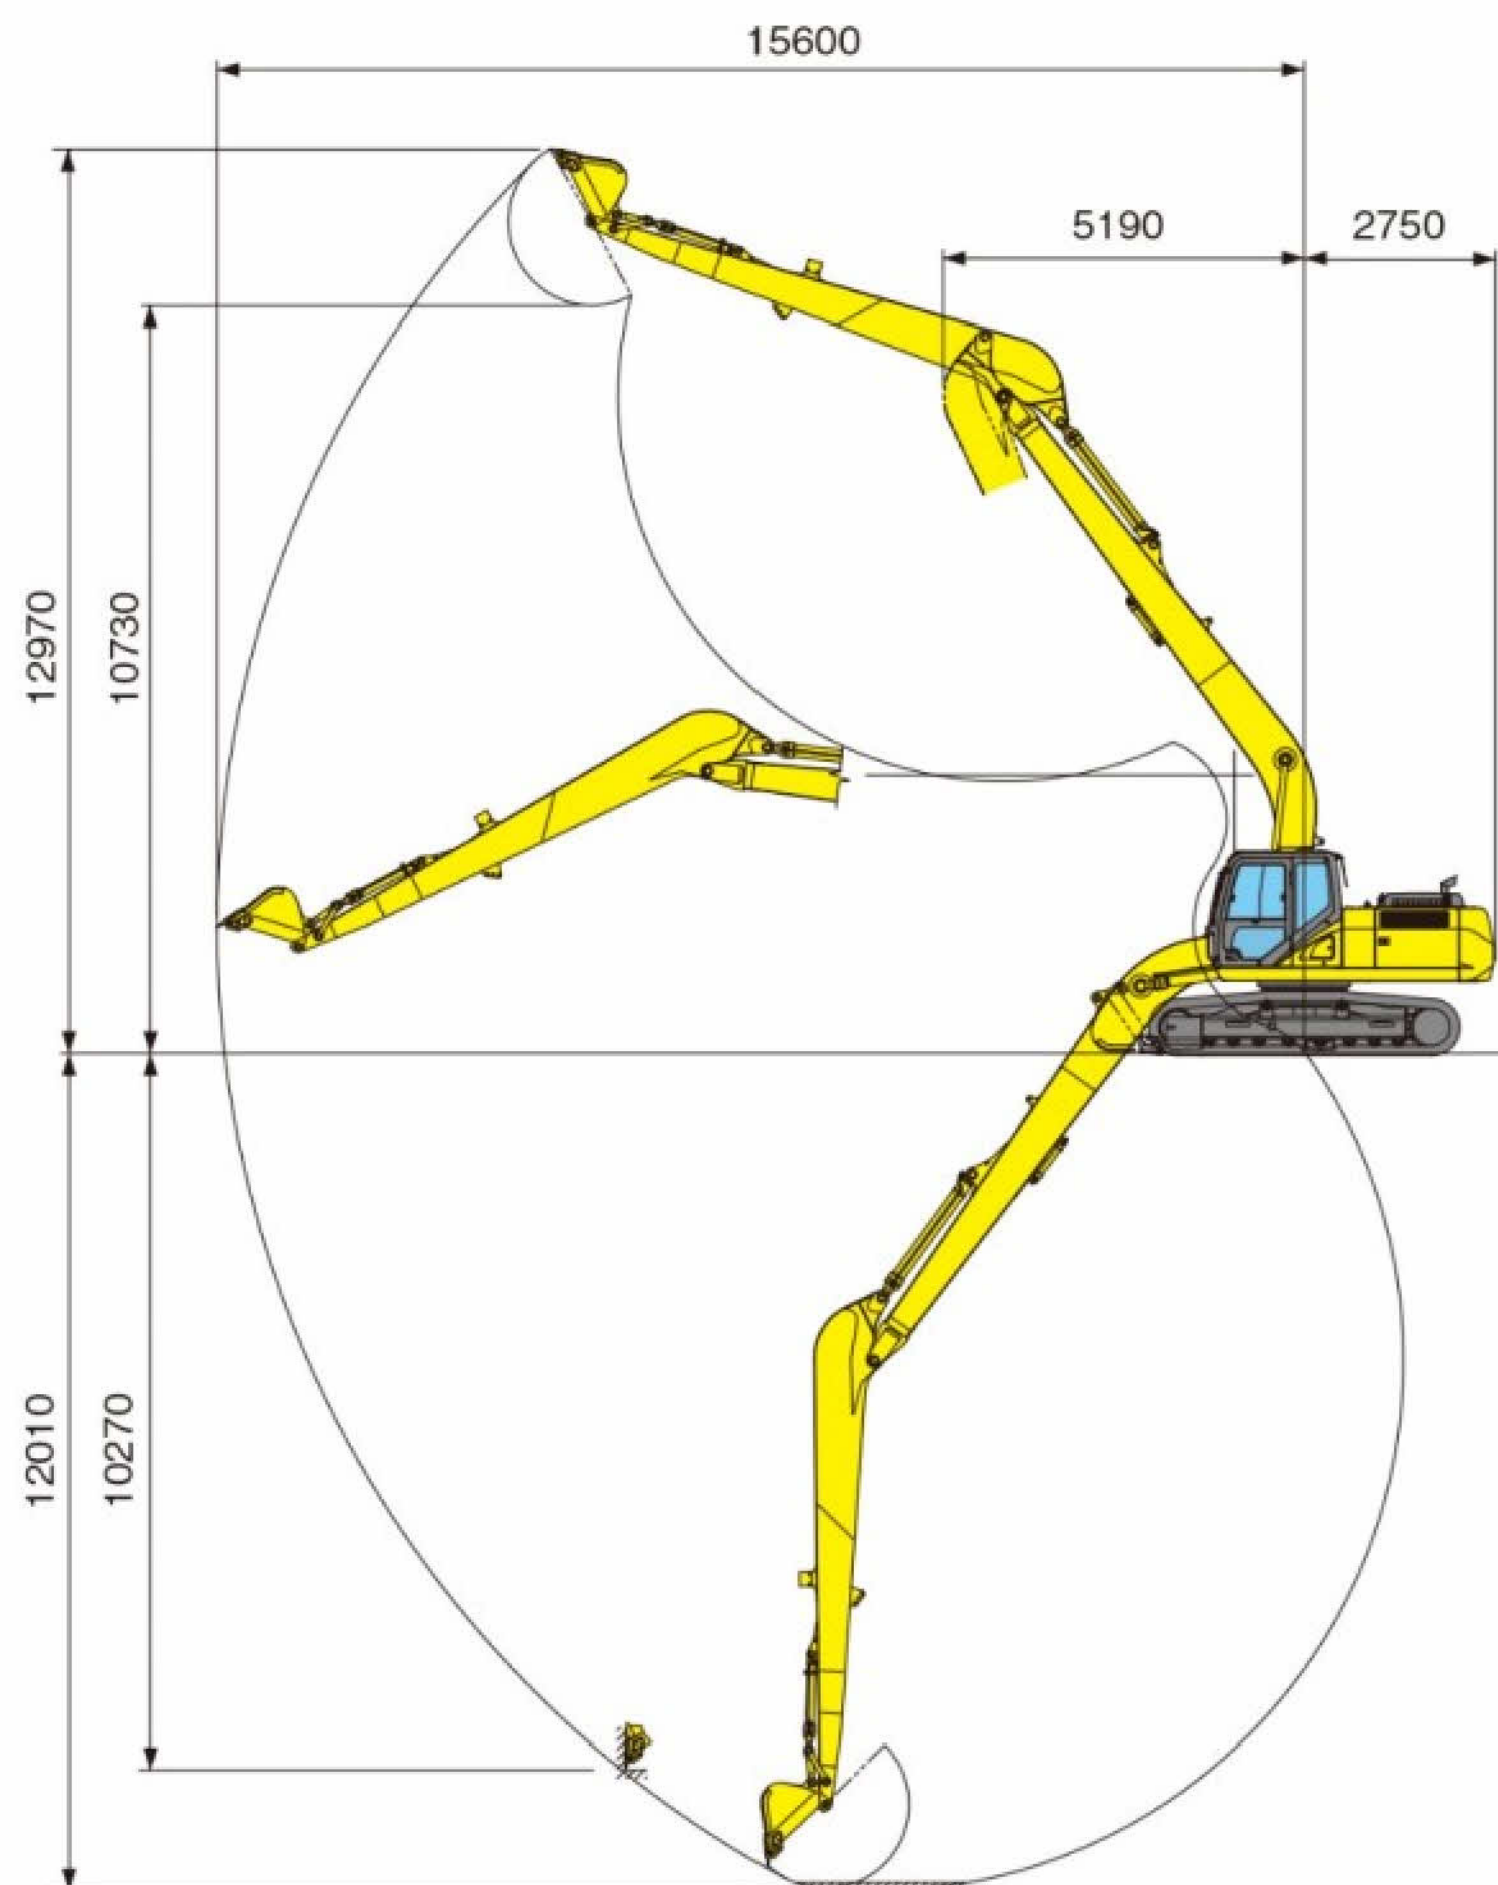


主要仕様

SH200LC-6LR			
基本	ブーム長さ	m	8.70
	アーム長さ	m	6.40
	バケット容量(新JIS)	m³	0.37
	運転質量	kg	22400
エンジン	エンジン名称	いすゞ AM-4HK1X	
	定格出力	kw/min ⁻¹	119.3/1800
	排気量	ml(cc)	5193
油圧機器	ポンプ型式	2連可変容量形ピストンポンプ+ギヤポンプ	
	最大圧力:通常/昇圧時	Mpa	34.3/36.8
	走行モータ	可変容量形ピストンモータ	
	駐車ブレーキ型式	機械式ロック	
	旋回モータ型式	定容量形ピストンモータ	
性能	走行速度:高速/低速	km/h	5.6/3.4
	登板能力	70%(35°)	
	接地圧	kPa	47
	旋回速度	min ⁻¹	11.5
	バケット掘削力	kN	65.3
	アーム掘削力	kN	45.6
	燃料タンク容量	liter	410
容量	作動油容量	liter	240

外形寸法図

単位: mm

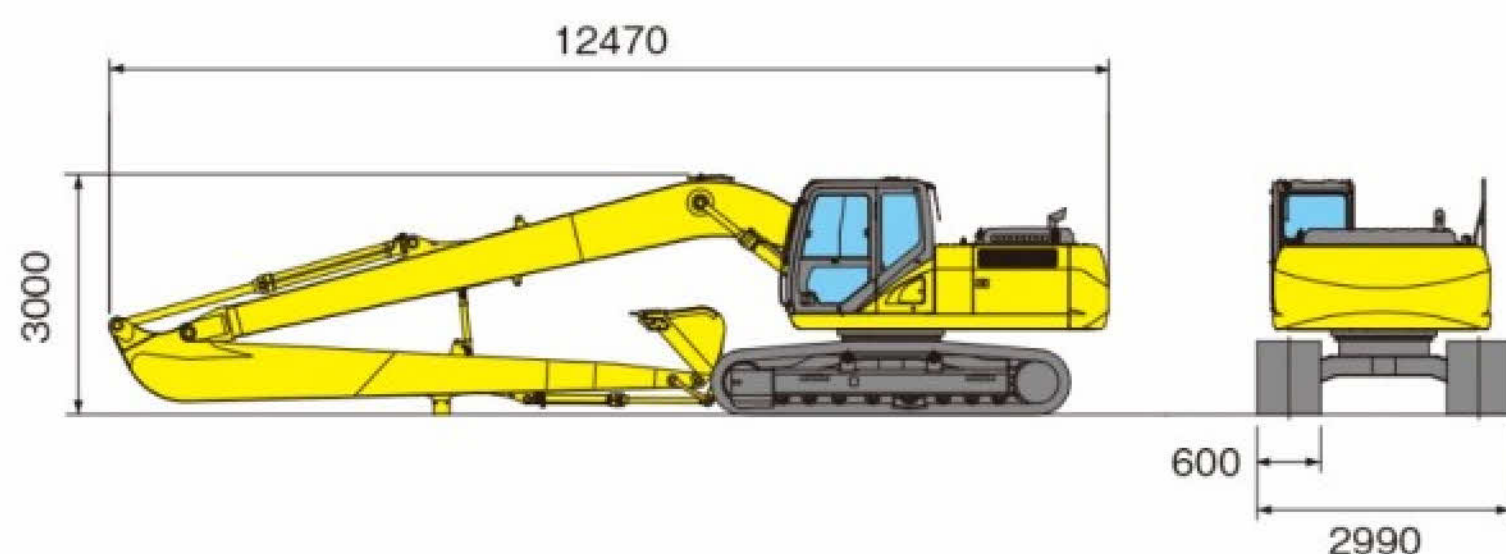

SH200LC-7LR

メーカー
ホームページ


スタイリング



作業範囲

	6.4mアーム
A 最大掘削半径	15600mm
B 最大掘削深さ	12010mm
C 最大掘削高さ	12970mm
D 最大ダンプ高さ	10730mm
E 最大垂直掘削深さ	10300mm
F 最小フロント半径	5190mm
G 後端旋回半径	2790mm

作業範囲図

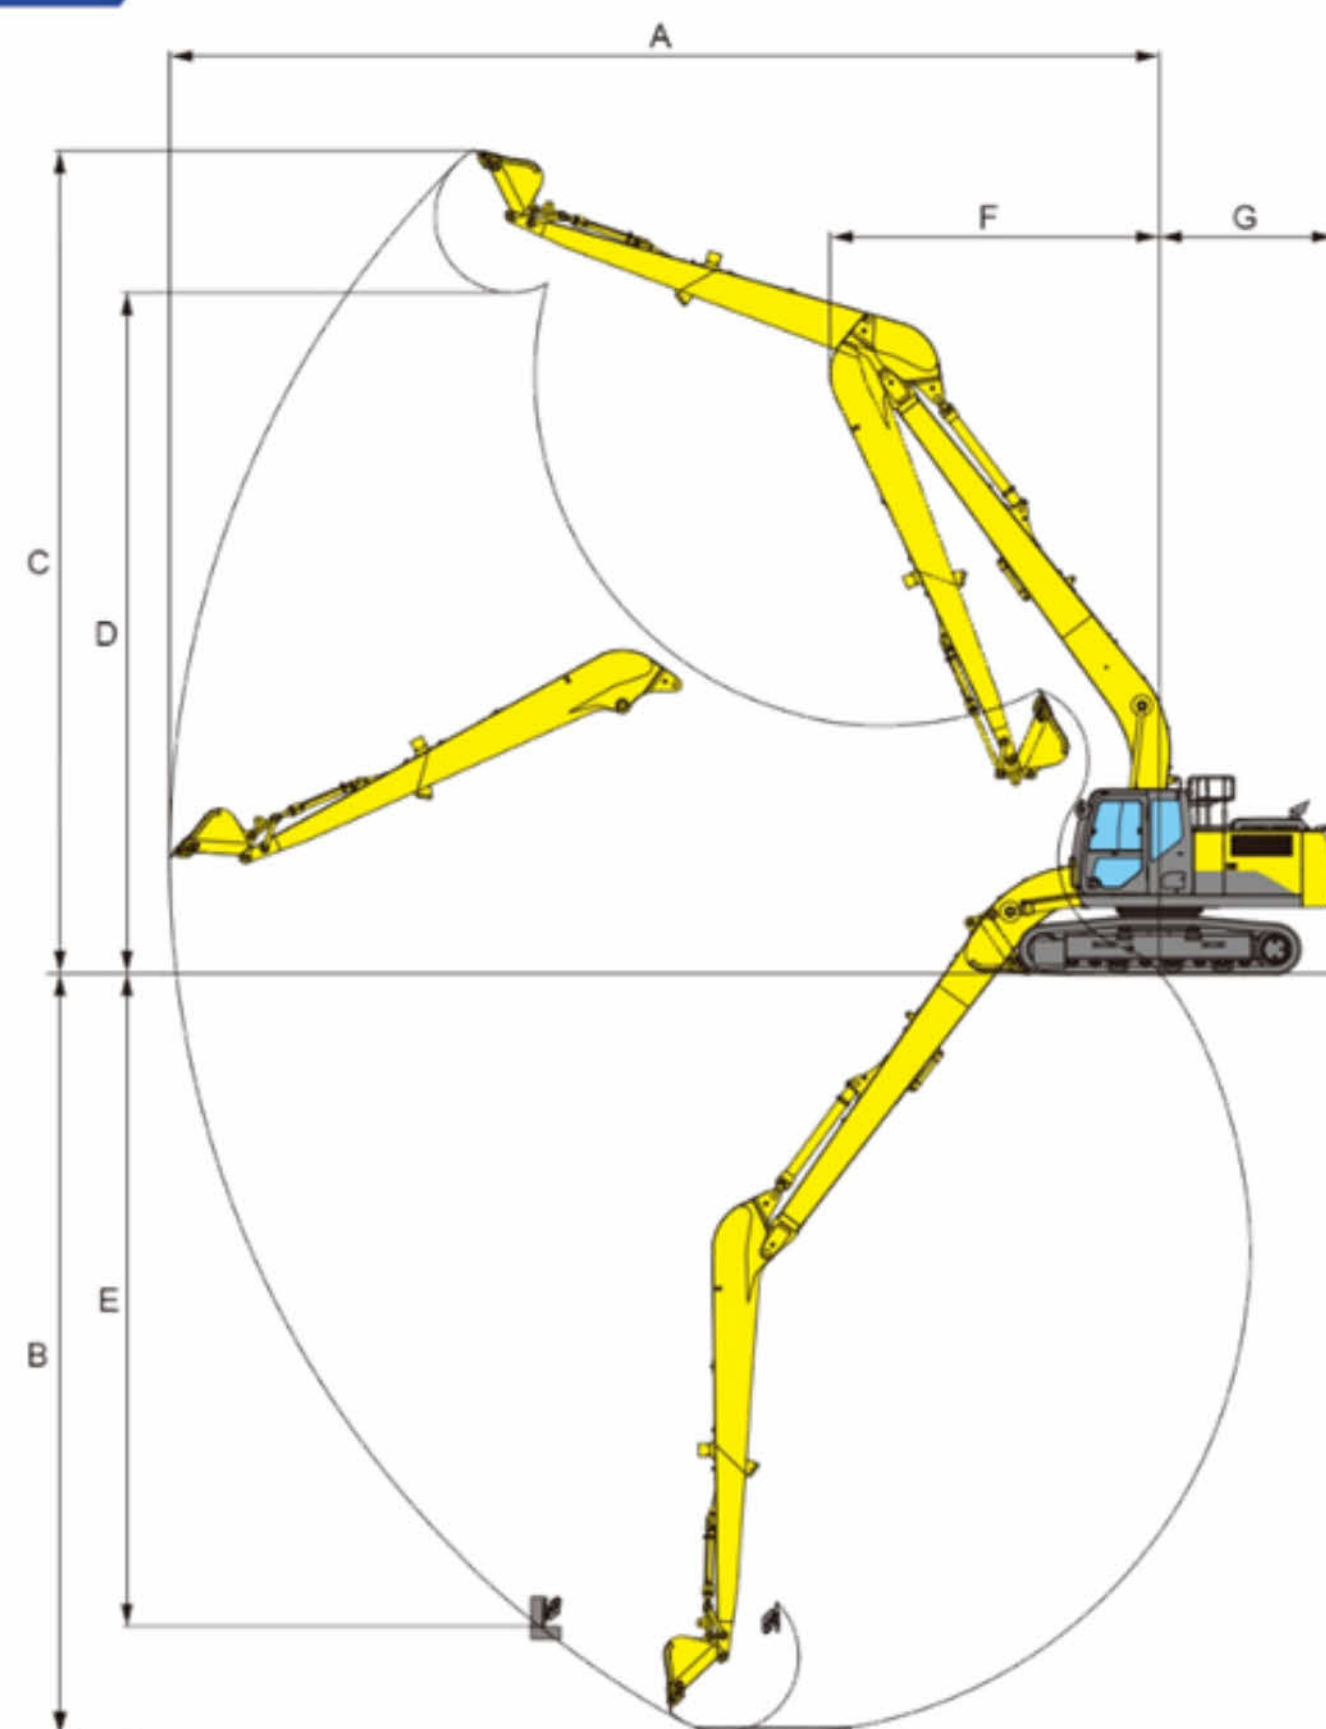

主要仕様

※単位は国際単位系のSI単位表示です。

SH200LC-7LR		
基本	ブーム長さ	8.7m
	アーム長さ	6.4m
	バケット容量：山積／平積	0.37m ³ ／0.28m ³ 0.45m ³ ／0.33m ³
	運転質量	22700kg (600mmGシュウ)
	エンジン名称	いすゞ AR-4HK1X
	定格出力	119.3kW/1800min ⁻¹
	排気量	5.193L (5193cc)
性能	走行速度：高速／低速	5.6／3.4km/h
	登坂能力	70% (35°)
	旋回速度	11.8min ⁻¹
	バケット掘削力	46kN
	アーム掘削力	65kN
	ポンプ形式	2連可変容量形ピストンポンプ＋ギヤポンプ
油圧機器	最大圧力：通常／昇圧時	34.3MPa／37.3MPa
	走行モータ形式	可変容量形ピストンモータ
	駐車ブレーキ形式	機械式ロック(走行レバー連動式)
	旋回モータ形式	定容量形ピストンモータ
容量	燃料タンク	410L
	作動油	240L
	尿素水タンク	120L

輸送時寸法

	6.4mアーム
H 輸送時全長	12520mm
I 輸送時全幅	2990mm
J 輸送時全高	3150mm
K クローラ全長	4470mm
L 標準シュウ幅	600mm

外形寸法図

