

SH75X-6A KK

メーカー
ホームページ

スタイリング




作業範囲

単位は国際単位系のSI単位表示です

作業範囲	通常モード			標準アーム	
				標準アーム	ロングアーム ^{※1}
A	B	C	D	E	F
寸法	L	標準	アーム	質量	質量

※1:アタッチメント回転機能なし ※4:作業範囲はアーム先端ピン位置です
※5:当社推奨質量であり、工業会計算値とは異なります

作業範囲図

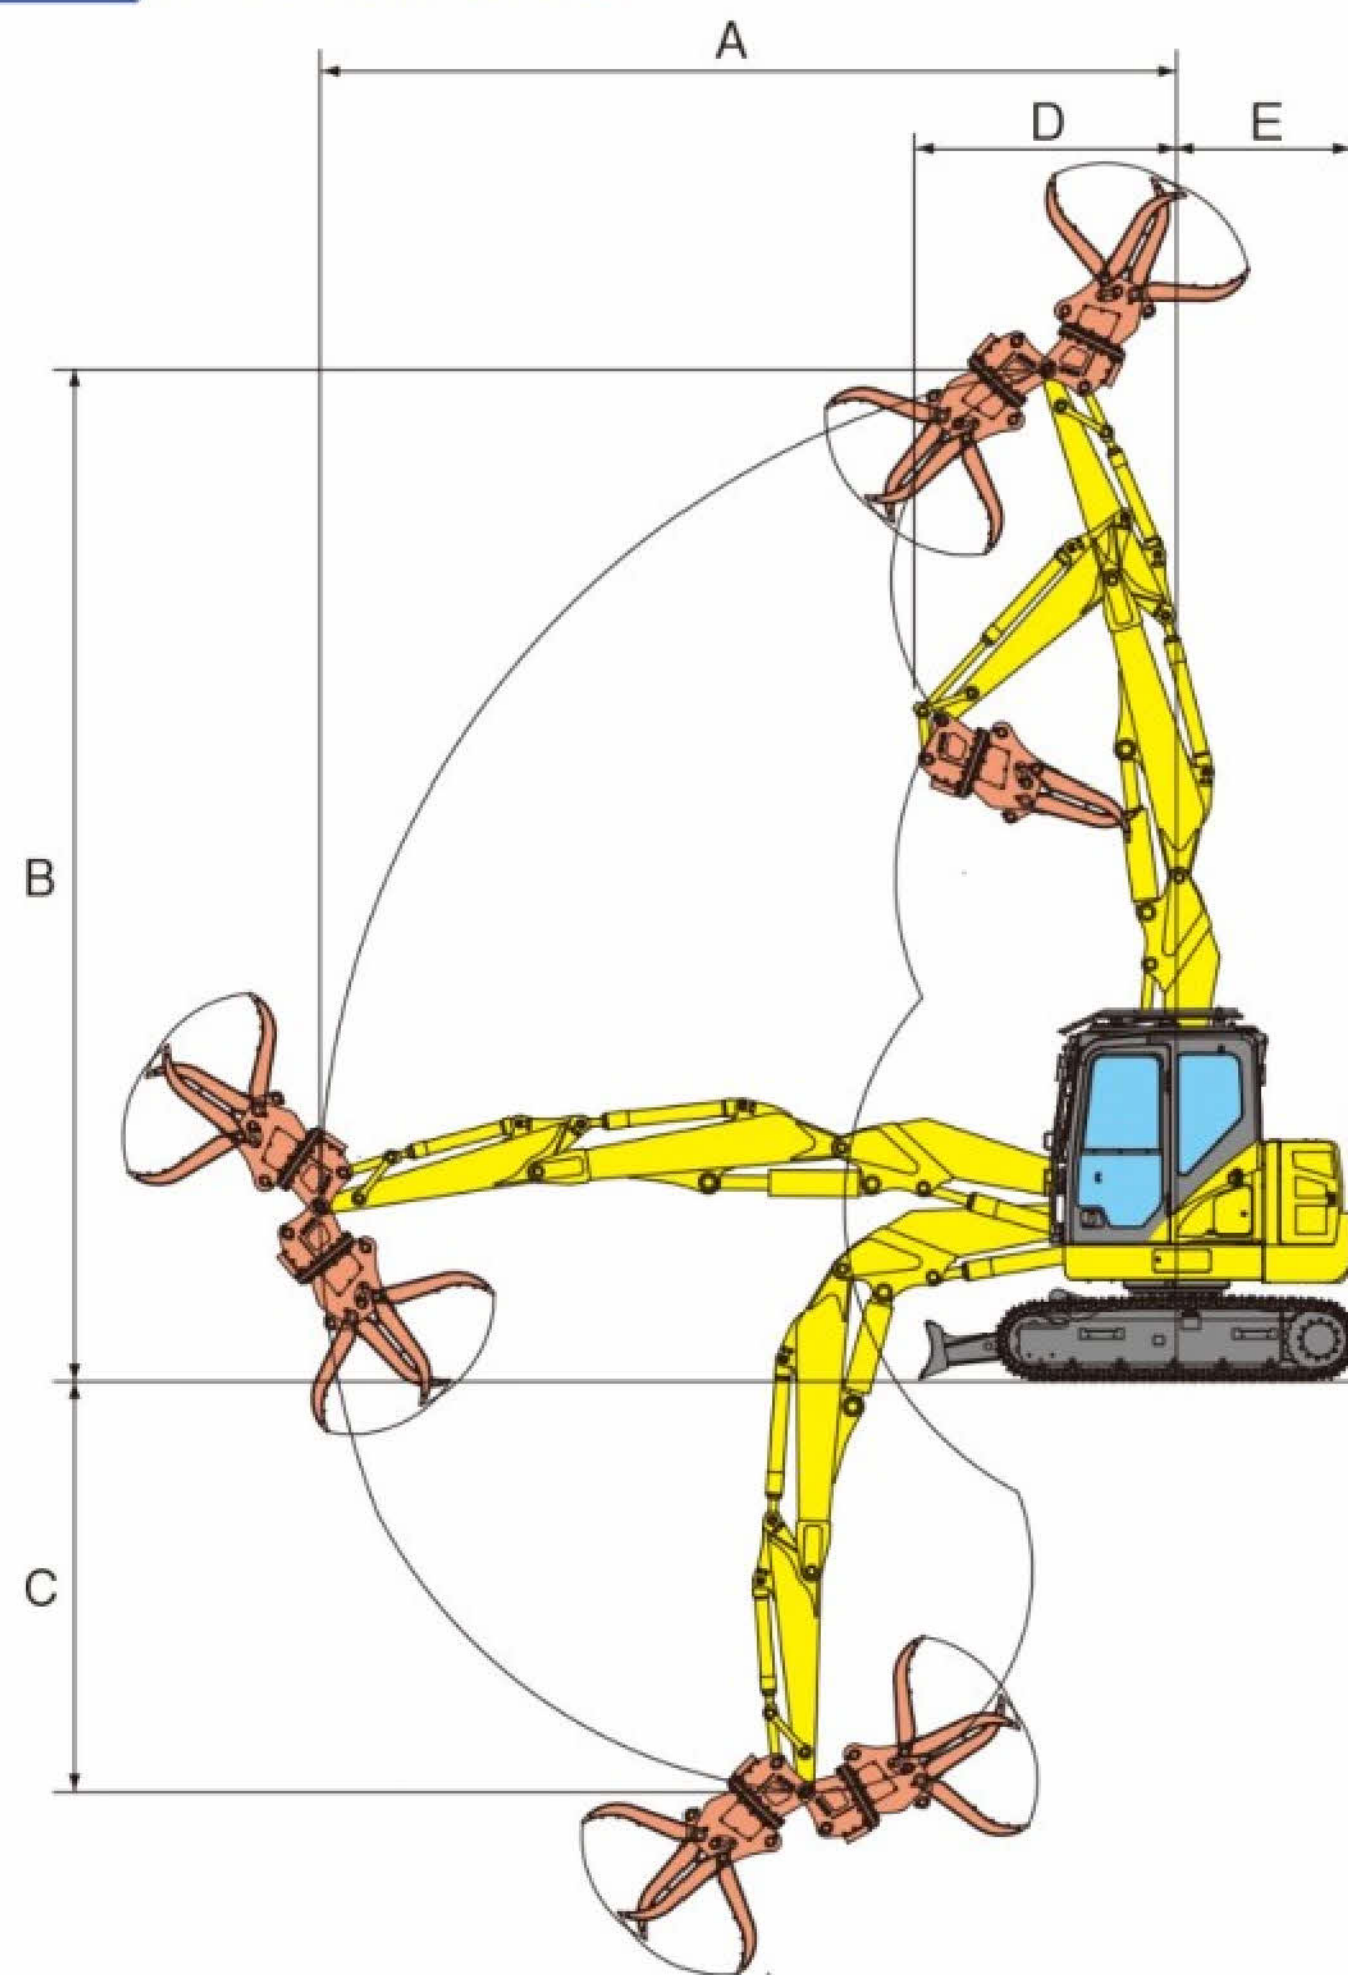

主要仕様

単位は国際単位系のSI単位表示です

			SH75X-6AKK	
			標準アーム	ロングアーム ^{※1}
基本	運転質量 ^{※2}	kg	8510	8560
	エンジン名称		いすゞ CP-4LE2X	
	定格出力	kw/min ⁻¹	40/2000	
	排気量	mL(cc)	2179	
性能	旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	10.4	
	走行速度:高速/低速	km/h	5.1/3.2	
	登坂能力	%(°)	70(35)	
	バケット容量(新JIS)	m ³	0.28	0.28 ^{※3}
容量	接地圧	kPa	39	
	燃料タンク容量	L	120	
	作動油容量	L	96.3	

※1:アタッチメント回転機能なし ※2:エンドアタッチメントを除く ※3:積込専用

外形寸法図

