




特 徴

- ・低振動・低騒音・高効率の圧砕作業を実現
- ・大型シリンダを採用し、増速バルブを搭載
- ・シリンダロッドを内部に格納することでロッド部の損傷を防止

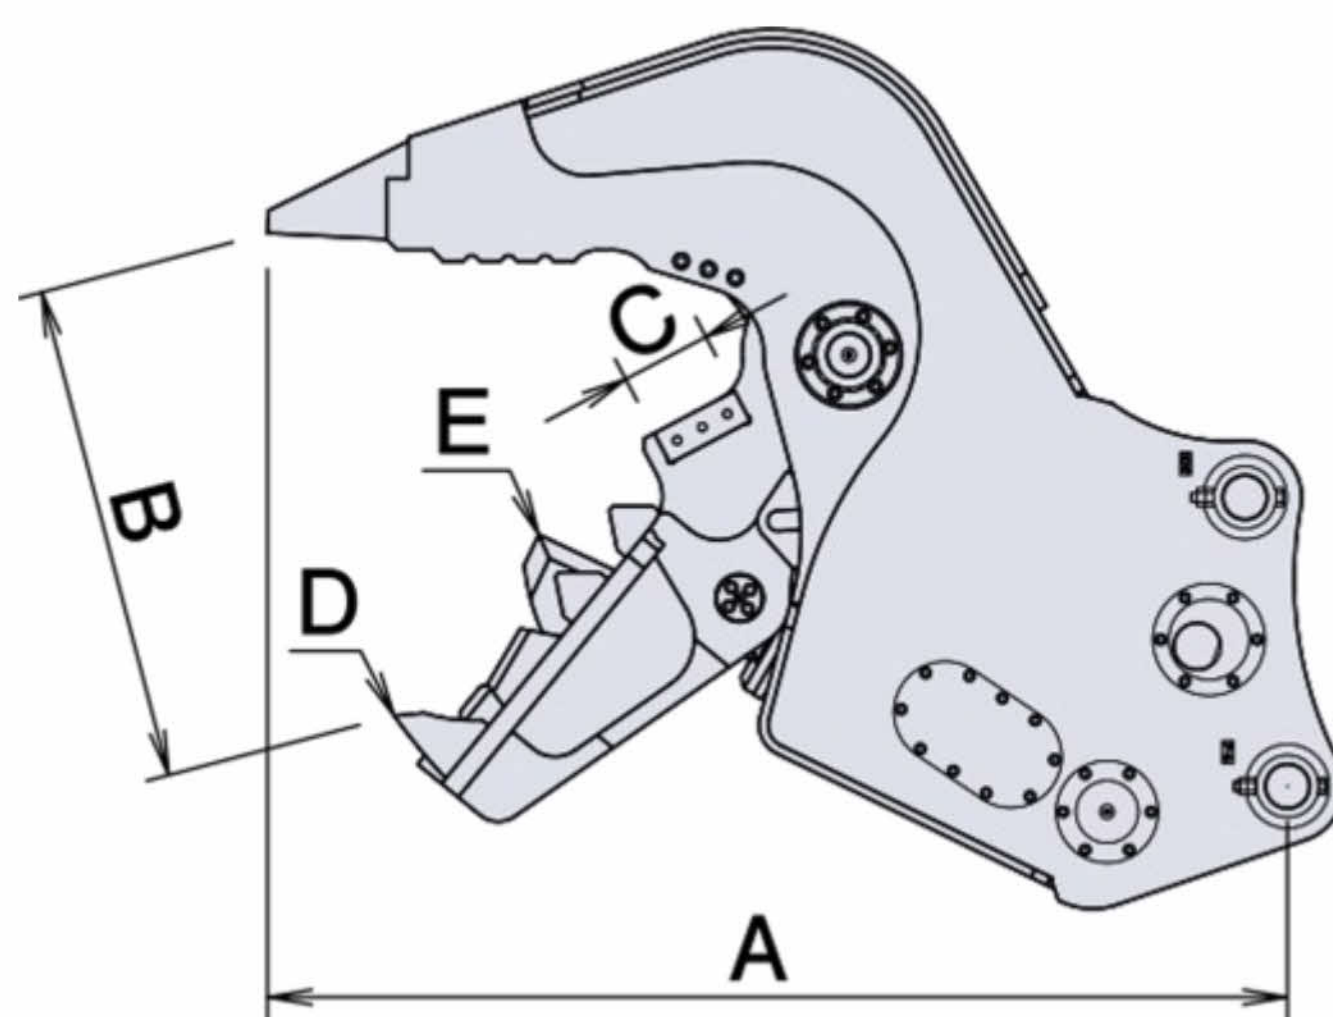

型式	TM-35B	TM-75B	TM-135B	TM-201
本体クラス (ton)	3－5	6－8	12－14	20－22
使用圧力 (MPa)	24.5	24.5	31.4	31.4
最大使用圧力 (MPa)	24.5	27.4	34.3	34.3
本体長さA (mm)	950	1270	1470	1800
最大開口幅B (mm)	430	620	750	880
ブレード長C (mm)	70	100	120	160
先端圧砕力D (kN)	178	369	549	725
中央圧砕力E (kN)	282	534	882	1170
質量 (kg)	240	580	1020	1660

* 1 往復の油圧配管が必要です。

* TM-35Bの取付け対応機種は販売店までお問い合わせください。