


TS-WB350/620V/950V/1100V/1400V

メーカー
ホームページ



- ◇2本シリンダーと増速バルブ標準装備で開閉スピードがぐんとアップ(TS-WB350除く)
- ◇ウェッジアームの採用で抜群のくい込み能力を実現
- ◇閉じるにしたがってアームが張り出さない機能的なフレーム形状

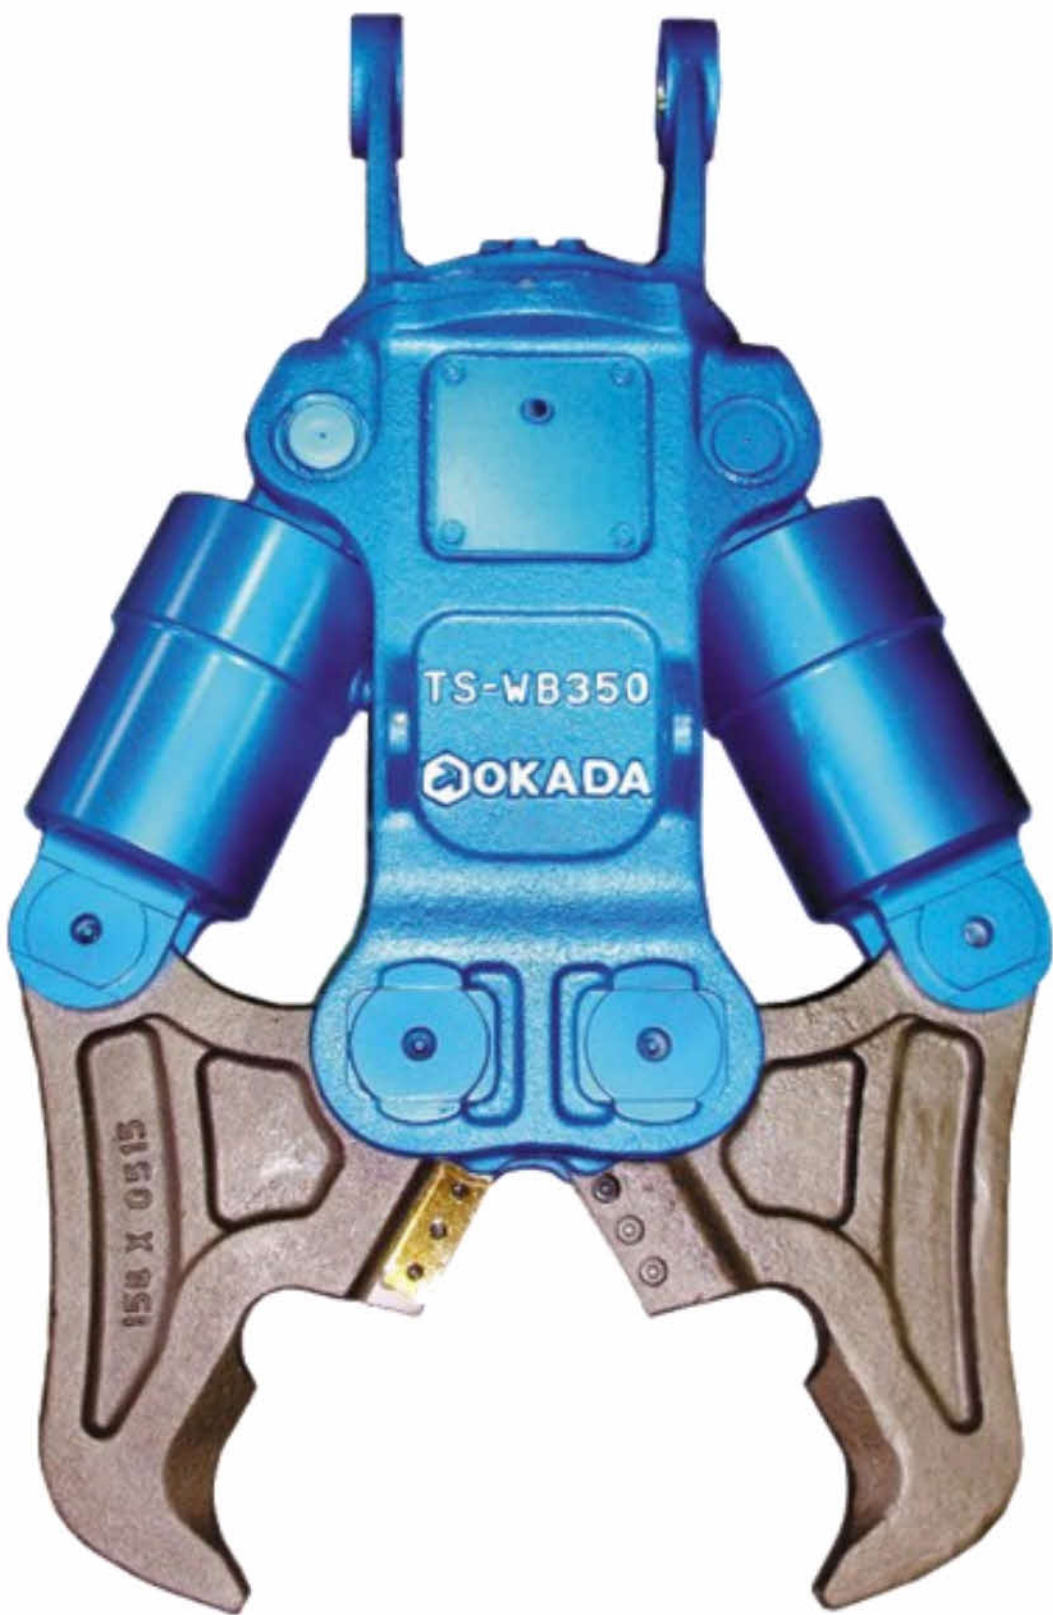

TS-WB350



TS-WB1400V

型式	TS-WB350FR	TS-WB620VFR	TS-WB950VFR (ARTS)	TS-WB1100VFR (ARTS)	TS-WB1400V (FHR)
メーカー	オカダアイヨン	オカダアイヨン	オカダアイヨン	オカダアイヨン	オカダアイヨン
本体質量 (kg)	250	780	1,610 (1,690)	2,480 (2,530)	4,290
全長 (mm)	1,070	1,670	2,140 (2,280)	2,525 (2,635)	2,970
最大開口幅 (mm)	360	620	950	1,100	1,400
先端破碎力 (kN)	240	355	605	940	1,100
使用圧力 (Mpa)	25	28	30	30	30
標準装備バルブ	-	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ	増速バルブ
取付ショベル (ton)	2.5～4	6～9	12～18	18～25	30～40