




特 徴

- ・ブレーカ配管でOKです
- ・飛散防止チェーンを採用し安全作業！
- ・フローコントロールバルブ搭載で安定した作業が可能です
- ・雑草、竹やぶ・雑木までスピーディーに刈り取ります

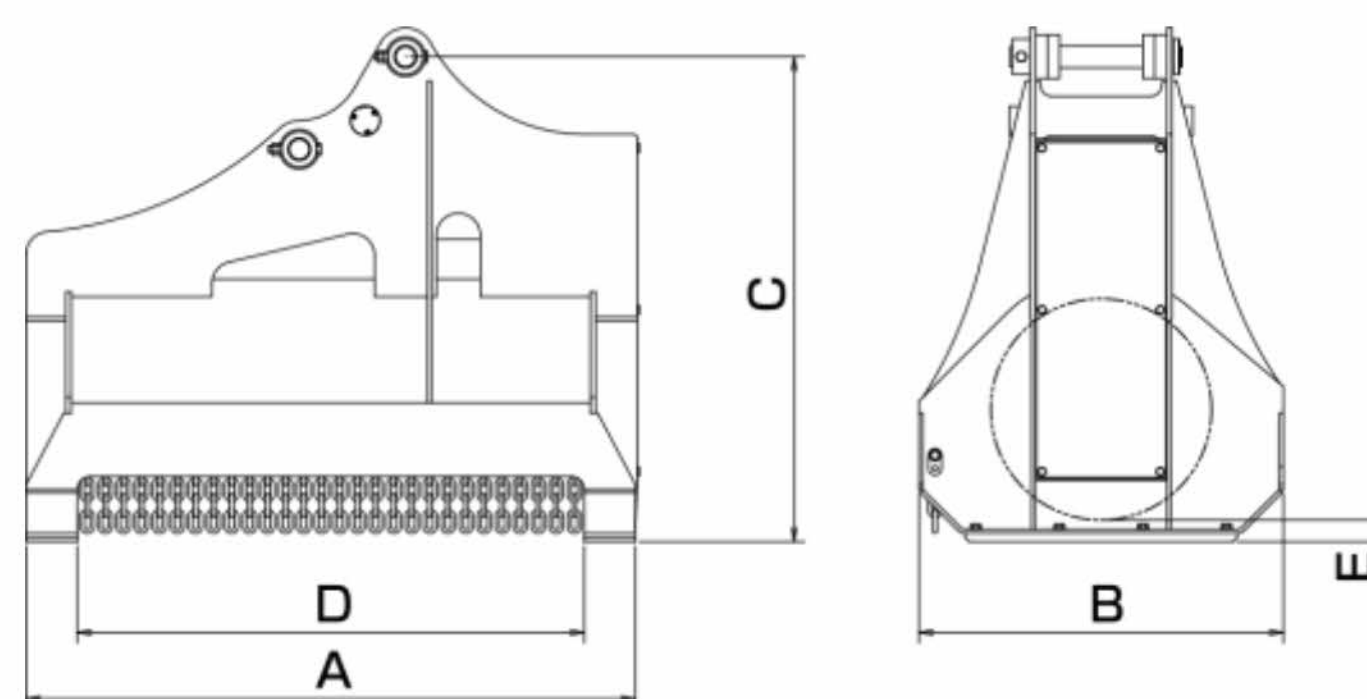

型式	TCF-62BA	TCF-122BA
本体クラス (ton)	3－5	6－8
全長A (mm)	1040	1380
全幅B (mm)	660	830
全高C (mm)	905	1100
刈幅D (mm)	850	1150
刈高E (mm)	50	50
爪枚数 (枚)	18	24
ナイフ周速 (m/S)	62	63
質量 (kg)	300	540

- * ブレーカ配管または往復配管のいずれかの油圧配管が必要です。
- * 背圧が3.4MPaを超える油圧ショベルではご使用できません。
- * クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。