

KRS型

メーカー
ホームページ

50/60Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	質量 (重量) kg
80	KRS2-C3/A3	2.2	200	10	0.5	じか入	72
80	KRS2-D3/B3	3.7	200	15	0.5	じか入	91/89
100	KRS2-C4/A4	3.7	200	10	1.0	じか入	88
100	KRS2-D4/B4	5.5	200	15	1.0	じか入	98/95
150	KRS2-C6/A6	7.5	200	10	2.0	じか入	130
150	KRS2-D6/B6	11	200	15	2.0	じか入	158/150
200	KRS2-8S	11	200	10	4.0	じか入	174
200	KRS815	15	200	15	4.0	じか入	240
200	KRS819	18.5	200	20/15	3.0/4.0	じか入	360
200	KRS822	22	200	30/20	2.0/4.0	じか入	380
200	KRS822L	22	200	15	5.0	じか入	380
250	KRS1022	22	200	10	8.0	じか入	390



KRS2-A3





KRS1022

外形寸法図



右記以外の型式

KRS1022

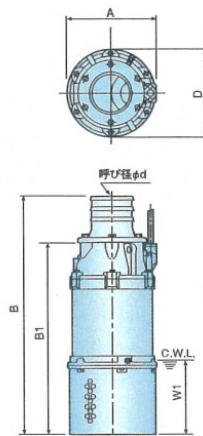
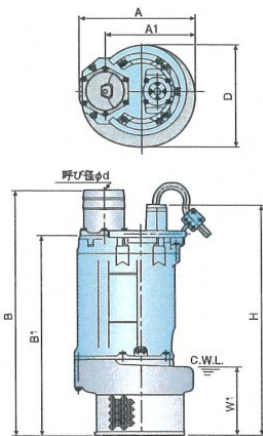


性能曲線

●吐出し口径80mm~150mm



●吐出し口径200mm~250mm





■寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS2-C3/A3	80	340	253	619	499	311	599	145
KRS2-D3	80	362	272	704	584	346	684	155
KRS2-B3	80	349	259	704	584	320	684	155
KRS2-C4/A4	100	349	259	719	584	320	684	155
KRS2-D4	100	362	272	709	574	346	674	155
KRS2-B4	100	349	259	709	574	320	674	155
KRS2-C6	150	415	305	767	585	373	685	175
KRS2-A6	150	415	305	767	585	373	685	175
KRS2-D6	150	434	324	813	632	407	744	180
KRS2-B6	150	415	305	812	630	373	742	175
KRS2-8S	200	472	356	933	701	409	814	300
KRS815	200	481	347	1069	837	440	949	275
KRS819	200	576	445	1241	1010	530	1200	345
KRS822	200	576	445	1241	1010	530	1200	345
KRS822L	200	576	445	1241	1010	530	1200	345
KRS1022	250	525	—	1419	1136	524	—	450

HSD型

メーカー
ホームページ

0.55kw

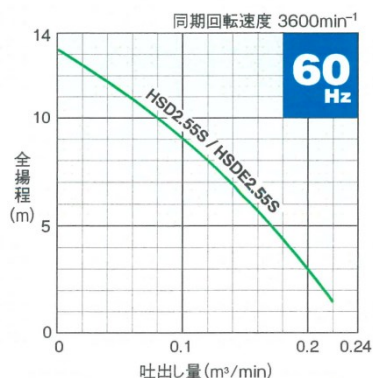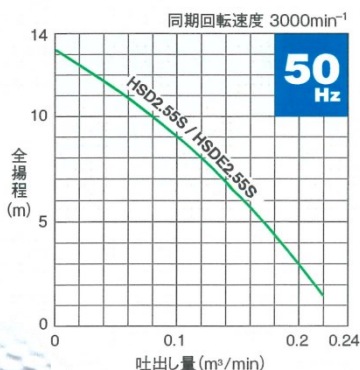

50/60Hz共通標準仕様

非自動形 (HSD型)

吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量 [重量] kg	異 物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
50	HSD2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ運転	14	9	VCT	3×1.25	10.1	5


※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

自動運転形 (HSDE型)

吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量 [重量] kg	異 物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm²	仕上外径 mm	長さ m
50	HSDE2.55S	0.55	単100	9	0.1	コンデンサ運転	14.6	9	VCT	3×1.25	10.1	5

※表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体質量です。

外形寸法図 (単位:mm)

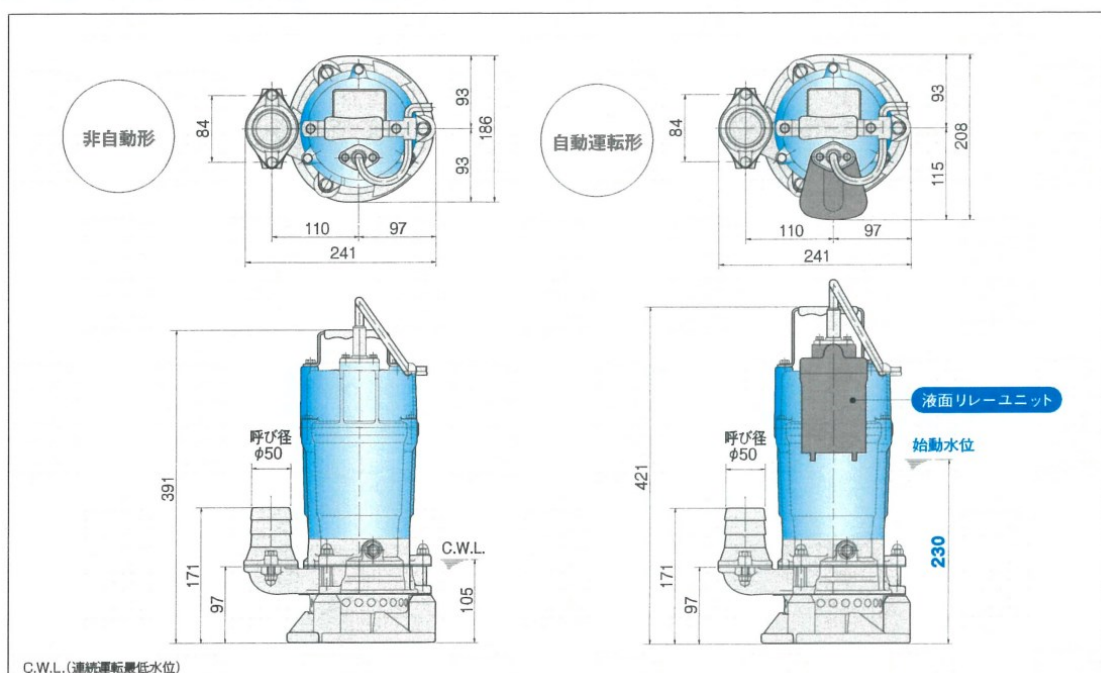

C.W.L. (連続運転最低水位)

KRS型


メーカー
ホームページ

50/60Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型 式	出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	始動方式	質量 [重量] kg	異物 通過径 mm	ケーブル仕様			
									材 質	芯数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
100	KRS-43	3.0	200	10	1.0	じか入	95	12	2PNCT・F	4×2	14.4	8
150	KRS-63	3.0	200	5	2.0	じか入	97	15	2PNCT・F	4×2	14.4	8
150	KRS-65.5	5.5	200	10	2.0	じか入	118	20	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
150	KRS2-69	9.0	200	16	2.0	じか入	155	20	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
200	KRS-85.5	5.5	200	5	3.8	じか入	126	20	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
200	KRS2-89	9.0	200	8	4.0	じか入	175	30	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

外形寸法図

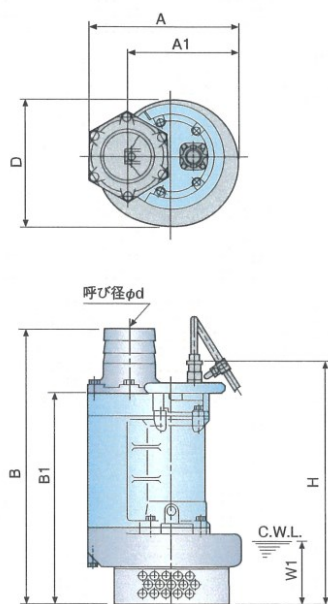

※C.W.L.:連続運転最低水位

■寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS-43	100	378	288	723	561	347	622	170
KRS-63	150	384	294	866	686	365	747	300
KRS-65.5	150	425	305	790	608	370	669	190
KRS2-69	150	490	372	812	630	424	742	200
KRS-85.5	200	446	326	941	710	413	771	295
KRS2-89	200	473	355	933	701	408	813	300

性能曲線

