





■性能曲線

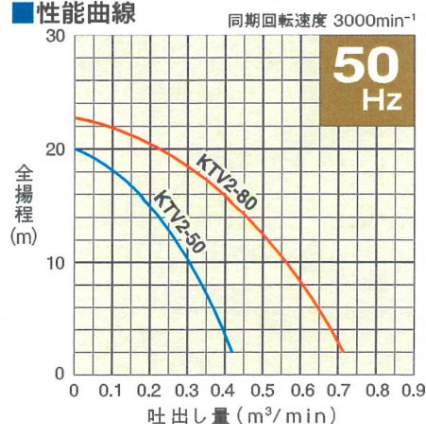





■外形寸法図 単位: mm

C.W.L. (連続運転最低水位)

KTV2-50



KTV2-80

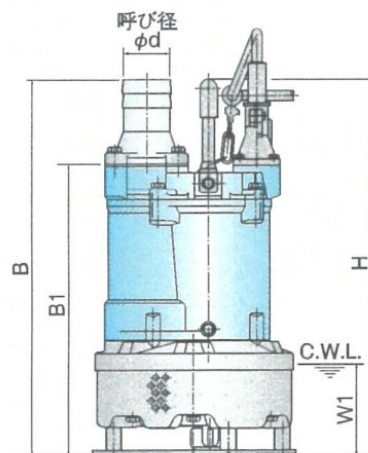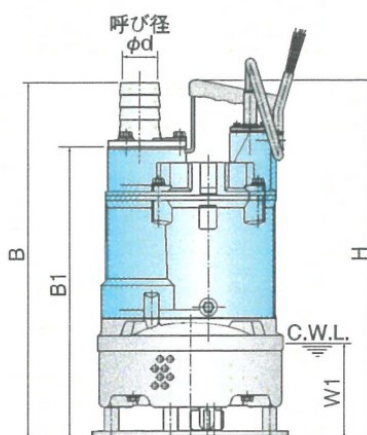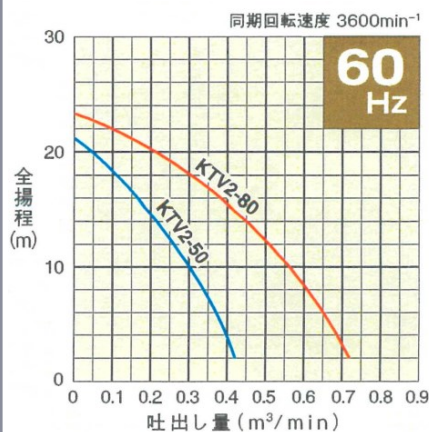

寸法表

型 式	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-50	50	250	192	450	368	250	453	120
KTV2-80	80	295	216	550	427	295	550	130

■50/60Hz共通標準仕様

吐出し 口 径 mm	型 式	出 力 kW	相・電圧 (三) V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質 量 (重 量) kg	異 物 通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材 質	芯数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長 さ m
50 (80)	KTV2-50	2	200	12	0.25	じか入	25	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
80 (100)	KTV2-80	3	200	12	0.50	じか入	38	8.5	2PNCT-F	4×2	14.4	8

●()内吐出し口径に変更可能です。

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

NKZ型

メーカー
ホームページ


■50/60Hz共通標準仕様

吐出口 径 mm	型 式	出 力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	始動方式	質 量 (重 量) kg
80	NKZ3-C3/A3	2.2	200	10	0.50	じか入	91
80	NKZ3-D3/B3	3.7	200	15	0.50	じか入	100
80	NKZ3-80H	5.5	200	20	0.55	じか入	132
100	NKZ3-C4/A4	3.7	200	10	1.00	じか入	97
100	NKZ3-D4/B4	5.5	200	15	1.00	じか入	115
100	NKZ3-100H	11	200	25	1.00	じか入	196
150	NKZ3-D6/B6	11	200	15	2.00	じか入	192

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。






■性能曲線

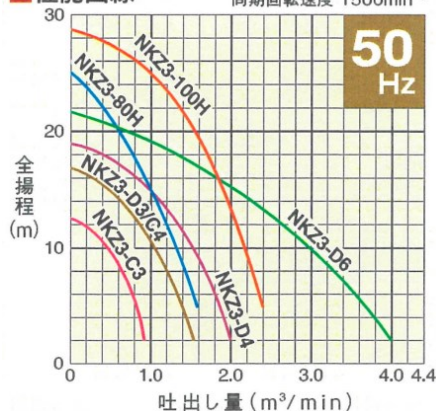同期回転速度 1500min⁻¹

■外形寸法図 単位：mm

C.W.L. (連続運転最低水位)

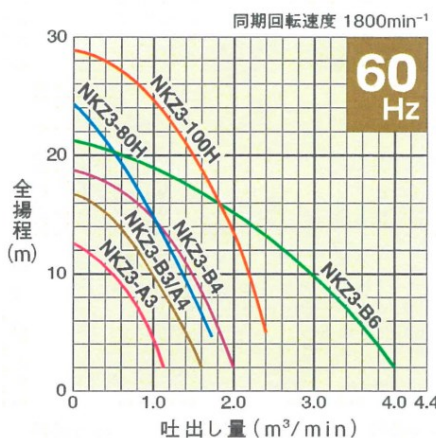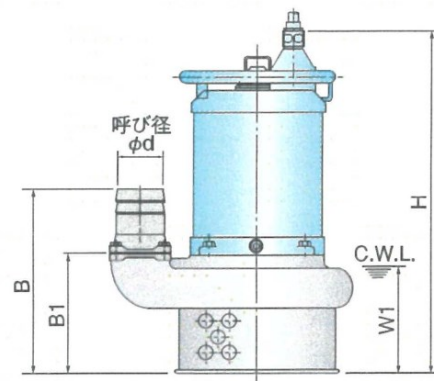


寸法表

型 式	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NKZ3-C3/A3	80	466	404	372	249	368	664	225
NKZ3-D3/B3	80	466	404	372	249	368	709	225
NKZ3-80H	80	491	430	386	263	400	753	220
NKZ3-C4/A4	100	466	404	387	249	368	709	225
NKZ3-D4/B4	100	482	420	382	244	382	714	220
NKZ3-100H	100	546	485	421	283	413	840	240
NKZ3-D6/B6	150	618	520	458	265	450	797	240

KRS型



メーカー
ホームページ

■性能曲線

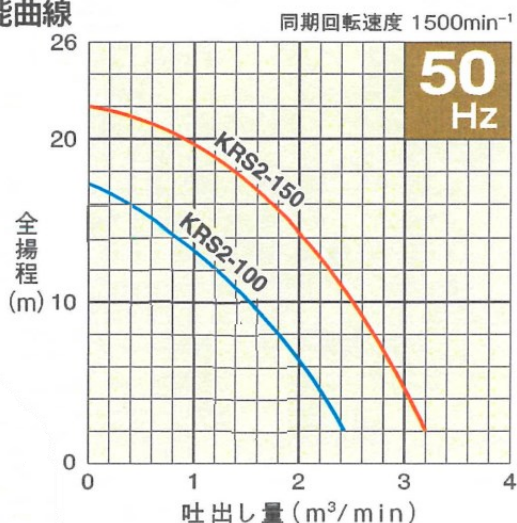

■外形寸法図 単位: mm

C.W.L. (連続運転最低水位)

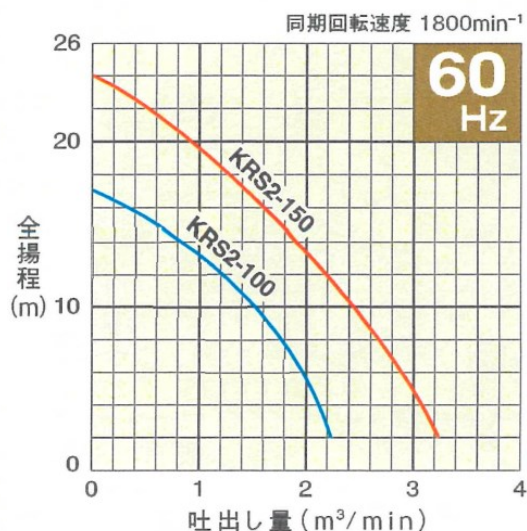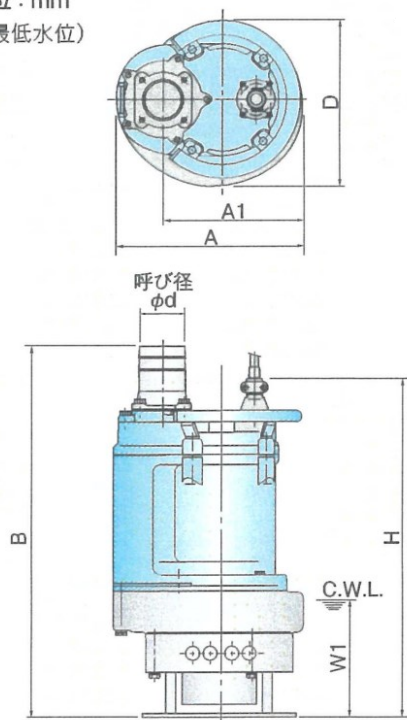

寸法表

型 式	d	A	A1	B	D	H	W1
KRS2-100	100	415	305	835	374	773	270
KRS2-150 50Hz	150	433	323	898	407	830	270
KRS2-150 60Hz	150	415	305	898	374	830	270

■50/60Hz共通標準仕様

吐出し 口 径 mm	型 式	出 力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	始動方式	質 量 (重量) kg	異 物 通過径 mm	ケーブル仕様			
									材 質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長 さ m
100	KRS2-100	6	200	10	1.5	じか入	143	30	2PNCT-F	4×5.5	19.8	8
150	KRS2-150	9	200	15/8	1.8/2.5	じか入	170/162	30	2PNCT-F	4×8	21.7	8

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。