

KTZ型


メーカー
ホームページ




性能曲線

1.5~3.7kW

同期回転速度 3000min⁻¹

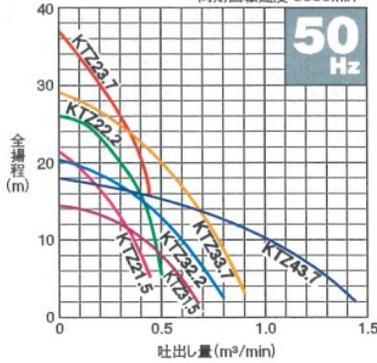


同期回転速度 3600min⁻¹

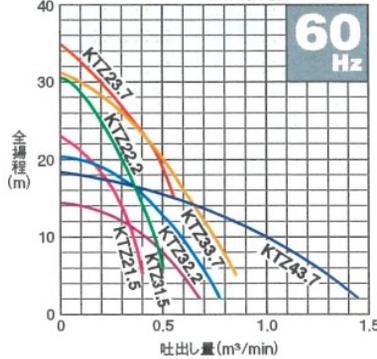


5.5~11kW

同期回転速度 3000min⁻¹

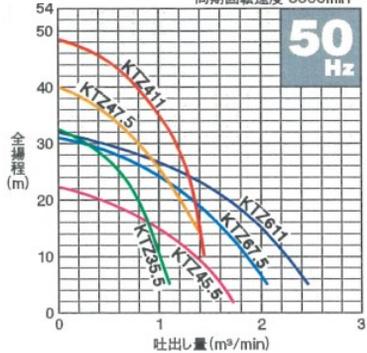

同期回転速度 3600min⁻¹

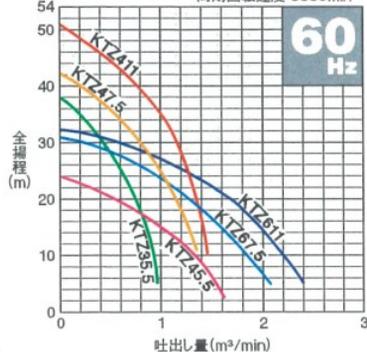

50/60Hz共通標準仕様

吐出口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出量 m³/min	始動方式	質量 (重量) kg
50	KTZ21.5	1.5	200	15.0/16.5	0.25	じか入	30
50	KTZ22.2	2.2	200	20	0.3	じか入	34
50	KTZ23.7	3.7	200	30	0.2	じか入	62.5
80	KTZ31.5	1.5	200	8	0.5	じか入	30
80	KTZ32.2	2.2	200	10	0.6	じか入	34
80	KTZ33.7	3.7	200	20	0.5	じか入	62.5
80	KTZ35.5	5.5	200	25	0.6	じか入	82
100	KTZ43.7	3.7	200	10	1.0	じか入	62.5
100	KTZ45.5	5.5	200	15	1.0	じか入	82
100	KTZ47.5	7.5	200	30	0.8	じか入	105
100	KTZ411	11	200	35	1.0	じか入	133
150	KTZ67.5	7.5	200	15	1.6	じか入	107
150	KTZ611	11	200	20	1.7	じか入	136

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。



KTZ21.5



KTZ45.5



KTZ611









外形寸法図

1.5-2.2kW

3.7-5.5kW

7.5kW

11kW



※C.W.L.:連続運転最低水位

■寸法表 単位:mm

型式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTZ21.5	50	235	173	509	401	216	478	120
KTZ31.5	80	235	173	509	401	216	478	120
KTZ22.2	50	235	173	529	421	216	498	120
KTZ32.2	80	235	173	529	421	216	498	120
KTZ23.7	50	283	208	627	504	252	637	150
KTZ33.7	80	283	208	627	504	252	637	150
KTZ43.7	100	283	208	642	504	252	637	150
KTZ35.5	80	306	218	671	548	259	688	150
KTZ45.5	100	306	218	686	548	259	688	150
KTZ47.5	100	330	240	764	626	314	687	190
KTZ67.5	150	330	240	799	626	314	687	190
KTZ411	100	373	260	806	645	350	740	190
KTZ611	150	373	260	826	645	350	740	190

KTV型 KTVE型（自動）

メーカー
ホームページ



50/60Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型 式		出力 kW	相・電圧 (三相)V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量(重量) kg		異物 通過径 mm	ケーブル仕様			
	非自動形	自動運転形						非自動形	自動運転形		材 質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
50	KTV2-8	KTVE2.75	0.75	200	10	0.18	じか入	11.5	12.7	8.5	VCT	4×1.25	11.1	5
50(80)	KTV2-15	KTVE21.5	1.5	200	15	0.20	じか入	20.5	21.5	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50(80)	KTV2-22	KTVE22.2	2.2	200	20	0.20	じか入	23.0	24.5	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
50	KTV2-37H	—	3.7	200	30	0.20	じか入	36.0	—	8.5	2PNCT-F	4×2	14.4	8
80(100)	KTV2-37	KTVE33.7	3.7	200	18	0.50	じか入	36.0	39.5	8.5	2PNCT-F	4×2	14.4	8
80(100)	KTV3-55	KTVE35.5	5.5	200	22	0.60	じか入	46.5	52.0	8.5	2PNCT-F	4×3.5	16.8	8

●()内吐出し口径に変更可能です。
●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。



KTV2-15

KTV2-37




KTVE2.75
NETIS
登録商標

KTVE35.5
NETIS
登録商標


外形寸法図

非自動形


0.75kW



1.5-2.2kW




3.7-5.5kW




※C.W.L.:運転運転最低水位

自動運転形


0.75kW





1.5-2.2kW



3.7-5.5kW



性能曲線

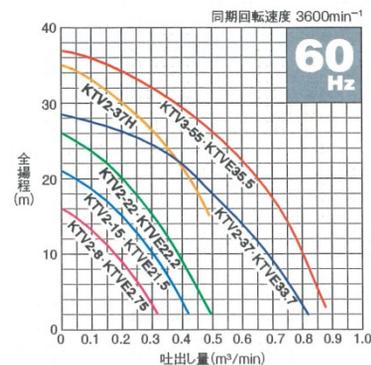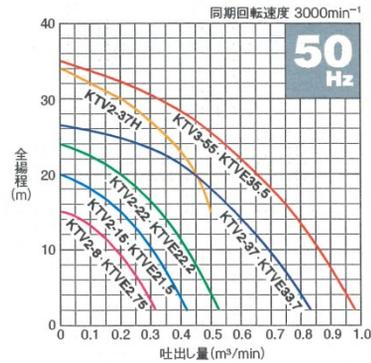

■非自動形寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-8	50	200	155	355	281	200	369	65
KTV2-15	50(80)	240	187	392	310	240	396	80
KTV2-22	50(80)	240	187	412	330	240	416	80
KTV2-37H	50	285	211	510	387	285	510	90
KTV2-37	80(100)	285	211	510	387	285	510	90
KTV3-55	80(100)	300	229	545	422	300	545	90

■自動運転形寸法表 単位:mm

型 式	φd	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTVE2.75	50	200	155	403	329	200	417	234
KTVE21.5	50(80)	240	187	462	380	240	426	266
KTVE22.2	50(80)	240	187	462	380	240	426	266
KTVE33.7	80(100)	285	210	585	462	285	585	327
KTVE35.5	80(100)	300	229	620	497	300	620	357