




特 徴

1. オートグリーサー採用により、ポンプ運転時自動でグリス給油。グランドパッキン交換が少なくなります。メンテナンス削減。
2. コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテ性を確保しボディをコンパクトかつ軽量化に成功。
3. 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。
4. アイゼッターリバーシブルバブル採用により、メンテナンスコスト削減。



※画像はAT-330ES/VIIIになります

AT-140ES・VIII

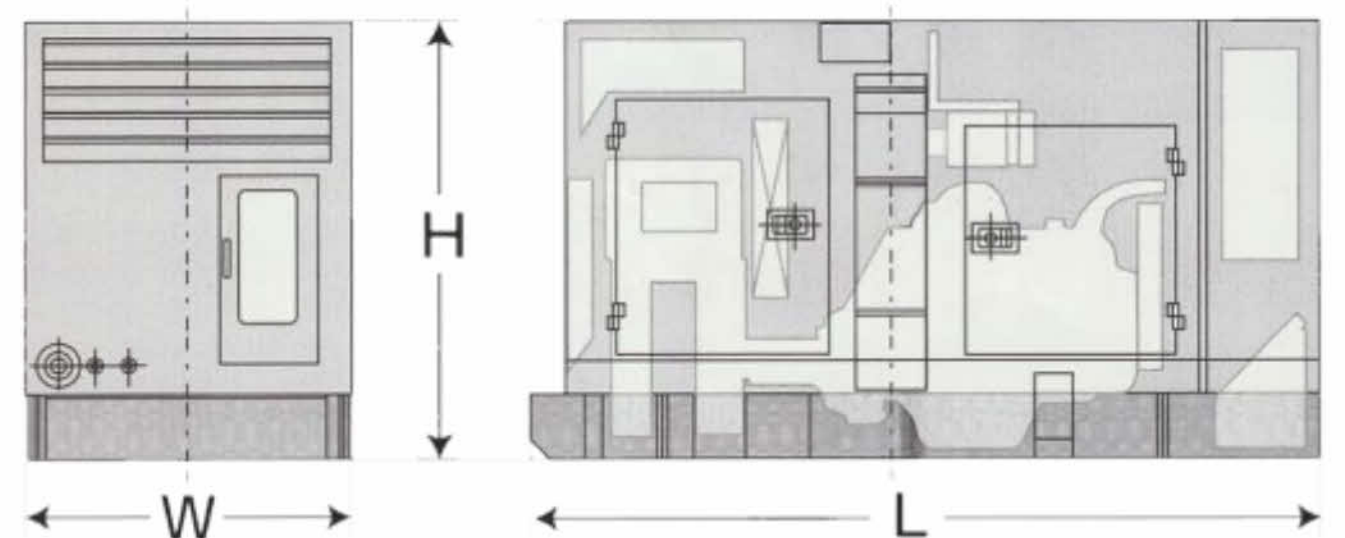

形式		AT-140ES・VIII	出 力	120kw
機械重量		3300kg	伝導方式	乾式単板式
外形寸法 (L×W×H)		3400×1330×1700	燃料タンク容量	140L
呼称馬力		140 馬力	リモートコントロール装置	有
ポン プ	形式	KT-140	チャージポンプ	無
	仕 様	3 連式プランジャーポンプ	オートグリーサー	有
	最高吐出圧力	14.7MPa	標準付属品	リモコンボックス
	理論吐出量	110～340L/min		ケーブル 20m
	プランジャー径	70mm		給水ホース・余水ホース
	標準ノズル径	6.5mm	オプション	ラジオコントロールシステム
	吐出口径	1 (25mm)	備 考	排出ガス対策型 (第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号 3-491
	吸水口径	2.5 (65mm)		

AT-330ES・VIII


メーカー
ホームページ

特 徴

1. オートグリーサー採用により、ポンプ運転時自動でグリス給油。グランドパッキン交換が少なくなります。メンテナンス削減。
2. コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテ性を確保しボディーをコンパクトかつ軽量化に成功。
3. 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。
4. アイゼッターリバーシブルバブル採用により、メンテナンスコスト削減。



AT-330ES・VIII

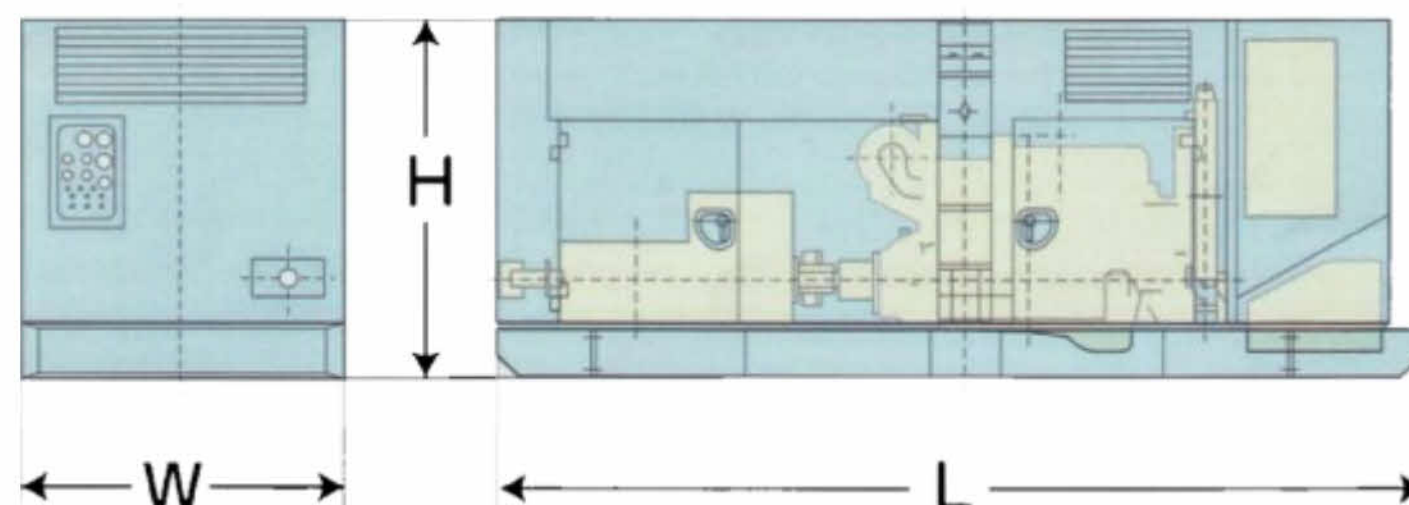


形式		AT-330ES・VIII	出 力	270kw
機械重量		8500kg	伝導方式	乾式単板式
外形寸法 (L×W×H)		5275×1700×1900	燃料タンク容量	400L
呼称馬力		330 馬力	リモートコントロール装置	有
ポン プ	形式	KT-330	チャージポンプ	無
	仕 様	4 連式プランジャーポンプ	オートグリーサー	有
	最高吐出圧力	14.7MPa	標準付属品	リモコンボックス
	理論吐出量	450～900L/min		ケーブル 20m
	プランジャー径	120mm		給水ホース・余水ホース
	標準ノズル径	11mm	オプション	ラジオコントロールシステム
	吐出口径	1・1/2(38mm)	備 考	排出ガス対策型 (第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号 3-688
	吸水口径	3 (75 mm)		

AT-35ES・VIII

メーカー
ホームページ

AT-35ES・VIII

※画像はAT-330ES/VIIIになります

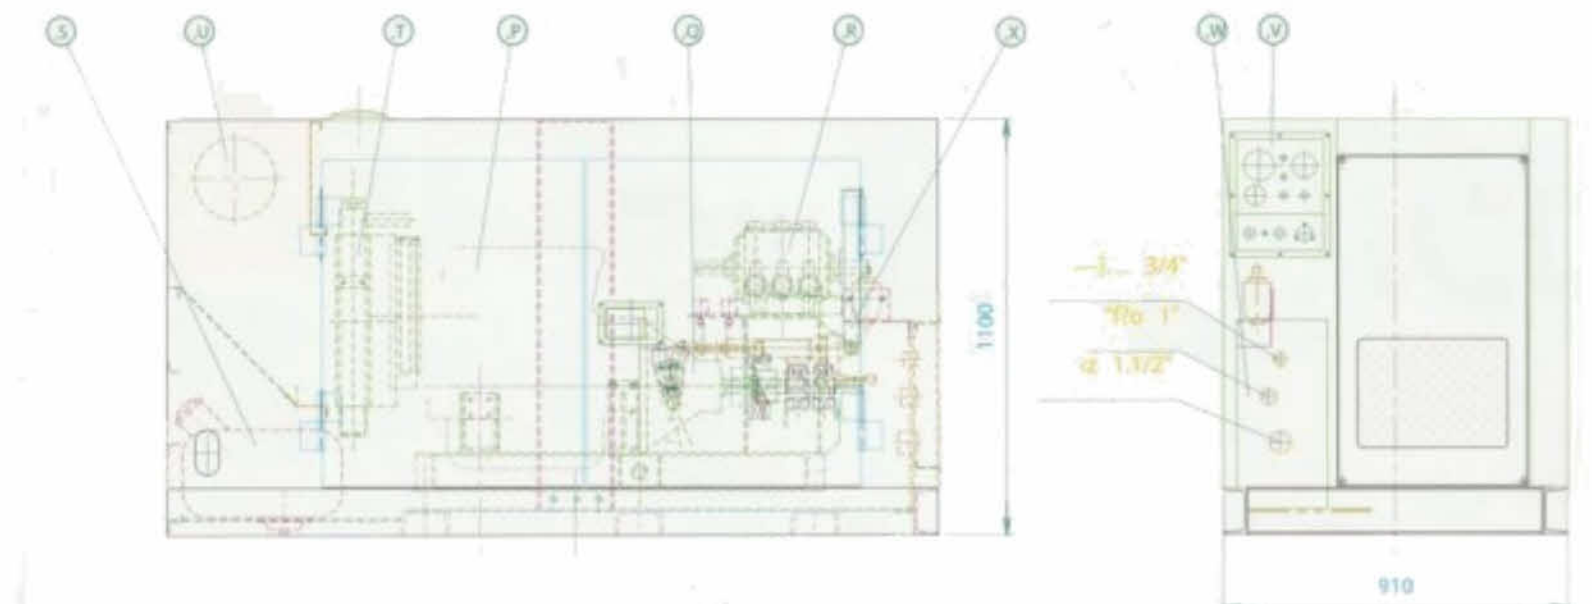

形式		AT-35ES・VIII	出力	32.8kw
機械重量		850kg	伝導方式	電磁クラッチ式
外形寸法 (L×W×H)		2040×910×1100	燃料タンク容量	70L
呼称馬力		35 馬力	リモートコントロール装置	有
ポンプ	形式	KM-35	チャージポンプ	無
	仕様	3 連式プランジャーポンプ	オートグリーサー	無
	最高吐出圧力	14MPa	標準付属品	リモコンボックス
	理論吐出量	83L/min		ケーブル 20m
	プランジャー径	32mm		給水ホース・余水ホース
	標準ノズル径	3.5mm	備考	排出ガス対策型 (第三次規制適合 エンジン搭載) 指定番号 3-448
	吐出口径	1 (25mm)		
	吸水口径	1.5(38mm)		