

SH135X-6 HS

メーカー
ホームページ

スタイリング




作業範囲

※2:ハーベスタリンク先端ピン位置

				ハーベスタ仕様	
				ブレード無	ブレード有
作業範囲	A	最大作業半径	mm	7970 ^{*2}	
	B	最大作業高さ	mm	8550 ^{*2}	
	C	最大作業深さ	mm	5500 ^{*2}	
	D	後端旋回半径	mm	1550	
寸法	E	全 長	mm	7240	7920
	F	アッパー全幅	mm	2490	
	G	全 高	mm	2790	
	H	クローラ全長	mm	3500	
	I	クローラ全幅	mm	2490	
	J	標準シュー幅	mm	500	
	K	最低地上高	mm	440	

作業範囲図

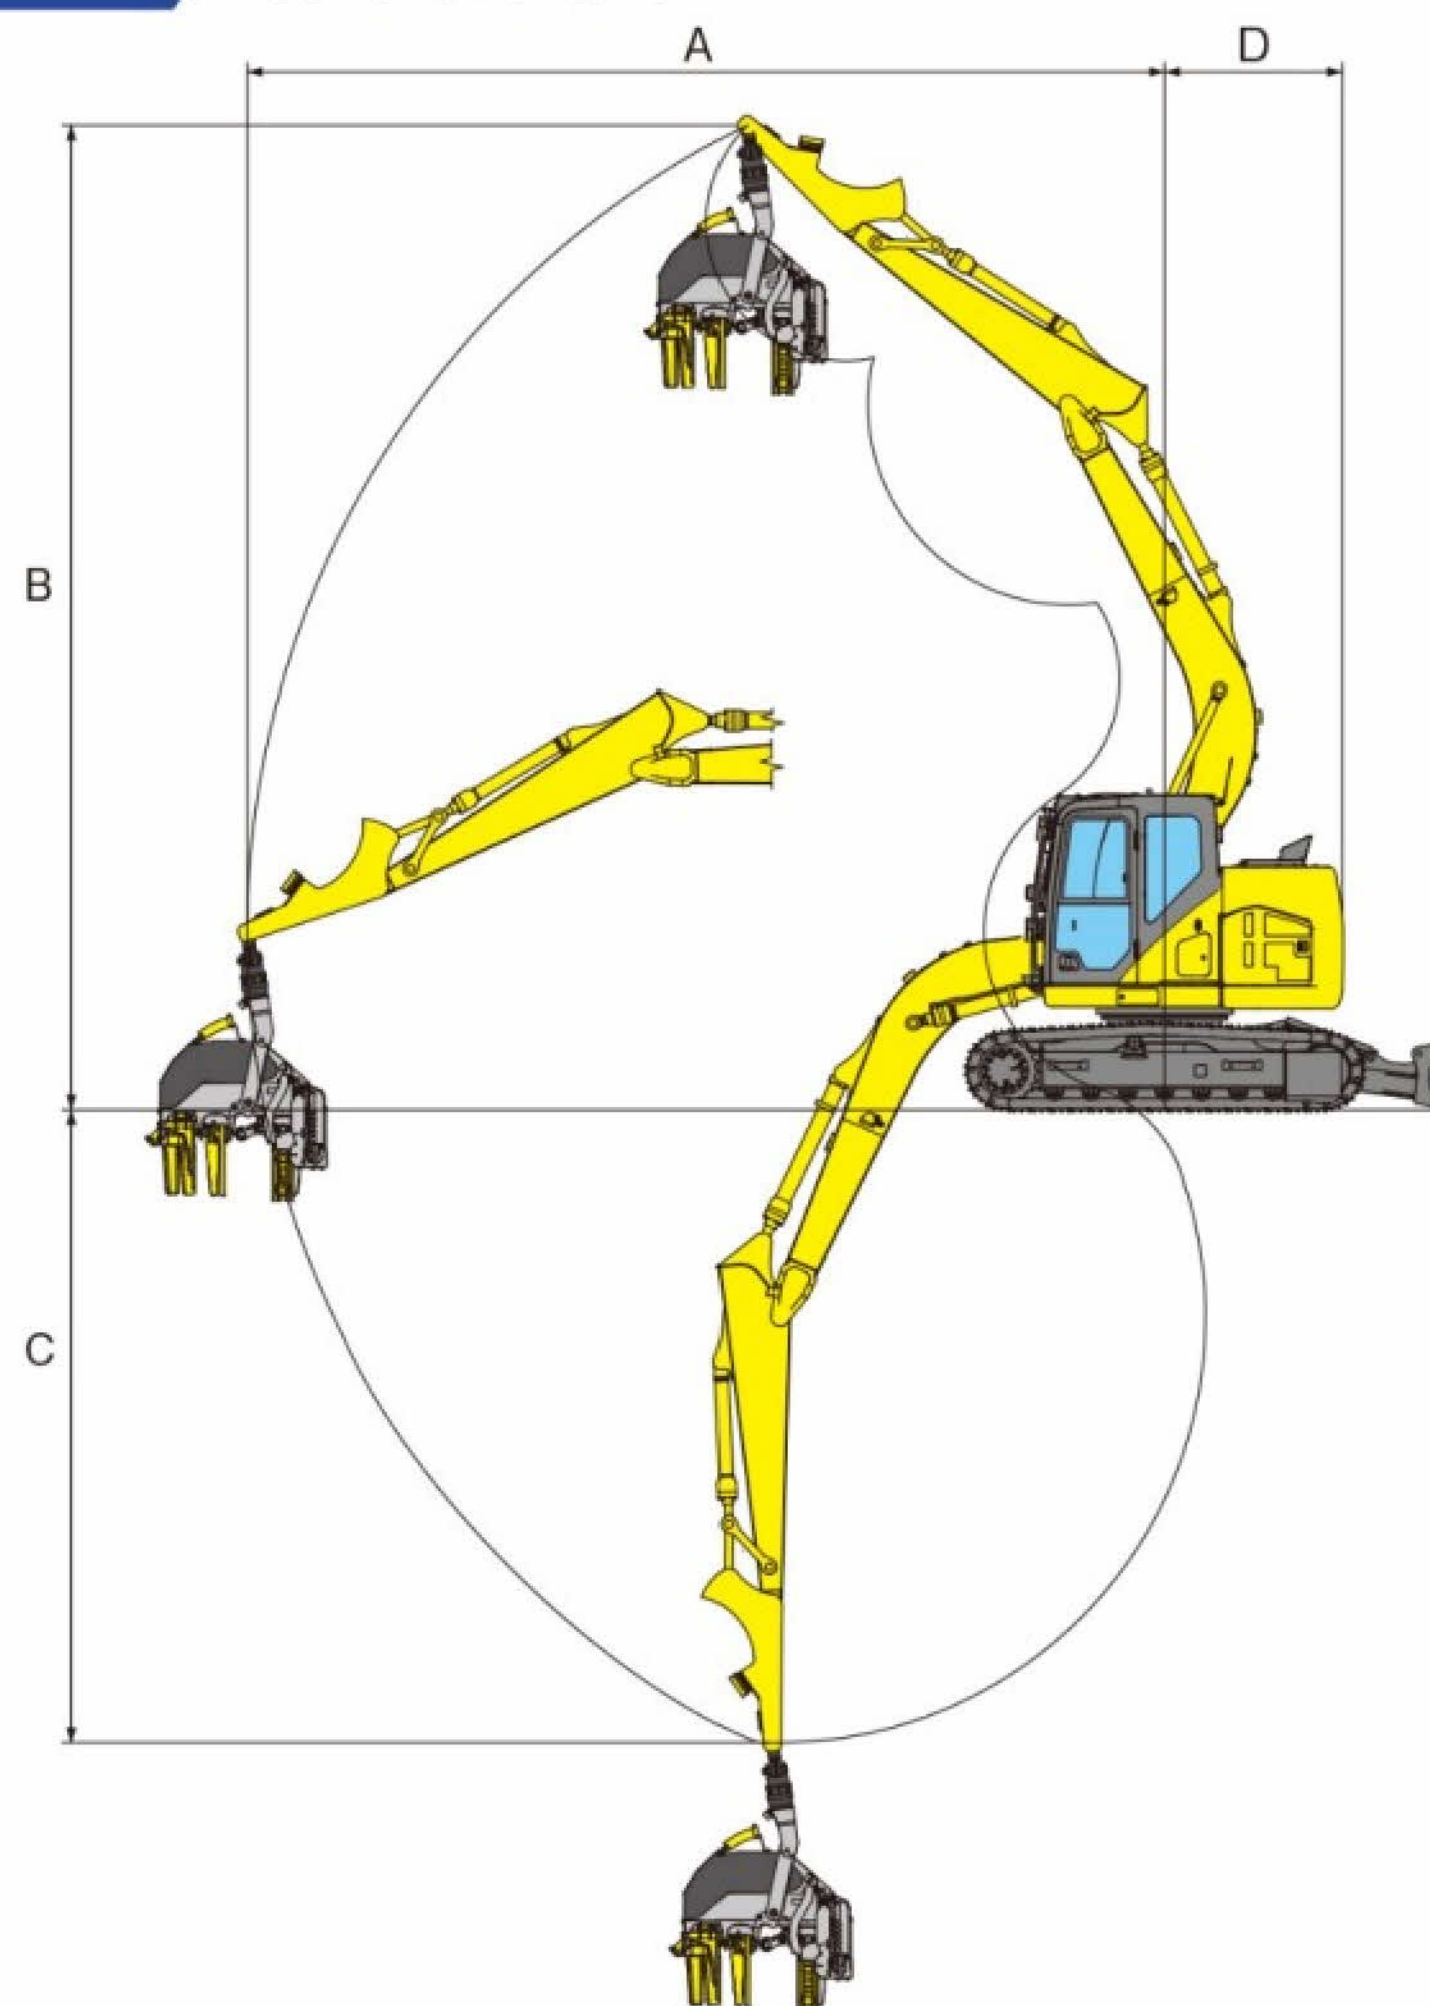


主要仕様

※1:エンドアタッチメントを除く

			SH135X-6A	
			ハーベスタ仕様	
			ブレード無	ブレード有
基本	運転質量 ^{※1}	kg	14300	15300
	エンジン名称		いすゞ AM-4JJ1X	
	定格出力	kw/min ⁻¹	74.9 /2000	
性能	排気量	mL (cc)	2999	
	旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	11.2	
	走行速度 (高速/低速)	km/h	5.6 / 3.4	
容量	登板能力	% (°)	70 (35)	
	接地圧 ^{※1}	kPa	46	49
容量	燃料タンク容量	L	200	
	作動油容量	L	158	

単位は国際単位系のSI単位表示です。

外形寸法図

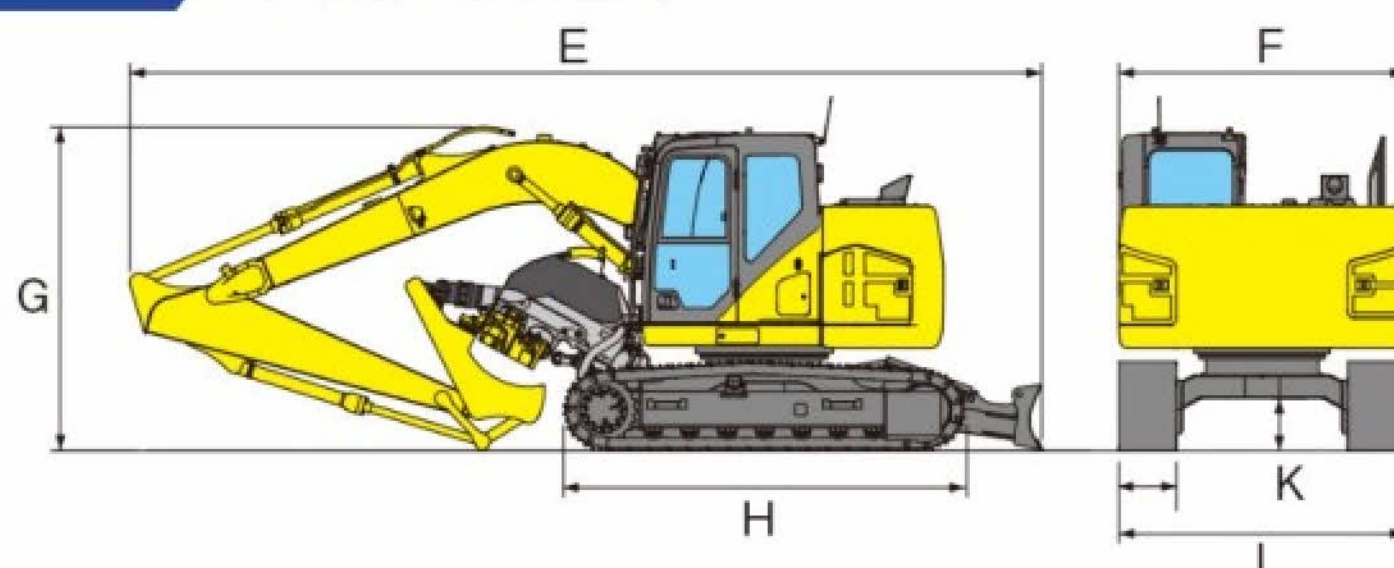

SH135X-7 HS


メーカー
ホームページ



スタイリング



作業範囲図

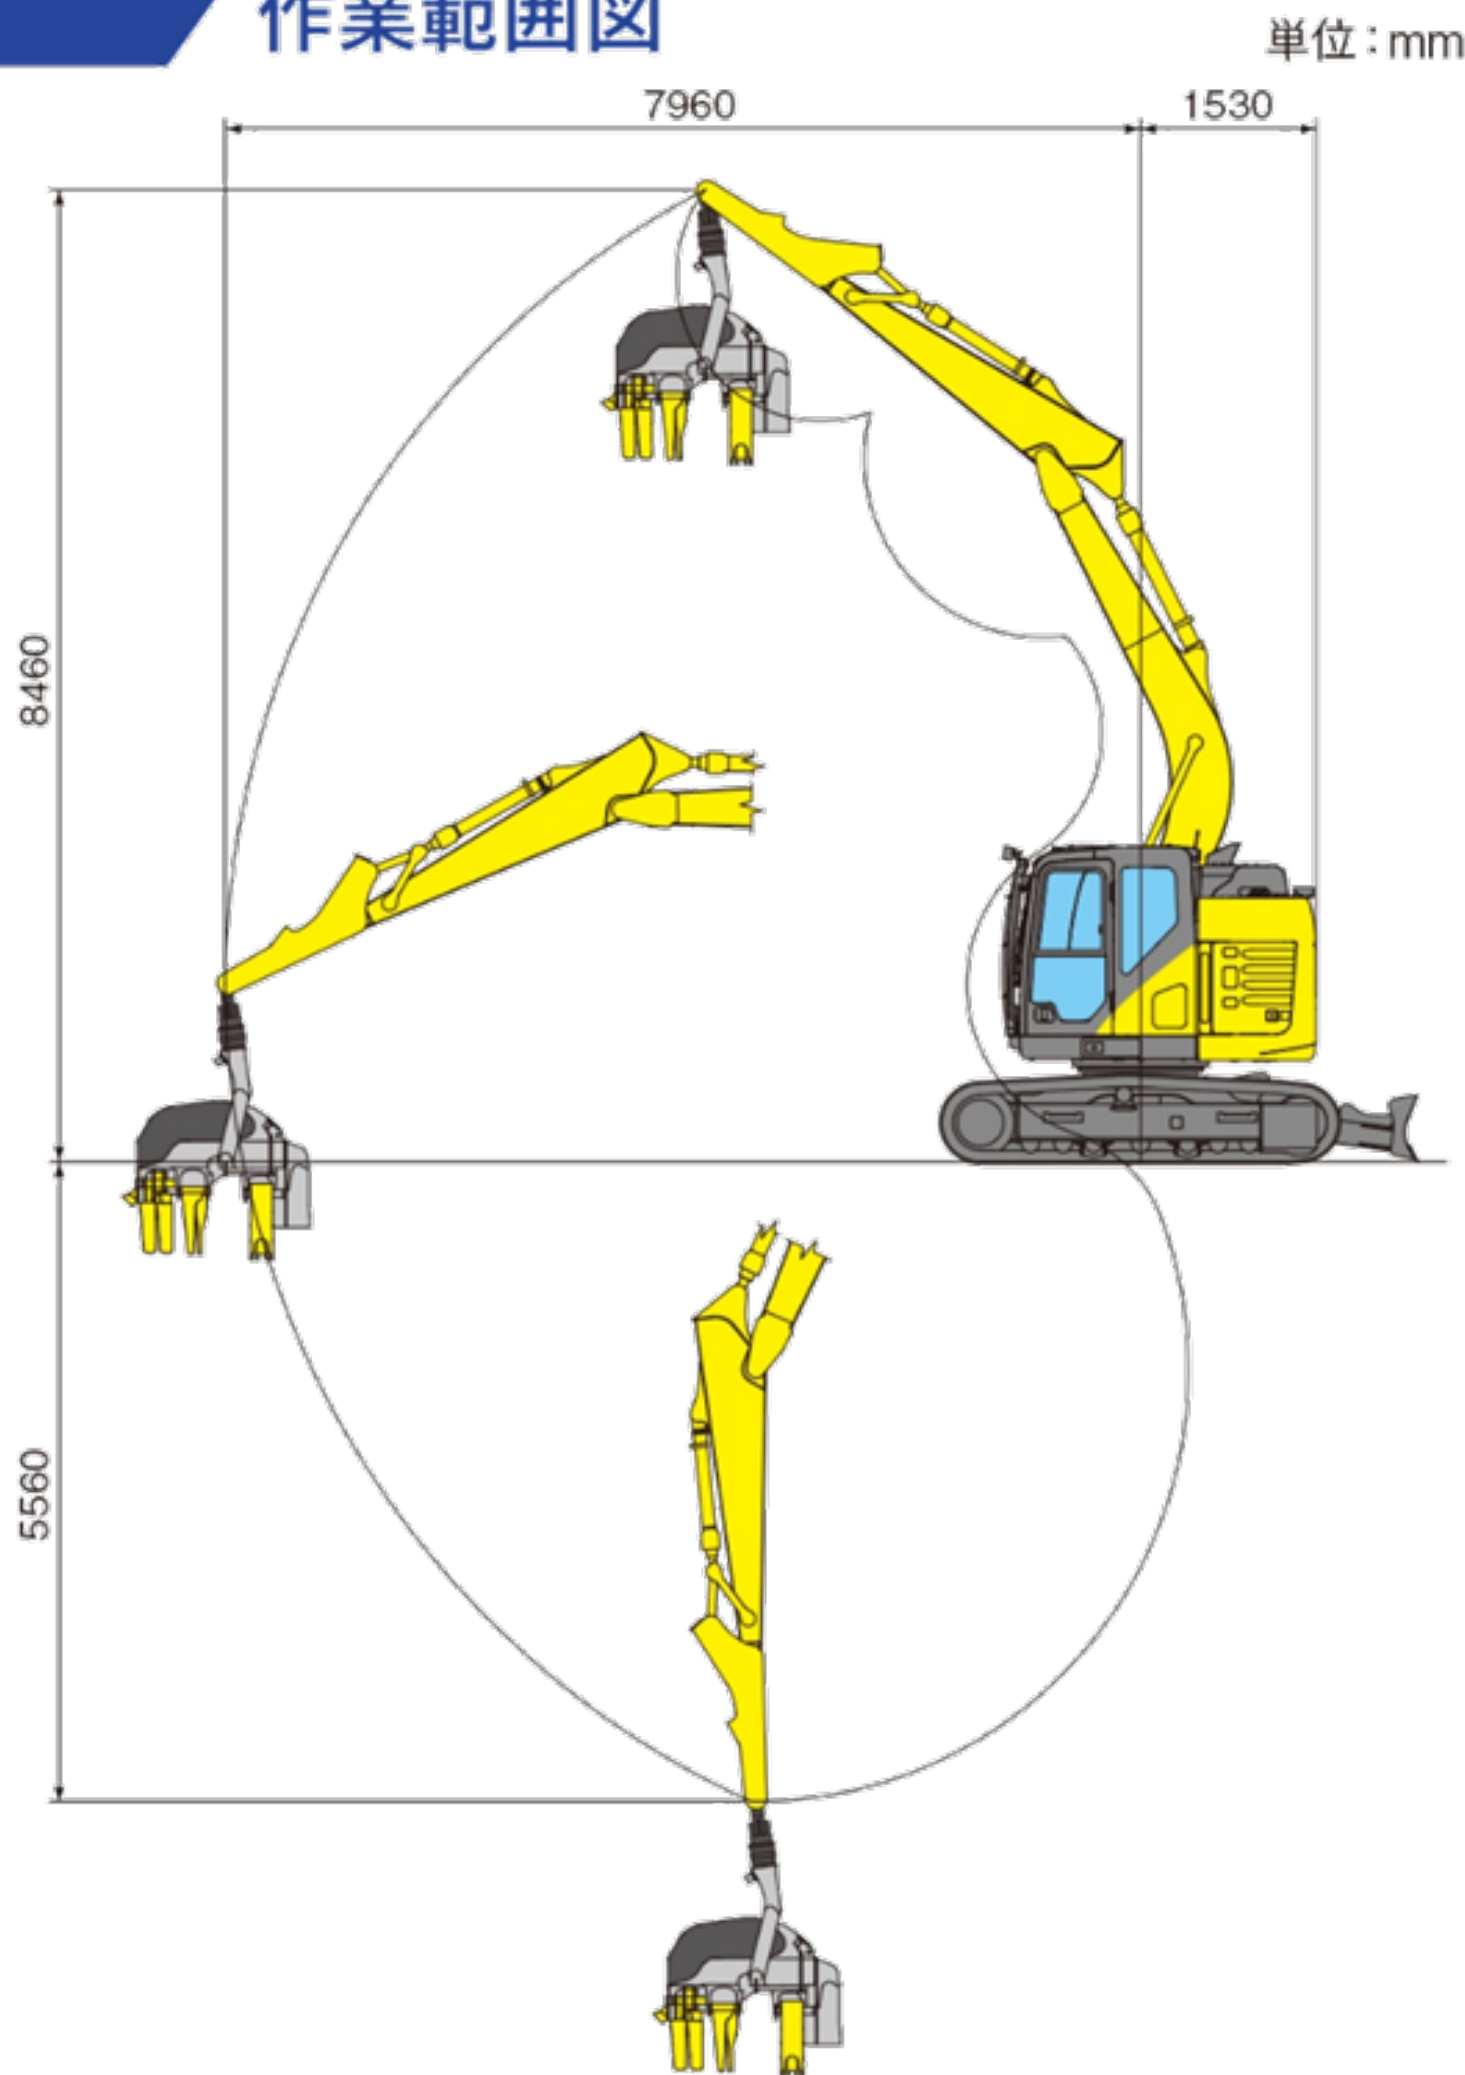

主要仕様

単位は国際単位系のSI単位表示です。

			SH135X-7	
			KESLAハーベスタ	
			ブレード無	ブレード有
基本	運転質量※1	kg	14700	15600
	エンジン名称		いすゞ AR-4JJ1X	
	定格出力	kw/min ⁻¹	76.4/2000	
性能	排気量	L(cc)	2.999(2999)	
	旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	12.5	
	走行速度	km/h	高速5.6/低速3.4	
	登坂能力	%(°)	70(35)	
	接地圧※1	kPa	48	51
容量	燃料タンク容量	L	200	
	作動油容量	L	158	
	尿素水タンク容量	L	43	
作業範囲	最大作業半径	mm	7960※2	
	最大作業高さ	mm	8460※2	
	最大作業深さ	mm	5560※2	
	後端旋回半径	mm	1530	
	全 長	mm	7260	7920
寸 法	アッパー全幅	mm	2490	
	全 高	mm	2790※4	
	クローラ全長	mm	3500	
	クローラ全幅	mm	2490	
	シュー幅	mm	500	
	最低地上高	mm	440	

※1：エンドアタッチメントを除く ※2：作業範囲はハーベスタリンク先端ピン位置です
※4：ハンドレール折畳時の数値です

外形寸法図

