
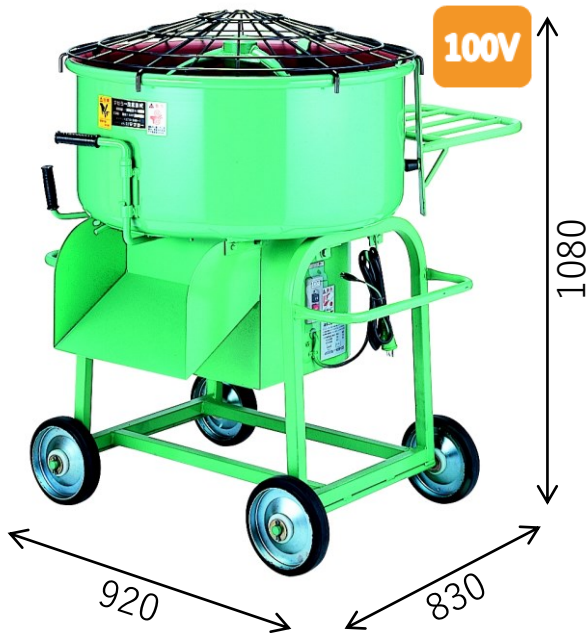


PM-38GH

メーカー  
ホームページ


|              |              |
|--------------|--------------|
| 型式           | PM-38GH      |
| メーカー         | マゼラー         |
| 混合量          | 100リットル      |
| セメント         | 1.5袋練り       |
| 寸法(mm)       | 830x920x1080 |
| 重量           | 88kg         |
| モーター         | 100V-750W    |
| 回転数(50/60Hz) | 33 / 40 rpm  |

## ミキサーの主な名称と機能の説明

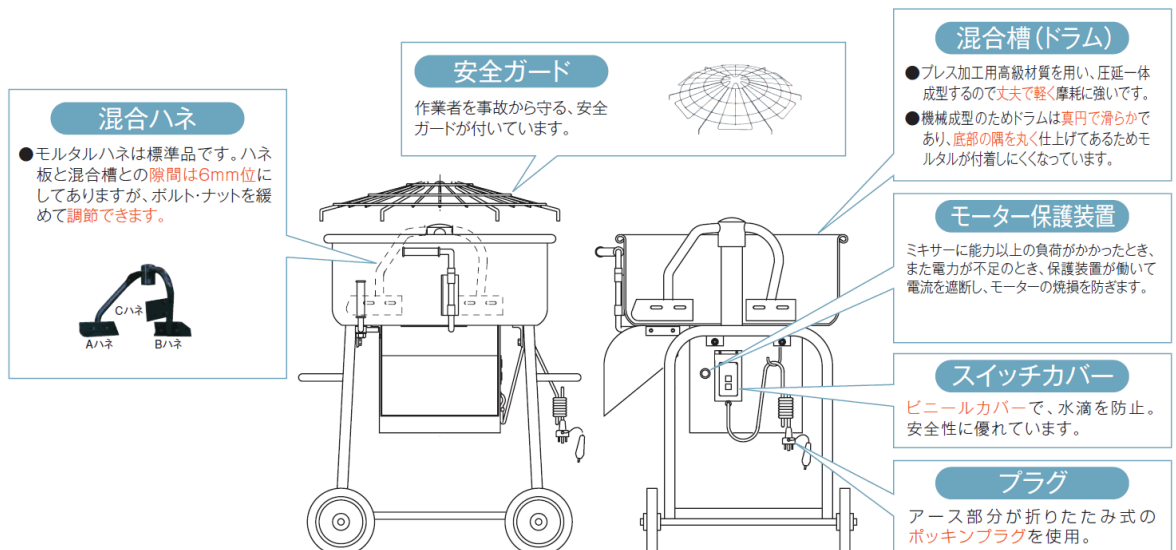

## 一輪車に直取りできるかんたん排出。

ワンタッチ着脱シュートを外し、一輪車をミキサー排出口の下に置いてモルタルを排出します。ミキサーからモルタルを直接一輪車に受け、直ちに各所に運べるので、労力の軽減とスピードアップになります。

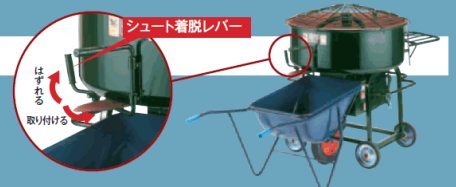

## TMM-2.8UDB

メーカー  
ホームページ



## 特 徴

- ・モルタル専用ミキサ
- ・ドラム側面のみステンレスで材料の付着の軽減。
- ・ブレーカー内蔵スイッチ付き

※本機種を使用する際は必ず羽根が回っている状態で材料を投入してください。また、巻き込みには十分注意してください。



100V

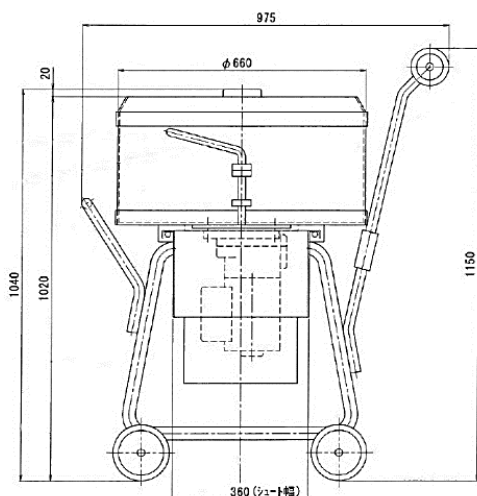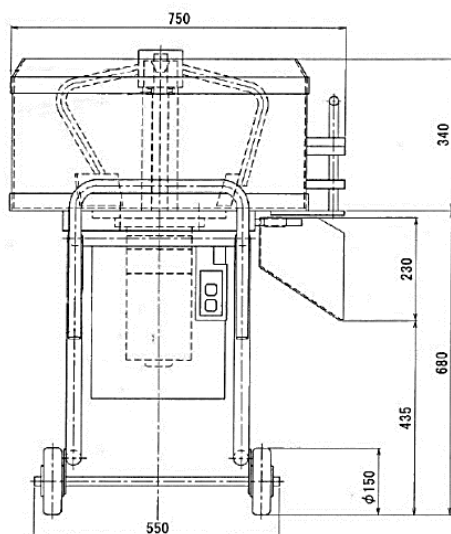セメント  
30Kg砂  
90Kg水  
適量モルタル  
80ℓ  
混合

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 型式                   | TMM-2.8UDB                          |
| 標準練上がり量              | 2.8切 (80ℓ)                          |
| ドラム寸法(mm)            | Φ650×340                            |
| 本体サイズ<br>幅×奥行×高さ(mm) | 975×750×1,100                       |
| 駆動方式                 | 単相ギヤードモーター<br>100 v ・ 0.75 k W × 4P |
| 回転数r.p.m(60/50Hz)    | 38/32                               |
| スイッチ                 | ON/OFF押しボタン付き<br>(ブレーカー内蔵)          |
| 一輪車取り                | 可                                   |
| 概算重量                 | 75kg                                |



## NGM-2.5BCM4

メーカー  
ホームページ

## 特 徴

- ・コンクリート兼用モルタルミキサ
- ・スピニング加工による一体成型でムダな突起が無く手入れが簡単。
- ・ギヤーなど特殊強化合成樹脂を採用する事で軽量化に成功。

※本機種を使用する際は必ずドラムが回っている状態で材料を投入してください。  
また、巻き込みには十分注意してください。

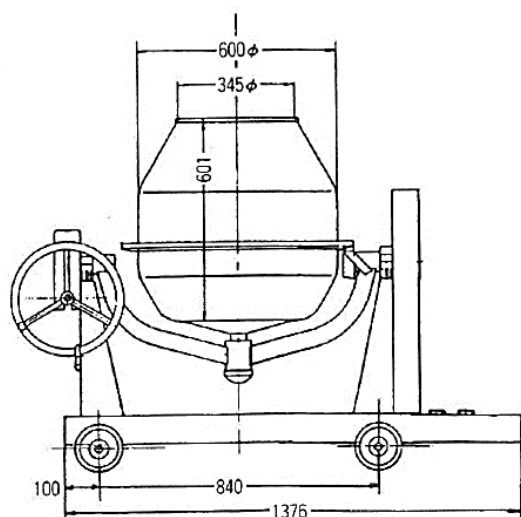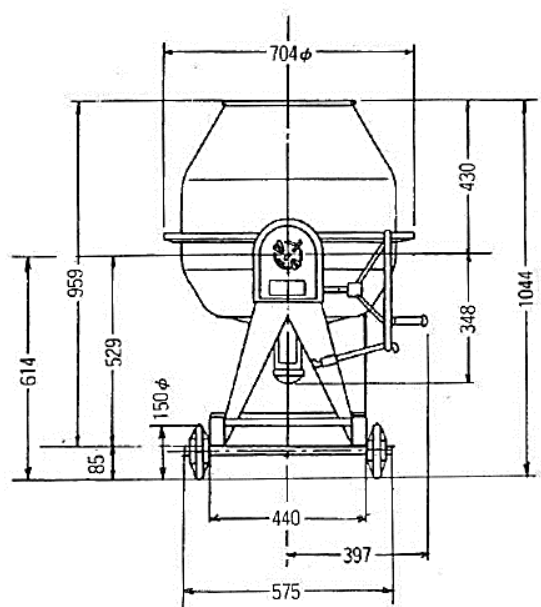

100V

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 型式                        | NGM-2.5BCM4             |
| 標準練上がり量                   | 2.5切 (70ℓ)              |
| ドラム寸法(mm)<br>口径×ドラム径×ドラム長 | 345×600×601             |
| 本体サイズ<br>幅×奥行×高さ(mm)      | 704×1,376×962           |
| 駆動方式                      | 単相モーター<br>100v・0.4kW×4P |
| 回転数r.p.m(60/50Hz)         | 32/27                   |
| スイッチ                      | 防水スイッチ                  |
| 車輪                        | あり                      |
| 概算重量                      | 86kg                    |