

MS-60A/J36H55-QP

メーカー
ホームページ

① ON/OFFスイッチ



② ブレーカースイッチ

※270mmブレードを
標準装備しています。

100V

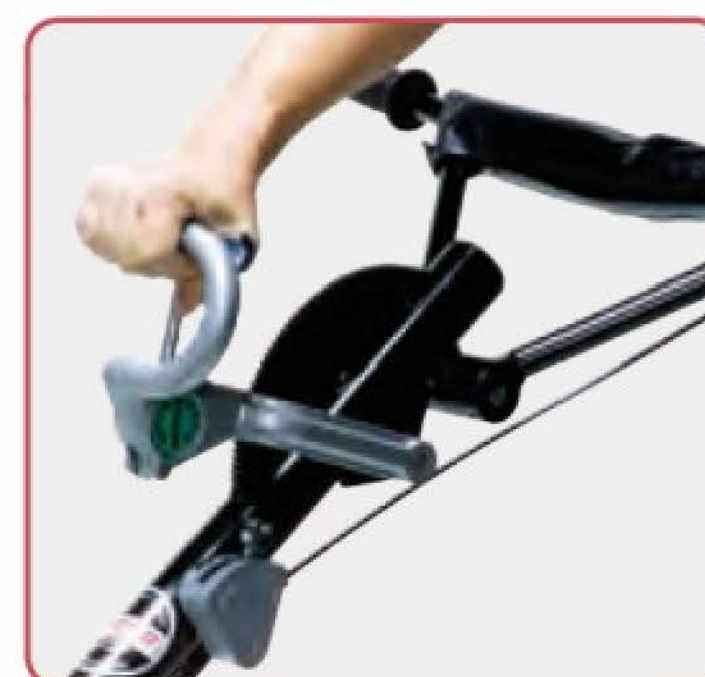
防振



MS-60A



J36H55-QP

クイックピッチコントロール
(QPハンドル)わずかな力で素早くブレードの
角度を変えられるので、コンク
リート面の変化に適切に対応で
きます。

型式	MS-60A
メーカー	三笠産業
機体寸法 (mm)	710 x 270 x 700
剥がし幅 (mm)	153/270
走行方式	手押式
電圧 (V)	100 (单相)
電流 (50/60Hz) (A)	8.2/7.8
出力 (W)	550
回転数 (50/60Hz) min (r.p.m)	2,830/3,420

型式	J36H55-QP
メーカー	三笠産業
機体寸法 (mm)	1,044 x 915 x 1,790
ブレード種類 (枚数)	Jコンボ(4枚)
作業幅 (mm)	915
ブレード回転数 min (r.p.m)	60~115
エンジン (最高出力)	ホンダGX160 3.6kW (4.9PS)