

F3/Fx35/Fx35 α /Fx45/Fx45 α

メーカー
ホームページ

型式	F3	Fx35	Fx35 α	Fx45	Fx45 α
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	136	131	131	170	170
全長 (mm)	1,140	1,027	1,027	1,130	1,130
打撃数 (min ⁻¹)	850 ~ 1,200	600 ~ 1,300	600 ~ 1,300	600 ~ 1,100	600 ~ 1,100
所要油量 (ℓ/min)	25 ~ 40	24 ~ 42	14 ~ 52	30 ~ 56	30 ~ 60
作動油圧 (MPa)	10 ~ 14	12 ~ 16	12 ~ 16	12 ~ 16	12 ~ 16
ロッド径 (mm)	52	52	52	60	60
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	2.5 ~ 3.5	1.9 ~ 3.5	1.9 ~ 3.5	3.0 ~ 4.5	3.0 ~ 4.5

F5/Fx55

メーカー
ホームページ

F5



Fx55

型式	F5	Fx55
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	246	225
全長 (mm)	1,342	1,233
打撃数 (min ⁻¹)	700 ～ 900	500 ～ 1,100
所要油量 (ℓ/min)	42 ～ 62	40 ～ 72
作動油圧 (MPa)	10 ～ 14	12 ～ 16
ロッド径 (mm)	68	68
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	4.5 ～ 5.5	4.0 ～ 5.5



F6



Fc90



Fc90SS

型式	F6	Fc90	Fc90SS
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	305	450	520
全長 (mm)	1,365	1,550	1,633
打撃数 (min ⁻¹)	650 ~ 1,050	425 ~ 675	425 ~ 675
所要油量 (ℓ / min)	50 ~ 90	45 ~ 80	45 ~ 80
作動油圧 (MPa)	10 ~ 14	12 ~ 15	12 ~ 15
ロッド径 (mm)	75	90	90
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	5.5 ~ 6.5	6.0 ~ 9.0	6.0 ~ 9.0

F11/Fc120/Fxj125

メーカー
ホームページ

F11



Fc120

SS-box
超低騒音油圧ブレーカ
スーパーサイレント

Fc120SS



Fxj125

型式	F11	Fc120	Fc120SS	Fxj125
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	800	775	850	755
全長 (mm)	1,950	1,983	1,983	1,883
打撃数 (min ⁻¹)	400 ~ 700	400 ~ 650	400 ~ 650	400 ~ 650
所要油量 (ℓ/min)	70 ~ 120	70 ~ 110	70 ~ 110	70 ~ 120
作動油圧 (MPa)	14.5 ~ 18	16 ~ 18	16 ~ 18	16 ~ 18
ロッド径 (mm)	105	105	105	110
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	9.0 ~ 14	9.0 ~ 14	9.0 ~ 14	9.0 ~ 14

F30・35/Fx360/Fxj375

メーカー
ホームページ


F30



F35



Fx360

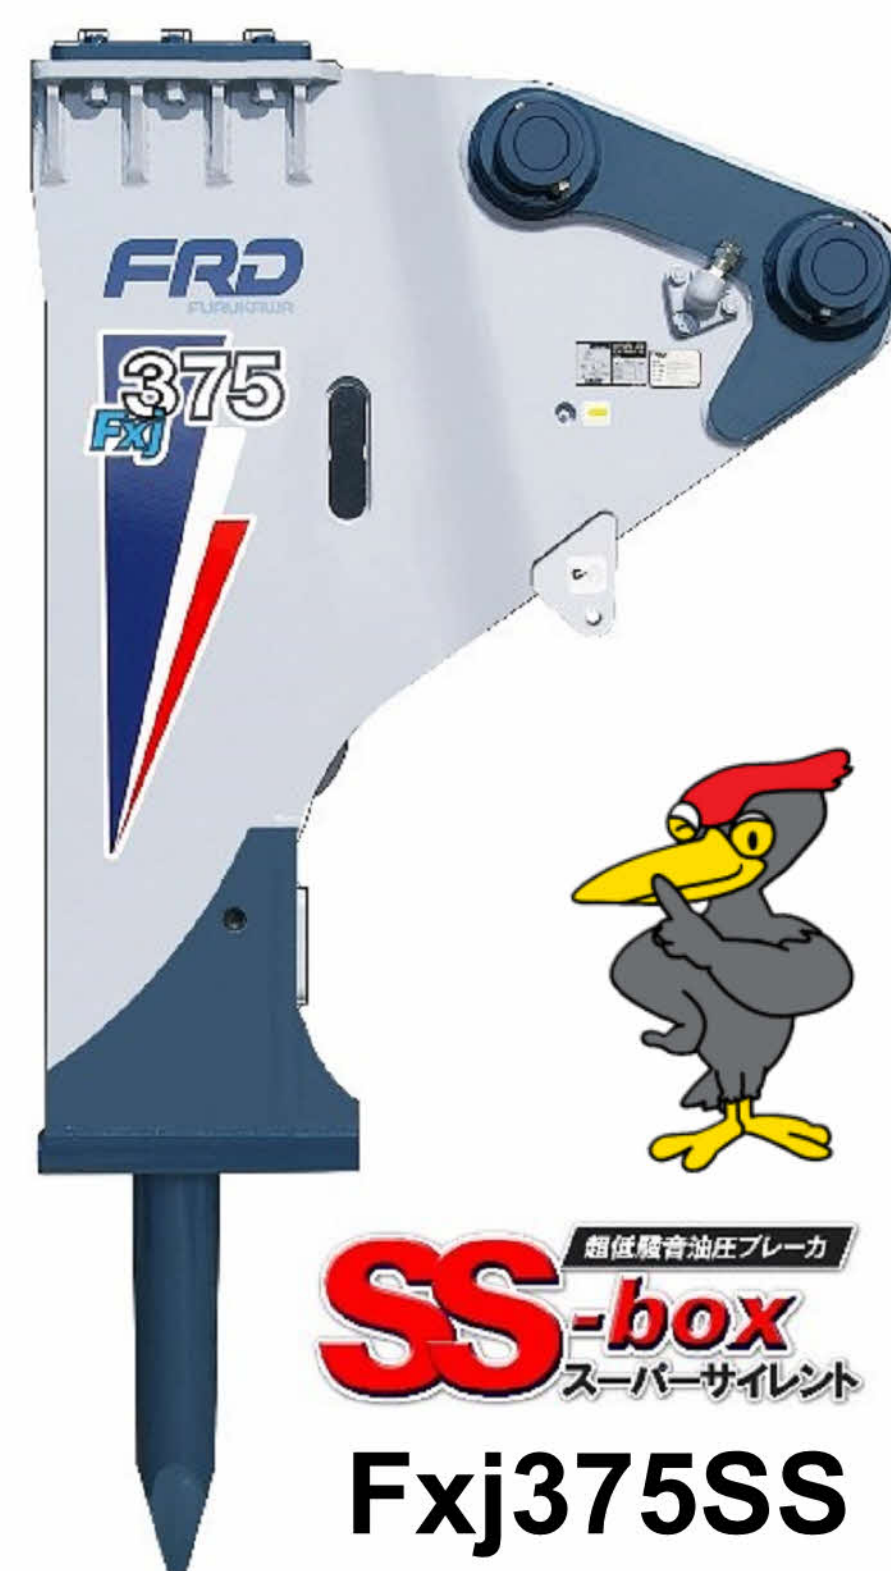

Fxj375SS

型式	F30	F35	Fx360	Fxj375	Fxj375SS
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	2,510	2,510	2,585	2,575	2,635
全長 (mm)	2,680	2,535	2,640	2,767	2,767
打撃数 (min ⁻¹)	350 ～ 450	320 ～ 400	300 ～ 450	300 ～ 450	300 ～ 450
所要油量 (ℓ/min)	160 ～ 210	175 ～ 220	170 ～ 260	170 ～ 260	170 ～ 260
作動油圧 (MPa)	14.5 ～ 18	16 ～ 18	16 ～ 18	16 ～ 18	16 ～ 18
ロッド径 (mm)	150	150	150	150	150
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	26 ～ 32	26 ～ 32	26 ～ 32	25 ～ 40	25 ～ 40

HB1G/F1/Fx15/Fx15α/Fx25

メーカー
ホームページ

HB1G



F1



Fx15



Fx15α



Fx25

型式	HB1G	F1	Fx15	Fx15α	Fx25
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	50	70	61	61	90
全長 (mm)	785	908	794	794	933
打撃数 (min ⁻¹)	700 ~ 1,500	900 ~ 1,250	600 ~ 1,500	600 ~ 1,500	600 ~ 1,500
所要油量 (ℓ/min)	9 ~ 20	12 ~ 20	10 ~ 22	10 ~ 28	18 ~ 32
作動油圧 (MPa)	10 ~ 12	10 ~ 14	10 ~ 14	10 ~ 14	10 ~ 14
ロッド径 (mm)	36	36	36	36	45
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	0.7 ~ 1.5	1.0 ~ 1.5	0.85 ~ 1.5	0.85 ~ 1.5	1.35 ~ 2.5



HB20G



超低騒音油圧ブレーカ
SS-box
スーパーサイレント

Fx22SS



F20



超低騒音油圧ブレーカ
SS-box
スーパーサイレント

Fx220SS



Fxj225



型式	HB20G	F20	F22	F22SS	Fx220	Fx220SS	Fxj225
メーカー	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル	古河ロックドリル
総質量 (kg)	1,545	1,500	1,505	1,730	1,590	1,735	1,660
全長 (mm)	2,295	2,377	2,377	2,377	2,245	2,370	2,322
打撃数 (min ⁻¹)	400 ～ 800	400 ～ 500	360 ～ 460	360 ～ 460	350 ～ 550	350 ～ 550	350～550
所要油量 (ℓ/min)	125 ～ 150	125 ～ 160	145 ～ 180	145 ～ 180	125 ～ 200	125 ～ 200	125～190
作動油圧 (MPa)	16 ～ 18	14.5 ～ 18	16 ～ 18	16 ～ 18	15 ～ 18	15 ～ 18	16 ～ 18
ロッド径 (mm)	135	135	135	135	135	135	135
推奨油圧ショベル 質量 (ton)	18 ～ 25	19 ～ 22	19 ～ 22	19 ～ 22	19 ～ 22	19 ～ 22	19 ～ 24